

# コードレス 留守番電話機

## 取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

**△警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



写真はSPP-C350です。  
SPP-C350PGには子機が2台付属されています。

## SPP-C350/C350 PG

設置と接続  
10ページ

かける・受ける  
20ページ

ナンバー・ディスプレイの使いかた  
30ページ

短縮・電話帳機能の使いかた  
45ページ

キャッチホン・ディスプレイの使いかた  
57ページ

便利な使いかた  
60ページ

留守番電話の使いかた  
74ページ

外出先での操作  
81ページ

おトクな東京電話への自動接続  
89ページ

その他  
95ページ

東京電話  
オートコネクト

ナンバー・ディスプレイ 対応  
キャッチホン・ディスプレイ

# ⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



## 安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

## 定期的に点検する

1年に1度は、電源アダプターや充電台のプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

## 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、電源アダプターや充電台などが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

## 万一、異常が起きたら

親機から

変な音・においがしたら、  
煙が出たら



- ①電源アダプターをコンセントから抜く
- ②電話回線コードを抜く
- ③お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する  
(修理時は、親機と子機を両方お持ちください)



子機・充電台から

変な音・においがしたら、  
煙が出たら



- ①子機なら、バッテリーをはずす  
充電台なら、電源プラグをコンセントから抜く
- ②お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する  
(修理時は、親機と子機を両方お持ちください)



バッテリーパックから

液が漏れたら



- すぐに火気から遠ざける
- 目に入った場合は、きれいな水で洗った後、すぐに医師に相談する
- 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流す
- お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する  
(修理時は、親機と子機を両方お持ちください)

## 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

### ⚠ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

### ⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

### ⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

#### 注意を促す記号



火災

感電

#### 行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

#### 行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く



強制

# 目次

初めてお使いになるかたは、まず「設置と接続」(☞10ページ)をお読みください。

△警告・△注意	4
この説明書の読みかた	7
こんなことができます	8

## 設置と接続 10 ~ 19

設置と接続の前に	10	準備3: 電話がかかることを確かめる	16
準備1: 親機を準備する	12	準備4: 子機を充電する	18
準備2: 日付、時刻を合わせる	15		

### かける・受ける

電話をかける	20
電話を受ける	22
通話の相手を待たせる(保留)	23
電話を取り次ぐ	24
親機と子機の間で話す(内線通話)	27
受話器を置いたまま電話をかける (オンフックダイヤル)	29

### ナンバー・ディスプレイの使いかた

ナンバー・ディスプレイを使うために	30
ナンバー・ディスプレイを使う	32
非通知の電話をつながらないようにする (非通知おことわり機能)	36
呼び出し音を相手の名前などに変える (音声呼び出し機能)	37
子機を電話帳登録の相手以外からは鳴らないようにする (子機プライベート着信)	44

### 短縮・電話帳機能の使いかた

短縮・電話帳機能について	45
短縮番号に電話番号を登録する(親機)	46
電話帳に電話番号を登録する(子機)	48
着信データ履歴から登録する(子機のみ)	50
発信データ履歴から登録する(子機のみ)	51
登録した電話番号を修正・消去する(子機のみ)	52
短縮・電話帳を使って電話をかける	54

### キャッチホン・ディスプレイの使いかた

キャッチホン・ディスプレイを使うために	57
キャッチホン・ディスプレイを設定する	58
キャッチホン・ディスプレイを受ける (キャッチボタン、通話優先ボタン)	59

### 便利な使いかた

最後にかけた相手にかけ直す/ 発信データ履歴から電話をかける(再ダイヤル)	60
キャッチホンを受ける (キャッチボタン、通話優先ボタン)	62
プッシュホンサービスを利用する(トーンボタン)	63
着信音を自作のメロディーに変える(子機のみ)	64

### 指定した時刻に子機のベルを鳴らす

(モーニングコール機能)	66
電話に出ずに相手の名前をたずねる (お名前名のらせ機能)	68
クイック通話の設定を変える	69
指定した子機を先に鳴らす(優先着信)	70
ベル音量を調節する	71
留守番電話の応答を聞こえなくする (おやすみ応答)	72
電話の自動着信をやめる(自動応答解除)	73

### 留守番電話の使いかた

留守番電話の基本の使いかた	74
自分で応答メッセージを録音する	77
応答メッセージを選ぶ	78
ベルの鳴る回数を変える	79
用件を消す	80

### 外出先での操作

外出先で用件を聞く(リモコン操作)	81
用件を外出先に転送する(携帯転送)	85

### おトクな東京電話への自動接続

東京電話オートコネクトとは?	89
ご利用にあたってのお願い	90
東京電話オートコネクトのご利用を始めるには	91
東京電話オートコネクトを解除する	94

### その他

正しくお使いいただくために	95
停電時のご使用について	96
壁に取り付ける	98
故障かな?と思ったら	100
自己診断表示 (アルファベットで始まる表示が出たら)	105
主な仕様	106
保証書とアフターサービス	107
各部の名前	108
索引	裏表紙

## 警告



火災




感電

下記の注意事項を守らないと  
**火災・感電**により**大けが**の原因と  
なります。

ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などに  
接続しない

家庭用電話をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると  
必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。  
回線の種類などをお確かめのうえご使用ください。

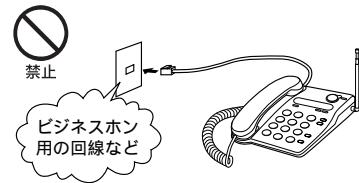

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入  
ったときは、すぐに電源アダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店  
またはソニーサービス窓口にご相談ください。



本機は国内専用です

電源アダプター・充電台は交流100Vの電源でお使いください。海外  
などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。




電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグまたはアダプター本体を  
持って抜く。
- 電源コードを金属などで柱などに固定しない。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス  
窓口に交換をご依頼ください。



内部を開けない

故障・感電・火災の原因となります。お客様が本機の分解や改造をす  
ることは法律で禁止されています。内部の点検や修理はお買い上げ店  
またはソニーサービス窓口にご依頼ください。




湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光の当た  
る場所には置かない

火災や感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、本機、電話回線コード、電源アダプター、  
充電台に触れない


感電の原因となります。



## ⚠ 注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財に損害**を与えたりすることがあります。

ぬれた手で電源プラグまたは電源アダプターに触らない  
感電の原因となることがあります。




### 電話回線コードを傷つけない

電話回線コードを傷つけると、感電の原因となることがあります。

- ・電話回線コードを加工したり、傷つけたりしない。
- ・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- ・熱器具に近づけない。加熱しない。
- ・電話回線コードを抜くときは、必ずプラグのツメを押さえて抜く。
- ・電話回線コードを金属などで柱などに固定しない。

万一、電話回線コードが傷んだら、新しいものにお取り替えください。

詳しくは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



### 医療機器の近くで使用する場合は必ず使用許可を得る

本機の発する電磁波が、医療機器に影響を及ぼす場合があります。

医療機器の近くで本機をご使用になる場合は、必ず使用許可を得てください。



### お手入れの際、電源プラグまたは電源アダプターを抜く

電源プラグまたは電源アダプターを差し込んだままお手入れをすると、  
感電の原因となることがあります。



### 壁にしっかり取り付ける

壁に取り付ける場合は、機器の重みにより落下しないよう堅固に取付・  
設置してください。けがの原因となることがあります。



### 幼児の手の届かないところに置く

小さい部品や付属品を幼児が誤飲する恐れがあります。



### スピーカー部や充電台に磁気カード類を近づけない

キャッシュカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気を使用したカード類をスピーカー部や充電台に近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。



# 電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

## △危険

- ・指定された充電台以外で充電しない。
- ・火の中に入れない。電池の+と-端子を金属などでショートさせたり、分解、加熱しない。コイン、ヘヤーピン、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
- ・充電式電池に貼ってあるビニールをはがしたり、傷つけない。
- ・水、雨水、海水などで濡れた電池を充電したり、使用しない。
- ・電池内部の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

## △警告

- ・指定された電池を使用する。
- ・電池内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。

## △注意

- ・コネクターを正しい向きで差し込む。
- ・電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出しておく。
- ・付属のバッテリーパックの充電温度範囲は5°C ~ 35°Cです。この温度範囲以外で使用すると、充電池の液が漏れたり、発熱する原因となることがあります。
- ・ニカド電池はそのまま廃棄しないで下記の「リサイクルのお願い」に従ってください。

### リサイクルのお願い



**Ni-Cd**

ニカド電池は、リサイクルできます。不要になったニカド電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先：

社団法人電池工業会 TEL：03-3434-0261

ホームページ：<http://www.baj.or.jp>

# この説明書の読みかた

本機をお使いになる前に、接続と初期設定の作業が必要です。この取扱説明書の10~19ページにある設置と接続の項目を必ずお読みになって、設置と接続と初期設定を確実に行ってください。

この取扱説明書では、SPP-C350とSPP-C350PGの両方の説明をしています。

お使いの機種により機能や操作が異なるところがあります。


SPP-C350をお買い上げのお客様へ

SPP-C350には子機が1台付属されています。

別売りの子機を増設していない場合



別売りの子機SPP-HC700を増設している場合

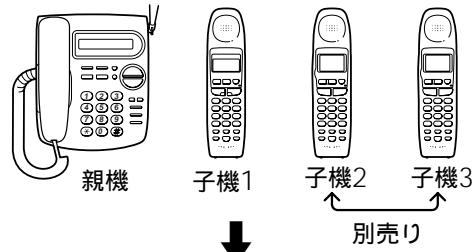

「子機1台の場合」と書いてある部分をお読みください。

「子機が2台以上ある場合」と書いてある部分をお読みください。


SPP-C350PGをお買い上げのお客様へ

SPP-C350PGには子機が2台付属されています。

別売りの子機を増設していない場合



別売りの子機SPP-HC700を増設している場合

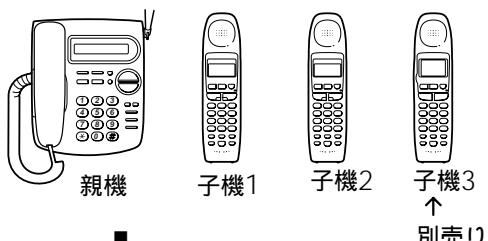

「子機が2台以上ある場合」と書いてある部分をお読みください。

その他の部分については、お使いの機種に関係なくお読みください。

## 本書で使っているマーク

【】 ボイスガイドの内容

【】 参照ページ

【】 ご注意または確認事項

【】 ちょっと一言(知っていると便利な情報)

【親機】、【子機】 親機と子機で操作方法が違うときには、使ってください。

どちらかで操作してください。

# こんなことができます

自分で作ったメロディーを子機の着信音に使えます。  
—着信メロディー機能(☞64ページ)

通話中にかかってきたキャッチホンの相手に、かけ直しをしてもらうメッセージを流し、もとの相手との通話に戻れます。

—通話優先機能(☞59、62ページ)

親機は10件(短縮) 子機は10件(電話帳)の電話番号を登録して簡単に電話をかけることができます。

—短縮・電話帳機能(☞45、46、48、54ページ)

かかってきた電話の相手に名前を名のらせることができます(親機のみ)。

—お名前名のらせ機能(☞68ページ)

子機で、最近かけた10件の電話番号が残り、それを電話帳に登録することもできます。

—発信データ履歴機能(☞60ページ)

指定した時刻に、子機でベルを鳴らすことができます。 —モーニングコール機能(☞66ページ)  
親機の受話器を置いたまま電話をかけることができます。 —オンフックダイヤル(☞29ページ)

テープ不要のDSP録音(Digital Signal Processor)で、簡単に留守録の用件再生やスキンなどことができます。(☞76ページ)

市内通話から遠距離通話までおトクな東京電話へ自動的に接続し、電話がかけられます。

—東京電話オートコネクト機能(☞89ページ)

電話がかかってきたとき、子機のベルを親機よりも先に鳴らすことができます。

—優先着信(☞70ページ)

おやすみ中に電話がかかってきたとき、応答メッセージや相手の声を聞こえなくすることができます。 —おやすみ応答設定(☞72ページ)

正しく動作していないとき、その状態をお知らせします。 —自己診断表示機能(☞105ページ)

設定や登録などの操作を登録メニュー(子機のみ)と音声(親機のみ)で案内してくれます。

—登録メニュー・ボイスガイド(☞下記)

## 親機

【キャッチ/登録】を押すと、次のボイスガイドが流れます。

【】「1 短縮登録、2 非通知おことわり設定、3 応答メッセージ録音、4 日時設定、5 暗証番号登録、6 自宅電話番号登録、7 ナンバーコール設定、\*(アスタ)その他の登録操作です。番号をひとつ押してください。」

このあと①～⑦または※のダイヤルボタンを押すと、選択された登録の手順をボイスガイドでお知らせします。

【キャッチ/登録】	参照
の次に押すボタン	内容
①	短縮登録
②	非通知おことわり設定
③	自作応答メッセージ録音
④	日付・時刻設定
⑤	暗証番号登録
⑥	自宅電話番号登録 (東京電話オートコネクト機能)
⑦	ナンバーコール設定
※	その他の登録操作



ちょっと一言  
ボイスガイドは最後まで聞かずにつぐに次の手順に進んでも構いません。


また、①～⑦以外のボタンを使って登録する場合もボイスガイドを聞く必要はありません。

※ボタン(その他の登録操作)を押すと、その他の登録メニュー番号入力表示が出て、次のボイスガイドが流れます。

【】「1 ベル回数、2 東京電話オートコネクト設定、3 回線選択、4 ナンバー・ディスプレイ選択、5 応答メッセージ選択、6 非通知理由音声呼び出し設定、7 おやすみ応答設定、8 自動応答設定、9 子機音声設定。番号をひとつ押してください。」

このあと①～⑨のダイヤルボタンを押すと、選択された登録の手順をボイスガイドでお知らせします。

【キャッチ/登録】	参照
の次に押すボタン	内容
①	ベル回数設定
②	東京電話オートコネクト 設定
③	回線選択
④	ナンバー・ディスプレイ選択
⑤	応答メッセージ選択
⑥	非通知理由 音声呼び出し設定
⑦	おやすみ応答設定
⑧	自動応答設定
⑨	子機音声設定



ちょっと一言  
ボイスガイドは最後まで聞かずにつぐに次の手順に進んでも構いません。

### 登録操作についてのご注意

- 登録操作中に電話がかかってくると、登録は中止されます。受話器を取るか(オフック)を押して電話をかけようとしたときも、登録は中止されます。
- 20秒以上何も操作しないと登録は中止されます。
- 途中で登録操作をやめるには、(再生/停止)を押します。

### ちょっと一言

ボイスガイドの再生中に音量ボタンを押すと、音量の調節ができます。

### 子機

(登録)ボタンを押すと、登録メニュー番号入力表示が表示されます。

登録	参照
の次に押すボタン 内容	ページ
① 電話帳登録	④8
② または(※) ベル音量設定	⑦1
③ または(#) モーニングコール設定	⑥6
④ または(通話) クイック通話設定	⑥9
⑤ 着信メロディ設定	⑥5
⑥ 着信メロディ登録	⑥4

### 登録操作についてのご注意

- 登録操作中に電話がかかってくると、登録は中止されます。(通話)を押して電話をかけようとしたときも、登録は中止されます。
- 20秒以上何も操作しないと登録は中止されます。
- 途中で登録操作をやめるには、(切)を押します。

### ナンバー・ディスプレイを使うと、以下のようなことができます。

電話に出る前に、かけてきた相手の電話番号などが分かります。

—ナンバー・ディスプレイ対応(④30ページ)

NTTの通信中情報通知サービスに対応、子機で通話中に割り込み者の電話番号などが分かります。

—キャッチホン・ディスプレイ対応(④57ページ)

電話がかかってきたとき、相手の番号を読み上げます。

—ナンバーコール機能(④42ページ)

非通知の電話を自動的に切ってくれます。

—非通知おことわり機能(④36ページ)

子機には、かかってきた相手の電話番号などが日時とともに自動的に20件まで残ります。

—着信データ履歴機能(④32ページ)

### 電話帳機能とあわせて使うと

短縮(親機)や電話帳(子機)に登録してある相手からかかってきたとき、自分で録音しておいた名前や宛先で、着信を知らせたり、非通知理由で着信を知らせます。—音声呼び出し機能(④37ページ)  
短縮(親機)や電話帳(子機)に登録してある相手からだけに、自分で録音しておいた留守応答メッセージで応答できます。

—自動切り換え機能(④78ページ)

音声呼び出しする・しないをワンタッチで切り換えることができます。

—名のってるボタン(④43ページ)

子機の電話帳にある人から電話がかかってくると、親機で名のってお知らせします。

—子機音声設定(④40ページ)

子機の電話帳に登録してある相手から電話がかかってきたときのみ、子機のベルを鳴らすことができます。—子機プライベート着信(④44ページ)  
短縮(親機)や電話帳(子機)に登録してある人からの電話はベルの鳴りかたが変わります。

—着信音鳴り分け機能(④35ページ)


着信データ履歴を使って、かけてきた相手を子機の電話帳に登録できます。(④50ページ)

子機の電話帳、着信 / 発信データ履歴を検索すると、電話帳の呼び出し音声が確認できます。

—電話帳・着信データ履歴・発信データ履歴

音声確認(④55ページ)

## 箱の中身を確かめる

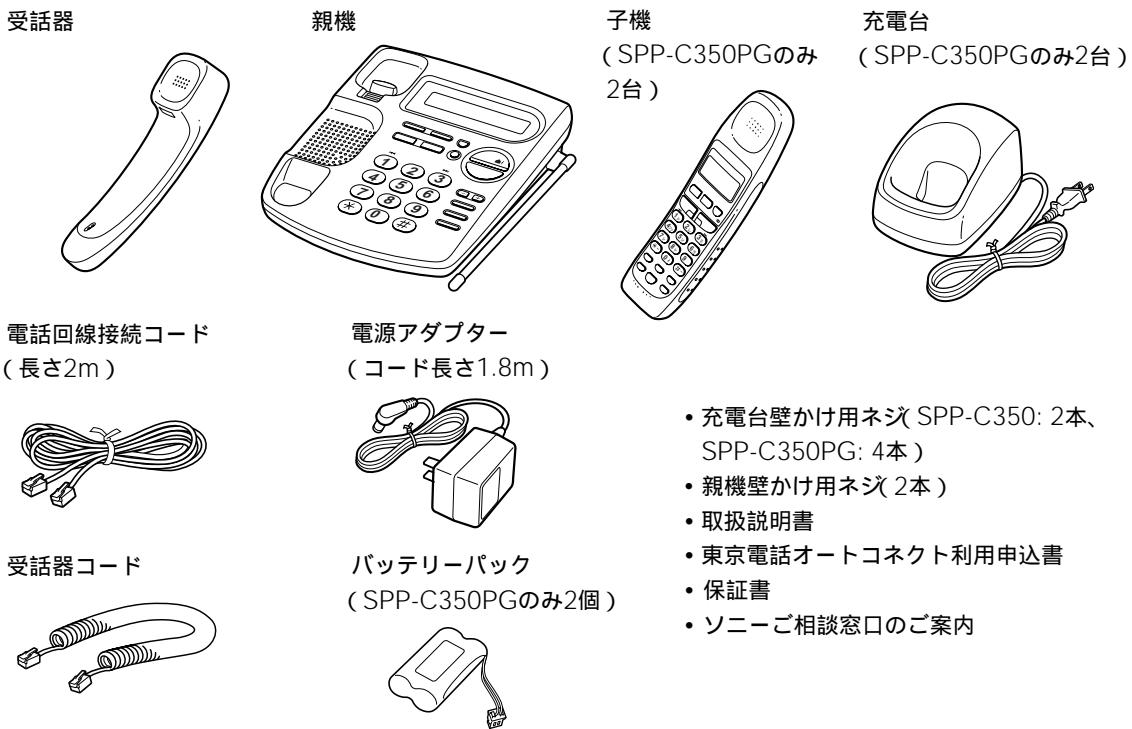


## 親機の置き場所について

- コードレス電話機は、親機と子機の間で電波を使って交信します。磁気や電気雑音の影響を受けると、雑音が入ったり、通話が切れたりすることがあります。
- 次のような場所では使用しないでください。

– 妨害電波を発生する恐れがあるものの近く  
テレビゲーム機、パソコン、テレビ、ビデオ、ス  
テレオ、電子レンジ、冷蔵庫、こたつ、無線機、  
インバーター式蛍光灯など。




– 交通の激しい道路の近く

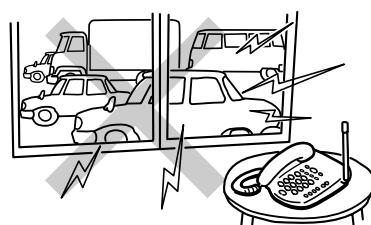


- 2組以上のコードレス電話機(親機を2台以上)をお使いの場合は、

- ひとつの電話回線につなぐと、正常に動作しないことがあります。

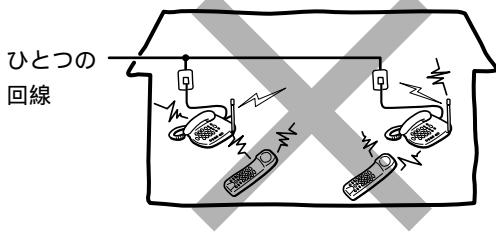

- 複数の電話回線(異なる電話番号)につなぐときは、3m以上離す。

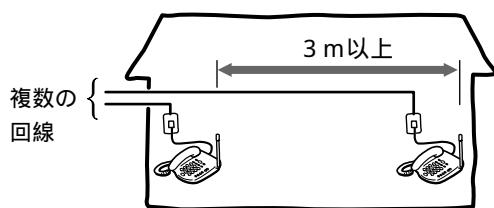


### 【】ご注意

- この電話機は、コードレス電話、留守番電話として使うために、電源が必要です。電話回線と家庭用電源コンセントの両方につなぐことができる場所を選んでください。
- 次のような場所には置かないでください。誤動作、変形、変色、故障の原因となることがあります。
  - 直射日光の当たる場所
  - 熱い場所(ストーブなどの暖房機の近く) 極端に寒い場所
  - 不安定な場所、振動の多い場所
  - 湿気の多い場所
  - 風通しの悪い場所、ほこりの多い場所
- 雑音が大きいときは、親機の設置場所を変えてみてください。
- 放送局の近くで使う場合やラジオ放送が混信するときは、お買い求めの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

## 子機の通話範囲について

親機から約50~100メートルの範囲で使えます。ただし、使用環境(コンクリート壁、金属の扉、金属箔のついた断熱材など)によって通話範囲は左右されます。初めてお使いのとき、使用できる範囲をご確認ください。

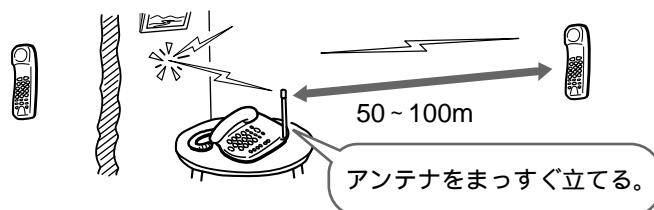

子機が親機から離れすぎていると

通話できないことがあります。子機から「ピッ・ピッ・ピッ...」という音(圏外警告音)が出たら、通話できる距離まで親機に近づいてください。約15秒以内ならそのまま通話できます。離れすぎたままでいると通話が切れてしまいます。


# 準備1：親機を準備する

## 親機をつなぐ

電話回線と家庭用電源コンセントにつなぎます。


- 4 アンテナをまっすぐ立てる。

電源コンセントへ



(AC100V)

電源アダプター

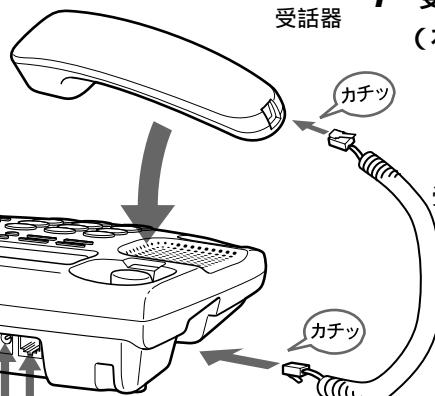

- 1 受話器を本体につなぐ  
(本体にのせる)

受話器コード

回線端子へ

電話回線コード


電話回線の  
コンセントへ



カチッ

コードかけ

DC IN 9V端子へ  
奥までしっかり差し  
込む。  
抜け防止のために電  
源アダプターのコ  
ードをかける。

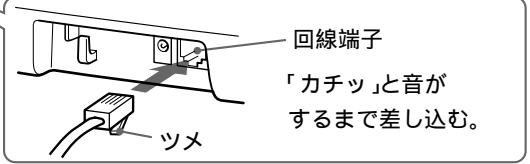

回線端子

「カチッ」と音が  
するまで差し込む。

- 3 電源コンセント(AC100V)につなぐ。

ISDN回線のターミナルアダプターをご利用のかたへ  
ターミナルアダプターの仕様によっては、本機との接続に不具合が生じる場合があります。

詳しくは、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。

- 1つの回線に複数の電話機をつなぐ場合は14ページをご覧ください。

- 2 電話回線のコンセントにつなぐ。


- 共同電話、地域集団電話、公衆電話およびホームテレホン、ビジネスホンには接続できません。
- 構内交換機(PBX)に接続すると、「内線ベルが鳴ったとき電話が切れる」など、正しく動作しないことがあります。詳しくはお使いの構内交換機のメーカーにお問い合わせください。
- コンセントの形が合わないときは、別売りアクセサリーが必要です。(☞13ページ「電話回線のコンセントの種類」)

### ■ ご注意

- 親機と子機や充電台の電源コード、子機と他の子機(子機が2台以上ある場合)は1m以上離してお使いください。

親機に充電台(電源コード含む)や電話回線接続コードのたわみを近づけた状態で子機をお使いになると、ベル音が正常に鳴らなかったり、雑音が出る場合があります。また、子機どうしを近づけた状態でお使いになると、子機で通話できない場合があります。

- 電話回線コードと電源コードを束ねないでください。雑音の原因となります。

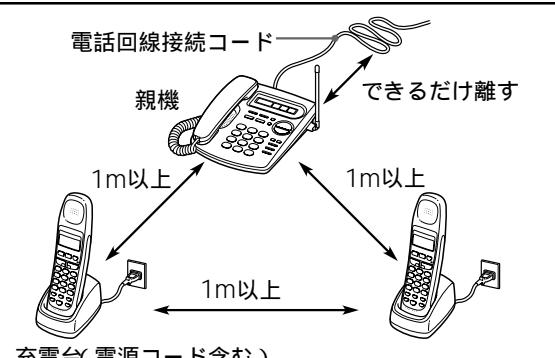

## 電源アダプターを接続すると

約30秒間、留守番電話の初期設定が行われます。



初期設定が行われている間は使えません。  
「ピー」と鳴るまでお待ちください。



「ピー」と鳴り、すべてのランプが点滅します。

「安くておトクな東京電話対応。詳しくは箱に入っているパンフレットをご覧ください。日時を設定してください。ランプの点滅が止まります。」が聞こえます。



必ず15ページ「準備2:日付、時刻を合わせる」を行ってください。

日付、時刻を設定するとランプの点滅は止まります。



- 東京電話オートコネクトを利用されるかたは:  
91ページの設定を行ってください。
- 東京電話オートコネクトを利用されないかたは:  
東京電話ランプは赤く点灯したままになります。

## ● ご注意

電話回線コードを接続しないで電源アダプターを接続すると、デモモード(色々な表示が次々に出て、ボタンを押しても操作できない)が始まることがあります。この場合、電話回線コードを接続してしばらくすると、デモモードは止まり初期設定が行われます。

## ナンバー・ディスプレイを使わなかいたへのお願い

- 本機はお買い上げ時にナンバー・ディスプレイが「入」になっています。ナンバー・ディスプレイを使わなかいたは「切」にしてください(※31ページ)
- 以下の場合は必ずナンバー・ディスプレイを「切」にしてください。
  - NTTの「転送電話サービス」「ダイヤルインサービス」に加入しているかた。
  - 同じ回線に本機と他の電話機(FAX含む)をつないで使用しているかた。



極性統一型プラグ

## 電源アダプターの接続について

- この製品には、付属の電源アダプター(極性統一型プラグ・EIAJ\*規格)をご使用ください。付属以外の電源アダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。

- プラグは最後まで押し込んでください。

\* 日本電子機械工業会の略

## ご使用にあたってのお願い

本機のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は、不要となります。詳しくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

## 電話回線のコンセントの種類

電話回線のコンセントには以下の4種類があります。

ご自宅のコンセントに合った方法で接続してください。

コンセントの型	接続に必要なソニーの別売りアクセサリー
モジュラー	不要(そのままつなぐことができます)
3ピンジャック	テレホンモジュラーアダプターTL-30

コンセントの型	接続に必要なソニーの別売りアクセサリー
直付け型ローゼット	テレホンモジュラーローゼットTL-32CRなど (取り付け工事が必要*)
埋め込み	テレホンモジュラージャックコンセントTL-31 (取り付け工事が必要*)

\* 電話工事担当者による工事が必要です。お買い上げ店かソニーサービス窓口、またはNTT(局番なしの116番)へご依頼ください。

## 準備1：親機を準備する(つづき)


### ナンバー・ディスプレイをお使いの場合の接続について

#### ！ご注意

- 1つの回線にはナンバー・ディスプレイ対応の機器は1台しかつなげません。
- 2台以上お使いのときは、本機以外の機器はナンバー・ディスプレイが機能しないように設定してください。

- ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用できない場合があります。詳しくは、NTTにお問い合わせください。

- 他の電話機をお使いの場合

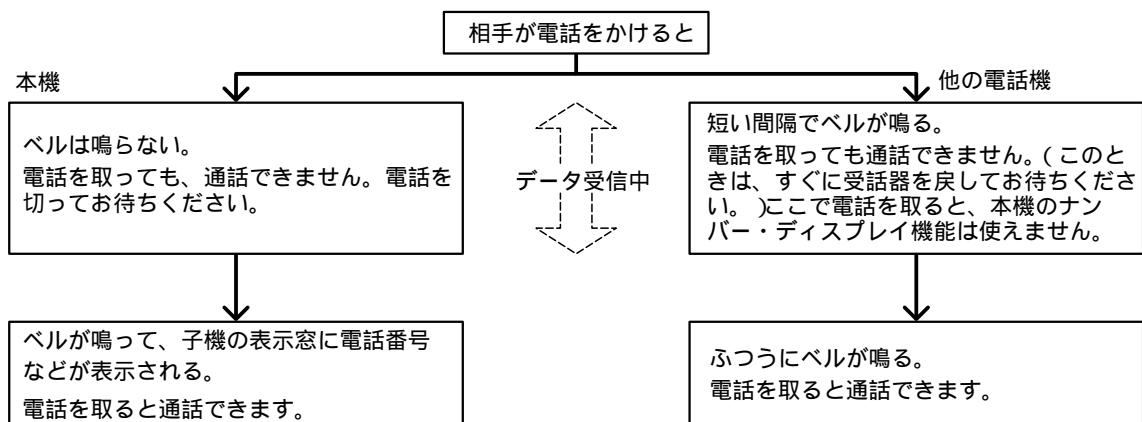

本機以外に留守番電話をご使用の場合は、他の電話機の留守番機能が働かないようにしてください。留守番応答すると、本機のナンバー・ディスプレイ機能が使えない場合があります。

- FAX、モデムとの接続

機種によっては、本機、FAX、モデムの動作が制約されたり、本機と接続できない場合があります。詳しくは、FAX、モデムのメーカーにお問い合わせください。

- ISDN回線のターミナルアダプターとの接続  
ナンバー・ディスプレイ機器対応のターミナルアダプターをお使いください。詳しくは、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。
- 新電電アダプター(回線自動選択装置)との接続  
アダプターの事業者にお問い合わせください。
- ホームテレホン、ドアホンアダプター、構内交換機(PBX)など  
接続できません。詳しくは、お使いの機器のメーカーにお問い合わせください。

### 同じ回線に他の電話機をつないだ場合の取り次ぎについて

1つの回線で複数の電話機コンセントがある場合、または別売りの電話機アクセサリーを使って1つの回線から複数のジャックに分岐する場合は、同じ回線に本機と他の電話機を同時につなぐことができます。その際、以下の点にご注意ください。

- 本機の親機または子機で保留(☞23ページ)にした電話に他の電話機で出るには  
本機の親機で保留にした場合は、必ず受話器を戻してください。

本機の子機で保留にした場合は、必ず充電台に戻すか(切)を押してください。

その後で他の電話機の受話器を取ると、保留は自動的に解除されます。(電話機の種類によっては自動的に解除されない場合もあります。)

- 他の電話機で取った電話を本機の親機または子機に取り次いだ場合  
その電話をさらに子機(または親機)に取り次ぐ(☞24ページ)ときは、必ず(保留/消去)を押してから(内線/名のらせ)(親機)(内線)(子機)を押してください。


# 準備2: 日付、時刻を合わせる

## ■ ご注意

時計の精度は1ヶ月に±60秒程度の誤差があります  
(25°Cにて)

年、月、日、時刻の設定が必要です。

親機で操作します。

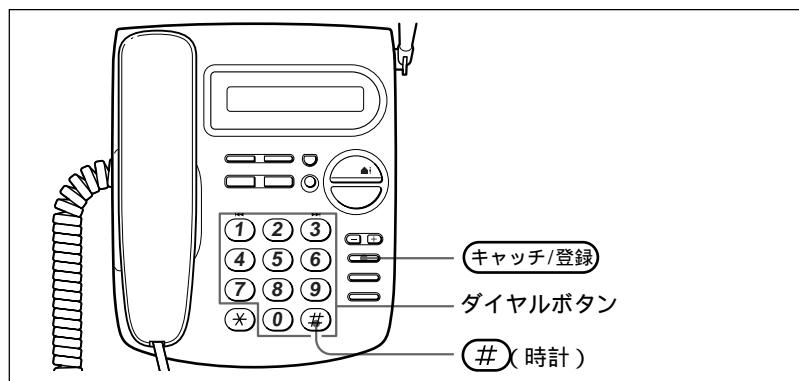

## ■ ご注意

- 長い停電のあとは、1999年1月1日にリセットされます。  
(このとき、ランプが点滅しています(☞96ページ))  
日付、時刻を設定し直してください。
- 日時設定を行わないと、モーニングコールの時刻設定(☞66ページ)はできません。

**1** 受話器を置いたままで、**(キャッチ/登録)**を押す。

ボイスガイドが聞こえます。

**2** **(4)**を押す。

☞「日時設定、取扱説明書をご覧になって、年・月・日を6桁の数字で、時刻を24時間制の4桁の数字で押して、最後に登録を押してください」

**3** 年月日を押す。

年は、西暦の末尾2桁を入力します。

ひと桁の月日を設定するときは前に「0」を付けます。

例：1999年12月5日は「9」「9」「1」「2」「0」「5」と押す。

**4** 時刻を押す。

24時間制です。ひと桁の時刻を設定するときは前に「0」を付けて4桁を入力します。

例：午後10時6分は「2」「2」「0」「6」と押す。

**5** **(キャッチ/登録)**を押す。

「ピー」と鳴り、時計が動き始めます。

現在時刻を確認するには

受話器を置いたままで、**(#)(時計)**を押す。

☞「X月X日、X曜日、午前(午後)XX時XX分」

時刻がずれると、東京電話オートコネクトが正しく働かない場合がありますので、定期的に時刻を確認し、ずれていたら正しい時刻に設定し直してください。



## ちょっと一言

手順5は、テレビなどの時報に合わせて**(キャッチ/登録)**を押すと便利です。手順4と5の間は約60秒待つことができます。



## ■ ご注意

手順5でエラー音が鳴った場合、入力した数字が間違っています。手順1からやり直してください。


# 準備3：電話がかかることを確かめる

電話回線には3種類あります。この種類は、NTTとの回線契約により異なります。初めてお使いになるとき、親機を接続するだけで自動的に回線の種類を検出し設定します（自動回線選択）。親機で操作します。

## 電話をかけてみる

117（時報）や177（天気予報）などにかけてみてください。（有料）かかったときは次ページの回線選択は不要です。18ページの「準備4：子機を充電する」に進んでください。  
からなかった場合は、次ページの手順で回線選択を行ってください。

## 電話がかからないときは(回線選択)

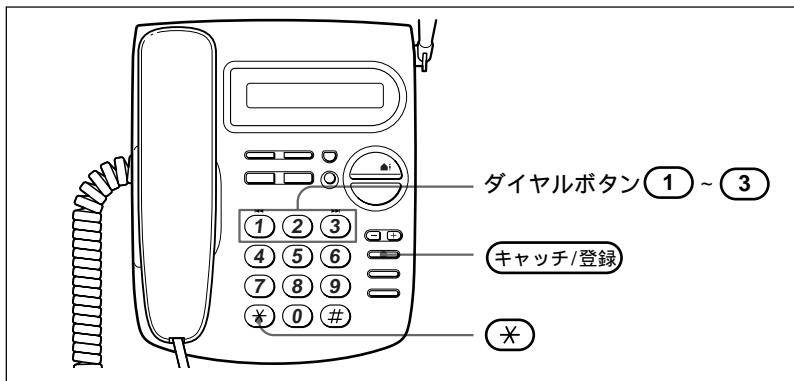

### ちょっと一言

- 以下のような場合、設定が必要になります。
  - 引っ越しなどで、電話会社との回線契約を変更されたとき
  - ファクシミリにつないだとき
  - 構内交換機(PBX)につないだとき
- 回線の種類は3つあります。手順4でそのうちの1つを選びます。
  - (1) 低速ダイヤル回線  
(10PPS\*)
  - (2) 高速ダイヤル回線  
(20PPS\*)
  - (3) プッシュ回線

\* PPS(Pulse Per Second)  
ダイヤル速度の単位です。
- 手順4で(0)を選ぶと自動回線選択に戻ります。

- 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)を押す。  
ボイスガイドが聞こえますが、すぐに次の手順へ進んでください。
- (\*)を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。
- (3)を押す。  
「回線選択」
- (3)を押す。
- (キャッチ/登録)を押す。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。
- 電話をかけてみる。  
電話がかかったらプッシュ回線です。

電話がかからなかったら

手順4で(2)を押します。電話がかかったら、高速ダイヤル回線です。  
かからなかったら、低速ダイヤル回線です。手順4で(1)を押します。

# 準備4: 子機を充電する

**△危険** バッテリーパックに巻かれているビニールを、はがしたり傷つけたりしないでください。


 ちょっと一言  
子機の充電中に電話をかけるときは親機でかけてください。

初めてお使いになるときは、まず付属のバッテリーを約10時間充電してください。

## 充電のしかた


### 1 バッテリーを入れる。

①電池ぶたを開ける。



少し押しながら  
ずらす。


②コネクターを差し込む。



電池入れの指示通りの向きで、最後まで確実に差し込みます(はずすときは、コネクターを持って引き抜く)

③バッテリーを入れる。


コードをコードかけに  
かけてください。

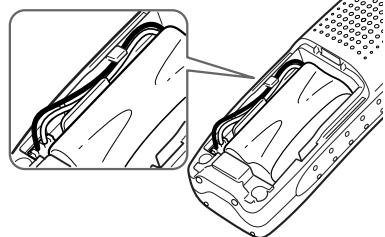

④電池ぶたを閉める

### 2 電源コンセントにつないだ充電台に、子機を置く。

着信 / 充電ランプが点灯し、充電が始まります。10時間以上そのままにしておいてください。

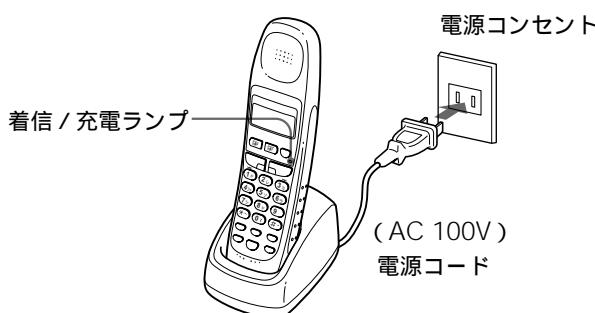

ボタン面を手前に向けて置いてください。

**!** ご注意

- 充電中は充電台や子機が温かくなりますが、故障ではありません。
- 充電台の電源コードは束ねないでください。雑音の原因になります。

充電中は充電台の電源コードを抜かないでください。

子機をのせたまま充電台の電源コードをはずすと、子機が通話状態(通話ボタンのランプが点灯)になります。この場合は、充電台を電源コンセントにつないでください。

## バッテリーについて

子機は充電台の上に常に置いていなくても使えますが、長時間充電台から離しておくとバッテリーが空になってしまふので、通話後は充電台に戻すことをおすすめします。バッテリーが常に充電された状態でお使いになります。

使用可能時間について(充分に充電されたバッテリーの場合)

通話しているとき：連続約6時間

充電台に戻さずに電話を待っているとき：約240時間(約10日間)


長期間お使いにならないときは10時間以上充電してからバッテリーを抜いておいてください。

通話中にバッテリーが消耗したとき(表示窓に△表示が点滅し、「ピッ・ピッ・ピッ・ピッ」と鳴ったとき)は

次の方法で親機で通話できます。

- 1 子機の(保留/消去)を押す。
- 2 子機を充電台に戻すか切を押す。
- 3 親機の受話器を取り上げる。


子機はその後充電台にのせておき、約10時間以上充電してください。



バッテリーの寿命について

- 子機のバッテリーは消耗品です。バッテリーの寿命は使いかたや使用頻度によりますが、1~2年が目安です。
- 充分に充電しても使用できる時間が極端に短くなってきたら、バッテリーの寿命です。新しいバッテリー(別売りのバッテリーパックBP-T50)にお取り替えください。詳しくは、販売店かソニーサービス窓口にお問い合わせください。
- バッテリーを長持ちさせるには、通話が終わるたびに子機を充電台に戻して常に充電しておくことをおすすめします。

充電台について

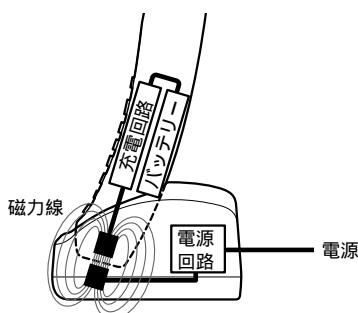

付属の充電台は、電磁誘導による、充電端子のない無接点充電方式を採用しています。


### ご注意

- 金属(コイン、クリップなど)を充電台の上に置かないでください。充電台や金属が熱くなることがあります。危険です。
- 磁気に弱い物(キャッシングカード、テレホンカード、フロッピーディスクなど)は近づけないでください。充電台から出ている磁力線により、それらが使えなくなってしまうことがあります。
- ラジオを近くに置かないでください。ラジオから「ブーン」という雑音が聞こえることがあります。その場合は、ラジオの向きを変えるか、雑音のなくなる位置まで離してみてください。

接続はお済みですか？(☞10ページ「設置と接続」)

## 親機でかける

かける・受ける

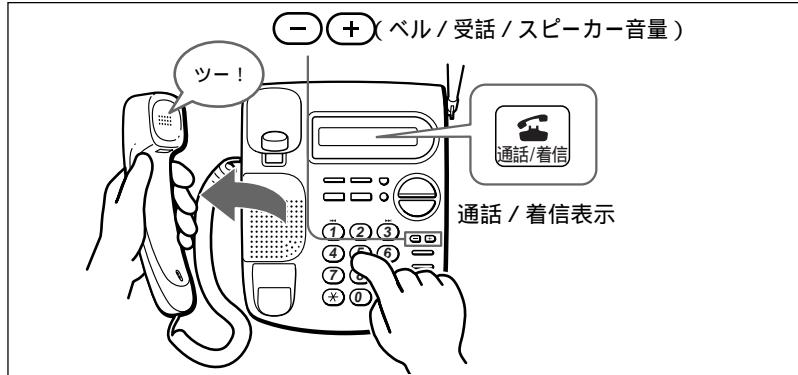

### ● ご注意

- 初めてお使いのときは、時刻合わせ(☞15ページ)が終わるまでランプが点滅しています。
- 「ビーピーピーピーピー」(話し中の音)が聞こえたら、子機が使われています。

受話音量を調節するには(標準←→大の2段階)


相手の声が聞きにくいときなどに、調節します。

受話器を持って通話中に(+) (大)または(-) (小)(ベル / 受話 / スピーカー音量)ボタンを押します。

お買い上げ時は「標準」になっています。

## 子機でかける

かける・受ける

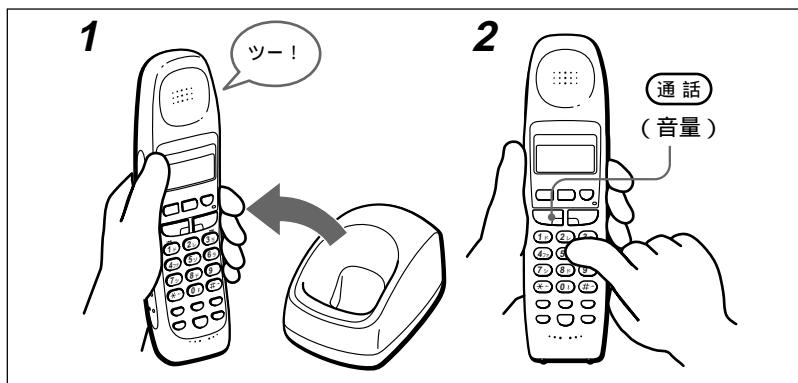

**ちょっと一言**  
バッテリーを長持ちさせるためには、通話が終わるたびに子機を充電台に戻して常に充電しておくことをおすすめします。


### ■ ご注意

- 子機の充電中に充電台の電源コードを抜かないでください。電源コードをはずすと、子機が通話状態(通話ボタンのランプが点灯)になります。
- (通話)を押したときに「ピー ピー・・・」という音がした場合は、親機が使われているので、子機で通話できません。

### 1 充電台から取る。

充電台にのせていないときは  
(通話)を押します。

### 2 電話番号を押す。

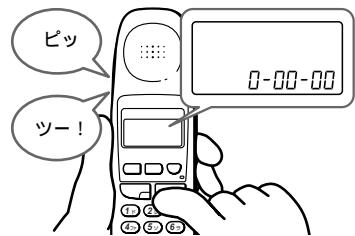

通話が終わったら


充電台に戻すか、(切)を押します。

受話音量を調節するには(標準↔大の2段階)

相手の声が聞きにくいときなどに、調節します。

子機を持って通話中に(通話)(音量)を押します。


お買い上げ時は、「標準」になっています。



(通話)を押すごとに切り換わります。

# 電話を受ける

かける・受ける

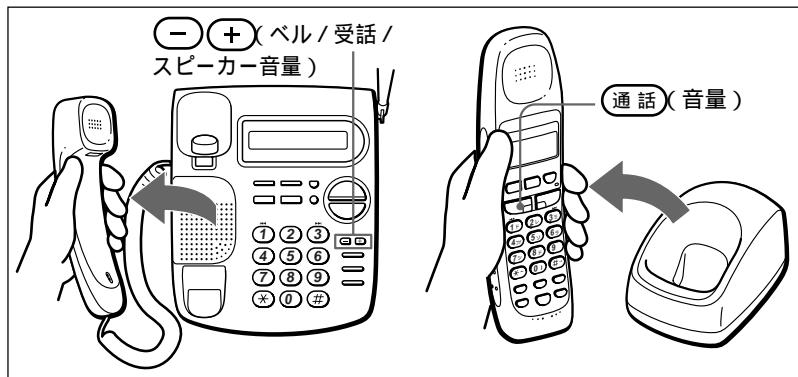

## ご注意

- 子機のベルは親機より1、2回遅れて鳴る場合があります。子機のベルが鳴り始めてから子機を取ってください。
- 子機の充電中に充電台の電源コードを抜かないでください。電源コードをはずすと、子機が通話状態（通話ボタンのランプが点灯）になります。

## ちょっと一言

バッテリーを長持ちさせるためには、通話が終わるたびに子機を充電台に戻して常に充電しておくことをおすすめします。

**親機** ベルが鳴ったら受話器を取る。

**子機** ベルが鳴ったら充電台から取る。

充電台にのせていないときは  
ベルが鳴ったら**通話**ボタンを押します。



通話が終わったら

**親機** 受話器を戻します。

**子機** 充電台に戻すか、**切**ボタンを押します。

ベルが鳴っても電話に出ないと

15回ベルが鳴ると、図「ただ今留守にしています、のちほどおかけ直しください。」のメッセージが流れます。

このメッセージを流さないようにする方法については、「電話の自動着信をやめる」（☞73ページ）をご覧ください。

キャッチホンが入ったときは

**親機** **キャッチ/登録**ボタンを押します。

もとの通話に戻るにはもう一度**キャッチ/登録**ボタンを押します。

（詳しくは☞62ページ）

**子機** **キャッチ**ボタンを押します。

もとの通話に戻るにはもう一度**キャッチ**ボタンを押します。

（詳しくは☞62ページ）

受話音量を調節するには（標準↔大の2段階）

相手の声が聞きにくいときなどに、調節します。

**親機** 受話器を持って通話中に**(+)(大)**または**(-)(小)**（ベル／受話／スピーカー音量）ボタンを押します。


**子機** 子機を持って通話中に**通話(音量)**ボタンを押します。

# 通話の相手を待たせる(保留)

相手に待ってもらう間、メロディーが流れます。

## ちょっと一言

- ・オンフックダイヤル中(☞29ページ)も同じように保留にすることができます。
- ・同じ回線につないだ別の電話機がある場合は14ページをご覧ください。

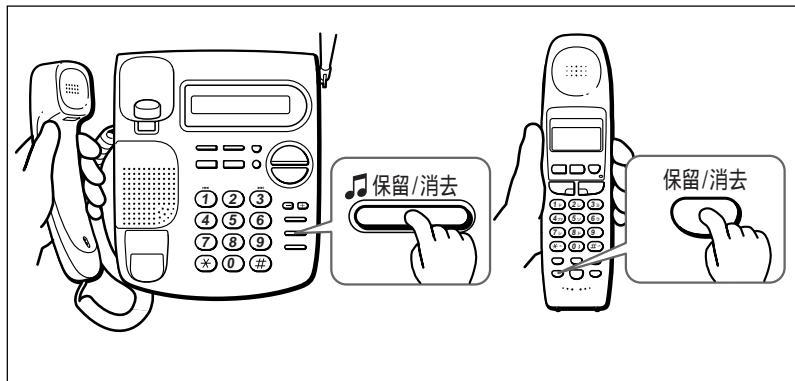

かける・受ける

## 親機で通話中に保留にする

### ちょっと一言

- ・右の手順1で保留にしたあと、受話器を戻しても電話は切れません。通話に戻るには受話器を取ります。
- ・保留にしたあと、(内線/名のらせ)を使って取り次ぐことができます(☞24ページ)。

### 1 通話中に(保留/消去)を押す。

通話／着信表示が点滅します。

### 2 通話に戻るにはもう一度(保留/消去)を押す。

親機で保留にした電話に子機が出るには

親機で保留にしたあと、受話器を戻します。子機を充電台から取るか(通話)を押すと、子機で出られます。

## 子機で通話中に保留にする

### ちょっと一言

- ・右の手順1で保留にしたあと、充電台に戻すか、(切)を押しても電話は切れません。通話に戻るには充電台から取るか(通話)を押します。
- ・保留にしたあと、(内線)を使って子機から親機へ取り次ぐことができます(☞25ページ)。また子機が2台以上ある場合は、子機から子機へ取り次ぐこともできます(☞26ページ)。

### 1 通話中に(保留/消去)を押す。

通話ボタンのランプが点滅します。

### 2 通話に戻るにはもう一度(保留/消去)または(通話)を押す。

子機で保留にした電話に親機(または他の子機)で出るには

子機で保留にしたあと、充電台に戻す、または(切)を押します。親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。

受話器を取ると、親機で出られます。(他の子機で取る場合は充電台から取るか(通話)を押します。)

# 電話を取り次ぐ


## 親機から子機へ取り次ぐ

親機で取った電話を子機にまわすとき、親機と子機の間で話（内線通話）をしてから電話を取り次ぐことができます。

かける・受ける



**ちょっと一言**  
同じ回線につないだ別の電話機がある場合は14ページをご覧ください。

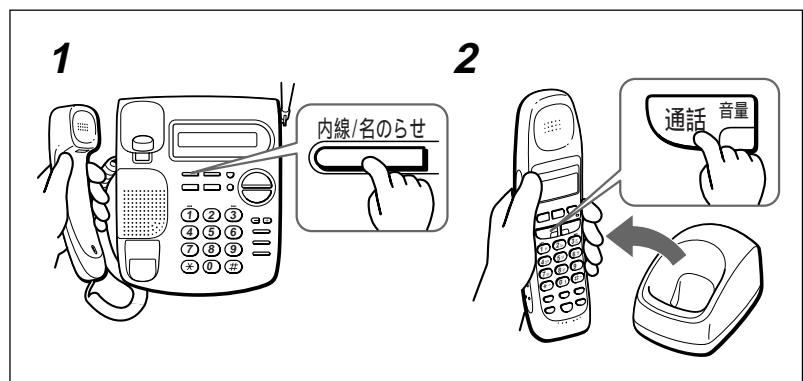

**ちょっと一言**

- **保留/消去**を押して通話を保留にしてからでも、同じように取り次げます。
- 親機で**(内線/名のらせ)**を押したあと、受話器を戻すと、呼び出しは中止され、親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。親機、子機どちらかが出れば外からの電話に出られます。
- 手順3のあとで子機が内線通話を切ると、親機で再び外からの電話に出られます。

**ご注意**

親機から子機へ取り次いだ場合、子機に表示されるのは、子機で通話を始めた時点からの通話時間表示です。

**1** 子機1台の場合：通話中に**(内線/名のらせ)**を押す。

子機が2台以上ある場合：通話中に**(内線/名のらせ)**を押してから、子機番号を1つ選んで押す。

子機1 (1)

子機2 (2)

子機3 (3)

すべての子機\* (#)

\* 最初に出た子機につながります。

電話は保留になり、相手にはメロディーが聞こえます。

**2** 子機のベルが鳴ったら充電台から取る。充電台にのせていないときは、**(通話)**を押す。

**3** 親機から子機へ電話をまわすことを伝える。

**4** 親機の受話器を戻す。

子機で外からの電話に出られます。

子機が出ないときは


もう一度**(内線/名のらせ)**を押すと、もとの通話に戻れます。

## 子機から親機へ取り次ぐ

子機で取った電話を親機にまわすとき、子機と親機の間で話（内線通話）をしてから電話を取り次ぐことができます。



**ちょっと一言**  
同じ回線につないだ別の電話機がある場合は14ページをご覧ください。

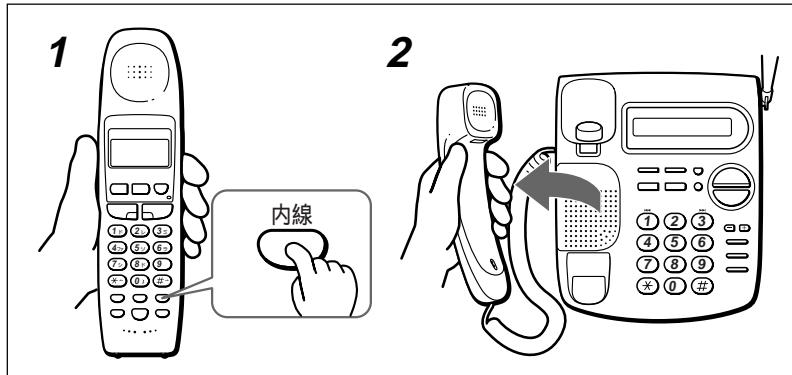

かける・受ける

**ちょっと一言**

- （保留/消去）を押して通話を保留にしてからでも、同じように取り次げます。
- 子機で（内線）を押したあと、充電台に戻すか、（切）を押すと、呼び出しが中止され、親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。親機、子機どちらかが出れば外からの電話に出られます。
- 手順3のあとで親機が内線通話を切ると、子機で再び外からの電話に出られます。

- 1 子機1台の場合：通話中に（内線）を押す。  
子機が2台以上ある場合：通話中に（内線）（0）を押す。  

- 2 親機のベルが鳴ったら受話器を取る。  
(オンフックダイヤル(☞29ページ)で受けることはできません。)
- 3 子機から親機へ電話をまわすことを伝える。
- 4 子機を充電台に戻すか、（切）を押す。  
親機で外からの電話に出られます。

親機が出ないときは

もう一度（内線）または（通話）を押すと、もとの通話に戻れます。

## 子機から子機へ取り次ぐ(子機が2台以上ある場合のみ)


子機が2台以上ある場合は、子機で取った電話を他の子機に取り次ぐことができます。

ただし、内線通話はできません。呼び出された子機を取ると、すぐに外からの電話につながります。

かける・受ける



**ちょっと一言**  
同じ回線につないだ別の電話機がある場合は14ページをご覧ください。

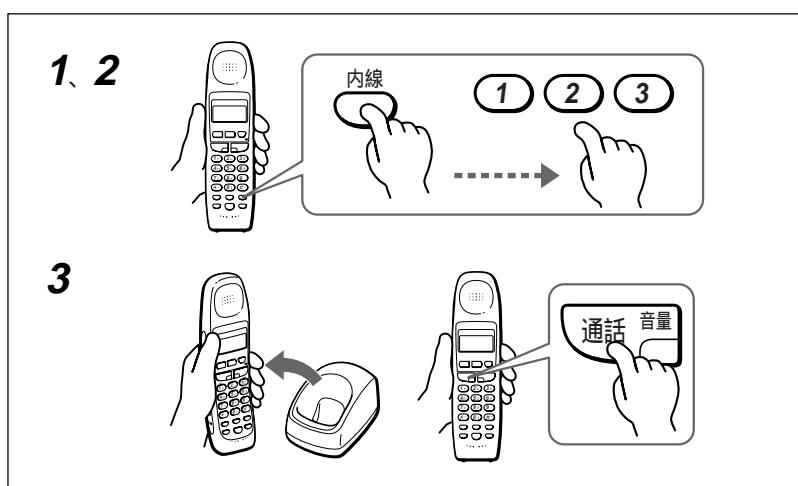

**ちょっと一言**

- **保留/消去**を押して通話を保留にしてからでも、同じように取り次げます。
- 取り次ぎ先の子機には取り次ぎ元の子機の番号が表示されます。
- 手順1のあとで、子機を充電台に戻すか、**切**を押すと、呼び出しは中止され、親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。親機またはいずれかの子機が出れば外からの電話に出られます。
- 子機が2台以上ある場合、表示窓には親機の番号('0')と今話している子機以外の番号が表示されます。

1 通話中に**内線**を押す。

子機が2台のとき

PUSH 0 2

2 子機番号を押す。

例：子機1から子機2へ取り次ぐ場合、子機1で**2**を押す。

子機1

CALL 2

子機2

-/-

電話は保留になり、相手にはメロディーが聞こえます。

3 ベルが鳴ったら、取り次ぎ先の子機を充電台から取る。充電台にのせていないときは、**通話**を押す。

取り次がれた子機で外からの電話に出られます。


4 子機を充電台に戻す。

子機が出ないときは

もう一度**内線**または**通話**を押すと、もとの通話に戻れます。

# 親機と子機の間で話す(内線通話)

つづく→

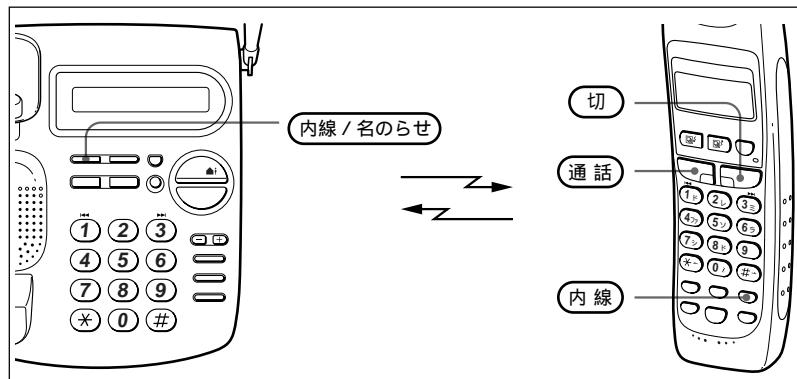

## 親機から子機にかけるには(子機1台の場合)

かける・受ける




### ちょっと一言

親機では受話器を取らずに

(内線 / 名のらせ)を押して、そのまま  
オンフックダイヤルすることも  
できます。

- 1 親機：受話器を取り、(内線 / 名のらせ)を押す。  
子機のベルが鳴ります。
- 2 子機：充電台にのせているときは：充電台から取る。  
充電台にのせていないときは：(通話)を押す。  
子機と親機で通話できます。
- 3 通話が終わったら、  
**親機**→受話器を戻す。  
**子機**→充電台に戻すか、(切)を押す。

## 親機から子機にかけるには(子機が2台以上ある場合)



ご注意  
子機どうしでは内線通話はできません。



### ちょっと一言

親機では受話器を取らずに

(内線 / 名のらせ)を押して、そのまま  
オンフックダイヤルすることも  
できます。

- 1 親機：受話器を取り、(内線 / 名のらせ)を押す。

- 2 子機番号を押す。

呼び出し先	押すボタン
子機1	(1)
子機2	(2)
子機3	(3)
すべての子機を同時に*	(#)

\* 最初に出た子機に電話がつながります。

子機のベルが鳴ります。

- 3 子機：充電台にのせているときは：充電台から取る。  
充電台にのせていないときは：(通話)を押す。  
子機と親機で通話できます。

- 4 通話が終わったら、  
**親機**→受話器を戻す。  
**子機**→充電台に戻すか、(切)を押す。


## 親機と子機の間で話す(内線通話)(つづき)

子機から親機にかけるには

### ● ご注意

子機どうしでは内線通話はできません。

- 1 子機：充電台から取り、**(内線)**を押す。



親機のベルが鳴ります。

- 2 親機：受話器を取る。  
子機と親機で通話できます。

- 3 通話が終わったら、  
**親機** 受話器を戻す。  
**子機** 充電台に戻すか、**(切)**を押す。

かける・受ける

途中で内線の呼び出しを中止するには

**親機** もう一度**(内線 / 名のらせ)**を押す。

**子機** もう一度**(内線)**を押す。

内線通話中に電話がかかってきたときは

### ● ご注意

- 子機では、ベル音の前に「ピー、ピー、ピー、ピー」という音が鳴ります。
- 子機で外からの電話を受けたときも、親機の受話器は戻しておいてください。


内線通話は中止されます。親機または子機で電話を受けてください。

**親機** いったん受話器を戻してから電話を取ります。

**子機** 子機のベルが鳴ってから**(通話)**を押します。

# 受話器を置いたまま電話をかける (オンフックダイヤル)

受話器を取らずに電話をかけ、呼び出し音や相手の声を聞くことができます。相手が電話に出たことを確認してから受話器を取ることができます。時報や天気予報など、相手の声を聞くだけのときにも便利です。

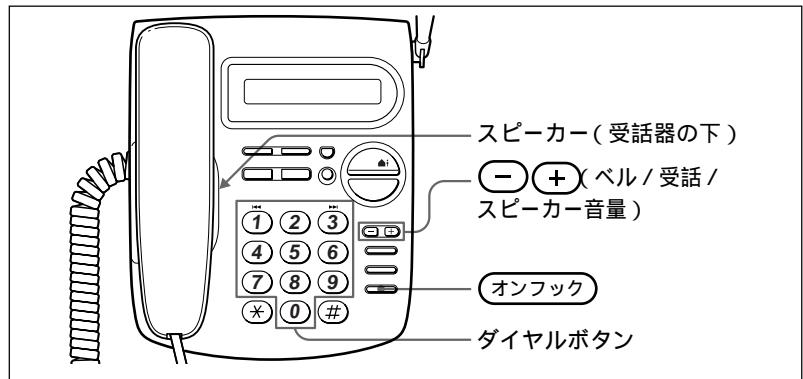

かける・受ける

## ■ ご注意

- 相手側の音声が小さいと、しばらくの間、相手の声が聞こえないことがあります。
- まわりの音が騒がしいときは、相手の声が途切れことがあります。静かなところでお使いください。
- 押し間違えたときは(オンフック)を押し、手順1からやり直してください。

1 受話器を置いたままで、(オンフック)を押す。

「ツー」という音が聞こえます。

2 相手の電話番号を押す。

3 相手の声が聞こえたら受話器を取って通話する。

最後まで受話器を取らずに時報や天気予報などを聞いたときは、(オンフック)をもう一度押して電話を切ってください。

スピーカー音量を調節するには(小↔大の8段階)



ちょっと一言

オンフックダイヤル時のスピーカー音量と用件再生などの音量とは別々に調節できます。

オンフックダイヤル時のスピーカー音量、用件再生などの音量を調節します。

スピーカーから音が出ているときに(+) (大)または(-) (小)(ベル/受話/スピーカー音量)ボタンを押します。

お買い上げ時は、「標準」になっています。

オンフックダイヤルと普通の通話を切り換えるには

- オンフックダイヤル中に、普通の通話に切り換えるには受話器を取り上げます。
- 受話器を持って通話中に、オンフックダイヤルに切り換えるには(オンフック)を押します。  
そのまま受話器を戻しても、電話は切れません。

## 「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは

電話に出る前にかけてきた相手の電話番号を専用の電話機などの表示窓に表示するNTTのサービスです。

## 「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するには

## ■ ご注意

- ・ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTにお問い合わせください。
- ・接続については、14ページをご覧ください。

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービス(有料)に加入してください。

ナンバー・ディスプレイに関するお問い合わせは、  
局番なしの116番におかけください。

本機では、お買い上げ時にナンバー・ディスプレイの設定が「入」になっているため、本機側での設定は必要ありません。

本機はNTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに対応しています。詳しくは57ページをご覧ください。

## 電話がかかってきたときの表示(子機のみ)

着信があった場合

相手の電話番号が、電話帳に登録してある電話番号と一致した場合

公衆電話からかけてきた場合

- ・番号通知できない地域や回線からかけてきた場合
- ・携帯やPHSで番号表示をOFFしている場合\*

・「184」をつけてかけてきた場合

・「通常非通知(回線ごと非通知)」の電話からかけてきた場合  
・携帯やPHSで番号表示をOFFしている場合\*

・かけてきた相手の電話番号

・公衆電話からかけてきた場合：-□-

・「通常非通知(回線ごと非通知)」の電話からまたは「184」をつけてかけてきた場合：-P-

・携帯やPHSで番号表示をOFFしている場合：  
-P-または-□-

・番号通知できない地域や回線からかけてきた場合：-□-

・本機がナンバー・ディスプレイ未加入／手続き中、または本機のナンバー・ディスプレイ「切」の場合は着信／充電ランプが点滅します。

・番号データの受信に失敗した場合：

## ■ ご注意

表示窓に「非通知」と表示される相手が電話をかけてきてもベルはふつうに鳴ります。ベルを鳴らさずに自動的に切るようにするためには、36ページをご覧になって「非通知」をおことわり登録してください。

\* 携帯、PHSは、「非通知」または「表示圏外」と表示される場合があります。詳しくは、携帯、PHSの契約会社にお問い合わせください。

## ナンバー・ディスプレイ情報の受信について

回線事情や雑音によってナンバー・ディスプレイの情報が正しく受信されない場合、電話番号が表示されません。このとき、自己診断機能により「C74」と表示されますが、本機は正常に動作しているので、通常通りお使いいただけます。

## ナンバー・ディスプレイを「切」にするには

お買い上げ時にはナンバー・ディスプレイは「入」になっています。

- 1 受話器を置いたままで、**(キャッチ/登録)**を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。
- 2 **(\*)**を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。
- 3 **(4)**を押す。  
「ナンバー・ディスプレイ選択」
- 4 **(0)**を押す。
- 5 **(キャッチ/登録)**を押す。  
「ピー」と鳴り、確認のため、「解除」と聞こえます。

ナンバー・ディスプレイを再び「入」にするには


上の手順4で**(1)**を押します。

**(キャッチ/登録)**を押すと、「ピー」と鳴り、確認のため、「設定」と聞こえます。

# ナンバー・ディスプレイを使う

## 着信データ履歴を確認する

子機で操作します。

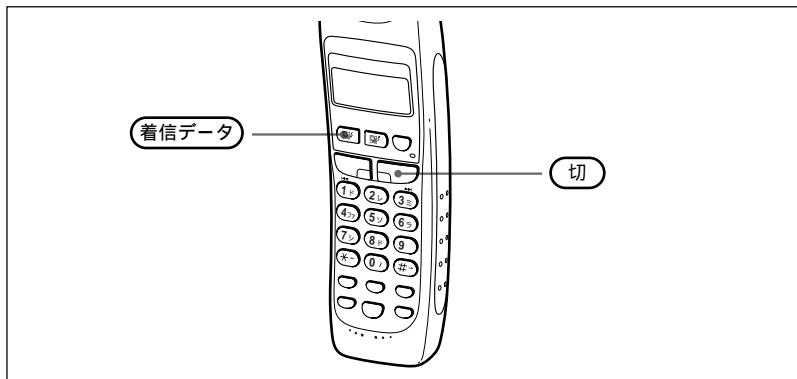


### ちょっと一言

着信データ履歴から電話帳に登録することもできます。詳しくは、「着信データ履歴から登録する」(☞50ページ)をご覧ください。

- 1** 通話を切った状態で、(着信データ)を押す。

最新の着信データが表示されます。



20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは(切)を押してください。

- 2** 続けて(着信データ)を何度か押す。

新しい着信データから順に20件まで確認できます。


呼び出し音声が録音された(☞38ページ)電話番号と一致する着信データを表示すると、呼び出し音声が聞こえ確認できます。

最後までいったとき、更に(着信データ)を押すと、「ピッ」という音が鳴り、最新の着信データに戻ります。

## 着信電話番号表示と着信日時表示の切り換え

手順1や2の表示が着信電話番号を表示しているとき、**(#)**を押すと、その番号の着信日時表示に切り換わります。また、表示が着信日时表示しているとき、**(\*)**を押すと、その日の着信電話番号表示に切り換わります。

### 着信電話番号が11桁以下の場合




### 着信電話番号が12桁以上の場合



### 着信データがないときは

手順1で、表示窓に次の表示が出ます。



5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは**(切)**を押してください。

### 着信データが20件を超えると

古いものから消えます。

## 着信データから電話をかける

### ■ ご注意

着信データに電話番号がない場合(「非通知」、「公衆電話」、「表示圈外」など)は、着信データから電話をかけることはできません。




### ちょっと一言

右記のかけかたのほかに「発信」を選ぶ方法があります。詳しくは、「電話帳を使って電話をかける」(☞54ページ)をご覧ください。

- 1 電話を切った状態で、**(着信データ)**を何度か押して、かけたい着信データを表示させる。

- 2 充電台から取る、また**(通話)**を押す。



## 着信データを消す




### ちょっと一言


- ・着信データを消去しても用件は消去されません。
- ・手順2~5の代わりに**(保留/消去)**を2回押して消去することもできます。同じ番号からの着信データでも個々に消してください。
- ・着信データを消去すると、表示は次の着信データになります。続けて消去するときは、手順2~5を行ってください。全ての着信データを消去すると「ー」という表示が出ます。

1 件ずつ消去します。

- 1 通話を切った状態で、**(着信データ)**を何度か押して、消したい着信データを表示させる。



- 2 **(登録)**を押す。



- 3 **(#ー)**を何度か押して、「消去」を点滅させる。



- 4 **(登録)**を押す。

電話番号が点滅します。



- 5 もう一度**(登録)**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

## 着信音鳴り分け機能を使う

### ご注意

短縮・電話帳が市外局番から登録されていないと、鳴り分け機能は使えません(☞46、48ページ)。

ナンバー・ディスプレイ(☞30ページ)と、短縮・電話帳機能(☞45ページ)をあわせて使うとこの機能が使えます。親機(短縮)・子機(電話帳)に登録してある相手から電話がかかってきたときに、ベル音が変わり、親しい人からであることが分かります。

親機→

子機→

トゥルルルルルルルル



トゥルルルルルルルルルル



短縮に登録してある相手から  
電話がかかってきたとき

電話帳に登録してある相手か  
ら電話がかかってきたとき

ピロピラピロピラ



ピロピラピロピラ



鳴り分けは、親機、子機それぞれに対して行います。

ナンバー・ディスプレイの使いかた

# 非通知の電話をつながらないようにする (非通知おことわり機能)


ナンバー・ディスプレイを使うと、非通知の電話をつながらないようにできます。非通知おことわり設定しておけば、次回からはベルを鳴らさずに自動的に応答し、切れます。(相手には通話料金がかかります。)

親機で操作します。

## ご注意

すべての非通知の電話を受けられなくなりますのでご注意ください。

「非通知」の相手から電話がかかってくると、「恐れいりますが、186を最初にダイヤルしてからおかけ直しください」というおことわりのメッセージが3回流れ、電話を自動的に切れます。

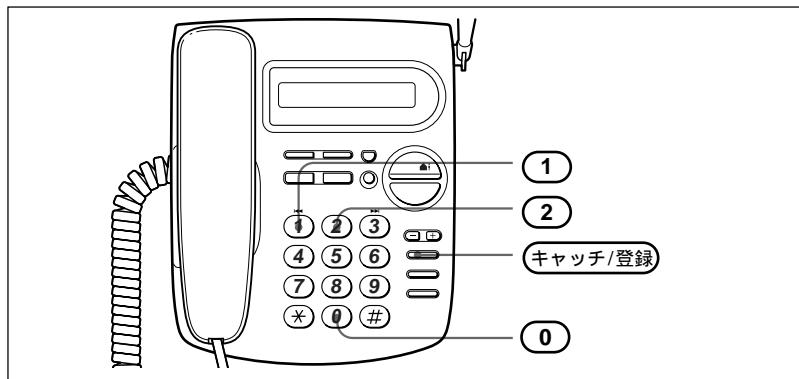

- 1 受話器を置いたままで、を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。
- 2 を押す。  
「非通知おことわり設定」
- 3 を押す。
- 4 を押す。  
確認のために「ピー」と鳴り、「設定」と聞こえます。

非通知おことわり設定を再び解除するには  
上記の手順3でを押します。

# 呼び出し音を相手の名前などに変える (音声呼び出し機能)

つづく→

呼び出し音を相手の名前や宛先に変える(音声呼び出し機能)と、色々な使いかたができます。

親機の「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(☞43ページ)。

・ナンバー・ディスプレイと短縮・電話帳をあわせて使うと、電話が鳴ったときの呼び出し音を変えることができます。1つの電話番号の呼び出し音声は1つなので、既に登録されている番号にもう一度登録すると上書きされます。ただし、親機の短縮番号と子機の電話帳に同じ番号が登録されていると、親機で登録した音声が優先されます。子機で音声を登録してあっても、その音声は聞こえません。

短縮・電話帳については45ページをご覧ください。

## 自分で録音



ご自分で、お好きな名前を録音して使えます。  
録音の方法については38、46ページをご覧ください。

## 子機で録音した音声を親機で使う

子機音声設定(☞40ページ)を「入」にすると、子機で録音した音声を親機の呼び出し音声に使うことができます。  
録音方法については38~39ページをご覧ください。




## 非通知理由音声呼び出し機能解除

お買い上げ時には電話番号を表示できないときにその理由を音声でお知らせするようになっています。  
この機能を解除することもできます(☞41ページ)。



## ナンバーコール機能解除

お買い上げ時には親機の短縮番号に登録していない人から電話がかかってくると、電話番号を音声で読み上げるようになっています。  
この機能を解除することもできます(☞42ページ)。

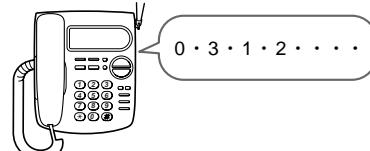

## 音声呼び出し入／切

名のってるボタンを使って、呼び出し音声を消去せずに、一時的に切っておくことができます(☞43ページ)。  
来客時などにお使いいただけます。

ナンバー・ディスプレイの使いかた

## 呼び出し音声を録音する(親機)

### ご注意

短縮番号に登録した相手には、ナンバーコール機能(☞42ページ)が働かなくなります。誰からかかってきたか分かるようにするには、呼び出し音声を録音する必要があります。

短縮番号に登録された10件の電話番号すべてに、ご自分で呼び出し音声を録音することができます。録音した呼び出し音声は、親機からのみ聞こえます。

「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(☞43ページ)。


46ページ「短縮番号に電話番号を登録する(親機)」の手順で、録音します。

## 呼び出し音声を録音する(子機)

電話帳に登録された10件の電話番号すべてに、ご自分で呼び出し音声を録音することができます。録音した呼び出し音声は、親機からのみ聞こえます。

親機の「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(☞43ページ)。


電話帳については45ページをご覧ください。

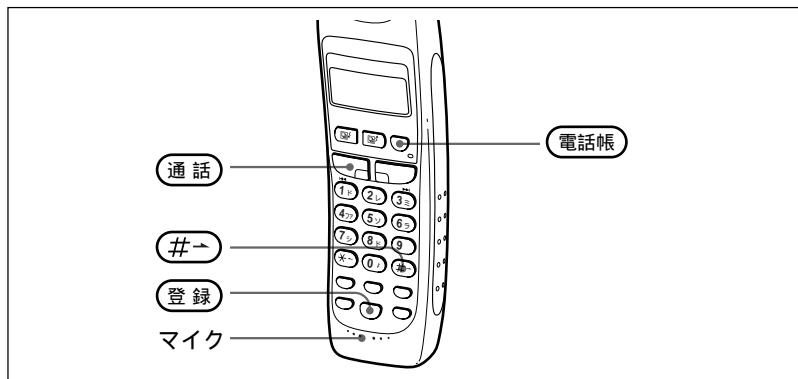

### ご注意

- 呼び出し音声を録音すると、留守番電話の用件録音時間がやや短くなります。
- 親機の短縮番号と子機の電話帳に、同じ番号が登録されると、親機で登録した音声が優先されます。
- 呼び出し音声は、聞き取りやすいようにはっきりと話してください。
- 録音しようとするとき、エラー音が聞こえたら、用件がいっぱいに録音されていて、メモリーが満杯です。不要な用件を消去してください(☞80ページ)。本機の録音可能時間は、自分で録音した応答メッセージ、呼び出し音声を含め、約10分です。

- 1** 通話を切った状態で、**(電話帳)**を何度か押して、音声を録音したい電話番号を表示する。



- 2** **(登録)**を押す。



- 3** **(#-)**を何度か押して、「録音」を点滅させる。



**4**

(登録)を押す。

- 呼び出し音声が録音されていない場合




- 呼び出し音声が録音済みの場合(呼び出し音声を再生しながら、バー表示が2秒間で左から右へ1つずつ消灯します。再生終了後、上記の表示になります。)

**5**

(通話)を押して、「ピー」と鳴ったら子機のマイクに向かって呼び出し音声を話す。

「ピー」と鳴ると、バー表示が2秒間で左から右へ1つずつ消灯します。



「ピー」と鳴り、電話番号が点灯し、録音した呼び出し音声が聞こえます。

録音内容を確認してください。

**6**

子機音声設定(☞40ページ)を「入」にする。

録音した呼び出し音声を確認するには

通話を切った状態で、(電話帳)を何度か押して、確認したい電話番号を表示させます。


録音した呼び出し音声が再生されます。

録音をやり直すには


手順1~5をもう一度行ってください。呼び出し音声は新しく録音されたものに変更されます。

録音した呼び出し音声を消去するには

1 手順4の後で 録音した呼び出し音声を再生中に(保留/消去)を押す。



2 20秒以内にもう一度(保留/消去)を押す。




確認のために、「ピー」と鳴ります。

## 子機の呼び出し音声が親機で聞こえるようにする(子機音声設定)

子機の電話帳に登録してある電話番号から電話がかかってきたとき、子機で録音してある呼び出し音声を親機で聞くことができます(子機音声設定)。

操作の前に「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(☞43ページ)。

親機で操作します。

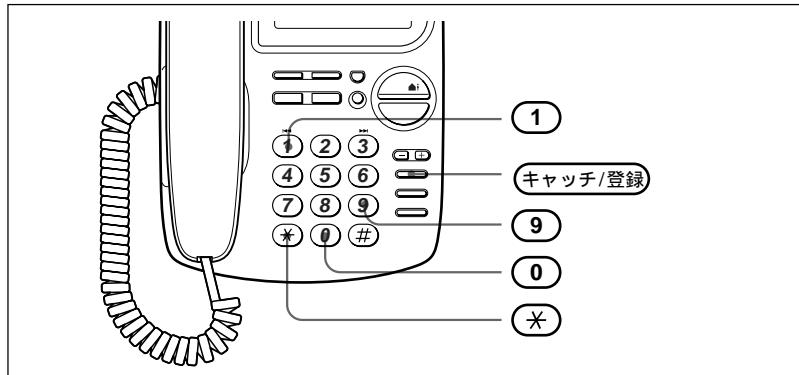

ナンバー・ディスプレイの使いかた

### ちょっと一言

お買い上げ時は子機音声設定機能は解除になっています。

### ちょっと一言

子機が2台以上ある場合、手順3のあとで、設定する子機の番号を選んでから手順4に進んでください。

子機1で設定する場合は: ①  
子機2で設定する場合は: ②  
子機3で設定する場合は: ③

1 受話器を置いたままで、**(キャッチ/登録)**を押す。

ボイスガイドが聞こえます。

2 **(\*)**を押す。

ボイスガイドが聞こえます。

3 **(9)**を押す。

「子機音声設定」

4 **(1)**を押す。

5 **(キャッチ/登録)**を押す。

「ピー」と鳴り、確認のために「設定」と聞こえます。


子機音声設定を再び解除するには

上記の手順4で**(0)**(解除)を押します。

**(キャッチ/登録)**を押すと、「ピー」と鳴り、確認のために「解除」と聞こえます。

## 非通知理由音声呼び出し機能(親機のみ)を解除する

音声呼び出し機能が設定されている(「名のってる」表示が点灯、[43ページ](#))場合に、非通知・公衆電話・表示圏外からの着信があると、非通知理由「非通知です」、「公衆電話です」、「表示圏外です」とお知らせするようになっています。この機能を解除することができます。

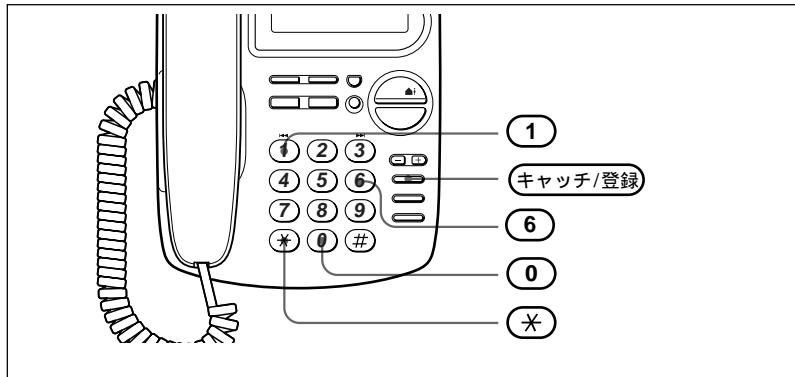

**ちょっと一言**  
お買い上げ時は非通知理由音声呼び出し機能は設定になっています。

- 1 受話器を置いたままで、**(キャッチ/登録)**を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。
- 2 **(\*)**を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。
- 3 **(6)**を押す。  
「非通知理由音声呼び出し設定」
- 4 **(0)**を押す。
- 5 **(キャッチ/登録)**を押す。  
「ピー」と鳴り、確認のために「解除」と聞こえます。


非通知理由音声呼び出しを設定に戻すには

上記の手順4で**(1)(設定)**を押します。

**(キャッチ/登録)**を押すと、「ピー」と鳴り、確認のために「設定」と聞こえます。

## 電話番号の読み上げ(親機のみ)をやめる(ナンバーコール機能解除)

音声呼び出し機能が設定されている(「名のってる」表示が点灯、[43ページ](#))場合に、親機の短縮番号に登録していない人から電話がかかってくると、電話番号を音声で読み上げます。このナンバーコール機能を解除することができます。

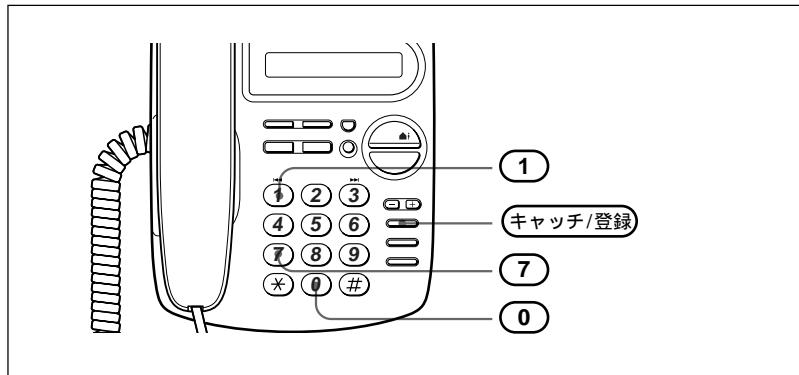

ちょっと一言  
お買い上げ時はナンバーコール機能は設定になっています。

- 1 受話器を置いたままで、**(キャッチ/登録)**を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。
- 2 **(7)**を押す。  
 「ナンバーコール設定」
- 3 **(0)**を押す。
- 4 **(キャッチ/登録)**を押す。  
「ピー」と鳴り、確認のために 「解除」と聞こえます。

### ■ ご注意

子機の電話帳に登録してある相手から電話がかかってくると、ナンバーコール「設定」になっていても、親機で番号を読み上げない場合があります。

ナンバーコール機能を設定に戻すには


上記の手順3で**(設定)**を押します。

**(キャッチ/登録)**を押すと、「ピー」と鳴り、確認のために 「設定」と聞こえます。

## 音声呼び出し機能を解除する

 ちょっと一言  
来客時などに、お使いください。

音声呼び出し(録音した呼び出し音声・非通知理由・ナンバーコール)を、切っておくことができます。  
親機で操作します。

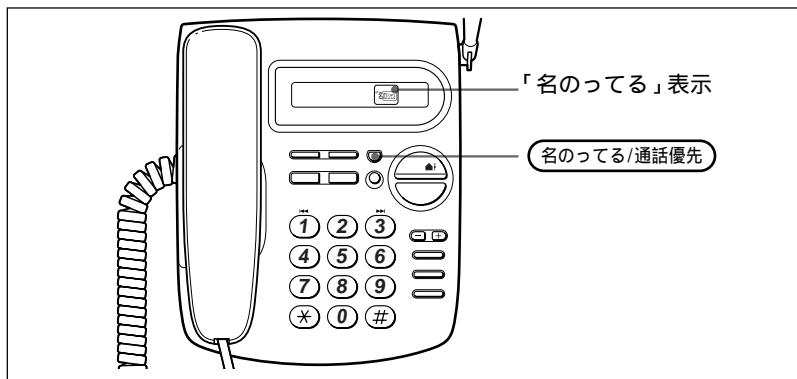

(名のってる/通話優先)を押して「名のってる」表示を消灯させる。

音声呼び出し機能を再び設定するには

(名のってる/通話優先)を押して「名のってる」表示を点灯させます。

# 子機を電話帳登録の相手以外からは鳴らないようにする(子機プライベート着信)

## ■ ご注意

- 子機の電話帳に登録してある電話番号以外からかかってきたときは、親機のベルだけが鳴ります。
- 子機プライベート着信にしているときは、トールセーバー機能(☞82ページ)は使えません。


ナンバー・ディスプレイ(☞30ページ)と電話帳(☞45ページ)をあわせて使うと、子機の電話帳に登録してある相手からかかったときだけ、その子機のベルを鳴らすようにすることができます(子機プライベート着信)。

この場合、子機のベルは親機よりも先に約4回鳴ります。

子機が2台以上ある場合は、いずれかひとつの子機で設定できます。

子機プライベート着信は、設定してから1~9時間(指定した時間)後に自動的に解除されます。

その子機で操作します。

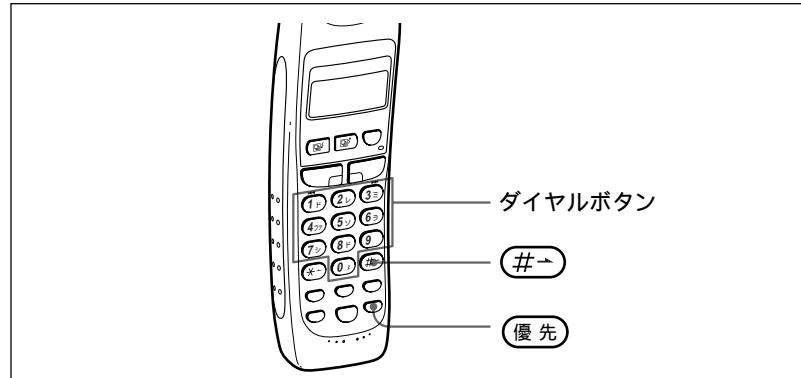

## ■ ご注意

- 他の子機が子機プライベート着信または優先着信(☞70ページ)になっているときは設定できません。
- すでに子機プライベート着信に設定されている子機でこの操作をしたり、優先着信を設定すると、設定内容が更新されます。
- 他の子機で設定済みのときは、「C52」と表示されます。
- 子機のベル音量を「切」にしていると、ベルは鳴りません。

## ○ ちょっと一言

- 留守番状態にしているときは、親機のベルが鳴り始めてから設定されているベルの回数(☞79ページ)のあとで応答メッセージが流れます。
- 電話をかけてきた相手に聞こえるベルの回数は、子機または親機で鳴る回数より1~2回多く聞こえます。

1 通話を切った状態で、(優先)(#)を押す。

2 (1)~(9)で子機プライベート着信が自動的に解除される時間(1桁)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

電話がかかってくると、その子機のベルが他より先に鳴ります。

子機プライベート着信をやめるには

子機プライベート着信は、設定した時間後に自動的に解除されますが、その前に解除するには以下の操作をしてください。

子機プライベート着信が設定されている子機で操作します。

1 通話を切った状態で、(優先)を押す。

2 (0)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

子機プライベート着信が解除されます。

子機が2台以上ある場合

子機プライベート着信を設定した子機で、親機や他の子機が鳴る前(ベル4~5回)に電話に出ると、他の子機には着信データ履歴は残りません。

## 短縮機能とは(親機)

よくかける電話番号を短縮番号に登録しておくと、(短縮)とダイヤルボタンで簡単に検索して、かけることができます。  
10件まで登録することができます(1件の電話番号は20桁まで)。

### 使いかた


受話器を上げて、(短縮)と①～⑨を押します。

## 電話帳機能とは(子機)

よくかける電話番号を登録しておくと、(電話帳)で簡単に検索して、かけることができます。  
10件まで登録することができます(1件の電話番号は20桁まで)。

### 使いかた

(電話帳)を何度か押して、相手を選び、(通話)を押します。



## 短縮・電話帳機能とナンバー・ディスプレイ(☞30ページ)を使うと


短縮・電話帳に登録されている相手からの着信ベル音を変えます(着信音鳴り分け機能、☞35ページ)。  
相手の名前がベル音と交互に再生され、誰からの着信か分かるようになります(音声呼び出し機能、☞37ページ)。

# 短縮番号に電話番号を登録する(親機)

## ご注意

- 呼び出し音声(☞38ページ)を録音すると、留守番電話の用件録音時間がやや短くなります。
- 親機の短縮番号と子機の電話帳に、同じ番号が登録されると、親機で登録した音声が優先されます。
- 呼び出し音声は、聞き取りやすいようにはっきりと話してください。
- 録音しようとするとき、エラー音が聞こえたら、用件がいっぱいに録音されていて、メモリーが満杯です。不要な用件を消去してください(☞80ページ)。本機の録音可能時間は、自分で録音した応答メッセージ、呼び出し音声を含め、約10分です。

よくかける電話番号を登録しておくと、(短縮)と(0)~(9)のダイヤルボタンで簡単に検索して、かけることができます。

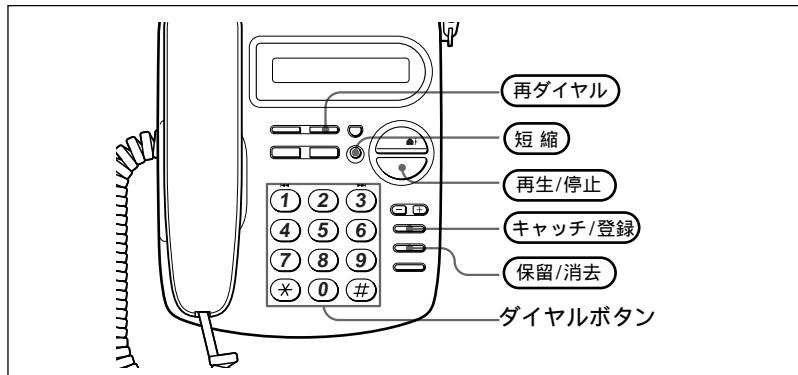

- 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。
- (1)、または(短縮)を押す。  
「短縮登録、短縮番号と電話番号を押して、最後に登録を押してください」
- (0)~(9)で登録したい短縮番号を押す。
- ダイヤルボタンを使って、登録したい電話番号を市外局番から押す(20桁以内)。
- (キャッチ/登録)を押す。  
電話番号が再生され、番号の登録は完了します。【呼び出し音声録音、受話器を取って発信音のあとにお話しください】が聞こえます。
  - 呼び出し音声を録音しない場合は、(再生/停止)を押す。
  - 呼び出し音声を録音する場合は、手順6に進む。
- 受話器を取り、「ピー」と鳴ったら受話器のマイクに向かって呼び出し音声を話す。  
「ピー」と鳴ってから2秒後に録音が終わり、もう一度「ピー」と鳴つてから、録音した呼び出し音声が聞こえます。  
録音内容を確認してください。

登録した番号や録音した呼び出し音声を確認するには

- 受話器を置いたままで、(短縮)を押す。
- 短縮番号の(0)~(9)を押す。

録音した呼び出し音声と電話番号が再生されます。

電話番号を変更するには

手順1~5をもう一度行ってください。電話番号が変更されます。呼び出し音声が録音されているときは、そのまま残ります。

### 録音をやり直すには

手順1～6をもう一度行ってください。呼び出し音声は新しく録音されたものに変更されます。

### 録音した呼び出し音声を消去するには

1 確認の手順2のあとで、録音した呼び出し音声の再生中に(保留/消去)を押す。

■「もう一度消去を押してください」

2 5秒以内にもう一度(保留/消去)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

#### ちょっと一言

「短縮番号を消去する」操作を行うと、電話番号と呼び出し音声が一度に消去されます。

### 登録した短縮番号を消去するには

1 確認の手順2のあとで、登録した電話番号の読み上げ中に(保留/消去)を押す。

■「もう一度消去を押してください」

2 5秒以内にもう一度(保留/消去)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

### ポーズ(待ち時間)を入れるときは

#### ちょっと一言

構内交換機に接続して使う場合はポーズが必要なことがあります。

電話番号の間に(再ダイヤル)を押す。


1回押すと約4秒間の待ち時間ができます。必要な待ち時間の長さに合わせて(再ダイヤル)を何度か押します。

#### ご注意

ポーズを入れて登録した番号はナンバー・ディスプレイの一一致機能を利用することはできません。

# 電話帳に電話番号を登録する(子機)


よくかける電話番号を登録しておくと、**(電話帳)**を何度か押して簡単に検索して、かけることができます。10件分の電話番号が登録できます。

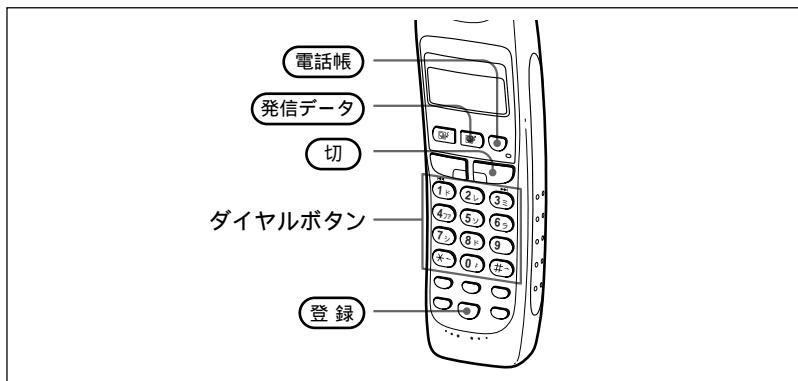


1 通話を切った状態で**(登録)**を押す。




2 ①、または**(電話帳)**を押す。



3 **(電話帳)**を何度も押して、登録したいアドレス番号を表示させる。



4 **(登録)**を押す。



5 ダイヤルボタンを使って、登録したい電話番号を市外局番から押す  
(20桁以内)



6 **(登録)**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

## ちょっと一言

- 手順5で電話番号を間違えて入力したときは、**(保留/消去)**で消してください。
- 電話番号の前に「184」や「186」をつけて登録することもできます。
- 市内の相手に市外局番からダイヤルしても、同じ料金でかかります。

電話帳が満杯のときは



手順1を行うと、エラー音が鳴り表示窓に左記の表示が出ます。

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは**(切)**を押してください。

## ポーズ(待ち時間)の必要な電話番号を登録するには




ちょっと一言  
構内交換機に接続して使う場合はポーズが必要なことがあります。

電話番号の間に〔発信データ〕を押す。

表示窓には「P」が表示されます。


1回押すと約4秒間の待ち時間ができます。必要な待ち時間の長さに合わせて〔発信データ〕を何度か押します。



ご注意  
ポーズを入れて登録した番号はナンバー・ディスプレイの一致機能を利用することはできません。

# 着信データ履歴から登録する(子機のみ)

ナンバー・ディスプレイ(☞30ページ)をお使いのかたは、着信データ履歴を使って電話帳登録ができます。

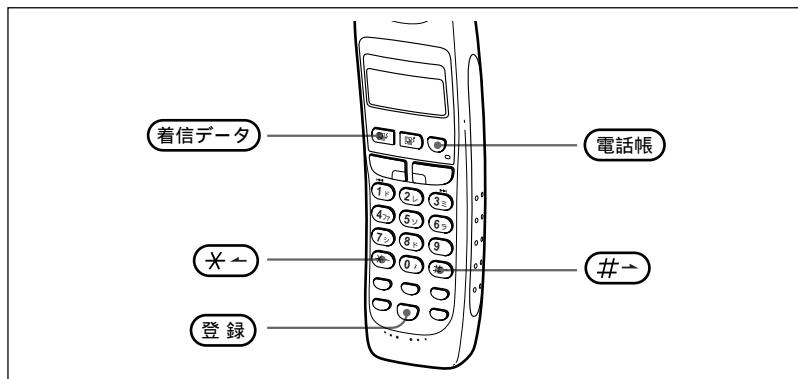


## ちょっと一言


着信データが1件もなかった場合、「-」が出たあともとの状態に戻ります。

- 1 通話を切った状態で、**(着信データ)**を押す。

着信電話番号を表示しているとき、**(#)**を押すと、その番号の着信日時表示に切り換わります。また、表示が着信日時を表示しているとき、**(\*)**を押すと、その日時の着信電話番号表示に切り換わります。



- 2 **(着信データ)**を何度か押して、登録したい電話番号を選ぶ。



- 3 **(登録)**を押す。




- 4 **(#)**を何度か押して、「登録」を点滅させる。




- 5 **(登録)**を押す。

00~09のうち、未登録の一番小さいアドレス番号が表示されます。




- 6 **(電話帳)**を何度か押して、登録したいアドレス番号を表示させる。



- 7 **(登録)**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

# 発信データ履歴から登録する(子機のみ)

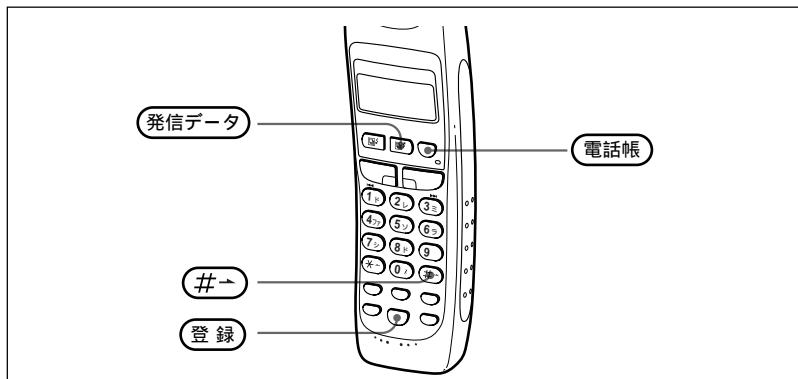

ちょっと一言

発信データが1件もなかった場合、「-」が出たあとの状態に戻ります。

- 1** 通話を切った状態で、**(発信データ)**を押す。

最新の発信番号表示が出ます。



- 2** **(発信データ)**を何度か押して、登録したい電話番号を選ぶ。



- 3** **(登録)**を押す。




- 4** **#**を何度か押して、「登録」を点滅させる。




- 5** **(登録)**を押す。

00~09のうち、未登録の一番小さいアドレス番号が表示されます。



- 6** **(電話帳)**を何度か押して、登録したいアドレス番号を表示させる。



- 7** **(登録)**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。




ご注意

電話帳が満杯の場合、エラー音が鳴り、「C42 FULL」が出たあとの状態に戻ります。

# 登録した電話番号を修正・消去する (子機のみ)

## 電話番号を修正するには

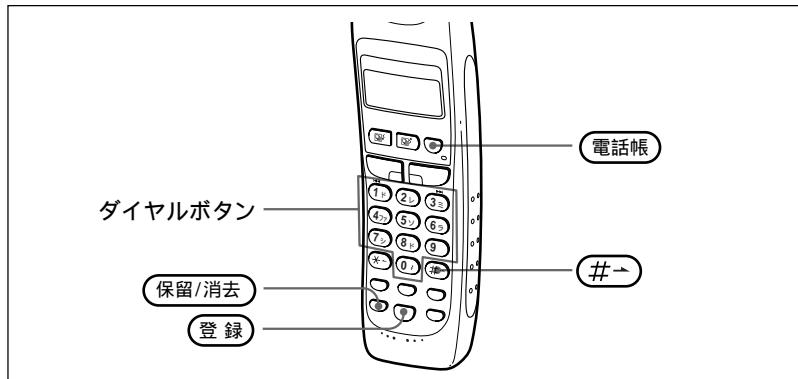

短縮・電話帳機能の使いかた

**ちょっと一言**  
電話帳データが1件もなかった場合、「-」が出たあととの状態に戻ります。

- 1 通話を切った状態で、(電話帳)を何度か押して、修正したい電話番号を表示させる。



- 2 (登録)を押す。



- 3 (#-)を押して、「修正」を点滅させて(登録)を押す。



- 4 (保留/消去)を押して修正したい番号まで消してから、ダイヤルボタンを使って入力し直す。




- 5 (登録)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

## 電話帳から消去するには

1件ずつ消去してください。

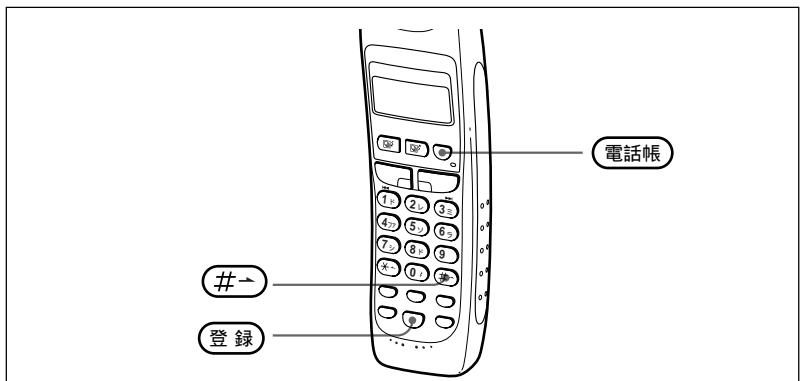

**ちょっと一言**  
電話帳データが1件もなかった場合、「-」が出たあともとの状態に戻ります。

**ちょっと一言**  
手順2~5の代わりに(保留/消去)を2回押して消去することもできます。

- 1 通話を切った状態で、**(電話帳)**を何度か押して、消去したい電話番号を表示させる。



- 2 **(登録)**を押す。



- 3 **(#-)**を何度か押して、「消去」を点滅させる。



- 4 **(登録)**を押す。




- 5 もう一度**(登録)**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

# 短縮・電話帳を使って電話をかける

短縮・電話帳に登録してある電話番号を、手早く検索して電話をかけることができます。

## 短縮を使って電話をかける(親機)

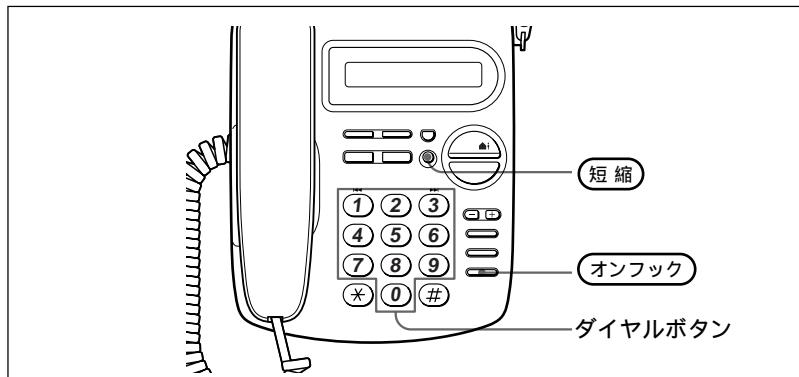

短縮・  
電話帳機能の  
使いかた

### ご注意


「ビピビピビ」とエラー音が鳴った  
たら、その短縮番号には登録さ  
れていません。

### ちょっと一言

検索のしかたについては、46  
ページの「登録した番号や録音し  
た呼び出し音声を確認するには」  
をご覧ください。

- 1 受話器を取る。または(オフ)を押して「ツー」という音を確かめる。
- 2 (短縮)を押す。
- 3 かけたい短縮番号(0 ~ 9)を押す。  
選んだ短縮番号に登録された電話番号に電話がかかります。

## 電話帳を使って電話をかける(子機)

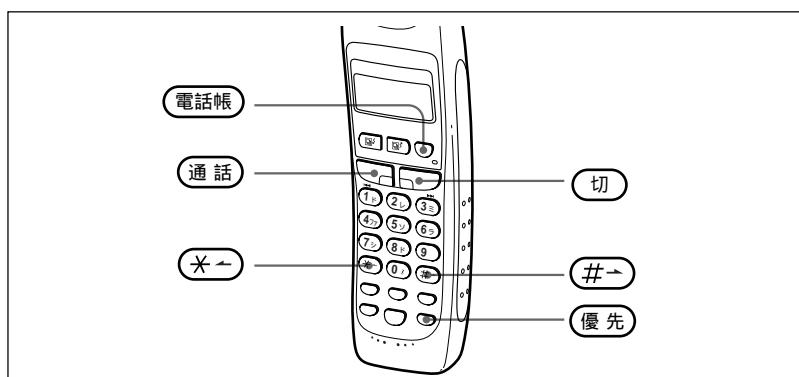

### ちょっと一言

電話帳データが1件もなかった場  
合、「-」が出たあととの状態  
に戻ります。

- 1 通話を切った状態で、かけたい電話番号を表示させる。  
検索のしかたについては55ページをご覧ください。

電話帳

08-03 12345-  
1111

**2** (通話)を押す。

通話ボタンのランプが点灯します。

表示された電話番号に電話がかかります。

## 検索のしかたについて

## ちょっと一言

未登録の電話帳アドレス番号はスキップされ、次に登録済みの電話帳アドレス番号と電話番号を表示します。

(電話帳)を押すごとに、電話帳のアドレス番号(☞45ページ)の順番に表示されます。

呼び出し音声が録音された(☞38ページ)電話番号と一致する電話番号を表示すると、呼び出し音声が聞こえ確認できます。


例：アドレス01、03、04が電話帳  
登録済みの場合



## 9桁以上の電話番号を表示窓で確認するには

電話番号が9桁以上のときは、始めの7桁しか表示されません。続きを表示させるには、(#-)を押して表示を切り替えます。表示は(\*-)で戻ります。(9桁以上11桁以下の場合は、1秒後自動的に全桁を表示します。)

例1：アドレス番号08の電話番号が03123456789の場合



例2：アドレス番号09の電話番号が03123456789123456789の場合  
(18桁以上のとき)



## 短縮・電話帳を使って電話をかける(つづき)

1件も電話帳に登録されていないときは



5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻すには  
〔切〕を押してください。

電話帳検索を中止するには

〔切〕を押す。

通話中に電話帳から電話番号を探すには

通話中に〔電話帳〕を何度か押して、電話番号を検索します。電話番号は約20秒間表示されて通話時間表示に戻ります。20秒たつ前に通話時間表示に戻すには〔優先〕を押してください。

### 電話帳を組み合わせて使う

電話帳には、電話をかけるときに使う電話番号だけでなく、電話がつながった後に押す暗証番号やポケベルのメッセージなどを登録しておくこともできます。

例えば、ポケベルの番号とメッセージをそれぞれ電話帳に登録しておいた場合、以下のように使うことができます。

例： 電話帳にポケベル番号「1111-2222」と、メッセージ「332304224 # #」を登録してある場合

1 電話帳の中からポケベル番号を選んで電話をかける(☞54ページ)。



2 電話がつながったら、〔電話帳〕を何度か押して、電話帳の中から登録しておいたメッセージを選ぶ。



3 ポケベルセンターのアナウンスに従い、メッセージを送るときに、〔登録〕を押す。

## 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスとは

通話中に電話がかかってきた場合、かけてきた相手(割り込み者)の電話番号を専用の電話機などの表示窓に表示するNTTの「ナンバー・ディスプレイ」のオプションサービスです。

## 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには

1 NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービス(有料)に加入してください。

(「ナンバー・ディスプレイ」(有料)と「キャッチホン」(有料)の両方のサービスに加えて月額付加機能使用料が必要です。)

キャッチホン・ディスプレイに関するお問い合わせ  
は、局番なしの116番におかけください。

2 本機のキャッチホン・ディスプレイの設定をしてください。詳しくは58ページをご覧ください。

通話中に電話がかかってくると



キャッチホンの呼び出し音がします。



「ピッ」という割り込み音がします。



約1秒間、無音の状態になります。\*



あとからかけてきた相手(割り込み者)の電話番号などが表示窓に表示されます(子機で通話中のときのみ)。\*\*

\* 本機と、通話中の相手とそのどちらにも、無音の状態になります。

\*\*大きな声で話しているときや、NTTの交換機と本機の距離が遠い場合には電話番号が表示されないことがあります。

### ● ご注意

キャッチホン・ディスプレイを設定されると、本機が通話中の会話をキャッチホンの割り込み音と誤認して動作することがあります。その場合、約4秒間無音の状態になりますが、故障ではありません。


# キャッチホン・ディスプレイを設定する

## ご注意

「キャッチホン・ディスプレイ」に加入しない場合は、本機のキャッチホン・ディスプレイの設定を行わないでください。

NTTの通話中情報通知サービス「キャッチホン・ディスプレイ」を利用するためには、NTTとの契約が必要です。お近くのNTT支店、営業所または局番なしの116番にお申し込みください。

お買い上げ時には、本機はナンバー・ディスプレイのみの設定になっています。NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」に加入されたかたは、必ず本機のキャッチホン・ディスプレイの設定を行ってください。  
親機で操作します。

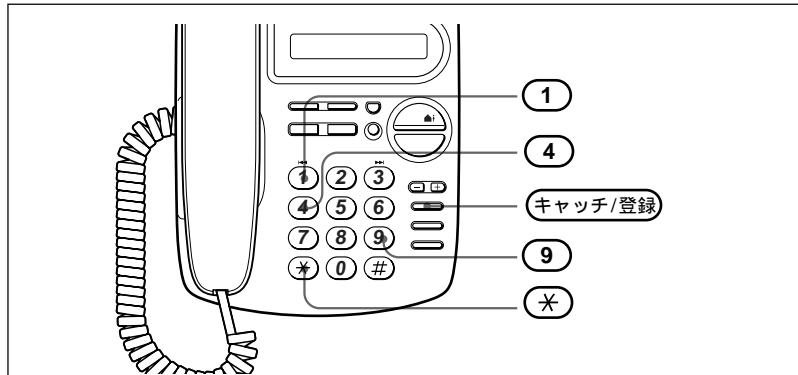

1 受話器を置いたままで、(キャッチ/登録)を押す。

ボイスガイドが聞こえます。

2 (\*)を押す。

ボイスガイドが聞こえます。

3 (4)を押す。

■「ナンバー・ディスプレイ選択」

4 (9)を押す。

5 (キャッチ/登録)を押す。

「ピー」と鳴り、確認のため■「設定」と聞こえます。



## ちょっと一言

キャッチホン・ディスプレイを設定すると、同時にナンバー・ディスプレイの設定も「入」になります。

キャッチホン・ディスプレイを解除するには

上記の手順4で(1)を押します。


(キャッチ/登録)を押すと、「ピー」と鳴り、確認のため■「解除」と聞こえます。

このとき、ナンバー・ディスプレイのみが「入」になります。

# キャッチホン・ディスプレイを受ける (キャッチボタン、通話優先ボタン)

キャッチボタンは、通話中情報通知サービス「キャッチホン・ディスプレイ」を利用するためのボタンです。

通話中の子機で操作します。

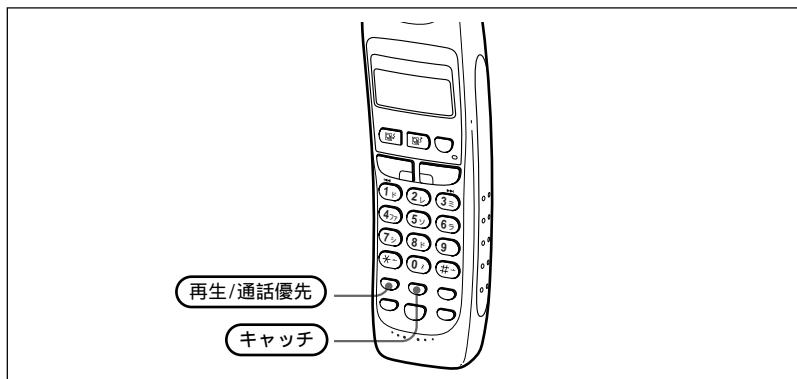

## ちょっと一言

- 通話中にキャッチホン・ディスプレイを受けて相手の番号が表示されてから、約20秒後に通話時間表示に戻ります。
- 保留中のキャッチホン・ディスプレイを受信した場合も、同じ表示が出ます。保留解除して約20秒後に通話時間表示に戻ります。

## ご注意

- 非通知おことわり登録してある場合も、キャチホン・ディスプレイで非通知電話を受けた場合は、おこわり動作を行いません。
- キャッチホンの呼び出し音がしていないときに押すと通話が切れてしまいます。

キャッチホンの呼び出し音に続き、「ピッ」という割り込み音がしたあと、約1秒間の無音状態になります。そのあと、あとからかけてきた電話の電話番号などが表示されます(子機で通話中のときのみ)。表示は「ナンバー・ディスプレイ」の表示と同じです(☞30ページ)。

- 1 **【キャッチ】**を押す。  
あとからかけてきた電話に出られます。
- 2 もとの通話に戻るには、**【キャッチ】**を押す。

## キャッチホンの相手に自動音声で答える(通話優先機能)

## ご注意

キャッチホンの呼び出し音がしていないときに押すと通話が切れてしまいます。

通話中にかけてきた電話をキャッチホン・ディスプレイで確認したあとで、通話中の相手を優先するときは、あとからかけてきた相手に自動音声で応答します。


**【再生/通話優先】**を押す。

あとからかけてきたキャッチホンの相手には

「恐れ入りますが、のちほどおかけ直しください」とメッセージが流れ、自動的にもとの相手との通話に戻ります。

# 最後にかけた相手にかけ直す / 発信データ履歴から電話をかける(再ダイヤル)

お話し中だった相手や、一度切った相手に再びかけ直すときに便利です。親機では最後にかけた相手の番号が、子機では最近かけた10件の番号が記憶されます。(子機が2台以上ある場合は、それぞれの子機でかけた番号が記憶されます。)

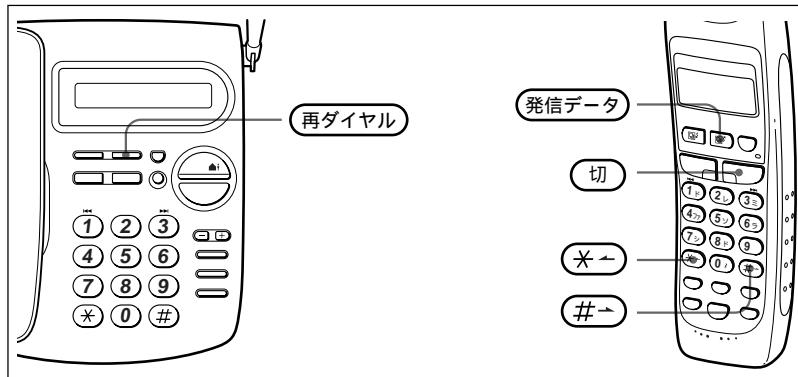

## 親機で最後にかけた相手にかけ直す

### ■ ご注意

「ピピピピビ」と鳴ったときは、最後にかけた電話番号が消去されているため、再ダイヤルできません。

受話器を取り、**(再ダイヤル)**を押す。

最後にかけた番号を消すには

受話器を置いたままで、**(再ダイヤル)**を2回押します。確認のために、「ピー」と鳴ります。

## 子機の発信データ履歴を確認する

### ■ ご注意

発信データ履歴に登録できるのは20桁以内です。21桁以上の場合は、最初の20桁のみ履歴に残ります。

### 💡 ちょっと一言

- ・発信データ履歴から電話帳に登録することもできます。詳しくは、「発信データ履歴から登録する」(☞51ページ)をご覧ください。
- ・同じ電話番号にかけたときは、新しい発信データ履歴のみが残ります。

**1** 電話を切った状態で、**(発信データ)**を押す。



20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは**(切)**を押してください。


**2** 続けて**(発信データ)**を何度か押す。

新しい発信データから順に、10件まで確認できます。

発信電話番号が11桁以下の場合



発信電話番号が12桁以上の場合



発信データがないときは



5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは(切)を押してください。

発信データが10件を超えると  
古いものから消えます。

## 発信データ履歴から電話をかける(子機のみ)

### ■ ご注意

21桁以上の番号にかけた場合、最初の20桁のみが発信データ履歴に残るため、最初の20桁だけがダイヤルされます。

- 1 通話を切った状態で、(発信データ)を何度か押して、かけたい発信データを表示させる。  
検索のしかたについては、60ページをご覧ください。
- 2 (通話)を押す。

## 子機の発信データを消す

1件ずつ消去します。


- 1 通話を切った状態で、(発信データ)を何度か押して、消したい発信データを表示させる。  
検索のしかたについては、60ページをご覧ください。



- 2 (登録)を押す。



- 3 (#ー)を何度か押して、「消去」を点滅させる。



- 4 (登録)を押して電話番号を点滅させる。




- 5 もう一度(登録)を押す。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。

### 💡 ちょっと一言

- ・手順2~5の代わりに(保留/消去)を2回押して消去することもできます。
- ・発信データを消去すると、表示は次の発信データになります。続けて消去するときは、手順2~5を行ってください。すべての発信データを消去すると「ー」という表示が出ます。

# キャッチホンを受ける (キャッチボタン、通話優先ボタン)

キャッチボタンは、NTTの通話中着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。「キャッチホン」を利用するためには、NTTとの契約が必要です。お近くのNTT支店、営業所または局番なしの116番にお申し込みください。

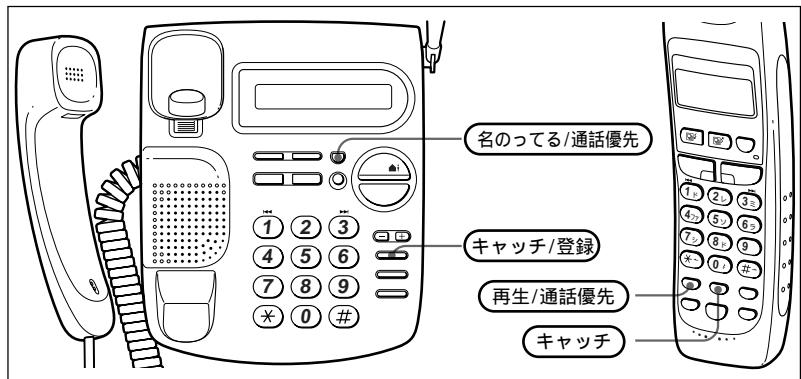

## ■ ご注意

キャッチホンの呼び出し音がしないときには、  
【キャッチ/登録】、  
【名のってる/通話優先】、  
【キャッチ】、  
【再生/通話優先】を押すと通話が切れてしまします。

便利な使いかた

## 1 キャッチホンの呼び出し音がしたら、

親機 ➡ 【キャッチ/登録】を押す。

子機 ➡ 【キャッチ】を押す。

あとからかかってきた電話に出られます。

## 2 もとの通話に戻るには、

親機 ➡ 【キャッチ/登録】をもう1度押す。

子機 ➡ 【キャッチ】をもう1度押す。

キャッチホンが入っても通話を続けたいときは

通話中にキャッチホンの呼び出し音がしたら：

親機 ➡ 【名のってる/通話優先】を押す。


子機 ➡ 【再生/通話優先】を押す。

あとからかけてきたキャッチホンの相手には

「恐れ入りますが、のちほどおかけ直しください」とメッセージが流れ、自動的にもとの相手との通話に戻ります。

# プッシュホンサービスを利用する(トーンボタン)

ダイヤル回線(☞17ページ)でも、預金残高照会や航空券の予約などの  
プッシュホンサービスをご利用になれます。  
プッシュ回線の場合はこの操作は必要ありません。

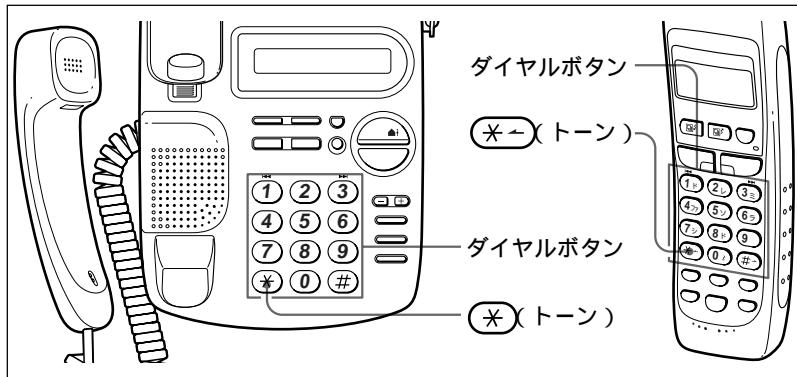

## ■ ご注意

(\*)(トーン)を使っても、サービスを受けられない場合もあります。詳しくは各サービス機関にお問い合わせください。


## ちょっと一言

(\*)(トーン)は一度押すと通話を切るまで働きます。ダイヤルボタンを押すたびに押す必要はありません。

- 1 サービス機関に電話をかける。
- 3 ダイヤル回線の場合： 電話がつながったら(\*)トーン)を押す。  
プッシュホン信号に切り換わります。  
プッシュ回線の場合： この操作は必要ありません。
- 3 相手の指示に従ってダイヤルボタンを押す。

# 着信音を自作のメロディーに変える (子機のみ)

電話がかかってきたときの着信音を自作のメロディーに変えることができます。着信メロディーは1曲登録できます。

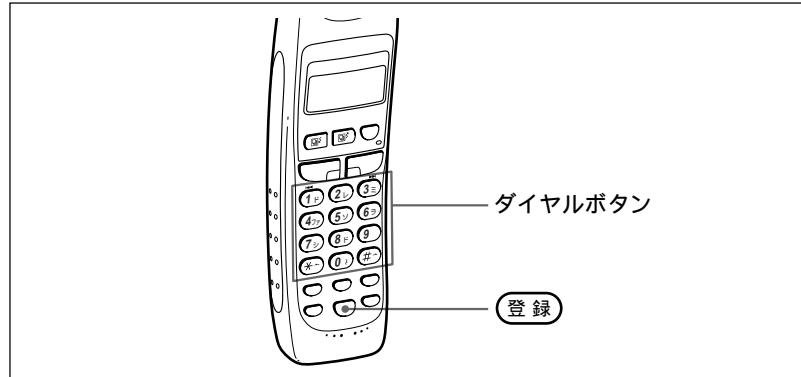

## 着信メロディーを登録する

- 1 通話を切った状態で、**(登録)**を押す。



- 2 **(6)**を押す。

すでにメロディーが登録されている場合は再生されます。



- 3 左記の「音符の対応表」を見ながら、ダイヤルボタンを押してメロディーを作成する。

ボタンを押すと対応する音符が聞こえます。

1音符の長さは約0.2秒です。60個まで入力できます。



- 4 **(登録)**を押す。

### 音符の対応表

音符	ダイヤルボタン
ド	(1)
レ	(2)
ミ	(3)
ファ	(4)
ソ	(5)
ラ	(6)
シ	(7)
ド	(8)
（休符）	(0)

- (\*-)か(#-)を押すと、入力済みのメロディーを確認しながら音符を挿入したい場所に移動できます。
- 間違ったときは、**(保留/消去)**を押して入力し直します。
- 登録中にメロディーを通して聞くには**(再生/通話優先)**を押します。

## 着信音を選ぶ

通常の着信音か、自作の着信メロディーかを選ぶことができます（着信音の内容については手順3をご覧ください）。

お買い上げ時は通常の着信音を使用し、自作の着信メロディーを登録すると、その着信メロディーに変わらるようになっています。

**1** 通話を切った状態で、**(登録)**を押す。

**2** **(5)**を押す。



**3** **(0) ~ (2)**を押して希望の着信メロディー（☞下記）を選ぶ。または**(\*-)**、または**(#-)**を何度か押して**(0) ~ (2)**を選ぶ。



**(0)** 通常着信音（トゥルルルルルまたはピロピラピロピラ）  
(☞35ページ)

**(1)** いつでも自作着信メロディー

**(2)** 電話帳に登録された（☞48ページ）相手にだけ自作着信メロディー（ナンバー・ディスプレイをお使いの場合）

**4** **(登録)**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

便利な使いかた

### ■ ご注意

- ・ナンバーコール、非通知理由音声呼び出し、呼び出し音声による着信は、着信メロディーに優先します。着信メロディーを優先させるには、音声呼び出し機能を解除してください（☞43ページ）。
- ・設定が1（自作着信メロディー）または2（電話帳一致のみ自作着信メロディー）になっていると、自作着信メロディーが登録されていないと通常着信音になります。

### ■ ちょっと一言

手順3で「0」に設定してあっても、着信メロディーを登録する（☞64ページ）と、自動的に「1」に変わります。


# 指定した時刻に子機のベルを鳴らす (モーニングコール機能)

## ちょっと一言

- モーニングコールのベル音は、ベル音量を「切」にしていても聞こえます。
- 子機が2台以上あるときは、それぞれの子機で設定することができます。

時刻を指定し、その時刻になると、約2分間、子機にベル音を鳴らすことができる。子機を目覚まし時計やタイマーの代わりに使うことができます。また、ベル音が鳴っている間に子機で何らかの操作を行うと、ベルが止まります。

必ず日付・時刻は合わせておいてください(☞15ページ)。  
鳴らしたい子機で操作します。

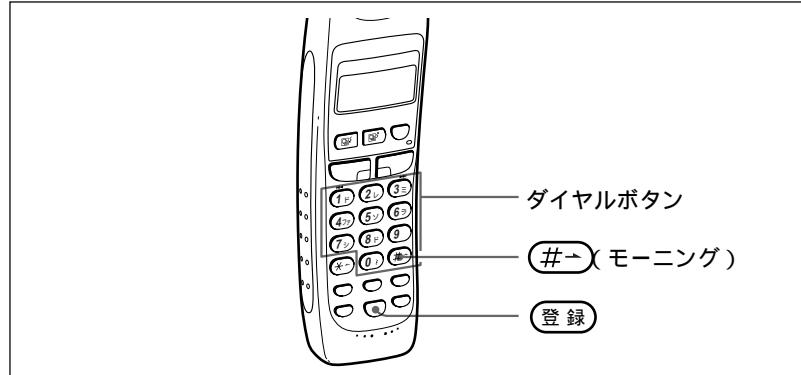

## モーニングコールを設定する

便利な使いかた

### ご注意

指定時刻になったときに、その子機が電話中だったり、他の操作中の場合には、ベル音は鳴りません。

- 通話を切った状態で、**登録**を押す。



- ③または**#ー**を押す。



- 時刻を押す。

24時間制です。ひと桁の時刻を設定するときは前に「0」を付けて4桁を入力します。

例：午前7時30分は「0」「7」「3」「0」と押す。



- 登録**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

指定した時刻になると

#### 【】ご注意

ベル音が鳴っているときに外から電話がかかってくるとモーニングコール機能が中止され、通常の着信ベル音が鳴ります。

子機でベル音が鳴り、1分たつとベル音が大きくなります。約2分間ベル音が鳴りますが、鳴っている途中で止めるには、子機のボタンのどれかを押すか、または充電台から持ち上げます。

指定した時刻になると予約は解除になるので、次の日も使うのであれば、「モーニングコールを予約する」の手順を行ってください。

モーニングコールの時刻を確認するには

#### 【】ちょっと一言

(#ー)(モーニング)を押したとき、「24:00」が点滅した場合は、66ページの手順でモーニングコールの時刻を設定してください。

通話を切った状態で、(#+)(モーニング)を押す。

設定時刻が表示されます。



モーニングコールが予約されているときは  
この表示が出ます。


20秒たつと、エラー音が鳴りもとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは(切)を押してください。

## モーニングコールを予約する

#### 【】ご注意

エラー音が聞こえ、「CALL」が表示されないときは、親機や別の子機の通話を終えてから操作してください。

1 通話を切った状態で、(#+)(モーニング)を押す。



2 (1)を押す。

「CALL」が表示され、確認のために、「ピー」と鳴ります。

便利な使いかた

モーニングコール予約を解除するには

モーニングコールは、設定した時刻になると自動的に解除されますが、その前に解除するには以下の操作をします。

モーニングコールが予約されている子機で操作します。


1 通話を切った状態で、(#+)(モーニング)を押す。

2 (0)を押す。

「CALL」の表示が消え、確認のために、「ピー」と鳴ります。

# 電話に出すに相手の名前をたずねる (お名前名のらせ機能)

電話がかかってきたときに、電話に出すに、相手に「お名前をおっしゃってください」のメッセージを出して、相手が誰かを言ってもらうことができます。  
親機で操作します。

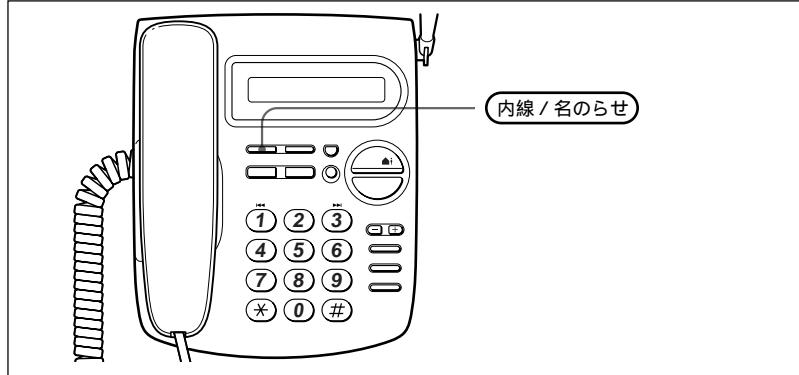

## かかってきた電話の相手の名前をたずねる

便利な使いかた


### ちょっと一言

相手の名前が聞き取れなかったときなどに、再び名のらせメッセージを相手の電話に流すには、**「電話を切ります」**のメッセージが流れ終わるまでにもう一度**「内線 / 名のらせ」**を押します。

- 1 ベルが鳴っている間に、**「内線 / 名のらせ」**を押す。  
「お名前をおっしゃってください」という名のらせメッセージが、相手の電話に流れます。
- 2 電話を受ける場合：受話器を取る。  
通常の通話ができます。  
電話を受けない場合：  
約30秒後に**「電話を切ります」**というメッセージが流れ、相手側の電話は自動的に切れます。

# クイック通話の設定を変える

子機は(通話)を押さなくても充電台から子機を持ち上げるだけで通話ができるようになっています(クイック通話「設定」)。クイック通話の設定を解除することもできます。

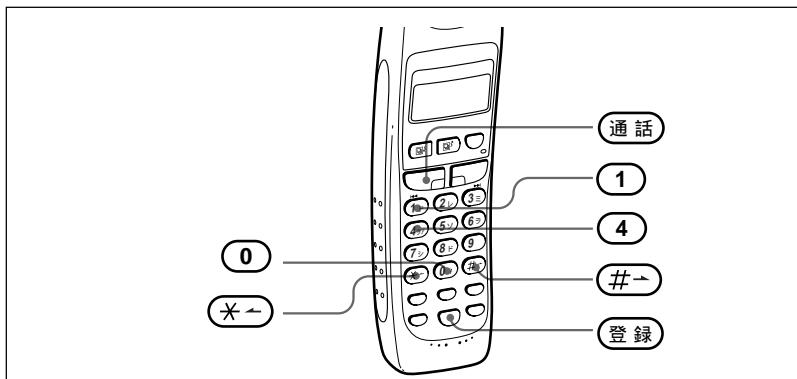

便利な使いかた

- 1 通話を切った状態で、(登録)を押す。



- 2 (通話)または(4)を押す。



- 3 (0)(解除)を押す。または、(\*-)か(#)を何度か押して、「0」を点滅させる。



- 4 (登録)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

クイック通話機能に戻すには

上記の手順3で①(設定)を押します。

(登録)を押すと、「ピー」と鳴ります。

# 指定した子機を先に鳴らす(優先着信)


## ● ご注意

優先着信にしているときは、  
トールセーバー機能(☞82ページ)は使えません。

子機のベルを親機よりも先に約4回鳴らすことができます(優先着信)。友達からの電話を家族よりも先に取りたいときなどに便利です。子機が2台以上ある場合は、いずれかひとつの子機で設定できます。

優先着信は、設定してから1~9時間(指定した時間)後に自動的に解除されます。

先に鳴らしたい子機で操作します。

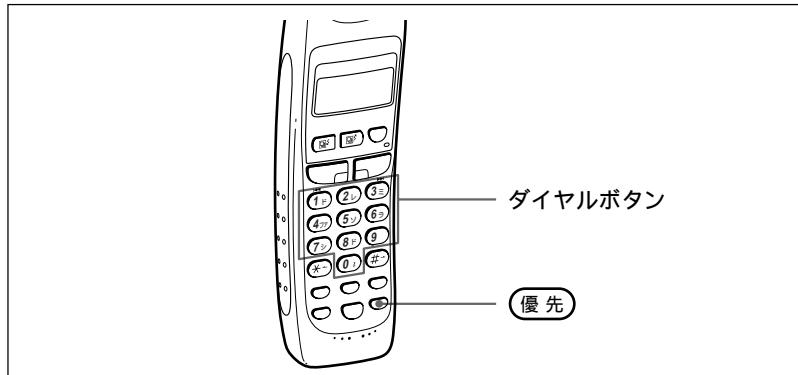

## ● ご注意

- 他の子機が優先着信または子機プライベート着信(☞44ページ)になっているときは設定できません。
- すでに優先着信に設定されている子機でこの操作をしたり、子機プライベート着信に設定すると、設定内容が更新されます。
- 他の子機で設定済みのときは、「C52」と表示されます。
- 子機のベル音量を「切」にしていると、ベルは鳴りません。

## 💡 ちょっと一言

- 留守番状態にしているときは、親機のベルが鳴り始めてから設定されているベルの回数(☞79ページ)のあとで応答メッセージが流れます。
- 電話をかけてきた相手に聞こえるベルの回数は、子機または親機で鳴る回数より1~2回多く聞こえます。

1 通話を切った状態で、**優先**を押す。

2 **①**~**⑨**で優先着信が自動的に解除される時間(1桁)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

電話がかかってくると、その子機のベルが他より先に鳴ります。

優先着信をやめるには

優先着信は、設定した時間後に自動的に解除されますが、その前に解除するには以下の操作をしてください。

優先着信が設定されている子機で操作します。

1 通話を切った状態で、**優先**を押す。

2 **①**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

優先着信が解除されます。


子機が2台以上ある場合

優先着信を設定した子機で優先着信中(ベル4~5回以内)に電話に出ると、他の子機には着信データ履歴は残りません。

# ベル音量を調節する

**親機** ➡ ベル音量大、ベル音量中、ベル音量小、ベル音「切」の4つから選びます。

**子機** ➡ ベル音量大、ベル音量小、ベル音「切」の3つから選びます。

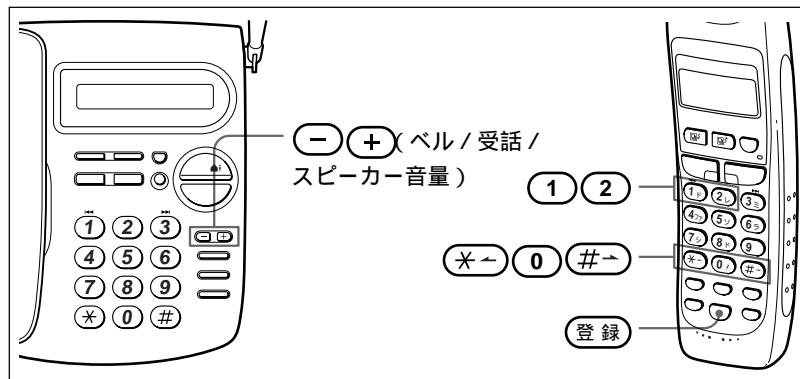

## ちょっと一言

- 「切」ではベルが鳴りませんが、通話 / 着信表示が点滅して、電話がかかってきたことが分かります。
- お買い上げ時は、「大」になっています。

## ちょっと一言

- 「切」ではベルが鳴りませんが、着信 / 充電ランプなどの点滅で、電話がかかってきたことが分かります。
- お買い上げ時は、「大」になっています。
- 手順1で(※ー)の代わりに②を押すこともできます。
- 内線通話のベル音量は「切」になっていても「小」で鳴ります。
- ベル音が「切」になっていても、モーニングコールのベル音は聞こえます。

## 親機のベル音量

受話器を置いたままで、(+) (大) または (-) (小) (ベル / 受話 / スピーカー音量) ボタンを押す。

大→中→小と切り換わり、設定した音量でベルが鳴ります。ベル音を「切」にするには、ベル / 受話 / スピーカー音量ボタンの (-) を「ベル OFFです」と聞こえるまで押し続けます(約2秒間)。

おやすみ応答(☞72ページ)になっているときは、続けて「おやすみ応答設定」と聞こえます。

## 子機のベル音量

1 通話を切った状態で(登録)(※ー)と押す。




2 (0) (切) (1) (小) (2) (大) のうちひとつを押す。または、(※ー)か (#ー) を何度か押して、「0」か「1」か「2」を点滅させる。  
選んだ音量でベルが鳴ります。

3 (登録) を押す。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。

便利な使いかた

# 留守番電話の応答を聞こえなくする (おやすみ忾答)

おやすみ忾答を設定すると、ベル音も「切」になり、留守設定中に電話がかかってきたとき、忾答メッセージや相手の声が聞こえなくなります。親機で操作します。

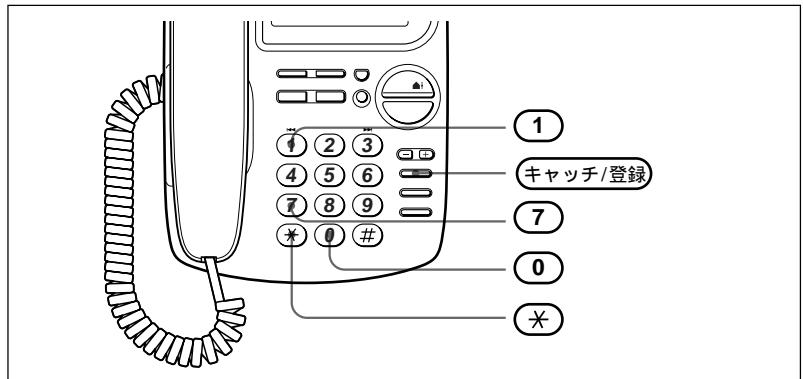

## ちょっと一言

- お買い上げ時はおやすみ忾答は解除になっています。
- おやすみ忾答設定時には通話／着信表示が点滅して、電話がかかってきたことが分かります。

## ちょっと一言

- ベル音「切」のまま、おやすみ忾答のみを解除するには手順4で①(解除)を選んで②(キャッチ/登録)を押します。
- 右記の方法で、ベル音量を小、中または大にした場合、次にベル音「切」にすると、自動的におやすみ忾答になります。

1 受話器を置いたままで、**(キャッチ/登録)**を押す。

ボイスガイドが聞こえます。

2 **(\*)**を押す。

ボイスガイドが聞こえます。

3 **(7)**を押す。

「おやすみ忾答設定」

4 **(1)**を押す。

5 **(キャッチ/登録)**を押す。

「ビー」と鳴り、確認のため「おやすみ忾答、設定。ベルOFFです」と聞こえます。

おやすみ忾答を解除に戻すには

71ページの手順でベル音量を小、中または大にします。

「おやすみ忾答、解除」


# 電話の自動着信をやめる(自動応答解除)

## ご注意

- ・自動応答を解除すると、留守電のリモコン操作ができなくなります。
- ・自動応答を解除すると、東京電話オートコネクトのデータ通信ができなくなります。

ベルが鳴っても電話に出ないと、15回ベルが鳴ったときに、「ただ今留守にしています。のちほどおかけ直しください。」のメッセージが流れます。この自動応答機能を解除することができます。

親機で操作します。

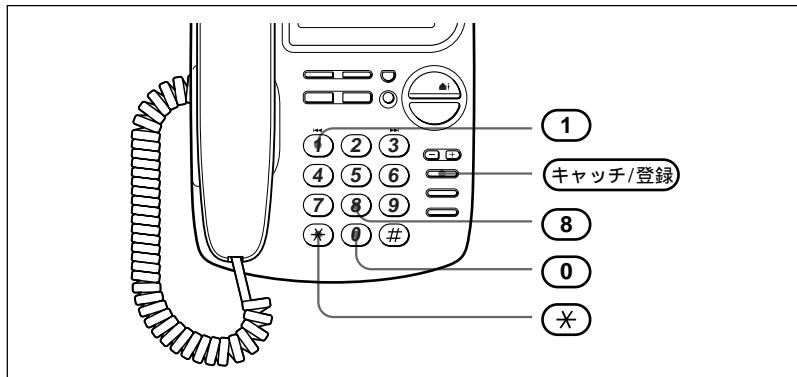

ちょっと一言  
お買い上げ時は自動応答機能は  
設定になっています。

**1** 受話器を置いたままで、「キャッチ/登録」を押す。

ボイスガイドが聞こえます。

**2** 「\*」を押す。

ボイスガイドが聞こえます。

**3** 「8」を押す。

「自動応答設定」

**4** 「0」を押す。

**5** 「キャッチ/登録」を押す。

「ピー」と鳴り、確認のため、「解除」と聞こえます。

便利な使いかた


自動応答を設定に戻すには

上記の手順4で「設定」を押します。

「キャッチ/登録」を押すと、「ピー」と鳴り、確認のため「設定」と聞こえます。

## 外出前に

必ず日付・時刻は合わせておいてください(☞15ページ)  
親機で操作します。

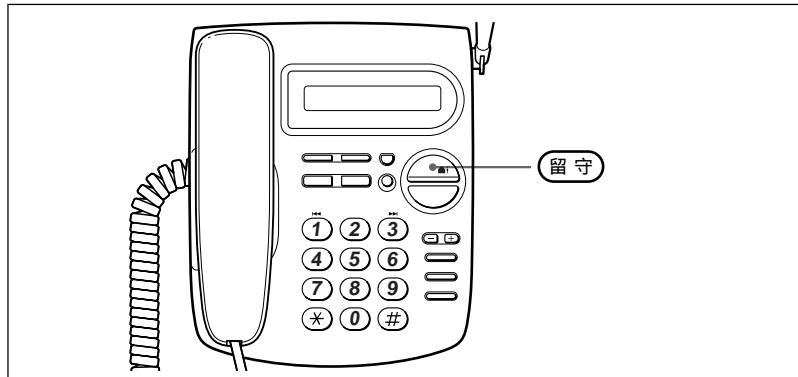

### ■ ご注意

- [留守]を押したときにエラー音が聞こえたら、メモリーが満杯です。不要な用件を消去(☞80ページ)してから、もう一度[留守]を押してください。
- 相手が約7秒以上黙っていると電話は切れます。
- 留守中に用件がいっぱいになつたときは、応答専用メッセージ「ただ今留守にしています。のちほどおかけ直しください。」に切り換わり、用件は録音されません。帰宅してから不要な用件を消去するか(☞80ページ)、外出先からリモコン操作で用件を聞いたあと、消去してください(☞83ページ)。

[留守]を押して点灯させる。

### 留守中に電話がかかると

かかってきた電話に誰も出ないと、女性の声で「ただ今留守にしています。発信音のあとにお話しください」が流れ、相手の話した用件を録音します。

### 用件の録音時間は

合計約10分(最大30件)まで録音できます。用件がいっぱいになると、それ以上は録音できません。自分で応答メッセージを録音した場合や、呼び出し音声を録音した場合は、用件を録音できる時間が短くなります。


自分で応答メッセージを録音するには  
77ページをご覧ください。

### 相手を確かめてから電話に出るには

応答メッセージと相手の声は親機のスピーカーから聞こえます。この間に親機または子機で電話に出られます。電話に出ると録音は止まります。

## 帰宅してから

親機で操作します。

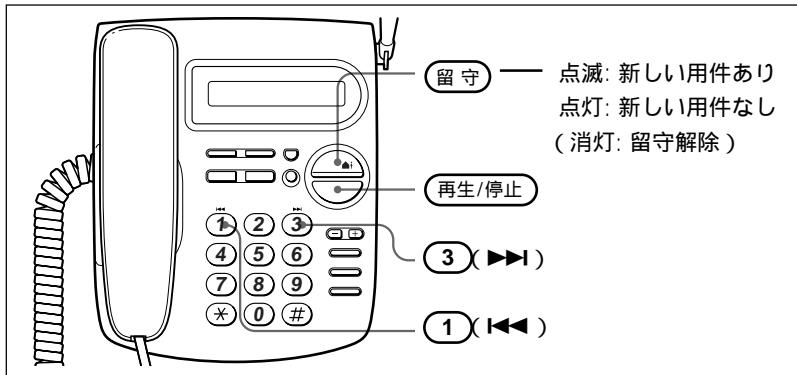

**1** 新しい用件があるか確かめる。

**2** 留守番状態のまま用件を聞くには

〔再生/停止〕を押す。

■「用件はXX件です」



用件の再生が始まる。1件終わるごとに、

■「X月X日、X曜日、午前(午後)XX時XX分」(タイムスタンプ機能)



すべての用件を再生し終わると、再生を停止します。

■「再生終了」



〔留守〕ボタンのランプが点灯に変わります。

留守番状態を解除して用件を聞くには〔留守〕を押す。

〔留守〕ボタンのランプが消え、

■「用件はXX件です」



用件の再生が始まる。1件終わるごとに、

■「X月X日、X曜日、午前(午後)XX時XX分」(タイムスタンプ機能)



すべての用件を再生し終わると、再生を停止します。

用件の再生を途中でやめるには

〔再生/停止〕を押します。

用件をもう一度聞くには

〔再生/停止〕を押すと1件目からもう一度聞くことができます。

### ご注意

- 用件の再生中に電話がかかってくると、再生は止まります。
- 外出先からリモコン操作で用件を聞いた場合、留守ボタンは点灯に変わりません。



### ちょっと一言

- 用件がないときに〔再生/停止〕を押すと「用件はありません」と聞こえます。
- 用件がないときに〔留守〕を押して留守解除すると「用件はありません」と聞こえます。

用件を消すには

①(保留/消去)を押します。

(詳しくは80ページをご覧ください。)

今聞いている用件をもう一度聞くには(リピート)

①(◀◀)を押します。

再生が始まってから2秒以内にボタンを押したときは1つ前の用件に戻ります。

次の用件を聞くには(スキップ)

③(▶▶)を押します。

次の用件の最初から再生します。

用件再生の音量は

①(+)(大)または②(-)(小)(ベル/受話/スピーカー音量)ボタンで調節します(☞29ページ)。

## 子機で用件を再生するには

### ■ ご注意

子機で用件を再生し終わっても  
①(留守)ボタンのランプは点滅のままでです。

充電台から取って①(切)を押してから、②(再生/通話優先)を押す。  
受話口から用件が聞こえます。

用件の再生を途中でやめるには

①(切)を押します。

用件をもう一度聞くには

②(再生/通話優先)を押すと1件目からもう一度聞くことができます。

今聞いている用件をもう一度聞くには(リピート)

①(◀◀)を押します。

再生が始まってから2秒以内にボタンを押したときは1つ前の用件に戻ります。

次の用件を聞くには(スキップ)

③(▶▶)を押します。

次の用件の最初から再生します。

用件再生の音量は


④(通話)(音量)ボタンで調節します(☞21ページ)。

# 自分で応答メッセージを録音する

## ちょっと一言

自分で応答メッセージを録音すると、留守番電話の応答はそのメッセージに変わります。あらかじめ録音されている応答メッセージに戻すには78ページをご覧ください。

あらかじめ録音されている応答メッセージ(☞74ページ)を使いたくないときは、自分で応答メッセージを録音できます。  
親機で操作します。

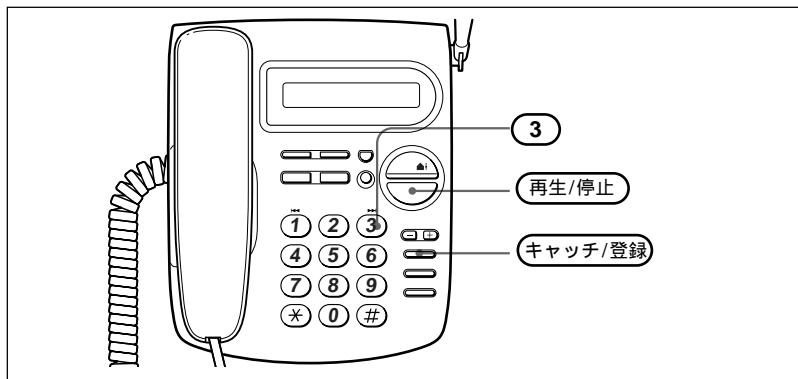

## ご注意

- ・応答メッセージは、聞き取りやすいように、ゆっくり、はっきりと話してください。
- ・録音しようとするとき、エラー音が聞こえたら、用件がいっぱいに録音されていて、メモリーが満杯です。不要な用件を消去してください(☞80ページ)。
- 本機の録音可能時間は、用件、自分で録音した応答メッセージ、呼び出し音声を含めて約10分です。

1 受話器を置いたままで、**(キャッチ/登録)**を押す。

ボイスガイドが聞こえます。

2 **(3)**を押す。

■「応答メッセージ録音。受話器を取って発信音のあとにお話しください。録音のあとに停止を押してください。」

3 受話器を取り、「ピー」と鳴ったら受話器に向かって応答メッセージを話す。

4 **(再生/停止)**を押す。または受話器を戻す。

「ピー」と鳴り、録音した応答メッセージが聞こえます。

録音内容を確認してください。

録音した応答メッセージを聞くには

**(留守)**を押して、留守番状態に設定します。

録音した応答メッセージを消去するには

1 応答メッセージを再生中に**(保留/消去)**を押します。

■「もう一度消去を押してください」


2 もう一度**(保留/消去)**を押します。「ピー」と鳴ります。

# 応答メッセージを選ぶ

応答メッセージを選ぶことができます（メッセージの内容については手順4をご覧ください）。

お買い上げ時はあらかじめ録音されたメッセージ（レディメイドメッセージ）で応答し、応答メッセージを録音すると、そのメッセージに変わるようにになっています。

親機で操作します。

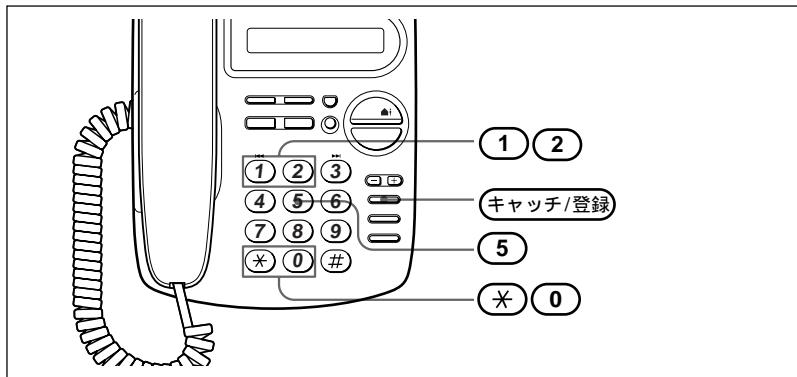

## ● ご注意

- ・自作の応答メッセージがない場合は、あらかじめ録音されている応答メッセージで応答します。
- ・ナンバー・ディスプレイが「切」になっているとき（☞31ページ）は「2」を選んだ場合、あらかじめ録音されたメッセージのみが使われます。



## ちょっと一言

手順4で「0」に設定してあっても、応答メッセージを録音（☞77ページ）すると、自動的に「1」に変わります。

1 受話器を置いたままで、**〔キャッチ/登録〕**を押す。

ボイスガイドが聞こえます。

2 **〔＊〕**を押す。

ボイスガイドが聞こえます。

3 **〔5〕**を押す。

【「応答メッセージ選択」】

4 **〔0〕～〔2〕**を押して希望の応答メッセージを選ぶ。

① あらかじめ録音されている応答メッセージ（☞74ページ）

② 自分で録音した応答メッセージ（☞77ページ）

③ 短縮・電話帳に登録された（☞46、48ページ）電話にだけ自作の応答メッセージで応答する（ナンバー・ディスプレイ（☞30ページ）をお使いの場合）（自動切り換え応答）

5 **〔キャッチ/登録〕**を押す。

確認のため、「ピー」と鳴ります。

# ベルの鳴る回数を変える


## ご注意

このページで説明している「ベルの鳴る回数」とは、かけてきた相手に聞こえるベル音の回数のことです。本機側で聞こえる回数とは異なる場合があります。ご注意ください。

留守番電話として使っているときに応答メッセージが流れるまでに鳴るベルの回数を選ぶことができます。お買い上げ時は、用件がないときは約5回、再生されていない用件があるときは約2回鳴ってからつながるようになっています(トールセーバー機能、[82ページ](#))。

ベルの回数は、2回～9回の間で選ぶことができます。ベルの鳴る回数を変えると、用件の有無に関係なく、選んだ回数だけベルが鳴ります。その場合、トールセーバー機能は使えません。

親機で操作します。

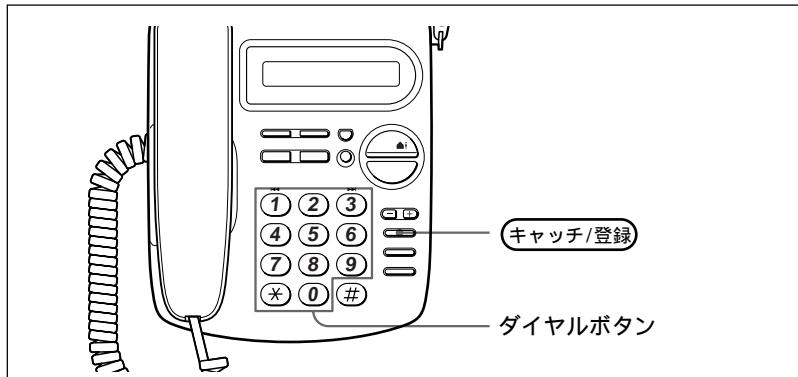

- 1 受話器を置いたままで、**(キャッチ/登録)**を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。
- 2 **(\*)**を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。
- 3 **(1)**を押す。  
■「ベル回数」
- 4 **(2)～(9)**を押して回数を選ぶ。
- 5 **(キャッチ/登録)**を押す。  
「ピー」と鳴り、選んだ回数■「ベル回数(2～9の番号)」が聞こえます。

トールセーバー機能に戻すには

手順4で**0**を押す。

**(キャッチ/登録)**を押すと、「ピー」と鳴り、■「トールセーバー」が聞こえます。


# 用件を消す

## ■ ご注意

- 用件は、親機またはリモコン操作で、一度は再生しないと消せません。
- 子機では用件を消すことはできません。

録音した用件は、以下の操作またはリモコン操作(☞83ページ)で消去するまで残っています。用件がいっぱいにならてしまうと(約10分)新しい用件を録音できなくなるので、不要な用件は消してください。一度にすべての用件を消すことでも、不要な用件だけを消すこともできます。

親機で操作します。

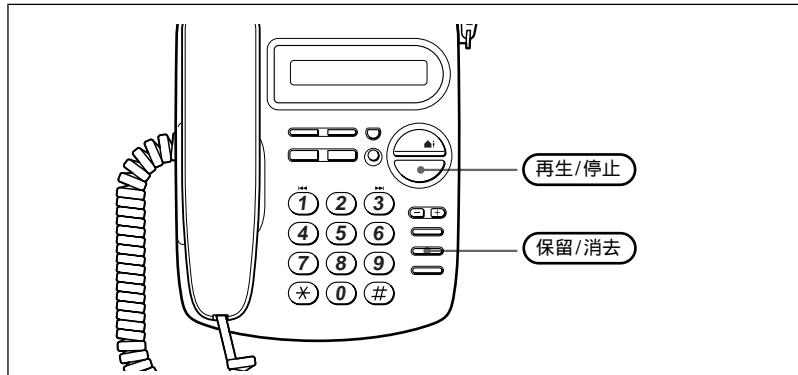

## すべての用件を一度に消す

### ■ ご注意

- (保留/消去)を押したときに、「ピピピ」と鳴ったら、すべての用件を再生してから操作をやり直してください。

- すべての用件を再生する(☞75ページ)  
■「再生終了」
- 受話器を置いたままで、(保留/消去)を押す。  
■「もう一度消去を押してください」
- (保留/消去)を押す。  
確認のため、「ピー」と鳴ります。

## 用件を1件ずつ再生しながら消す


- 消したい用件を再生する(☞75ページ)
- 再生している間に、(保留/消去)を押す。  
■「もう一度消去を押してください」
- (保留/消去)を押す。  
確認のため、「ピー」と鳴り、次の用件の再生が始まります。  
再生を止めるには、(再生/停止)を押します。

外出先から自宅に電話をかけて、留守中に録音された用件を聞くことができます。外出時には、83ページのリモコンカードを持っていくと便利です。

親機で操作します。

## 暗証番号を登録する

まず、暗証番号を登録します。この番号は「用件を外出先に転送する」(85ページ)でも共通に使います。

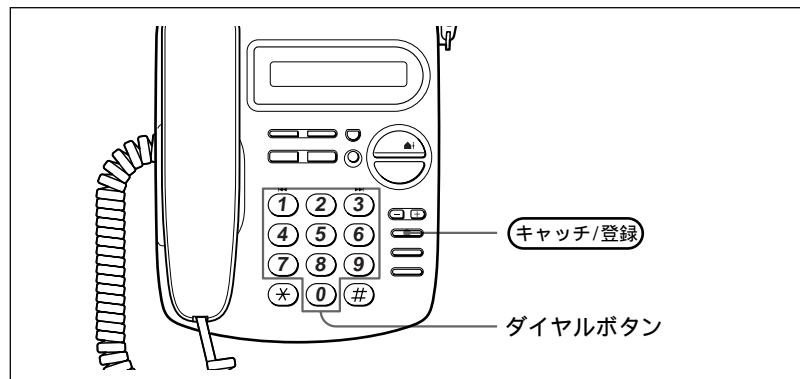

### ■ ご注意

- ・暗証番号は確認することができません。忘れてしまったら、登録し直してください。
- ・暗証番号を消すことはできません。

**1** 受話器を置いたままで、**(キャッチ/登録)**を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。

**2** **(5)**を押す。  
「暗証番号登録、4桁の暗証番号を押して、最後に登録を押してください」

**3** ダイヤルボタンで4桁の数字を押す。

**4** **(キャッチ/登録)**を押す。  
「ピー」と鳴ります。忘れないように、83ページのリモコンカードにメモしておいてください。

## 暗証番号を変えるには

上の手順1~4を行う。

## 外出先で用件を聞く

### ● ご注意

- ・ダイヤル回線の場合、手順2の前にトーンボタンなどでプッシュホン信号に切り換えてから、**(#)**と暗証番号を押します。
- ・暗証番号を3回間違えると電話は切れます。
- ・命令待ちの20秒の間に何も操作しないと電話は切れます。
- ・一連の操作は5秒以内に行ってください。(例えば**(#)②(#)**と操作する場合、**(#)**を押して5秒以内に**②**を、**②**を押して5秒以内に**(#)**を押してください。)5秒以上かかると、命令待ちの20秒に戻るので、もう一度操作をやり直してください。

プッシュ回線の電話(公衆電話など)またはトーンボタンなどでプッシュホン信号の出せる電話機から操作してください。

- 1 プッシュ回線の電話(公衆電話など)で本機に電話をかける。
- 2 応答メッセージが流れている間に**(#)**と4桁の暗証番号を押す。  
用件があるときは、「用件はXX件です」が聞こえ、用件が再生されます。再生が終わると「再生終了」と「ピー」という音の後に命令待ちの音「ピッ...ピッ...」が聞こえます。  
用件がないときは、「用件はありません」が聞こえ、すぐに命令待ちになります。
- 3さらにリモコン操作をする場合は、83ページの表に従って操作する。  
リモコン操作をしない場合は、電話を切る。

### ● ちょっと一言

用件再生の途中で再生を停止したり、他のリモコン操作をしたい場合は、**(\*)(\*)**と押してください(☞84ページ)。

## 留守番電話にするのを忘れて外出したら

### ● ご注意

自動応答機能が解除されている(☞73ページ)と操作できません。

- 1 本機に電話をかけ、ベルが15回以上鳴るのを待つ。
- 2 「ただ今留守にしています・・・」が聞こえたら、**(#)**と暗証番号を押す。  
「ピー」と鳴ります。
- 3 命令待ちの音が聞こえている間に**(#)①(#)**と押す。  
応答メッセージが流れ、本機は留守番状態になります。

## 外出先で用件の有無を確かめるには(トールセーバー機能)

### ● ご注意

ベルの鳴る回数を変えているとき(☞79ページ)は、トールセーバー機能は働きません。

お買い上げ時には、再生されていない用件があるときはベルが約2回、用件がないときはベルが約5回鳴るつながるようになっています。  
外出先から電話をして、ベルが3回鳴ってもつながらないときには用件は入っていませんので、この時点では電話を切れば電話料金がかかりません。

## 外出先でできる操作

命令待ちの音「ピッ…ピッ…」(20秒間)が聞こえている間に以下の操作をしてください。

それぞれの操作が終わると確認音「ピー」が鳴り、命令待ちの状態に戻ります。

こんなときは	この操作をします
用件を聞く(再生)	(#)②(#)
今聞いている用件をとばし	再生中に：(#)(3)(#)
て次の用件を聞く(スキップ)	
今聞いている用件をもう1度	再生中に：(#)(1)(#)
聞く(リピート)	再生が始まつてすぐに操作すると、1件前の用件に戻ります。
用件を全部消す(消去)	すべての用件を再生した後に：(#)(4)(#)→(5秒以内に)(#)(4)(#) (リモコン操作では特定の用件を消すことはできません。)
用件を録音する	(#)(5)(#)→「ピー」→用件を吹き込む→(*)(*) (停止命令)
「携帯転送(A)に設定する	(#)(7)(1)(#) (『携帯転送B』は解除されます。)
「携帯転送(B)に設定する	(#)(7)(2)(#) (『携帯転送A』は解除されます。)
「携帯転送(AまたはB)を解除する	(#)(8)(#)

## リモコンカード

- 外出先からのリモコン操作にお使いください。
- 点線から切り取ってお使いください。
- 暗証番号を記入しておくと忘れたときなどに便利です。

SPP-C350/C350PG リモコン操作	SPP-C350/C350PG リモコン操作
<p><b>暗証番号</b> # □ □ □ □</p> <p>外出先から用件を聞くには</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>自宅に電話をかける。</li> <li>応答メッセージが聞こえている間に、(#)と暗証番号を押す。</li> </ol> <p>用件が1件目から聞こえます。</p> <p>外出先から留守番電話に設定するには</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>自宅に電話をかけ、ベルが15回以上鳴るのを待つ。</li> <li>「ただ今留守にしています…」と聞こえたら、(#)と暗証番号を押す。</li> <li>(#)(1)(#)と押す。</li> </ol> <p>応答メッセージが流れ、自宅の電話は留守番状態になります。</p> <p>他の操作をするには、裏面を見てください。</p>	<p><b>暗証番号</b> # □ □ □ □</p> <p>外出先から用件を聞くには</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>自宅に電話をかける。</li> <li>応答メッセージが聞こえている間に、(#)と暗証番号を押す。</li> </ol> <p>用件が1件目から聞こえます。</p> <p>外出先から留守番電話に設定するには</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>自宅に電話をかけ、ベルが15回以上鳴るのを待つ。</li> <li>「ただ今留守にしています…」と聞こえたら、(#)と暗証番号を押す。</li> <li>(#)(1)(#)と押す。</li> </ol> <p>応答メッセージが流れ、自宅の電話は留守番状態になります。</p> <p>他の操作をするには、裏面を見てください。</p>

# 外出先で用件を聞く(リモコン操作)(つづき)

こんなときは	この操作をします
留守番携帯転送(※85ページ)の用件の転送先を登録変更する	転送先Aに登録するには: (#) 9 → ① → (#) → 転送先電話番号 → (#) 9 → ① → (#) 転送先Bに登録するには: (#) 9 → ② → (#) → 転送先電話番号 → (#) 9 → ② → (#) 例: ポケベルを転送先のBに登録する場合: (#) 9 ② (#) → ポケベル番号→(本機をダイヤル回線で使っている場合のみ (#) ③ ) → (#) ④ · (#) ④ · (#) ④ · (#) ④ · (#) ④ · (#) ④ (ポーズ6回分*) → メッセージ** → (#) ② · (#) ② (終了命令) → (#) 9 ② (#) (#) ③ は「トーン」を、(#) ④ は「ポーズ」を置き換えたものです。
応答メッセージを録音する	(*) ⑦ (*) → 「ピー」→ 応答メッセージを吹き込む → (*) (*) (停止命令) → 応答メッセージの確認
留守番状態を設定/解除する	(#) ① (#) 押すたびに、設定←解除切り換わります。 留守番に設定されたときは、応答メッセージが再生されます。 解除されたときは、【留守解除】と聞こえます。
リモコン操作をやり直す	(*) (*) 今の操作が中止され、確認音が「ピー」と鳴り、命令待ちになります。用件再生中にリモコン操作をやめるときは、必ず(*)を2回 押してから受話器に戻してください。この操作をしないと、本機はすべての用件の再生が終わるまで話し中の状態が続く場合があります。

\* サービス会社によって、ポーズ((#) ④)の登録回数が異なります。ポケベルが呼び出されたときに、登録したメッセージが表示されなかったときは、ポーズの回数を調節してください(ポーズ1回は約4秒です)。

\*\* 電話番号やメッセージを入力するとき、(\*) (アスタ) は (#) ① に、(#) (シャープ) は (#) ② に置き換えてください。

用件を聞く(再生)	(#) ② (#)
次の用件を聞く(スキップ)	(#) ③ (#)
今聞いている用件をもう1度聞く(リピート)	(#) ① (#)
用件を全部消す(消去)	(#) ④ (#) → (#) ④ (#)
用件録音	(#) ⑤ (#)
「携帯転送」設定	(#) ⑦ ① ~ ② (#)
「携帯転送」解除	(#) ⑧ (#)
転送先登録	(#) 9 → ① ~ ② → (#) → 電話番号 → (#) 9 → ① ~ ② → (#)
留守設定・解除	(#) ① (#)
応答メッセージ録音	(*) ⑦ (*)
リモコン操作やり直し	(*) (*)

用件を聞く(再生)	(#) ② (#)
次の用件を聞く(スキップ)	(#) ③ (#)
今聞いている用件をもう1度聞く(リピート)	(#) ① (#)
用件を全部消す(消去)	(#) ④ (#) → (#) ④ (#)
用件録音	(#) ⑤ (#)
「携帯転送」設定	(#) ⑦ ① ~ ② (#)
「携帯転送」解除	(#) ⑧ (#)
転送先登録	(#) 9 → ① ~ ② → (#) → 電話番号 → (#) 9 → ① ~ ② → (#)
留守設定・解除	(#) ① (#)
応答メッセージ録音	(*) ⑦ (*)
リモコン操作やり直し	(*) (*)

# 用件を外出先に転送する(携帯転送)


つづく→

留守中に録音された用件を外出先に転送することができます。

携帯電話、PHS、外出先の電話、ポケベルなどを転送先として登録できます。

転送先は2か所(携帯転送A、携帯転送B)まで登録しておけますが一度に転送できるのは転送先Aか転送先Bのどちらかです。

転送は15分間隔で3回呼び出します。それでもつながらない場合は、そこで終了します。

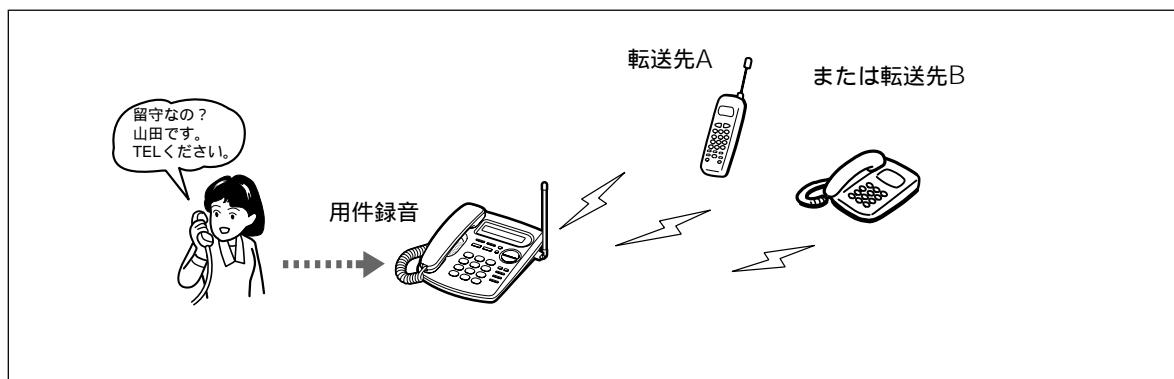

## 操作の流れ

準備1：暗証番号を登録する (☞81ページ)

準備2：転送先の電話番号を登録する (☞86ページ)

↓  
外出前に：「携帯転送」に設定する (☞87ページ)

↓  
外出先で：転送された用件を聞く (☞88ページ)

## 転送先として登録できるのは

- ・携帯電話、PHS
- ・プッシュ回線の電話
- ・トーンボタンなどでプッシュホン信号の出せる電話機
- ・ポケベル


## 準備1：暗証番号を登録する

81ページ「暗証番号を登録する」の手順を行う。

暗証番号はリモコン操作(82ページ)で共通に使います。

## 準備2：転送先の電話番号を登録する

親機で操作します。

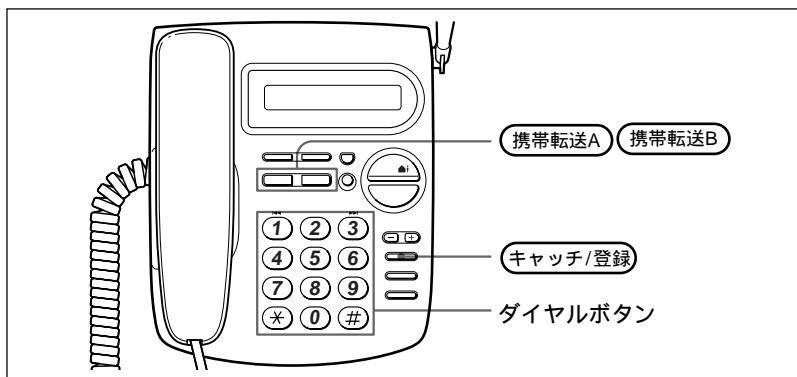

- 1 受話器を置いたままで、**(キャッチ/登録)**を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。

- 2 **(携帯転送A)**または**(携帯転送B)**を押す。  
「転送先登録、転送先電話番号を押して、最後に登録を押してください」
- 3 転送先の電話番号を押す。  
(携帯転送A、Bとも40桁以内)  
ポケベルに転送する場合は、次のページをご覧ください。
- 4 **(キャッチ/登録)**を押す。  
「ピー」と鳴り、確認のため、登録した番号が聞こえます。

登録してある転送先の電話番号を消すには

手順3で電話番号の代わりに**(保留/消去)**を押し、**(キャッチ/登録)**を押します。

## ポケベルに転送するときは

ポケベルに表示させるメッセージも登録できます。

手順3で番号を登録するとき、以下のように入力します。

ポケベル → **(\*) (トーン)**\* → **(再ダイヤル)**を6回\*\* → 表示させる → **(#) (#)**  
 番号 メッセージ  
 \_\_\_\_\_ 40桁以内 \_\_\_\_\_

\* 本機をダイヤル回線(☞17ページ)でお使いの場合のみ

\*\* サービス会社によって、**(再ダイヤル)**ボタンの登録回数が異なります。ポケベルが呼び出されたときに、登録したメッセージが表示されなかったときは、**(再ダイヤル)**ボタンの登録回数を調節してください(**(再ダイヤル)**ボタンを1回押すごとに、約4秒のポーズが作られます)。

## 外出前に：「携帯転送」に設定する

### ■ ご注意

「ビビビビビ」とエラー音が鳴ったときは、下記の項目を確認してください。

- 暗証番号が登録されているか(☞81ページ)。
- 転送先が登録されているか(☞86ページ)。
- メモリーが満杯になっていないか。不要な用件を消去してください(☞80ページ)。

### ■ ご注意

「携帯転送A」が設定されているときに、**(携帯転送B)**を押すと、「携帯転送A」が解除され、「携帯転送A」に登録されている転送先へは転送されません。同様に「携帯転送B」が設定されているときに、**(携帯転送A)**を押すと、「携帯転送B」が解除され、「携帯転送B」に登録されている転送先へは転送されません。

### ○ ちょっと一言

一度「携帯転送A」または「携帯転送B」に設定すると、解除するまで、留守番状態にするたびに自動的に「携帯転送A」または「携帯転送B」に設定されます。

## 転送の設定を解除するには

親機で操作します。



受話器を置いたままで、**(携帯転送A)**または**(携帯転送B)**を押す。

「ピー」と鳴り、図「携帯転送設定」と聞こえます。

押された携帯転送ボタンにより、表示窓の「携帯転送A」または「携帯転送B」の表示が点灯します。

留守番状態になっていないときは留守ボタンも点灯し、留守番状態になります。

受話器を置いたままで、**(携帯転送A)**または**(携帯転送B)**を押す。


「ピー」と鳴り、図「携帯転送解除」と聞こえます。

押された携帯転送ボタンにより、表示窓の「携帯転送A」または「携帯転送B」の表示が消灯します。(このとき、留守状態は解除されません。)

外出先からの転送を解除するときは83ページをご覧ください。

## 用件を外出先に転送する(携帯転送)(つづき)

### 外出先で: 転送された用件を聞く

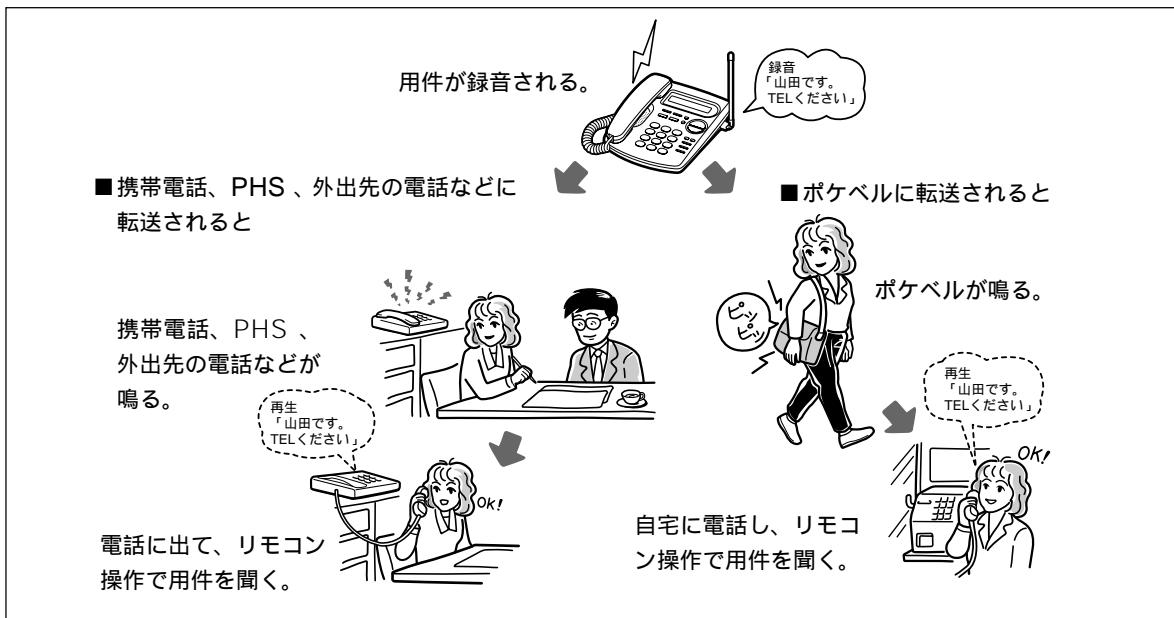

#### ●ご注意

- ・ダイヤル回線の電話から操作する場合は、トーンボタンなどでプッシュボン信号に切り換えてから、**(#)**と暗証番号を押します。
- ・暗証番号を3回間違えると電話は切れます。
- ・電話に出てから約40秒以内に暗証番号を押さないと、電話は切れます。
- ・外出先からリモコン操作で用件を聞いても、**(留守)**ボタンのランプは点滅のままです。

#### 1 外出先の電話またはポケベルが鳴ったら、以下の操作をする。

- ・転送先が電話のとき：電話を取り<sup>■</sup>「暗証番号を押してください」が聞こえたら、**(#)**と4桁の暗証番号を押す。
- ・転送先がポケベルのとき：本機に電話をかけ、応答メッセージが聞こえている間に**(#)**と4桁の暗証番号を押す。


用件が1件目から聞こえます。再生が終わると命令待ちの音「ピッ…ピッ…」が聞こえます。

#### 2 さらにリモコン操作をする場合は、83ページの表に従って操作する。リモコン操作しないときは、電話を切る。

# 東京電話オートコネクトとは？

市内通話から遠距離通話までおトクな東京電話へ自動的に接続して、電話をかける機能です。

電話をかけるとき、東京電話を選択する番号(0081)を押す必要がなく、今まで通りのかけかたで、おトクな東京電話が利用できます。

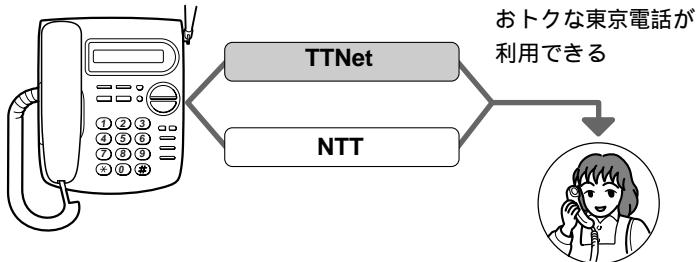

東京電話オートコネクトをご利用になるには、必ずTTNet\*への加入登録が必要です。

TTNetへ申し込みされていないかたは、付属の「東京電話オートコネクト利用申込書」にてお申し込みください。基本料金や加入費用は一切かかりません。

\* TTNetは東京通信ネットワーク株式会社の略称です。

お問い合わせは<TTNetお客様センター>まで

TTNetフリーフォン0081-1581(通話料金無料)

必ず0081からダイヤルしてください。

受付時間 9:00~21:00(年中無休)

上記番号でつながらない場合は、0120-158-165(通話料金無料)

## お申込について

- 東京電話と東京電話オートコネクトをご利用になれるかたは、TTNetサービスエリア内(栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県の富士川以東、ただし、島嶼は除く)にお住まいのかたとなります。

## TTNet以外からの料金請求について

- NTTの基本料金、付加料金および携帯電話、PHSや117、104、0990などのNTT固有のサービスへの通話料金は従来通りNTTより請求されます。
- 国際電話への通話は、利用された国際電話会社より請求されます。(東京電話の国際電話サービス(0082)を利用された場合は、TTNetからの請求となります。)
- 東京電話オートコネクトのバイパス機能\*が働いた場合、NTTより請求されます。

\* 90ページの「ご利用にあたってのお願い」をご参照ください。

# ご利用にあたってのお願い

- ・ 東京電話オートコネクトは、本機(親機、子機)から電話をかけるときだけご利用になれます。(同じ回線につないでいる他の電話機から電話をかけても利用できません。)
  - ・ 東京電話をTTNetアダプターによりご利用中のかたは、TTNetアダプターは不要となりますので、TTNetお客さまセンターへご連絡ください。また、他の電話会社のアダプターを利用されているかたは、アダプターの取りはずしと解約が必要です。利用されている電話会社へご連絡ください。
  - ・ 本機で西暦、日付、時刻を合わせていない場合でも、東京電話オートコネクトの手続きが完了すると、自動的に西暦、日付、時刻が設定されます。時刻がずれると、東京電話オートコネクトが正しく働かない場合がありますので、定期的に時刻を確認し、ずれていたら正しい時刻に設定し直してください(☞15ページ)。
  - ・ 東京電話オートコネクトには、通話が混み合っている場合や万が一TTNetの電話回線に故障が生じた場合でもお客さまの通話を確保するために、通話を自動的にNTT回線へバイパスさせる機能を保有しています。(バイパス機能)
  - ・ ダイヤルインサービス、二重番号サービス、iナンバーサービスをご利用になっている場合は、主番号をTTNetに登録する必要があります。
  - ・ 東京電話オートコネクト機能を一時的に働かせないで、NTT回線を指定して電話をかけるときは、電話番号を押すまえに、①①①①①を押してください。
  - ・ 同じ回線にファクシミリを接続してお使いになる場合、ファクシミリを自動受信モードに設置すると、TTNetからのオンラインによるデータ通信ができない場合があります。できるだけファクシミリは手動受信モードでお使いください。
  - ・ 電話をかけるときや、かけ直すときは、「ツー」という発信音を確認してください。発信音を確認せずに電話をかけると、東京電話へ自動的に接続できないことがあります。また、**[キャッチ/登録]**を押して電話を切ってかけ直すと、東京電話へ自動的に接続できません。電話を切るときは、受話器を戻して切ってください。
  - ・ 海外へ電話をかけるときに、東京電話の国際電話サービスを利用されるときは、選択番号(0082)をダイヤルしてください。
  - ・ 2時間以上の停電からの復帰時や電源コードがはずれていたときは、「東京電話オートコネクト」は利用できません。詳しくは、96ページの「停電時のご使用について」をご覧ください。
- 次の場合は、TTNetお客さまセンターへご連絡ください。
- ・ 既に東京電話をTTNetアダプターにより、ご利用中のとき。
  - ・ ナンバーリクエスト、ボイスワーク、二重番号サービス、iナンバーサービスをご利用中のとき。
  - ・ 引っ越しなどにより、電話番号、住所等申し込み内容に変更があるとき。
  - ・ 東京電話オートコネクトの利用を停止したとき。
  - ・ 東京電話ランプが緑色に点灯したあと、何らかの理由により消えたとき、または赤色に点灯したとき。
  - ・ ダイヤルイン子番号に本機を設置したとき。
  - ・ 本機を他の電話機と取り替えたとき。
- 次の場合は、「東京電話オートコネクト」をご利用いただけません。
- ・ TTNetサービスエリア外へ移転されるとき。
  - ・ 本機を構内交換機設備(PBX)に接続してお使いになるとき。
- このような場合は、94ページの「東京電話オートコネクトを解除する」の操作に従って、東京電話オートコネクトを解除し、TTNetお客さまセンター(☞89ページ)へご連絡ください。

# 東京電話オートコネクトのご利用を始めるには

つづく→

## 1 TTNetへ「東京電話オートコネクト利用申込書」のハガキを出す


必要事項を記入のうえ、付属の「東京電話オートコネクト利用申込書」のハガキを郵送します。

店頭で申し込みがお済みの場合は不要です。

「東京電話」の利用をされるかたの名前と住所、お申し込みいただく電話番号を記入します。

## 2 自宅の電話番号を登録する

電話番号を登録すると、本機が自動的にTTNetに電話をかけて、登録された電話番号を通知します（通話料金無料）。  
親機で操作します。

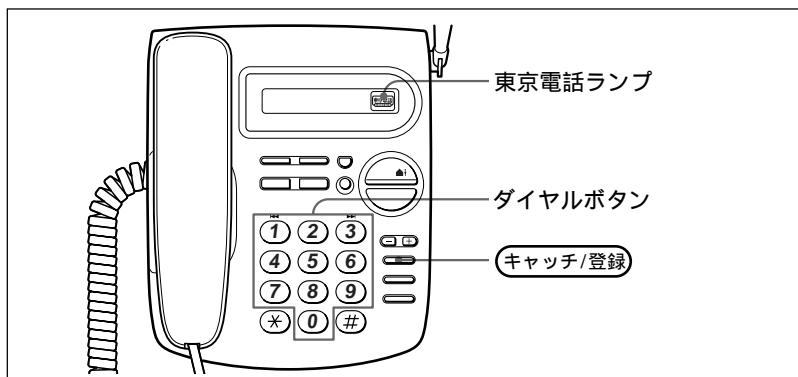

### ■ ご注意

- 市外局番から入れなかった場合や、9桁以上12桁以内の番号以外で入力した場合、「ビビビビビ」と鳴ります。手順1からやり直してください。
- 携帯電話、PHSの番号は登録しないでください。
- 東京電話オートコネクトを利用しないかたは、自宅の電話番号を登録しないでください。

自宅の電話番号を登録していないときは、東京電話ランプは赤色に点灯しています。

- 受話器を置いたままで、**〔キャッチ/登録〕**を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。

## 2 (6)を押す。

「自宅電話番号登録。あなたの電話番号を、市外局番から押して、最後に登録を押してください。」

## 3 自宅の電話番号を市外局番から押す(9桁から12桁)。

## 4 (キャッチ/登録)を押す。

「少しお待ちください。」

「ピー」と鳴り、確認のため、登録した番号が聞こえます。  
東京電話ランプが消えます。

### !! ご注意

電話番号が変更になったときは、必ずTTNetお客さまセンター(☞89ページ)へご連絡ください。

電話番号を間違えた、電話番号が変更になったときは

最初から操作をやり直してください。前の電話番号は自動的に書き換えられます。

登録後、TTNetから利用準備または確認の連絡が入ることがあります。  
TTNetアダプターをご利用中のお客さまは、アダプターは不要となりますので、TTNetお客さまセンターへご連絡ください。

オンラインによるデータ通信とは？

東京電話オートコネクトを利用するため、必要なデータをTTNetから電話機へ送る通信のことです。

データ通信のための電話がかかってきたとき、本機で電話を受けると、「ピボバ」音のあとに「ピー ピーピーピー」(話し中の音)が聞こえます。電話を切って約5分間お待ちください。このとき、ナンバー・ディスプレイの着信データ履歴は残りません。

- 留守番電話に設定していないなくても、呼び出し音が15回鳴ると、自動的につながり、データ通信が行われます。
- 留守番電話に設定していない場合、自動応答機能が解除されていると(☞73ページ)、データ通信ができません。自動応答を設定に戻してください。
- 同じ回線につないでいる他の電話機で電話を受けた場合は、「ピボバ」音を数回繰り返し、電話は切れます。データ通信が行えませんので、TTNetお客様センターへご連絡ください。
- 東京電話オートコネクトの手続きが終了すると、日付、時刻はTTNet標準時刻に書き換えられます。
- 東京電話ご利用開始後に、データ変更やメンテナンスのため、電話機からTTNetへ自動で電話をかけることがあります(通話料金無料)。

データ通信中に電話をかけようとすると

データ通信中は、東京電話ランプは赤色点灯していますが、そのときでも、親機では電話をかけることができます。電話をかけるには、受話器を上げ「ピー ピーピーピー」(話し中の音)を確認してから電話を一旦切り、しばらく待ってからおかけ直してください。その場合、データ通信は中断され、後ほど再び行われます。ただし、データ通信は東京電話オートコネクトを利用するのに必要なものなので、データ通信中はなるべく電話の利用をお控えください。

自宅の電話番号の登録が終わると

東京電話ランプは消えています。

↓ (約1時間後)

本機が自動的にTTNetに電話をかけます(通話料金無料)

お客様がお使いになる地域のデータなどを受け取るため、技術的に必要な動作です。

他の目的に使用するものではありません。

\* 既に東京電話をご利用されている場合は、約1週間程度

TTNetからデータが電話回線を通じて送られてきます。  
データ通信中は、東京電話ランプは赤色点灯します。

オンラインによるデータ通信中

↓

オンラインによるデータ通信終了

東京電話ランプは緑色点灯します。

↓

東京電話オートコネクトが利用できます

電話をかけるとき、東京電話につながると東京電話ランプ(緑色)が約5秒間点滅します。

東京電話を利用できない電話番号へかけたときやバイパス機能(☞90ページ)が働いているときは、東京電話ランプは点滅しません。(通話が終わるまで、東京電話ランプは消えていきます。)

東京電話を新規申し込みされたかたへは、「開通のご案内」が送られてきます。


# 東京電話オートコネクトを解除する

東京電話オートコネクトを解除する必要がある場合があります

(☞90ページ)

以下の手順で解除してください。

親機で操作します。

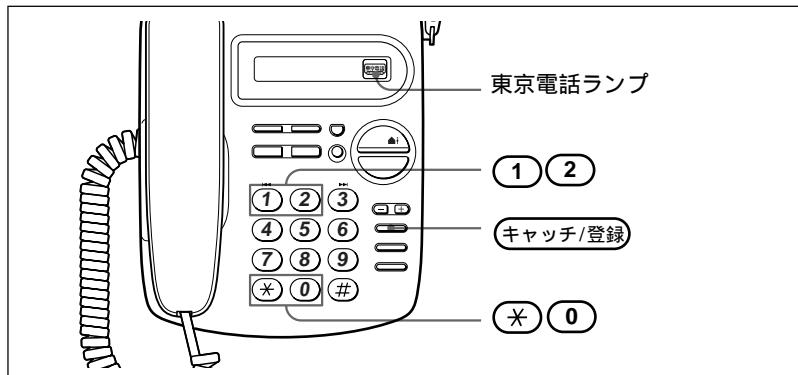

- 1 受話器を置いたままで、キャッチ/登録を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。
- 2 \*を押す。  
ボイスガイドが聞こえます。
- 3 2を押す。  
図「東京電話オートコネクト設定」
- 4 0(解除)を押す。
- 5 キャッチ/登録を押す。  
「ピー」と鳴り、図「東京電話オートコネクト解除」と聞こえます。  
解除すると、東京電話ランプが消灯します。
- 6 TTNetお客さまセンター(☞89ページ)へ連絡する。

東京電話オートコネクトを再設定するには

手順4で1(設定)を押します。

## 取り扱いについて

- ・電話機の内部を改造することは法律で禁じられています。
- ・コードレス電話機は、親機と子機の間で電波を使って交信します。無線機を使用している場所や放送局の近くなどでは電波障害を受けることがあります。
- ・このコードレス電話機は国内用です。海外ではお使いになれません。
- ・このコードレス電話機は、交信に複数の電波を利用し傍受されにくいようにしてあります。しかし第三者が特殊手段を講じて通話内容を傍受するケースが全くないとは言えませんのでご注意ください。この電話機にはスクランブル(盗聴防止)機能はついていませんので、特に重要な通話には、親機をご利用ください。

## 電源について

- ・親機はDC 9Vで動作します。付属の電源アダプターAC-T34を家庭用電源コンセント(AC 100V)につないでお使いください。
- ・充電台はAC 100Vで動作します。電源コードを家庭用電源コンセント(AC 100V)につないでお使いください。
- ・使用中、電源アダプターが暖かくなりますが、故障ではありません。
- ・電源アダプターや電源コードをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、必ず電源アダプター本体か電源プラグを持って抜いてください。またコードを傷つけないように注意してください。

## お手入れについて

### キャビネットのクリーニング

柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤液を水でうすめたもので湿らせた布で拭いたあと、から拭きします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

# 停電時のご使用について

## 停電時に電話をかけたり受けたりするには

停電中でも、親機では電話をかけたり受けたりすることができます。  
子機は使えません。

### 親機で

- 電話をかけたり受けたりすることはできます。  
ただし、プッシュ回線でお使いの場合は、2時間以上の停電中は電話機の設定がダイヤル回線になってしまふため、電話をかけられなくなることがあります。  
この時は、電話をかける度に $\textcircled{*}$ (トーン)ボタンを押してから相手の電話番号を押してください(☞63ページ)。なお、停電から復帰すると、自動的にプッシュ回線に再設定されますので(☞16ページ)、通常通りお使いになります。
- 電話がかかってくると、通常のベルではなく、停電時用のベルが鳴ります。
- 受話音量は調節できません。
- ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。  
ナンバー・ディスプレイに加入しているかたは、電話がかかってきたときに、最初に短く鳴っても電話に出すに、普通にベルが鳴ってから出てください。電話に出るときに「ジャー」という音が聞こえた場合は、いったん受話器を戻してください。
- オンフックダイヤルは使えません。
- 東京電話オートコネクト機能は使えません。
- 再ダイヤル、短縮ダイヤルは使えません。
- おことわり機能は使えません。
- お名前名のらせ機能は使えません。
- 停電中、親機のすべてのランプは消えています。

### 留守番機能は

- 留守番電話としては使えません。
- 用件の再生など、留守番電話の機能はすべて使えません。

### 長い停電から復帰すると

ランプが点滅します。日付、時刻を設定(☞15ページ)し直すまで点滅は止まりません。東京電話オートコネクト機能をお使いのかたは、日付、時刻を設定し直しても東京電話ランプが赤色に点灯、または消灯している場合、TTNetお客さまセンターへご連絡ください。

## 電話帳などの登録内容や録音内容は？

以下の内容は、2時間以上の停電があった場合はお買い上げ時の状態に戻ります。（電源に接続してから2時間以上たっていないときは、2時間以内の停電であっても、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。なお、電源アダプターを2時間以上抜いた場合も停電時と同じです。）

- 日付・時刻設定（1999年1月1日にリセットされます。[☞15ページ](#)）
- 親機の受話音量（[☞20ページ](#)）、親機のベル音量（[☞71ページ](#)）、スピーカー音量（[☞29ページ](#)）
- 優先着信の設定（[☞70ページ](#)）
- 子機プライベート優先着信の設定（[☞44ページ](#)）
- 音声呼び出し機能設定（[☞43ページ](#)）
- 再ダイヤル（[☞60ページ](#)）
- 留守の設定（[☞74ページ](#)）

以下の内容は保持されます。

- 録音された用件とその時刻（タイムスタンプ）
- 録音した応答メッセージ
- 呼び出し音声
- ベルの回数
- 携帯転送設定
- 携帯転送先電話番号
- 暗証番号
- 自宅の電話番号
- 短縮の登録内容
- 非通知理由音声呼び出し設定
- ナンバー・ディスプレイの設定
- キャッチホン・ディスプレイの設定
- 東京電話オートコネクトの設定
- 応答メッセージの選択設定
- 子機音声設定
- おやすみ応答設定
- 自動応答設定
- ナンバーコール設定

以下の内容は、子機のバッテリーをはずしたり、消耗した場合はお買い上げ時の状態に戻ります。

- クイック通話設定（[☞69ページ](#)）
- 子機のベル音量（[☞71ページ](#)）
- 発信データ（[☞60ページ](#)）
- モーニングコール指定時刻（[☞66ページ](#)）
- モーニングコール予約設定（[☞67ページ](#)）

以下の内容は保持されます。

- 電話帳の登録内容
- 着信データ
- 着信メロディー
- 着信メロディー設定


# 壁に取り付ける

## 子機の充電台を壁に取り付ける


- 家庭用電源コンセントにつなぐことができる場所を選んでください。  
・壁に充電台と子機の重みがかかるので、しっかりした壁を選んで取り付けてください。

### 1 ネジを取り付ける。

下記の子機充電台用型紙をお使いください。

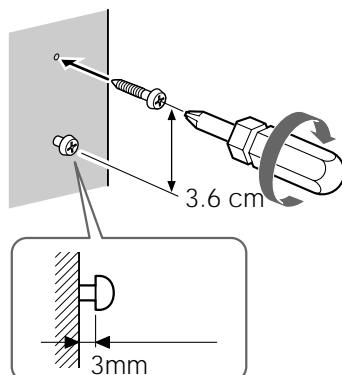


### 2 充電台をかける。

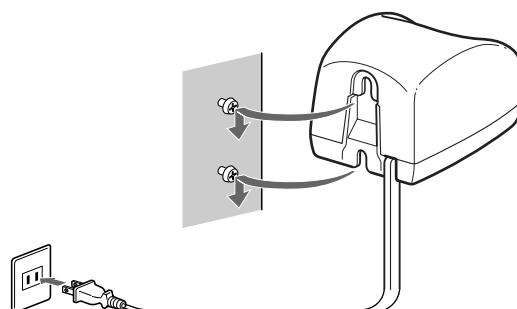


電源コンセントへ

その他

子機充電台用型紙

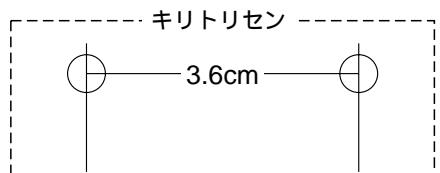


親機用型紙



## 親機を壁に取り付ける

- 電話回線と家庭用電源コンセントにつなぐことのできる場所を選んでください。
- 壁に親機の重みがかかりますので、しっかりした壁を選んで取り付けてください。


### 1 親機を準備する。

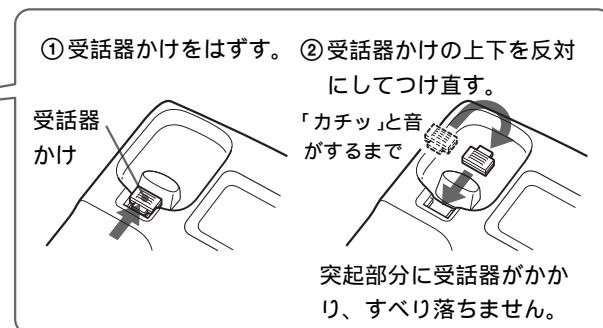


付属のネジを使うとき

### 2 ネジを壁に取り付ける。

98ページの親機用型紙をお使いください。

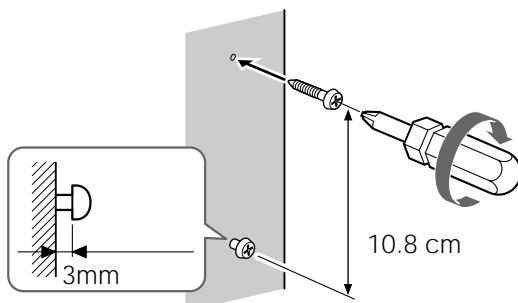

### 3 親機を壁にかける。

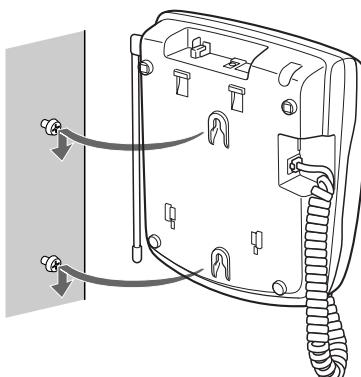


### 4 アンテナをまっすぐに上に立てる。

壁かけアダプターTL-E96(別売り)を使うとき

### 2 壁かけアダプターを準備する。

電話回線コードをアダプターの穴に通し、電源アダプターのコードを溝に通す。

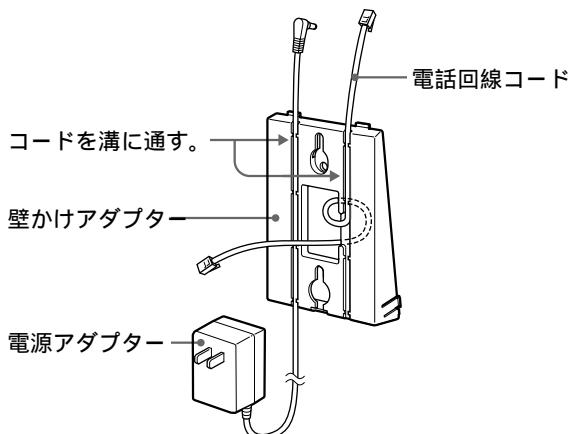

### 3 壁かけアダプターと親機を壁に取り付ける。

取り付けかたについては、詳しくはTL-E96の「取り付けかた」をご覧ください。

#### ご注意

TL-E96に付属のネジをお使いください

### 4 アンテナをまっすぐに上に立てる。

# 故障かな？と思ったら

## 親機

こんなときは... ?	もう一度お確かめください...	参照ページ
「ツー」という発信音が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"><li>電話回線コード、受話器コードはしっかりとつながっていますか？</li><li>ナンバー・ディスプレイのデータ受信中ではありませんか？いったん受話器を置いて、普通にベルが鳴ってから、もう一度持ち上げてください。</li></ul>	☞ 12 ☞ 14
電話をかけたり受けたりはできるが、その他の操作ができない。	<ul style="list-style-type: none"><li>停電中ではありませんか？停電の間は親機の受話器でのみかけたり受けたりすることができます。</li><li>電源アダプターはしっかりとつながっていますか？</li></ul>	☞ 96 ☞ 12
オンフックダイヤルできない。	<ul style="list-style-type: none"><li>停電中ではありませんか？停電中はオンフックダイヤルできません。</li></ul>	☞ 96
スピーカーから聞こえる音が小さい。	<ul style="list-style-type: none"><li>スピーカー音量が最小になってしまいませんか？通話中にベル／受話／スピーカー音量ボタンを押して聞きやすい音量に調節してください。</li></ul>	☞ 29
ベルが鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"><li>ベル音量を「切」にしていませんか？</li></ul>	☞ 71
子機で保留にした電話を親機で受けようとしても受けられない。	<ul style="list-style-type: none"><li>子機で保留にしたあと、充電台に戻すか、切ボタンを押しましたか？いずれかをしないと、親機で電話に出することはできません。</li></ul>	☞ 25
受話器を上げたのにベルが鳴っている。	<ul style="list-style-type: none"><li>ナンバー・ディスプレイのデータの着信中です。いったん受話器を置いてから、もう一度持ち上げてください。</li></ul>	☞ 14
東京電話ランプが赤色に点灯している。	<ul style="list-style-type: none"><li>東京電話オートコネクトを利用されるかたは設定を行ってください。</li><li>東京電話ランプが赤色に点灯しているときは、消灯にしておくことはできません。</li></ul>	☞ 91 —
3桁の番号が呼び上げられる。	<ul style="list-style-type: none"><li>販売店で設定するための機能です。故障ではありません。</li></ul>	—
色々な表示が次々に出て、どのボタンを押しても動作しない。	<ul style="list-style-type: none"><li>電話回線コードは接続されていますか？</li></ul>	☞ 13

## 子機

こんなときは... ?	もう一度お確かめください...	参照ページ
ベルが鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"><li>バッテリーが消耗していませんか？バッテリーを10時間ほど充電してみてください。</li></ul>	☞ 19
	<ul style="list-style-type: none"><li>本機の近くで他のコードレス電話を使っていませんか？2組以上のコードレス電話機を使用するときはできるだけ離れた場所に設置してください。</li></ul>	☞ 11
	<ul style="list-style-type: none"><li>ベル音量を「切」にしていませんか？</li></ul>	☞ 71
	<ul style="list-style-type: none"><li>他の子機を優先着信に設定していませんか？その子機を子機プライベート着信に設定していませんか？</li></ul>	☞ 44、70

こんなときは...?	もう一度お確かめください...	参照ページ
「ツー」という発信音が聞こえない。(充電台から取ったとき、または通話ボタンを押したとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バッテリーが消耗していませんか？バッテリーを10時間ほど充電してみてください。</li> <li>・停電中ではありませんか？停電中は子機では電話をかけたり受けたりできません。</li> <li>・親機の電話回線コードや電源アダプターはしっかりとつながっていますか？</li> <li>・親機に子機を近づけて再び試してみてください。</li> </ul>	<span style="color: #808000;">☞</span> 19 <span style="color: #808000;">☞</span> 96 <span style="color: #808000;">☞</span> 12 <span style="color: #808000;">☞</span> 11
雑音が多い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・親機と離れすぎていませんか？</li> <li>・他の電化製品から離してみてください(親機、子機とも)。</li> </ul>	<span style="color: #808000;">☞</span> 11 <span style="color: #808000;">☞</span> 10
電話を受けようとしたが、通話できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子機のベルが鳴り始める前に、電話を受けようとしませんでしたか？子機のベルが鳴り始める前に、電話を受けると、通話できないことがあります。</li> </ul>	<span style="color: #808000;">☞</span> 22
親機(または他の子機)で保留にした電話を子機で受けようとしても、受けられない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・親機(または他の子機)で保留にしたあと、受話器を戻しましたか？親機(または他の子機)の受話器を戻さないと、子機では電話に出ることはできません。</li> </ul>	<span style="color: #808000;">☞</span> 24、26
発信データ履歴から電話できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・21桁以上ダイヤルしませんでしたか？</li> <li>・発信データ履歴すべてを消去してありませんか？</li> </ul>	<span style="color: #808000;">☞</span> 61 <span style="color: #808000;">☞</span> 61
モーニングコールが鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定時刻になったときに電話中だったり、他の操作中の場合には、ベル音は鳴らないことがあります。</li> </ul>	<span style="color: #808000;">☞</span> 66
充電できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電台の上に子機を置いたとき、ランプは点灯していますか？充電台の電源コードが電源コンセントにしっかりとつながっているかどうか確認してください。</li> <li>・バッテリーの寿命ではありませんか？</li> </ul>	<span style="color: #808000;">☞</span> 18 <span style="color: #808000;">☞</span> 19
子機を充電台にのせても充電ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電台の電源コードが電源コンセントにしっかりとつながっているかどうか確認してください。</li> </ul>	<span style="color: #808000;">☞</span> 18
子機で通話していないのに通話ボタンのランプが点灯している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子機を充電台にのせたまま充電台の電源コードを抜きましたか？充電台を電源コンセントにつないでください。</li> </ul>	<span style="color: #808000;">☞</span> 18

## 親機/子機共通

こんなときは...?	もう一度お確かめください...	参照ページ
電話をかけても電話がかからないか、違う相手にかかる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話回線の種類の設定を確かめてください。使用している電話回線の種類に合わせます。</li> </ul>	<span style="color: #808000;">☞</span> 17
内線通話ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・停電中ではありませんか？親機でも、プッシュ回線でお使いの場合、2時間以上の停電中は、電話機の設定がダイヤル回線になってしまったために、電話をかけられなくなることがあります。この場合は、電話をかける度に(※トーン)ボタンを押してから相手の電話番号を押してください。</li> </ul>	<span style="color: #808000;">☞</span> 96
電話をかけていないのに電話がかかってしまった。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・停電中ではありませんか？</li> <li>・電源アダプターはしっかりとつながっていますか？</li> <li>・用件の転送中の可能性があります。受話器を戻し、本機が再び転送を始める前に転送を解除してください。</li> </ul>	<span style="color: #808000;">☞</span> 12 <span style="color: #808000;">☞</span> 85

## 故障かな？と思ったら（つづき）

こんなときは...?	もう一度お確かめください...	参照ページ
ベル音の種類が違うことがある。	• 電話帳に登録された相手からの通話を検出して鳴り分けています。	☞ 35
通話中の会話が途切れ、無音状態になる。	• キャッチホン・ディスプレイを設定していませんか？ キャッチホン・ディスプレイの設定をされると、本機が通話中の会話をキャッチホンの割り込み音と誤認して動作することがあります。その場合、約4秒間無音の状態になりますが、故障ではありません。	☞ 57
短いベル音が普通のベル音の前に鳴る。	• ナンバー・ディスプレイが「切」になっていませんか？	☞ 31
受話器を取ると「ジャー」という雜音が聞こえる。	• ナンバー・ディスプレイが「切」になっていませんか？	☞ 31

## ナンバー・ディスプレイ機能

こんなときは...?	もう一度お確かめください...	参照ページ
相手の電話番号が表示されない。	• NTTのナンバー・ディスプレイに加入していますか？ • ナンバー・ディスプレイが「切」になっていませんか？ • 「表示圏外」などの表示が点灯していませんか？	☞ 30 ☞ 31 ☞ 30
呼び出し音声が出ない。	• 「名のってる」の表示が消灯していませんか？ • 呼び出し音声が正しく録音されているか確認してください。 • 非通知理由音声呼び出し機能が解除されていませんか？ • ナンバーコール機能が解除されていませんか？ • 留守番状態になつていませんか？このとき着信ベルの設定によっては、ナンバーコールが最後まで聞こえない場合があります。	☞ 43 ☞ 39 ☞ 41 ☞ 42 ☞ 79
外出先から電話すると「恐れいりますが、186を最初にダイヤルしてからおかげ直してください」と聞こえる。	• ナンバーコール機能が設定になついていても、子機の電話帳に登録されている相手からの電話については、番号を読み上げない場合があります。 • 短縮・電話帳に登録するときに市外局番から登録してありますか？ • 非通知おことわり設定していませんか？「186」を頭につけてダイヤルしてください。	☞ 42 ☞ 46、48 ☞ 36

その他

## 留守番機能

こんなときは...?	もう一度お確かめください...	参照ページ
留守ボタンが点灯しない。	• 用件が満杯ではありませんか？不要な用件は消去してください。	☞ 80
留守中に電話がかかったのに応答しない。	• 電話回線コードや電源アダプターはしっかりとつながっていますか？ • 停電がありましたか？ 停電中は留守録音しません。	☞ 12 ☞ 96
相手の用件を最後まで録音しない。	• 留守番状態を解除していませんか？ • 相手の声が小さすぎたり、言葉が途切れで約7秒以上黙つたままでいると電話は切れてしまいます。	☞ 75 ☞ 74

こんなときは...?	もう一度お確かめください...	参照ページ
用件を録音できない。	• 用件が満杯ではありませんか? 不要な用件は消去してください。	☞ 80
用件を録音した時間(タイムスパンプ)が実際とズれる。	• 日付、時刻の設定は合っていますか? • 電源アダプターを抜いたか停電がありませんでしたか? 日時の設定をし直してください。	☞ 15 ☞ 15
自作応答メッセージが流れない。	• 自作応答メッセージが正しく録音されていますか? • 応答メッセージを切り換えていませんか?	☞ 77 ☞ 78

## 外出先からリモコン操作するとき

こんなときは...?	もう一度お確かめください...	参照ページ
6回ベルを鳴らしても応答しない。	• 留守番状態を解除しているではありませんか? • ベルの鳴る回数を変えませんか?	☞ 75、84 ☞ 79
暗証番号を押しても受け付けない。	• ダイヤル回線の電話ではありませんか? プッシュホン(トーン)信号を出す機能のある電話機の場合はプッシュホン信号に切り換えてください。 ない場合は、プッシュ回線の電話(公衆電話など)からかけ直してください。	☞ 82
暗証番号を押すとすぐ「暗証番号を押してください」が流れる。	• 電話機に登録した暗証番号と違う番号を押していませんか? 暗証番号を3回間違えると電話は切れます。	☞ 82
(#)(0)(#)と押しても留守番状態にならない。	• 用件が満杯ではありませんか? 不要な用件を消してください、やり直してください。	☞ 80、83
本機と同じ回線につないだファクシミリが動作してしまう。	• ファクシミリのリモコンモードに入っていますか? ファクシミリのリモコン命令番号を変更してください。	—
「恐れいりますが、186を最初にダイヤルしてからおかげ直してください」が流れる。	• 非通知おことわり設定ていませんか?(ただし、おことわりメッセージが流れている間に暗証番号を押すと、リモコン操作はできます。)	☞ 36

## 外出先へ用件を転送するとき

こんなときは...?	もう一度お確かめください...	参照ページ
外出先で転送されてきた用件が聞けない。	• 転送先の電話がダイヤル回線ではありませんか? プッシュ回線またはプッシュホン信号の出せる電話でないと用件は聞けません。	☞ 85
用件の転送ができない。	• 暗証番号を登録してありますか? 暗証番号を登録していないと転送はできません。 • 転送先の電話番号を登録してありますか? 登録していないときや、他の番号を登録してあるときは、登録し直してください。	☞ 81 ☞ 86

# 故障かな？と思ったら（つづき）

## 警告音

	こんな警告音が聞こえたら	もう一度お確かめください...
子機	「ピッ……ピッ……(3秒間隔)」 「ピッ・ピッ・ピッ…(1秒間隔)」 「ピー・ピー・ピー・ピー・ピー・」	<ul style="list-style-type: none"><li>バッテリーが消耗しています。子機を充電台に戻して充電してください。通話中のときは、通話を切るか、19ページの方法で親機で続けて通話することもできます。</li><li>親機との距離が通話可能な範囲(見通しで約50~100m)を越えています。約15秒間で通話が切れてしまうので、通話できる距離まで近づいてください(☞11ページ)。</li><li>親機のアンテナをまっすぐ立ててください。</li><li>子機でかけようとしたが、親機(または他の子機)で通話中または何らかの操作中のとき。 →このとき電話はかけられません。</li><li>子機でかけようとしたが親機から離れすぎているとき。 →親機に近づいてみてください(☞11ページ)。</li><li>子機でかけようとしたが停電のとき。 →このとき子機では電話はかけられません(☞96ページ)。</li></ul>
親機・子機 共通	「ピー・ピー・ピー・ピー・ピー・」 「ピピピピピ」 「ブーッ・ブーッ・ブーッ (話し中の音)」	<ul style="list-style-type: none"><li>親機でかけようとしたが、子機で通話中または何らかの操作中のとき。 →このとき電話はかけられません。</li><li>登録操作をしようとしたが、親機、または他の子機が通話中のとき。 →通話を切ってから操作をやり直してください。</li><li>親機の設置場所をご確認ください(☞10ページ)。</li><li>登録操作が間違っているとき。</li><li>充電台の電源コードが抜けて通話ボタンのランプが点灯していませんか? →充電台を電源コンセントにつないでください。</li><li>親機の受話器がはずれていませんか?</li></ul>
親機	「ピー・ピー・ピー・ピー・ピー・」	<ul style="list-style-type: none"><li>東京電話オートコネクトをお使いの場合、親機でかけようとしたが、オンラインのデータ通信中だったとき。 →受話器を戻して、しばらく待ってから受話器を取ってください(☞93ページ)。</li></ul>

アルファベットで始まる表示が出たら、次ページをご覧ください。

# 自己診断表示(アルファベットで始まる表示が出たら)

本機には自己診断表示がついています。これは本機が正しく動作していないときに、表示窓にアルファベットと数字の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

以下の表をご覧になり、各表示にあった対応をしてください。

表示	原因	対応のしかた
C42 FULL	・子機の電話帳のメモリー満杯時にさらに登録しようとした。 ・未消去用件が多く残っているときに呼び出し音声録音を行った。 ・録音用のメモリーが満杯時に呼び出し音声録音を行った。	不要な電話番号を消去してください(☞53ページ)。 不要な用件を消去してください(☞80ページ)。 不要な用件を消去してください(☞80ページ)。
C51	・制限時間内に有効な操作をしなかった。 ・登録できる桁数より、多くまたは少なく入れようとした。	操作をやり直してください。
C52	・優先着信または子機プライベート着信設定済みのために、別の子機で設定しようとした。	設定済み子機の設定を解除してから操作してください。
C53	・現在時刻を設定せずにモーニングコールの時刻を設定しようとした。	日時・時刻を設定してから、やり直してください(☞15ページ)。
C61	・登録時、無効なボタンを押した。	正しいボタンを押し直してください。
C73	・子機でベルが鳴る前に出ませんでしたか? ・親機と離れ過ぎていたり、他の電化製品が近くにありませんか?	子機でベルが鳴ってから出てください。 設置場所を確認してください(☞10、11ページ)。
C74	・FAX、モデム、ISDN回線のターミナルアダプターをつないでいませんか? ・ナンバー・ディスプレイが正しく受信されなかった。	これらの機器をつないでいると、ナンバー・ディスプレイが正しく受信されない場合があります。 FAX、モデム、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。 回線事情や雑音によってナンバー・ディスプレイの情報が正しく受信できなかったときは、電話番号が表示されません。この場合、「C74」という表示が出ますが、本機は正常に動作しているので、そのままお使いいただけます。
E01	・故障	この表示が頻繁に出るときは、お買い上げ店かサービス窓口にご相談ください。 お買い上げ店かサービス窓口にご相談ください。

# 主な仕様

機器名	SPP-C350またはSPP-C350PG
適合認定番号	親機の底面に記載
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線/プッシュホン回線切り替え可能
付属品	受話器(1個) 受話器コード(1本) 電話回線コード(長さ2m)(1本) 電源アダプタ - AC-T34(長さ1.8m)(1本) 親機壁かけ用ネジ(2本) バッテリーパック(充電式ニカド電池)BP-T50(子機用)(SPP-C350:1個、SPP-C350PG:2個) 子機(SPP-C350:1台、SPP-C350PG:2台) 充電台(SPP-C350:1台、SPP-C350PG:2台) 充電台壁かけ用ネジ(SPP-C350:2本、SPP-C350PG:4本) 東京電話オートコネクト利用申込書(1式) 取扱説明書(1部) 保証書(1部) ソニーご相談窓口のご案内(1部)

## 親機

電源	付属の電源アダプターAC-T34使用 (入力: AC100V、10VA、50/60Hz 出力: DC9V)
消費電力	着信待機時: 約1.5W 動作時最大: 約3W
最大外形寸法	約176×83×200mm (幅/高さ/奥行き、アンテナ含む)
質量	約600g
保留メロディー	「主よ、人の望みの喜びを」

その他

子機	
電源	バッテリーパック(充電式ニカド電池)(BP-T50、DC2.4V、600mAh、Ni-Cd)
充電時間	約10時間
バッテリーの使用可能時間	待ち受け時: 約240時間(約10日間) 連続通話時: 約6時間
最大外形寸法	約48×186×41mm(幅/高さ/奥行き)
質量	約150g(付属のバッテリーを含む)

## 充電台

電源	AC100V
最大外形寸法	約67×61×99mm(幅/高さ/奥行き)
質量	約150g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

## 別売り品

- 増設用子機SPP-HC700  
別売りの子機を増やすことができます(SPP-C350にはあと2台、SPP-C350PGにはあと1台)。  
- SPP-C350/C350PGの子機として増設できるのは、上記の指定された別売りの増設用子機のみです。ソニー製の他の電話機に付属の子機はお使いになれません。
- 子機を増設してお使いいただくためには、IDコードの登録が必要です。コードレス子機をお買い上げの際、必ず親機と付属の子機をご持参のうえ、お買い上げ店でIDコードを登録していただくよう、お願いいたします(IDコードの登録は有料となります)。
- ・ バッテリーパックBP-T50
- ・ 壁かけ用アダプターTL-E96

# 保証書とアフターサービス

## 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本製品の故障、誤動作または不具合により、録音、通話などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## アフターサービス

### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

### それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間について

当社では、電話機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低7年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては、修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名：SPP-C350/350PG
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

### アフターサービスを依頼するときは


必ず親機とすべての子機・充電台(増設子機を含む)とバッテリーをお持ちください。すべてそろっていないと修理できないことがあります。


その他

# 各部の名前

各部の説明は( )内のページをご覧ください

## 親機

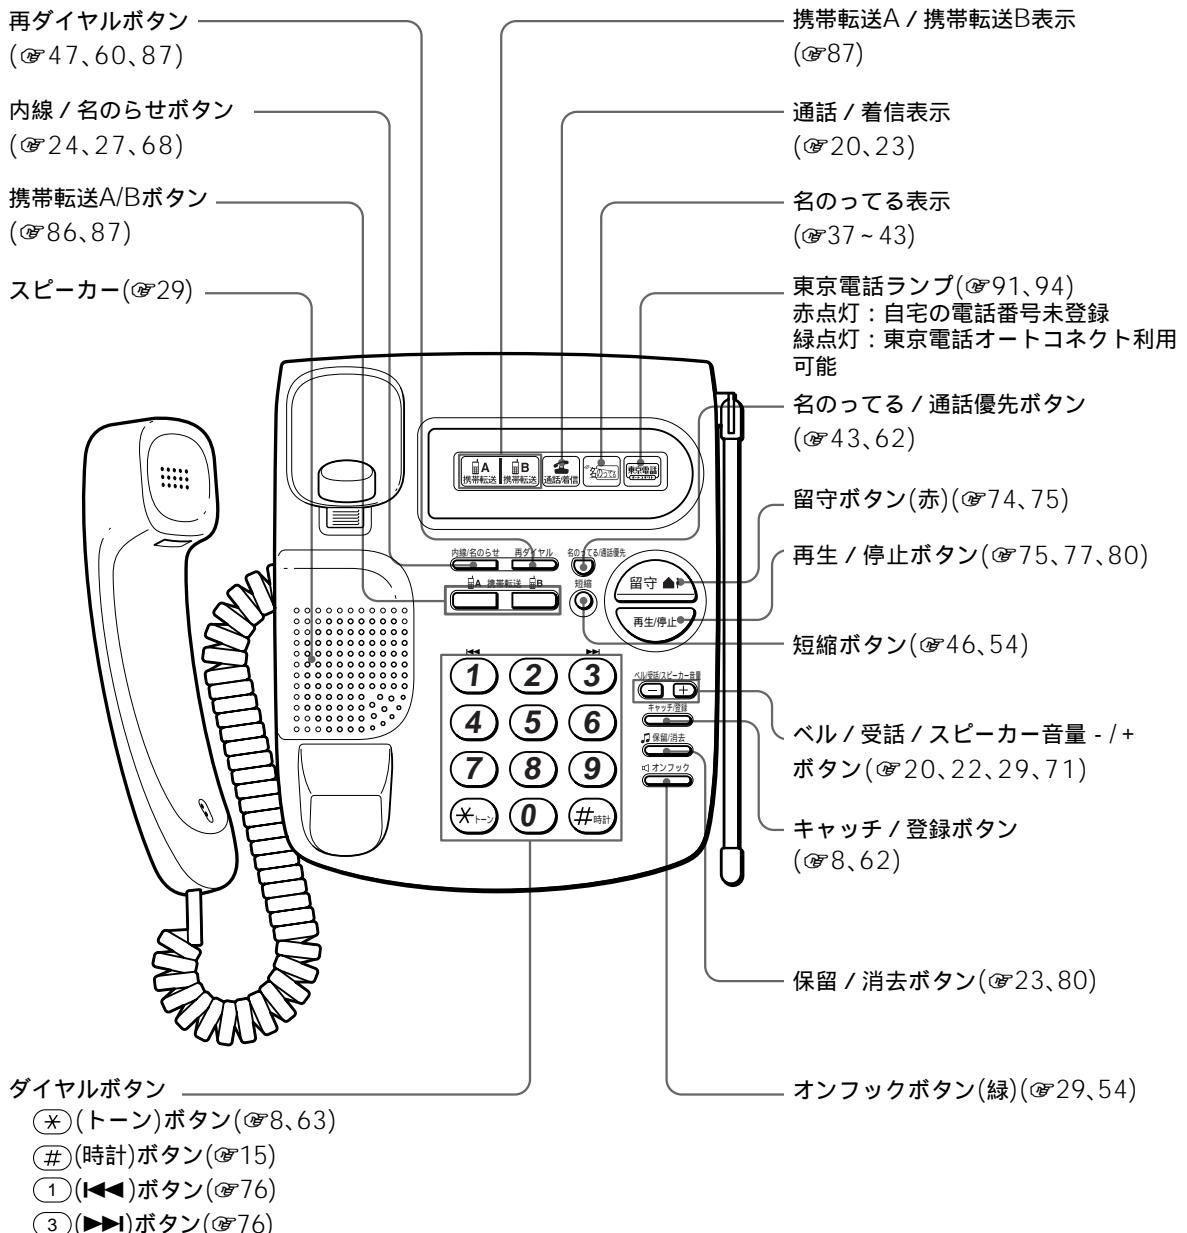


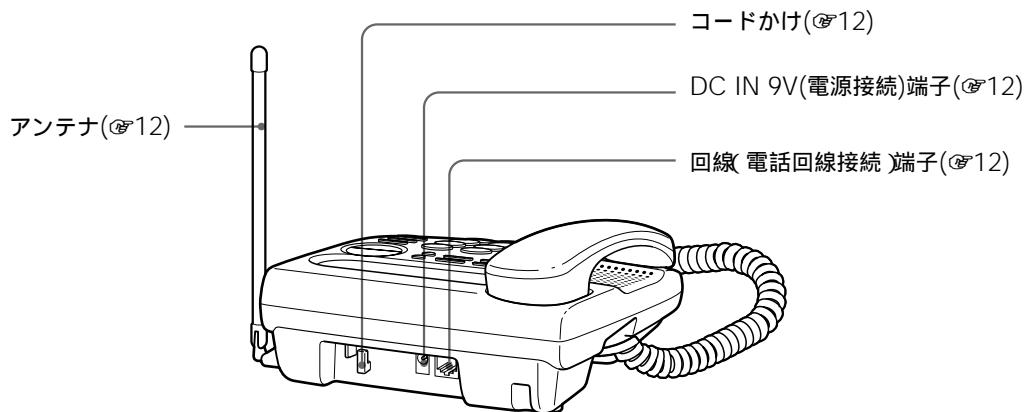


その他


## 各部の名前(つづき)

### 子機

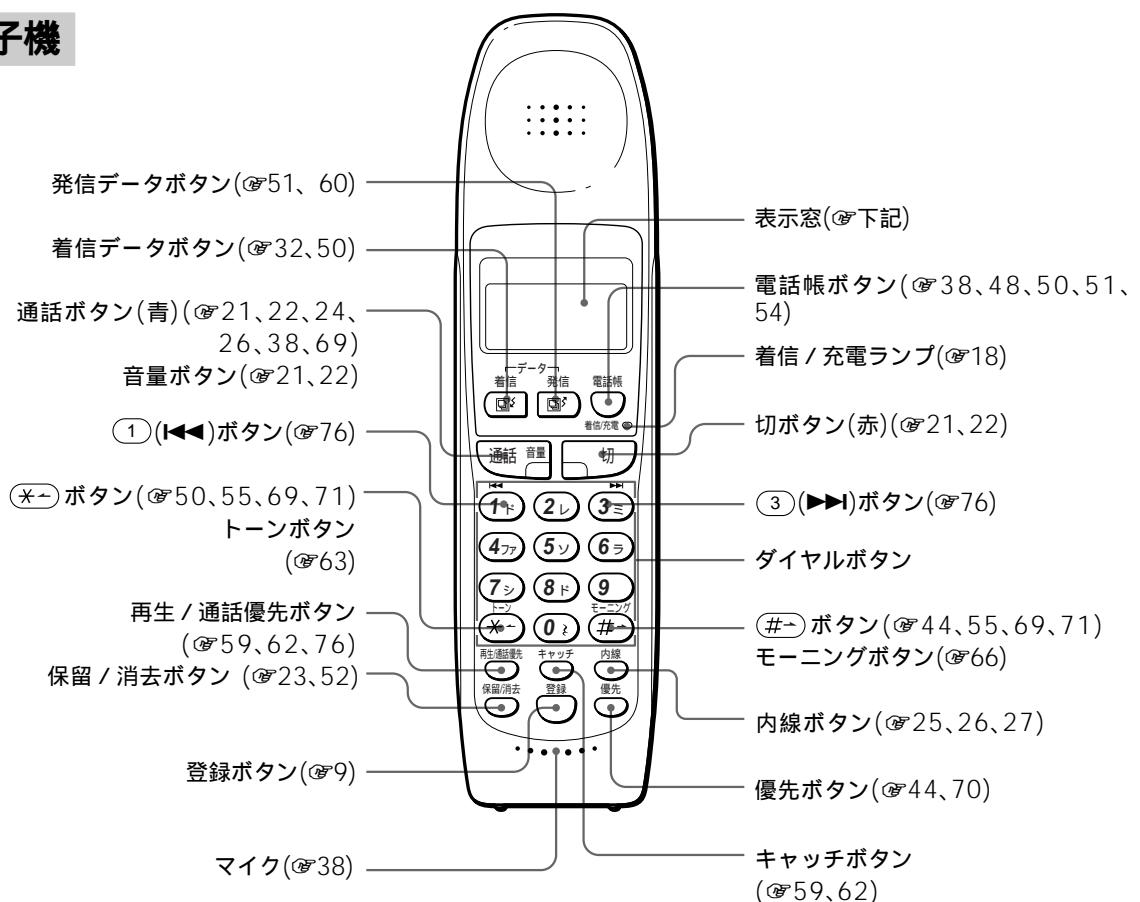


### 表示窓

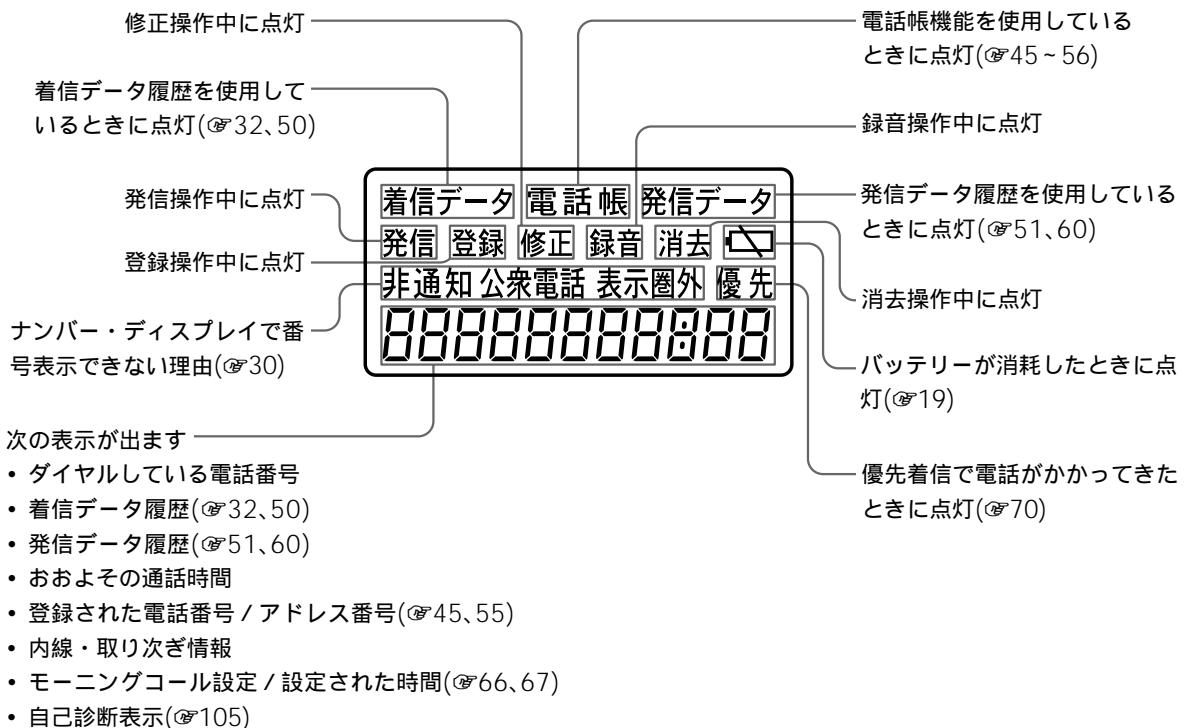

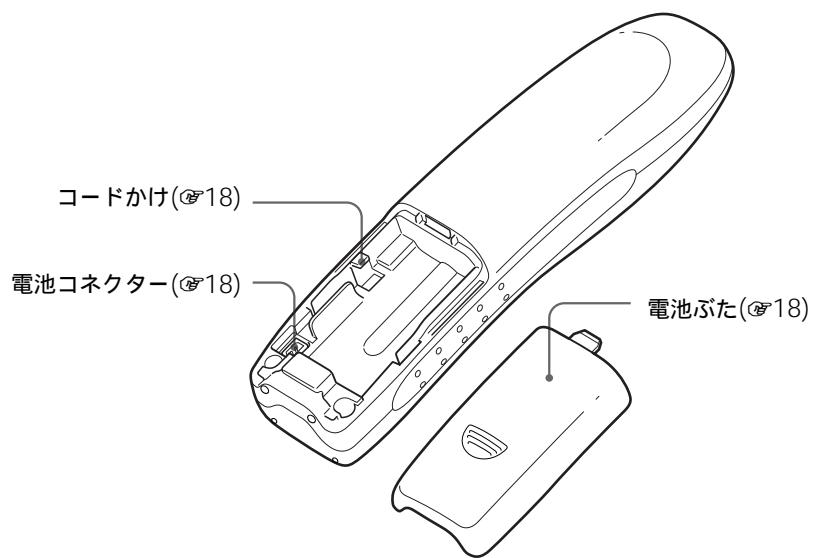

## 子機用充電台

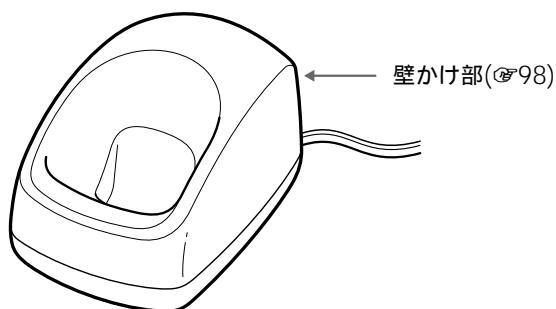

# 索引

## あ行

- 暗証番号 ..... 81、86
- 応答メッセージ ..... 74、77、78
- お名前名のらせ機能 ..... 68
- おやすみ応答 ..... 72
- 音声呼び出し機能 ..... 37
- オンフックダイヤル ..... 29
- 音量調節
  - 受話音量 ..... 20、21、22
  - スピーカー音量 ..... 29

## か行

- 回線ごと非通知 ..... 30
- 回線選択 ..... 17
- 壁かけ ..... 98
- キャッチホン ..... 62
- キャッチホン・ディスプレイ ..... 57
- クイック通話 ..... 69
- 警告音 ..... 104
- 携帯転送 ..... 85
- 検索 ..... 55
- 公衆電話 ..... 30
- 高速ダイヤル回線 ..... 17
- 子機プライベート着信 ..... 44

## さ行

- 再生 ..... 75、80、82、83
- 再ダイヤル ..... 60
- 自己診断表示 ..... 105
- 自動回線選択 ..... 16、17
- 自動切り換え応答 ..... 78
- 充電 ..... 18
- 充電台 ..... 18、98
- 受話音量
  - 親機 ..... 20、22
  - 子機 ..... 21、22
- 消去(用件の) ..... 80
- スキップ ..... 76、83

## スピーカー音量

親機 ..... 29

## た行

- タイムスタンプ ..... 15、75
- ダイヤル回線 ..... 17
- 短縮番号 ..... 45
- 着信データ履歴 ..... 32、50
- 着信メロディー ..... 64
- 通常非通知 ..... 30
- 通話優先機能 ..... 59、62
- 停電時の動作 ..... 96
- 低速ダイヤル回線 ..... 17
- データ通信 ..... 93
- 電源アダプター ..... 12
- 転送 ..... 24、85
- 電波障害 ..... 10
- 電話回線のコンセント ..... 13
- 電話回線の種類の切り換え ..... 17
- 電話帳機能 ..... 45
- トルサーバー機能 ..... 82
- トーン信号の切り換え ..... 63
- トーンボタン ..... 63
- 東京電話オートコネクト機能 ..... 89
- 時計合わせ ..... 15

## な行

- 内線通話 ..... 27
- 日時設定 ..... 15
- 鳴り分け機能 ..... 35
- ナンバーコール機能 ..... 42
- ナンバー・ディスプレイ ..... 30

## は行

- 発信データ履歴 ..... 51、60
- バッテリーパック ..... 19
- 日付・時刻設定 ..... 15
- 非通知 ..... 30、41

## 非通知おことわり機能

..... 36

表示窓 ..... 110

ブッシュ回線 ..... 17、63

ブッシュホンサービス ..... 63

## ベル音

大きさの調節 ..... 71

切る ..... 71

鳴る回数を変える ..... 79

ボイスガイド ..... 8

ポーズ(待ち時間) ..... 47、49

ポケベル ..... 56、84、87

保留 ..... 23

## ま行

無接点充電方式 ..... 19

モーニングコール機能 ..... 66

## や行

優先着信 ..... 70

## 用件

用件の再生 ..... 75、76、82

用件の消去 ..... 80、83

呼び出し音声 ..... 37

## ら行

リピート ..... 76、83

リモコン操作 ..... 81

留守番状態 ..... 74

留守番状態解除 ..... 75

レディメイドメッセージ(あらかじめ録音されている応答メッセージ) ..... 74、78

録音 ..... 38、77

## A~Z

DSP録音 ..... 8

PPS ..... 17

TTNet ..... 89

保証期間中の取り扱いと技術的なお問い合わせは  
テクニカルインフォメーションセンターへ

• 0120-51-7411

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

● ナビダイヤル ..... 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は... 03-5448-3311

● Fax ..... 0466-31-2595

受付時間 :

月～金

9:00～

20:00、

土・日・祝日

9:00～

17:00