

ソニーデジタルスチルカメラ パソコン接続キット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

DSKIT-US5

はじめに

本キットDSKIT-US5は、Cyber-shotとパソコンをつなぎ、Cyber-shotで撮影した“メモリースティック”内の画像などのデータを高速でパソコンに転送することができます。また、Cyber-shotに装着した“メモリースティック”を、パソコンのリムーバブルドライブとして使用することも可能です。本キットに付属のソフトウェア、『MGI PhotoSuite® SE』を使用することにより、静止画の閲覧、レタッチや動画の再生、ボイスメモの再生などを楽しむことができます（ ）。

本キットはCyber-shotシリーズのうちDSC-F1/F2/F3/MD1/F55Kではご使用になれません。またPCカードストレージャーDSAC-PCS1でもご使用になれません。

この取扱説明書では、本キットDSKIT-US5の付属品、接続方法、ドライバのインストール方法、およびアフターサービスについてご案内します。Cyber-shotの使用方法およびUSBで接続した場合の使用方法については、お手持ちのCyber-shotの取扱説明書を、付属のソフトウェア『MGI PhotoSuite® SE』については付属の「MGI PhotoSuite® SE」の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- ・本キットはCyber-shot専用です。
- ・本キットは、USBポートを標準装備し、Windows® 98が標準でインストールされているパソコン、またはUSBポートを標準装備し、Mac OS 8.5/8.6が標準でインストールされているパソコンでご使用になれます。Windows® 3.1/Windows® 95からWindows® 98へアップグレードした環境での動作は保証いたしません。
- ・1台のパソコンに、キーボードとマウス以外の2つ以上の機器をUSB接続した場合は、動作保証はいたしません。またUSBハブをご使用のときも、動作保証はいたしません。
- ・本キットでCyber-shotとパソコンをつなぐ場合には、Cyber-shotの電源をACパワーアダプターから取ることをお奨めします。充電池をご使用になり、途中で電池切れとなり通信が中断すると、メモリースティック内のデータが破壊されることがあります。

“メモリースティック”およびはソニー株式会社の商標です。

Microsoft[®], Windows[®]は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh, iMac, Mac OSはApple computer, Incの商標です。

その他、各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。

MMXTM, Pentium[®]はIntel Corporationの登録商標もしくは商標です。

MGI PhotoSuite[®] SEはMGI software Corporationの登録商標です。

DCFとはJEIDAで標準化された「Design rule for Camera File system」の略称です。

“メモリースティック”的フォーマットについて

“メモリースティック”は、出荷時に専用の標準フォーマット形式でフォーマットされています。お客様ご自身で“メモリースティック”的フォーマットをされる場合には、Cyber-shot等“メモリースティック”対応機器で使用する時の互換性を保つために、ご使用の機器でフォーマットされることをお奨めします。

“メモリースティックを”パソコンでフォーマットする時のご注意

お手持ちのパソコンなどで“メモリースティック”をフォーマットする場合は、次の点にご注意ください。

- Windows OSを使用するパソコンでフォーマットした“メモリースティック”は、Cyber-shot等の“メモリースティック”対応機器での動作を保証いたしません。一度パソコンでフォーマットした“メモリースティック”を、“メモリースティック”対応機器で使用するには、対応機器で再度フォーマットする必要があります。なお、この場合“メモリースティック”内に記録してあるデータは全て消去されますので、ご注意ください。
- Macintoshでフォーマットした“メモリースティック”は、“メモリースティック”対応機器で使用できなくなる場合があります。Macintoshでのフォーマットはおこなわないでください。


目次

はじめに	2
付属品を確かめる	5
各部の名称	6
USBドライバーのインストール	7
Windowsパソコンをお使いの場合	7
Macintoshをお使いの場合	8
Cyber-shot内の画像をパソコンで扱う	10
故障かな？と思ったら	11
主な仕様	12
推奨する本機の接続方法	13
アフターサービス	14

付属品を確かめる

以下の付属品がそろっているか確認してください。不足している付属品があるときは、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご連絡ください。

- Cyber-shot専用USBケーブル(1)




- USBドライバーソフト(Windows® 98 / Macintosh 用)
CD-ROM 1枚
- フォトレタッチソフト『MGI PhotoSuite® SE』一式
CD-ROM 1枚
- 取扱説明書(2)
「ソニーデジタルスチルカメラ パソコン接続キット」
取扱説明書
「パソコン接続キット フォトレタッチソフトウェア」
取扱説明書

ご注意

本キットに付属しているUSBケーブルは、Cyber-shot専用です。他のデジタルカメラやデジタルビデオカメラなどの機器との接続には使えません。

各部の名称

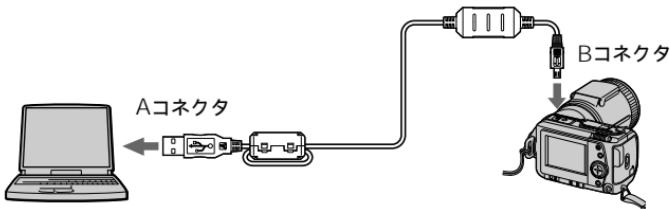

- **Aコネクタ**

専用USBケーブルのコネクタ(A)を、パソコンのUSBコネクタに(パソコン本体にコネクタが複数ある場合は、どちらでも使えます)挿し込みます。

- **Bコネクタ**

専用USBケーブルのコネクタ(B)を、Cyber-shotのDigital I/Oの専用USB端子に「カチッ」というまで挿し込みます。

USBドライバーのインストール

Cyber-shotに装着した“メモリースティック”内の画像をパソコンに取り込むには、まず同梱のUSBドライバーをお使いのパソコンにインストールする必要があります。下記の手順に従って、ドライバーをインストールしてください。また本キットに同梱の「MGI PhotoSuite® SE」を使うためにも、このUSBドライバーは必要です。

Windowsパソコンをお使いの場合

- 1 パソコンの電源を入れWindows 98を起動する
- 2 付属のUSBドライバーのCD-ROMを、CD-ROMドライブにセットする
- 3 付属の専用USBケーブルで、Cyber-shotの専用USB端子とパソコンのUSB端子を接続する。
- 4 Cyber-shotに“メモリースティック”を挿入し、ACアダプター／チャージャーを接続してCyber-shotの電源を入れる
Cyber-shotの液晶画面に「PC MODE USB」と表示されパソコンからの通信待機状態になります。
- 5 パソコンがCyber-shotを認識し、Windows 98のハードウェア追加ウィザードが起動する
- 6 画面の表示に従ってCD-ROMのドライブを指定し、USBドライバーをインストールする

ご注意

- ドライバーをインストールする際には、Cyber-shotにあらかじめ“メモリースティック”を挿入しておいてください。“メモリースティック”が挿入されていないとインストールはできません。
- Cyber-shotをUSBで接続するためのドライバーを2種類インストールします。このためハードウェア追加ウィザードは2回起動します。途中で中断せずに、最後までインストールを完了してください。

Macintoshをお使いの場合

- 1** パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動する
- 2** 付属のUSBドライバーのCD-ROMを、CD-ROMドライブにセットする
- 3** CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックして、ウインドウを開く
- 4** OSの入っているハードディスクをダブルクリックして、ウインドウを開く。その中にある“システムフォルダ”アイコンの上に、3で開いたウインドウの中にある次の2つのMacドライバーフォルダを入れる。
 - ・Sony USB Driver
 - ・Sony USB Shimこのとき「機能拡張フォルダにファイルを入れますか？」と表示されるので、「はい」を選択する。
- 5** パソコンを再起動する

ご注意

- Cyber-shotにはDigital I/O端子が2つ装備されています。パソコンにUSB接続するときは、専用USBケーブルをCyber-shotにつないでから電源を入れてください。
- シリアルポートを使って接続する時は、シリアルポート用パソコン接続キット(DSKIT-PC5など、别売り)が必要です。
- サスPEND/レジューム状態やスリープ状態から復帰しても、通信状態は復帰しないことがあります。
- “メモリースティック”的最適化はおこなわないでください。
- Cyber-shotに装着した“メモリースティック”的データを圧縮しないでください。圧縮したデータはCyber-shotで使用できません。

フォトレタッチソフト「MGI PhotoSuite® SE」のインストールについて

インストールの手順については、本キットに同梱の『MGI PhotoSuite® SE』の取扱説明書および「MGI PhotoSuite® SE 1.06のご使用にあたって」をご覧ください。

Cyber-shot内の画像をパソコンで扱う

USBドライバーのインストールが完了したパソコンと Cyber-shotを、付属のUSBケーブルで接続し、Cyber-shotに装着した“メモリースティック”内の画像をパソコンで見たり、取り込んだりできます。

Cyber-shotの使用方法、およびUSBで接続した場合の使用方法については、お手持ちのCyber-shotの取扱説明書をご覧ください。付属のソフトウェア「MGI PhotoSuite® SE」の使用方法は、本キットに付属の取扱説明書をご覧ください。

故障かな？と思ったら

症状	原因 / 対策
USBドライバーを インストールでき ない	<ul style="list-style-type: none">• Cyber-shotの電源が入っていない →電源を入れる• 正しく接続されていない →正しく接続する(6ページ)• Cyber-shotに“メモリースティック”が挿入されて いない →“メモリースティック”を挿入する• パソコンのUSB端子にCyber-shot以外の機器が接 続されている →キーボード、マウス以外のUSB機器を取りはずす

主な仕様

USBドライバー

インターフェース：USBインターフェース

転送速度：最大12Mbps

必要システム

推奨Windows環境

OS : Microsoft® Windows® 98標準インストール

Windows® 3.1/Windows® 95からWindows® 98へのアップグレード環境での動作保証はいたしません。

CPU : MMX™ Pentium® 200MHz以上

USB端子が標準で装備されていることが必要です。

推奨Macintosh環境

OS : Mac OS 8.5/8.6標準インストール

モデル : iMac/G3

USB端子が標準で装備されていることが必要です。

MGI PhotoSuite® SE

推奨Windows環境

OS : Windows® 3.1/Windows® 95/Windows® 98/Windows NT®

CPU : i486DX 33MHz以上

メモリ : 8MB以上

空ハードディスク : 標準インストールで38MB以上

ディスプレイ : SVGA、256色表示以上

推奨Macintosh環境

OS : Mac OS(漢字Talk7.5)以降

CPU : 68040以上またはPower PC


メモリ : 16MB以上

空ハードディスク : 標準インストールで50MB以上


推奨する本機の接続方法

以下のように接続した場合に、本機の動作を確認しています。

- 1 パソコン本体のUSBポートとCyber-shotを、専用USBケーブルで接続し、他のUSBポートには何も接続されていない場合

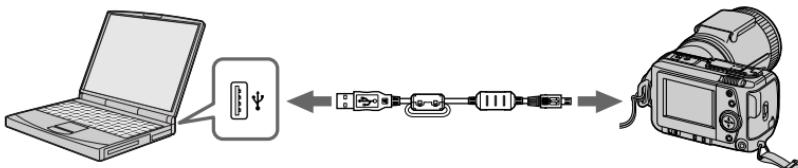

- 2 USBキーボードとマウスが標準で装備されているパソコンで、USBキーボードをパソコン本体のUSBポートに接続し、もう1つのポートには専用ケーブルでCyber-shotを接続した場合

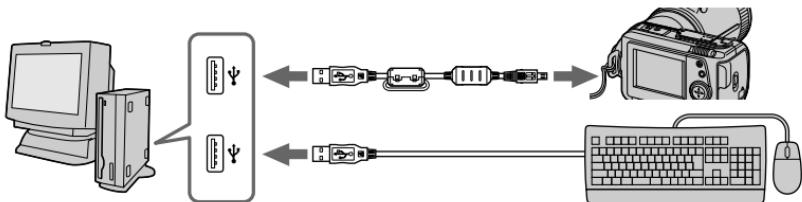

ご注意

- 1台のパソコンに2台以上のUSB機器(キーボード、マウスを除く)を接続した場合は動作を保証いたしません。
- USBハブをご使用の場合は、動作を保証いたしません。
- 同時にお使いになるUSB機器によっては、正常に動作しないことがあります。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて、動作を保証するものではありません。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
テクニカルインフォメーションセンター(本取扱説明書の裏表
紙をご参照ください)にご相談ください。

部品の保有期間について

当社では、USB接続キットの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型式：DSKIT-US5
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 購入年月日
- ご使用環境：
 - ご使用のパソコンの機種名
 - OSのバージョン
 - メモリー容量
 - ハードディスクなどの容量
 - ご使用のポート
 - 一緒に使いのアプリケーションソフトウェア名

「MGI Photo Suite® SE」についてのお問い合わせは「MGI
ユーザーサポートセンター」でお受けいたします。ユーザ
ーサポートセンターの連絡先は取扱説明書「MGI Photo Suite®
SEのご使用にあたって」またはCD-ROM内の取扱説明、
DOCSフォルダの中のJapanese.pdfをご覧ください。
PDFファイルを見るにはAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ社より無償で配布され
ています。

ご案内

ソニーでは、お客様の技術相談窓口として『テクニカルインフォメーションセンター』を開設しています。

お使いになって不明な点や技術的なご相談は下記までお問い合わせください。

テクニカルインフォメーションセンター

電話 : 0564-62-4979

受付時間 : 月 ~ 金曜日

午前9時 ~ 午後5時

(ただし年末・年始・祝日を除く)

Digital Still Camera informationのご案内

現在、ソニーのホームページ「Get on Sony(ゲット・オン・ソニー)」では、「Digital Still Camera information(デジタルスチルカメラインフォメーション)」にてソニーデジタルスチルカメラをご購入いただいたお客様向けに様々な情報をお届けしています。

メモリースティックやPC接続に関する情報もこちらでご覧になれます。

<http://www.sony.co.jp/DSC/>

Sony  online

<http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。