

仕様書

型名 **FW-75BZ30J/BZ**
FW-65BZ30J/BZ
FW-55BZ30J/BZ



製品仕様		FW-75BZ30J/BZ	FW-65BZ30J/BZ	FW-55BZ30J/BZ	
パネル性能	パネル	液晶パネル			
	画面サイズ	75V型	65V型	55V型	
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)			
	輝度(ピーク輝度):cd/m ² *1	440(—)			
	コントラスト*1	1,200:1			
	ダイナミックコントラスト*1	300,000:1			
	応答速度(Gray to Gray,Ave.):msec*1	11		10	
	パネル種別	IPS			
	パネル表面処理(ヘイズ値)	アンチグレア(ヘイズ値1%)			
	視野角(左右/上下):度*1	178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)			
エックス ワイド アングル	—				
バックライト	LEDバックライト				
画質	HDR信号対応*2	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)			
	高画質プロセッサ	HDR X1			
	超解像エンジン	4K エックス リアリティー プロ			
	高色域	トリルミナス プロ			
	高コントラスト	—			
	倍速機能	—			
音質	スピーカー数	2			
	実用最大出力(JEITA):W	20(10+10)			
	スピーカー種類	エックス バランスド スピーカー(フルレンジ×2)			
	スピーカー機能	バスリフレックス			
	Dolby Atmos対応	●			
	センタースピーカーモード	—			
入出力端子	コンポーネント入力端子	—			
	ビデオ入力端子*3	1			
	HDMI入力端子*4	4			
	RS-232C*5	1			
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1			
	ヘッドホン出力端子*6	1			
	アナログ音声出力端子	—			
	センタースピーカー入力端子	—			
	USB端子	2			
	ネットワーク機能	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1		
無線LAN機能*7		IEEE802.11ac/a/b/g/n			
無線LAN対応周波数		2.4GHz/5GHz			
Bluetoothオーディオ機器対応*8		●			
Bluetooth対応プロファイル		HID/HOGP/SPP/A2DP*9 /AVRCP			
Works with Apple AirPlay		●			
Chromecast built-in		●			
Works with Apple HomeKit		●			
各種寸法/質量		外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm	168.6×96.9×7.2[168.6×104.5×41.0]	146.2×84.2×7.1[146.2×91.2×33.8]	124.3×71.9×7.1[124.3×78.7×33.8]
		スタンド幅:cm	133	113	98.3
	質量[スタンド含む]:kg	31.6[32.9]	21.6[22.5]	15.7[16.6]	
	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	165.0×92.8、189	142.8×80.4、164	121.0×68.0、139	
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm*10	182×112×19	158×97×19	135×85×17	
	梱包サイズ(質量):kg*10	49	30	23	
	ベゼル幅(上/左右/下):cm	1.6/1.6/2.1	1.51/1.51/1.95	1.51/1.51/1.96	
	VESA対応(横×縦):cm	30×30			
	ACアダプター ケーブル:cm	—			
	電源コード:cm	350			
その他	BS4K・110度CS4K/地上・BS・110度CS	—			
	動作温度/動作湿度:℃/%	0~40/20~80(結露なきこと)			
	消費電力[待機時]:W	297[0.5]	230[0.5]	196[0.5]	
	年間消費電力量:kWh/年*11	—			
	電源電圧(周波数)	100 V AC(50/60 Hz)			
	縦置き*12	●*15			
	傾斜設置*12	横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾15度、後傾20度*13	横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時*13:前傾15度、後傾20度	横設置時:前傾20度、後傾20度*13 縦設置時*13:前傾15度、後傾20度	
	プロモード	●			
	IPコントロール	●			
	Android TV™	●			
HTML5/javascript	●				
DICOMガンマ設定*16	●				
HDMI2.1に規定される機能	eARC*17				
時計/タイマー	●/●				
付属品	標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランプ、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント				

*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。 *2 信号によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。 *3 片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。 *4 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KPHDRに対応した機器をテレビの1つのHDMI入力端子に接続してください。 *5 Stereo Mini(ステレオミニ)端子。 *6 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声出力することはできません。 *7 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。 *8 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、両者の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。 *9 [LDA]には対応していません。 *10 おおよその値です。 *11 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。 *12 横長前傾/横長後傾/縦長前傾/縦長後傾/縦長方向へ設置する際のご注意はこちら(sony.jp/bravia/biz/support/special_installation)。 *13 縦設置、横設置電圧には0~35℃以下の環境でご利用ください。 *14 縦設置の場合は、ソニーロゴが前面に来るように設置してください。 *15 縦設置の場合は、ソニーロゴが右に来るように設置してください。 *16 本機前部で利用の場合は、搭載されているDicomsimplayerをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータ信号に対応します。医療用安全規格は取得していません。JESRA X-0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありません。 *17 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。

仕様書

型名 **FW-50BZ30J/BZ**
FW-43BZ30J/BZ
FW-32BZ30J




製品仕様		FW-50BZ30J/BZ	FW-43BZ30J/BZ	FW-32BZ30J
パネル性能	パネル	液晶パネル		
	画面サイズ	50V型	43V型	32V型
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)		
	輝度(ピーク輝度):cd/m ² *	440(—)		
	コントラスト*1	5,000:1	1,200:1	3,000:1
	ダイナミックコントラスト*1	300,000:1	400,000:1	260,000:1
	応答速度(Gray to Gray,Ave.):msec*1	9	10	
	パネル種別	VA	IPS	VA
	パネル表面処理(ヘイズ値)	アンチグレア(ヘイズ値2%)	アンチグレア(ヘイズ値1%)	アンチグレア(ヘイズ値25%)
	視野角(左右/上下):度*1	178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)		
エクス ワイド アングル	—			
バックライト	LEDバックライト			
画質	HDR信号対応*2	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)		
	高画質プロセッサ	HDR X1		
	超解像エンジン	4K エクス リアリティアー プロ		
	高色域	トリルミナス プロ		
	高コントラスト	—		
	倍速機能	—		
音質	スピーカー数	2		—
	実用最大出力(JEITA):W	20(10+10)		10(5+5)
	スピーカー種類	エクス バランスド スピーカー(フルレンジ×2)		—(フルレンジ×2)
	スピーカー機能	バスリフレックス		ダイナミックドライブ
	Dolby Atmos対応	●		
	センタースピーカーモード	—		
入出力端子	コンポーネント入力端子	—		
	ビデオ入力端子*3	1		
	HDMI入力端子*4	4		
	RS-232C*5	1		
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1		
	ヘッドホン出力端子*6	1		
	アナログ音声出力端子	—		
	センタースピーカー入力端子	—		
	USB端子	2		—
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1		
ネットワーク機能	無線LAN機能*7	IEEE802.11ac/a/b/g/n		
	無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz		
	Bluetoothオーディオ機器対応*8	●		
	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP*9/AVRCP		
	Works with Apple AirPlay	●		
	Chromecast built-in	●		
	Works with Apple HomeKit	●		
	外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm	112.6×65.3×7.0[112.6×71.8×28.6]	97.2×56.7×7.0[97.2×63.2×28.6]	72.6×43.0×7.6[72.6×45.4×17.2]
	スタンド幅:cm	66.5		60.6
	質量[スタンド含む]:kg	12.3[12.9]	10[10.5]	7.5[7.7]
有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	109.6×61.6、126	94.1×52.9、108	69.8×39.3、80	
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm*10	123×79×15	108×70×15	82×56×16	
梱包サイズ(質量):kg*10	17	14	10	
ベゼル幅(上/左右/下):cm	1.36/1.36/1.99	1.36/1.36/2.07	1.23/1.23/1.54	
VESA対応(横×縦):cm	20×20		10×20	
ACアダプター ケーブル:cm	—		150	
電源コード:cm	350		200	
その他	BS4K・110度CS4K/地上・BS・110度CS	—		
	動作温度/動作湿度:℃/%	0~40/20~80(結露なきこと)		
	消費電力[待機時]:W	146[0.5]	107[0.5]	66[0.5]
	年間消費電力量:kWh/年*11	—		
	電源電圧(周波数)	100 V AC (50/60 Hz)		19.5 V DC (Input 100 V AC, 50/60 Hz)
	縦置き*12	●*15		●*14
	傾斜設置*12	横設置時:前傾20度、後傾20度*13 縦設置時:前傾20度、後傾20度	横設置時*13:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾20度、後傾20度*13	横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾20度、後傾20度
	プロモード	●		
	IPコントロール	●		
	Android TV™	●		
HTML5/javascript	●			
DICOMガンマ設定*16	●			
HDMI2.1に規定される機能	eARC*17			
時計/タイマー	●/●			
付属品	標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント		標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、ACアダプター、転倒防止用固定ベルト一式	


*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。 *2 信号によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。 *3 片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。 *4 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KPHDRに対応した機器をテレビのいづれかのHDMI入力端子に接続してください。 *5 S-Video (ステレオミニ)端子 *6 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声出力することはできません。 *7 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。 *8 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。 *9 LDACには対応していません。 *10 おおよその値です。 *11 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。 *12 横長前傾/横長後傾/縦長前傾/縦長後傾/設置する際のご注意はこちら(sony.jp/bravia/biz/support/special_installation/) *13 縦設置、横設置電圧には0~35℃以下の環境でご利用ください。 *14 縦設置の場合は、ソニーロゴが前面に来るように、設置してください。 *15 本機前後で利用の場合は、搭載されているDicomsimplayerをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータ信号に対応します。医療用安全規格は取得していません。JEISA X-0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありません。 *17 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。

寸法図

FW-75BZ30J/BZ


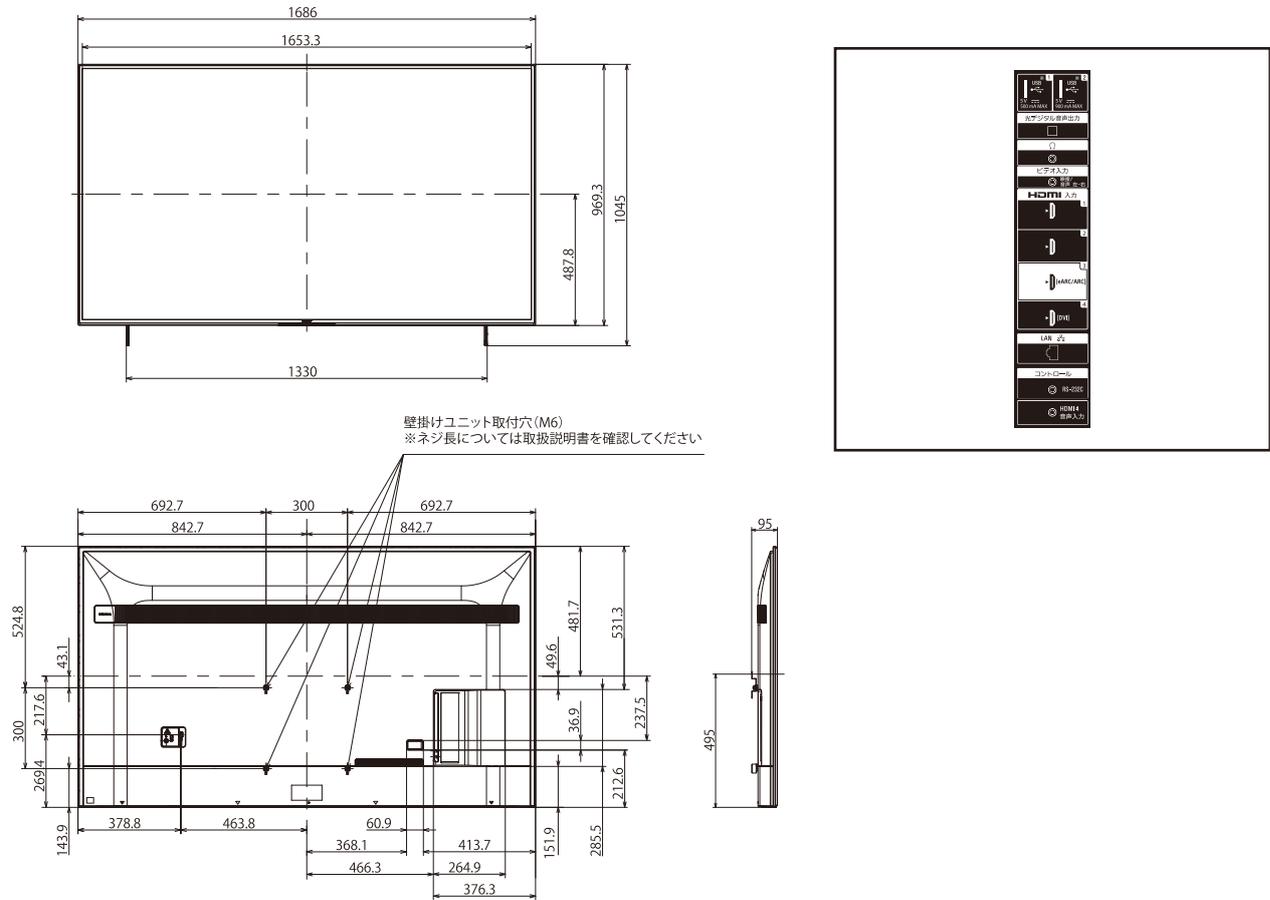


FW-65BZ30J/BZ


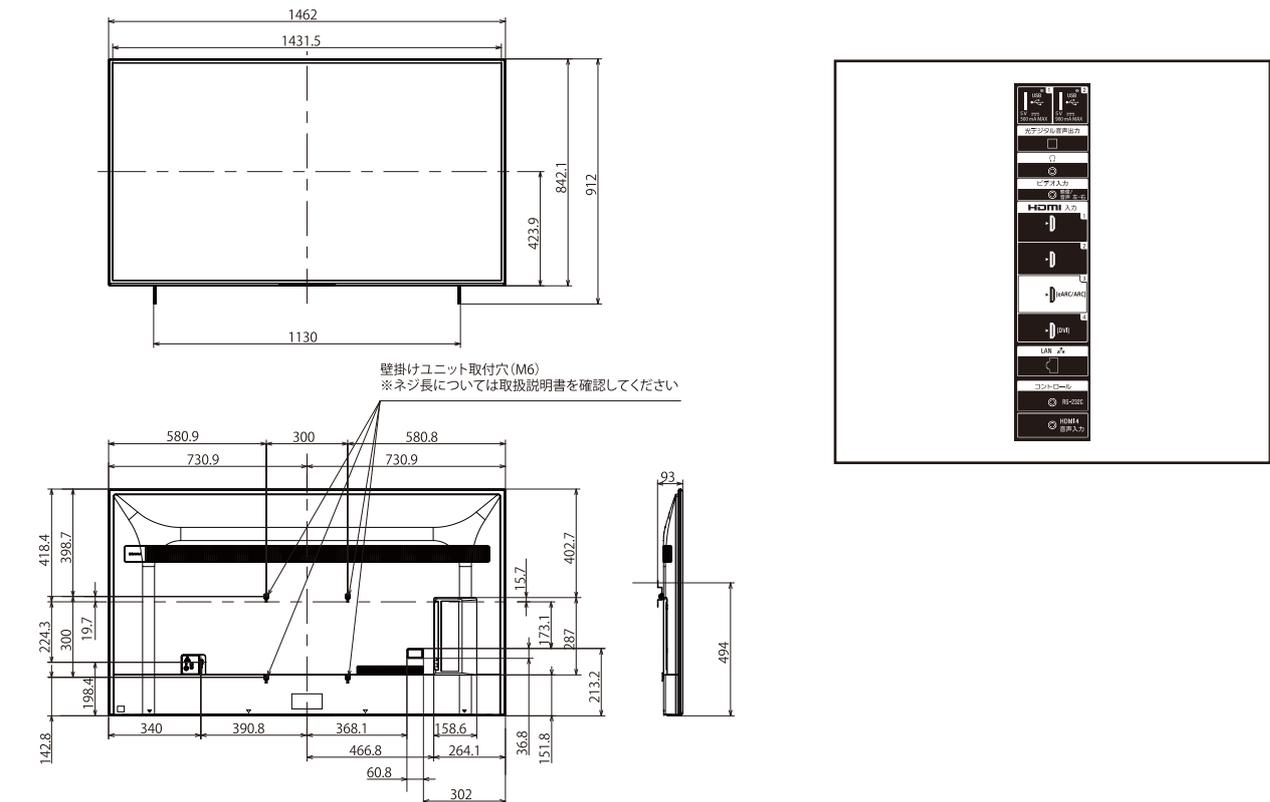


寸法図

FW-43BZ30J/BZ

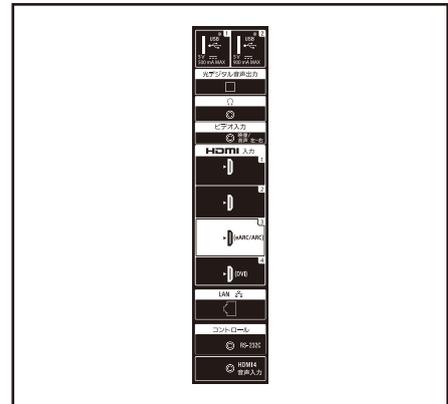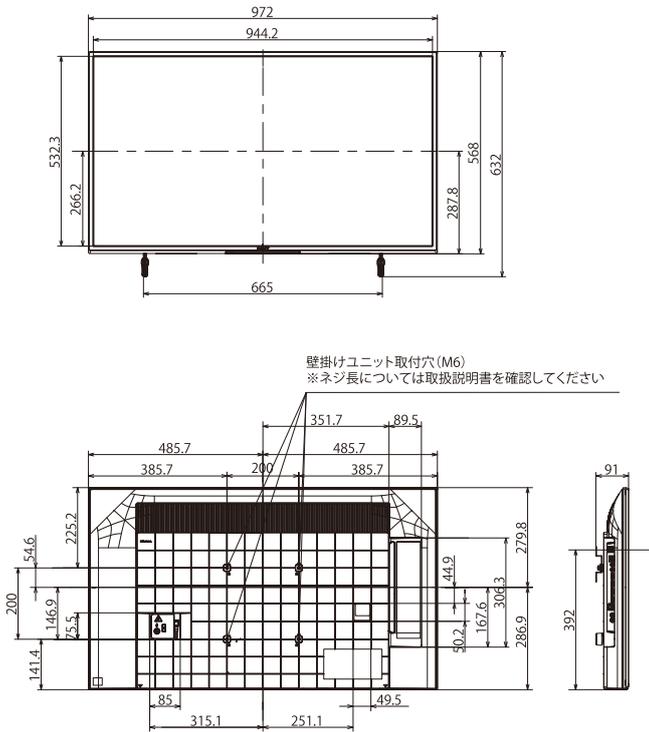


FW-32BZ30J

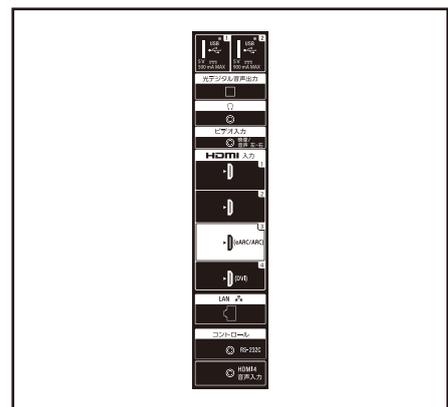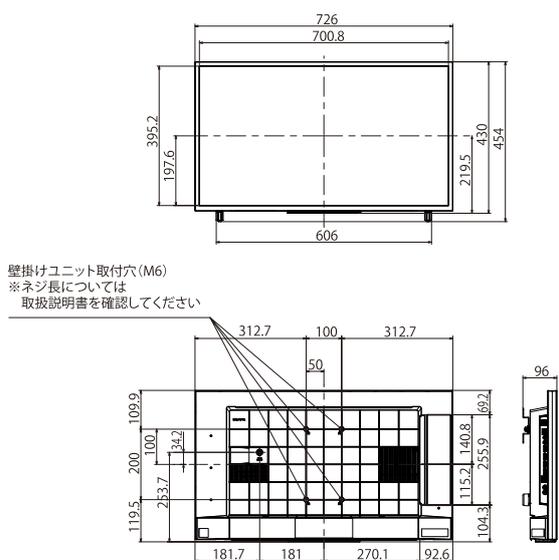


寸法図


FW-43BZ30J/BZ

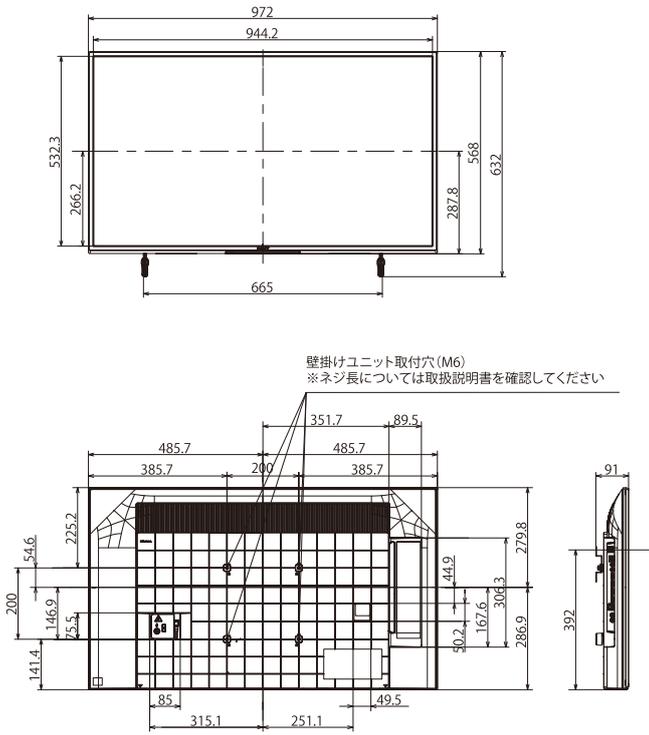

壁掛けユニット取付穴(M6)
※ネジ長については取扱説明書を確認してください

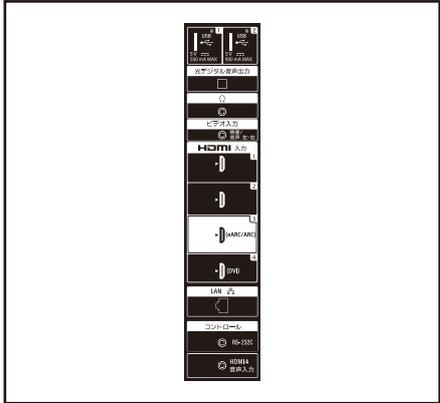

FW-32BZ30J

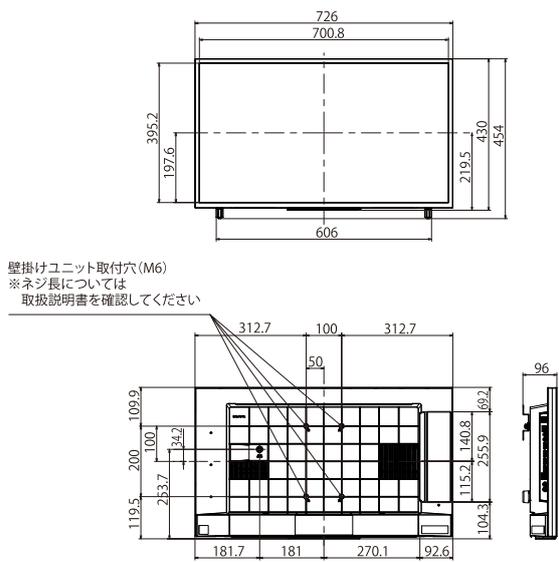

壁掛けユニット取付穴(M6)
※ネジ長については
取扱説明書を確認してください

