

仕様書

型名 **FW-85BZ35F/BZ**
FW-75BZ35F/BZ
FW-65BZ35F/BZ
FW-55BZ35F/BZ
FW-49BZ35F/BZ
FW-43BZ35F/BZ




製品仕様

	FW-85BZ35F/BZ	FW-75BZ35F/BZ	FW-65BZ35F/BZ	FW-55BZ35F/BZ	FW-49BZ35F/BZ	FW-43BZ35F/BZ
画面サイズ	85V型	75V型	65V型	55V型	49V型	43V型
画素数(水平×垂直)	3,840×2,160(4K)					
輝度*1*2	620 cd/m ²				505 cd/m ²	
コントラスト*1	4,000:1	1,400:1			5,000:1	1,400:1
ダイナミックコントラスト*1	500,000:1				400,000:1	
応答速度(Gray to Gray. Ave.)*1	6 ms	5 ms			8 ms	5 ms
パネル種別(VA/IPS)	VA	IPS			VA	IPS
パネル表面処理	アンチグレア					
HDR信号対応	HDR10/HLG					
倍速機能	倍速駆動パネル					
視野角(左右/上下)*1	178度/178度(JEITA規格標準値コントラスト比10:1)					
バックライト	直下型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト				
入力端子	コンポーネント入力端子	1				
	ビデオ入力端子	1				
	HDMI入力端子*3	4				
	シリアル(RS-232C)	1(ステレオミニジャック)				
出力端子	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3)	1				
	アナログ音声出力端子	1(ステレオミニジャック)				
USB2.0端子	2					
USB3.1端子	1					
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1					
無線LAN機能*4	IEEE802.11b/g/n*5					
スピーカー実用最大出力(JEITA): W	20(10+10)					
電源	AC100V, 50/60Hz				DC19.5V(AC/パワーアダプター使用)、AC100V, 50/60Hz	
動作温度	横設置時:0°C~40°C 縦設置時:0°C~35°C			横設置時:0°C~40°C 縦/傾斜設置時:0°C~35°C		
動作湿度	10%~80%(結露なきこと)					
縦設置*6	●					
傾斜設置*6	—		横設置時:前傾20度、後傾60度 縦設置時:後傾20度			横設置時:前傾20度 縦設置時:後傾20度
プロモード	●					
Android TV™機能	●					
HTML5対応	●					
外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	191.1×109.8×7.3 [191.1×117.6×42.9]	167.3×96.3×5.4 [167.3×103.1×37.1]	145.0×83.6×5.2 [145.0×90.0×31.5]	123.1×71.3×5.2 [123.1×77.6×31.5]	109.8×64.4×5.8 [109.8×70.3×27.9]	96.5×56.9×5.8 [96.5×62.8×27.9]
ベゼル幅(上/横/下):mm*7	17/17/17	9.6/9.6/15.6	8.5/8.5/14.1	8.5/8.5/14.1	9.3/9.8/18.4	8.8/9.3/18.4
質量[スタンド含む]:kg	44.1[46.2]	38.9[40.1]	25.6[26.5]	19.1[20.0]	13.2[13.7]	10.8[11.3]
消費電力[待機時]:W	378[0.5]	250[0.5]	196[0.5]	170[0.5]	145[0.5]	120[0.5]
有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	187.2×105.3、214.8	165.0×92.8、189.3	142.8×80.4、163.9	121.0×68.0、138.8	107.4×60.4、123.2	94.1×52.9、108.0
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm	208.8×123.6×37.3	188.6×108.6×19.0	156.7×94.9×18.1	133.4×82.0×16.0	119.0×78.0×15.0	107.2×69.9×15.0
梱包サイズ(質量):kg	64	53	35	26	19	15
付属品	標準スタンド、リモコン、 単4形乾電池(2個)、 転倒防止用固定ベルト一式、 電源コード		標準スタンド、リモコン、 単4形乾電池(2個)、 転倒防止用固定ベルト一式		標準スタンド、リモコン、 単4形乾電池(2個)、 転倒防止用固定ベルト一式、 ACアダプター	


*1 仕様標準値であり、保証値ではありません *2 最大値の輝度 *3 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KやHDRに対応した機器をHDMI 2/3入力端子に接続してください *4 別途無線LANルーターが必要です。安定的な接続のため、有線LAN接続を推奨します *5 2.4GHzのみ対応 *6 (49型のみ)明るさ設定を「スタンダード」もしくは「カスタム37」にしてください *7 ベゼル下にリモートセンサー部分が出っ張っています(幅145mm×高さ6.8mm)

寸法図

FW-85BZ35F/BZ


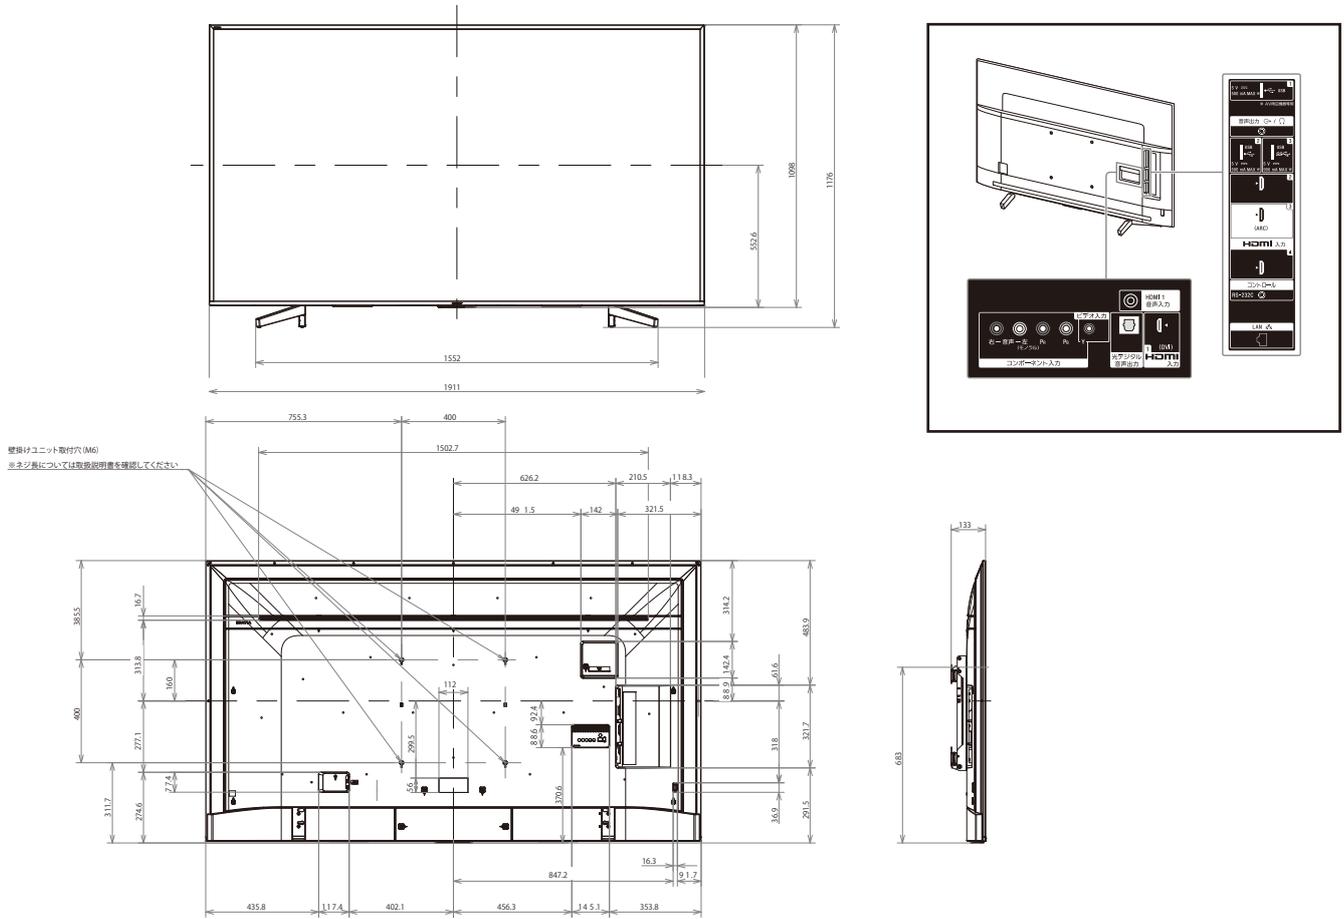


FW-75BZ35F/BZ


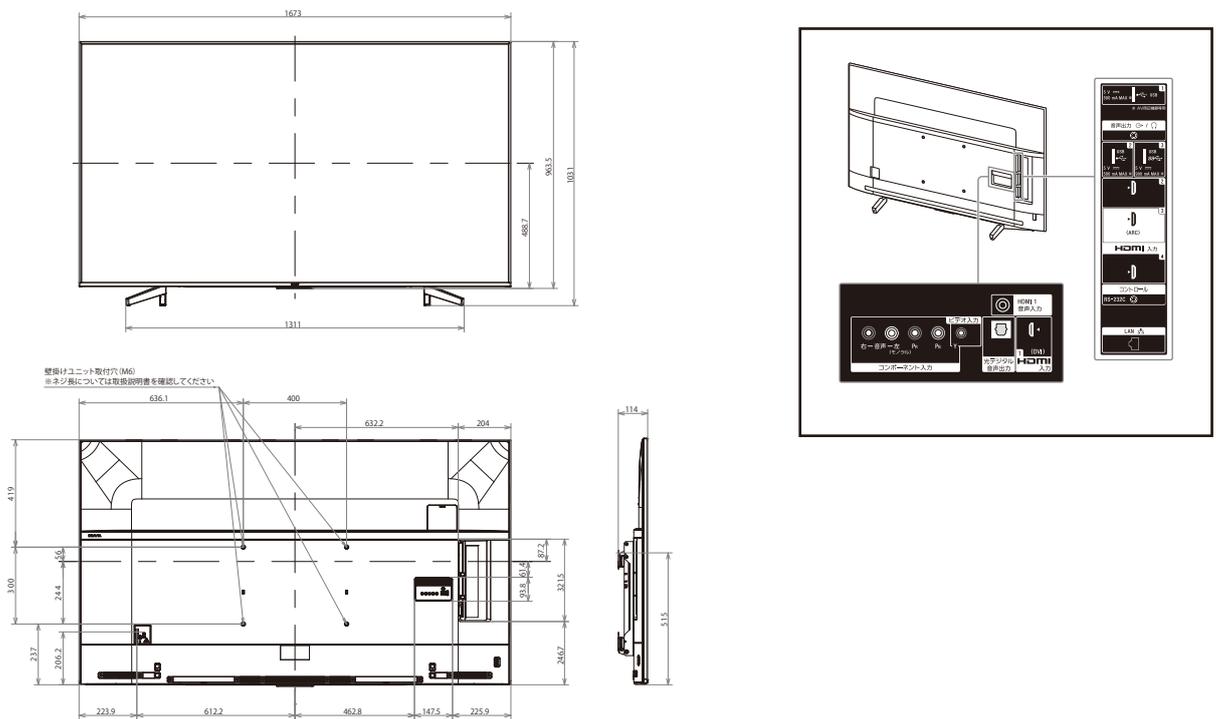


寸法図

FW-65BZ35F/BZ

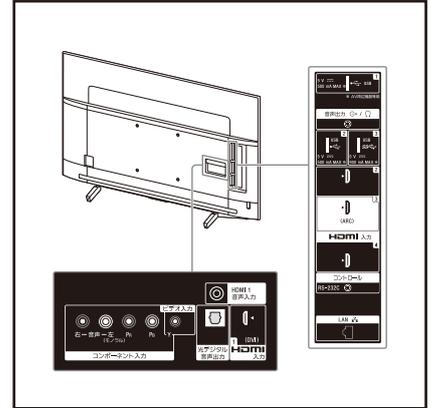
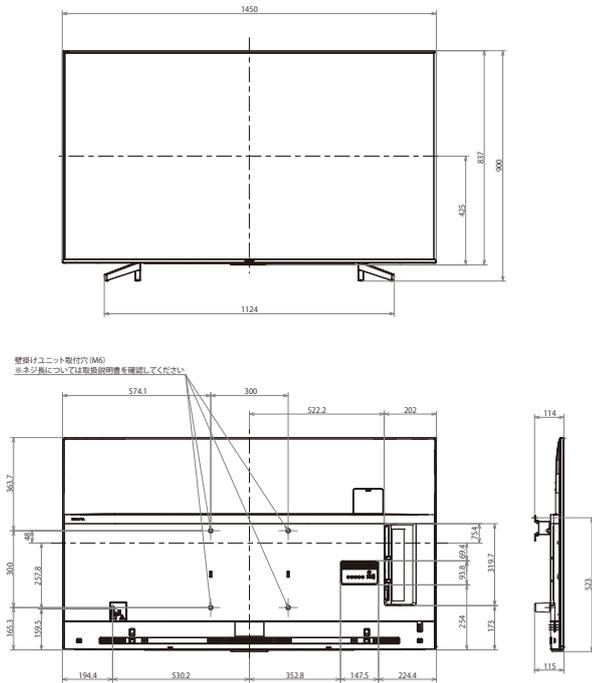


FW-55BZ35F/BZ

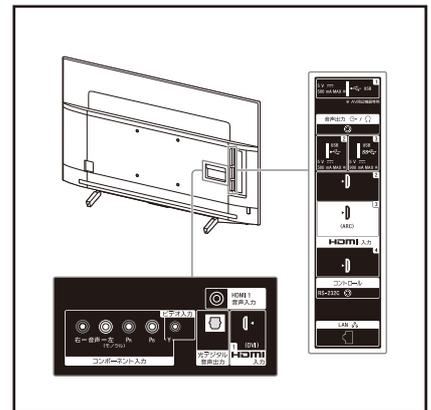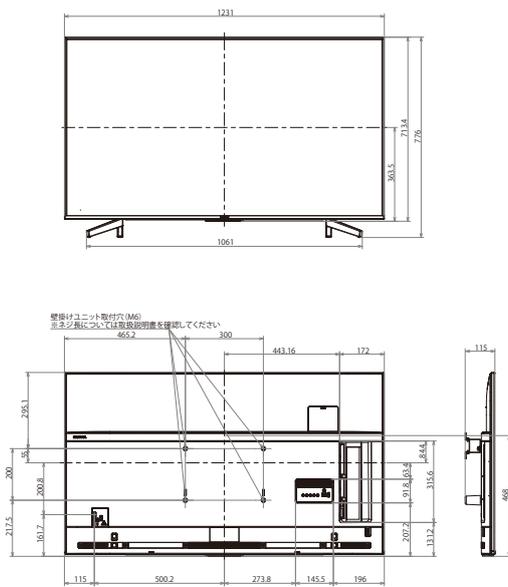

寸法図

FW-49BZ35F/BZ

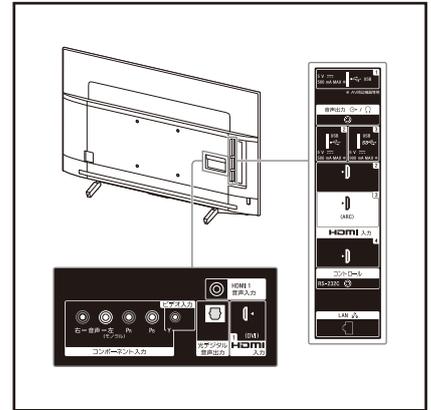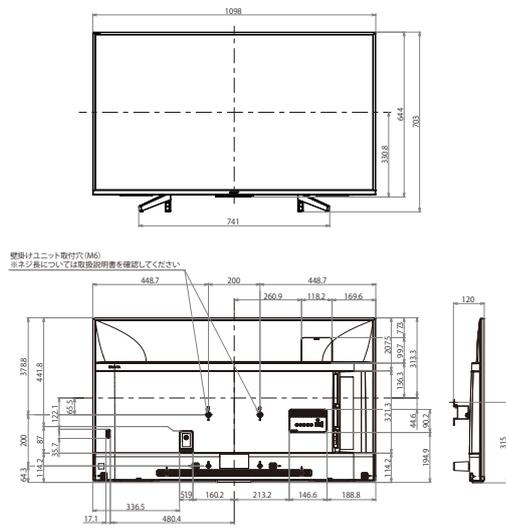

FW-43BZ35F/BZ

