

### 仕様書

型名 **KJ-75X8000H/BZ**  
**KJ-65X8000H/BZ**  
**KJ-55X8000H/BZ**



#### 製品仕様

	KJ-75X8000H/BZ	KJ-65X8000H/BZ	KJ-55X8000H/BZ	
パネル性能・画質	画面サイズ	75V	65V	55V
	パネル	液晶パネル		
	画素数(水平×垂直)	3,840×2,160(4K)		
	輝度(cd/m <sup>2</sup> )*1	500	560	610
	コントラスト*1	1,400:1	1,200:1	
	ダイナミックコントラスト*1	450,000:1	500,000:1	550,000:1
	応答速度(Gray to Gray, Ave.)*1	8ms		
	パネル種別	IPS		
	パネル表面処理	非公表		
	視野角	178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)		
	X-Wide Angle	-		
	倍速機能	-		
	バックライトタイプ	LEDバックライト		
	高輝度技術	-		
	HDR対応(High Dynamic Range)	●*(HDR10/HLG/Dolby Vision)		
高画質プロセッサ	高画質プロセッサ「HDR X1」			
超解像エンジン	4K X-Reality PRO			
トリルミナスディスプレイ	●			
ピクセルコントラストブースター	-			
音質仕様	スピーカー	フルレンジ×2(X-Balanced Speaker) 2ch		
	スピーカー数	2		
	実用最大出力(JEITA):W	20(10+10)		
	Dolby Atmos対応	●		
	センタースピーカーモード	-		
	スピーカー機能	-		
チューナー・放送サービス	地上	2*3		
	BS・110度CS	2*3		
	BS4K・110度CS4K	2*3		
	BS8K	-		
	CATV:ch	C13-C63		
	CATVパススルー*4	●		
	データ放送/データサービス*5	●/●		
	ハイブリッドキャスト対応	●		
入/出力端子	コンポーネント入力端子	-		
	ビデオ入力端子	1*6		
	HDMI入力端子	4*7		
	センタースピーカー入力端子	-		
	RS-232C*8	1		
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1		
	ヘッドホン出力端子	1*9		
	アナログ音声出力端子	-		
	USB端子	2		
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1		
	ネットワーク機能	無線LAN機能*10	IEEE802.11ac/a/b/g/n	
Bluetoothオーディオ機器対応		-		
Bluetooth対応プロファイル		HID/HOGP/SPP		
スクリーンミラーリング		-		
Google アシスタント built-in		●		
Works with Google アシスタント		●*11		
Chromecast built-in		●		
Works with Apple AirPlay		●		
Works with Alexa		●		
Works with Apple HomeKit		●		
動作環境・電源部	動作温度	0℃~40℃		
	動作湿度	10%~80%(結露なきこと)		
	電源	AC100V、50/60 Hz		
	年間消費電力量:kWh/年*12	328*13	216*13	182*13
	消費電力[待機時]:W	374[0.5]	250[0.5]	207[0.5]
各種寸法・質量	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	165.0 x 92.8、189.3	142.9 x 80.4、163.9	121.0 x 68.0、138.8
	ベゼル幅(上・横・下):mm	15.9×15.9×20.0		
	外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm	168.6 x 96.9 x 7.2[168.6 x 104.2 x 41.4]	146.2 x 84.1 x 7.1[146.2 x 90.5 x 34.0]	124.3 x 71.8 x 7.1[124.3 x 78.2 x 34.0]
	質量(本体のみ):kg	31.8	21.7	16.0
	質量(スタンド含む):kg	32.9	22.6	16.8
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm	181.2 x 111.0 x 18.9	157.6 x 96.1 x 18.6	135.0 x 83.6 x 16.2
	梱包サイズ(質量):kg*14	43	31	22
	VESA対応:横×縦(mm)	300×300		
その他	プロモード	●		
	Android TV™ 機能	●		
	HTML5対応	●		
	ARC(オーディオリターンチャンネル)	●		
	外付けHDD録画*15	●		
	外付けHDD裏番組録画*15	●		
	リモコン	●		
	付属品	標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式		

\*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。\*2 情報によっては一部対応していないものがあります。最新のHDRの各方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ [sony.jp/support/tv/bv/ba2/](http://sony.jp/support/tv/bv/ba2/) からご確認ください。\*3 1つは録画専用チューナー、1つは録画専用チューナーとなります。\*4 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数/スロット方式と、周波数変換/スロット方式のすべての周波数に対応しています。\*5 データサービスは、放送局によって送信電波が異なるため、必ず受信機でもコンテンツが提供されるBS4K・110度CS4K放送のサービスです。\*6 片方が4チャンネルの映像・音声ケーブル(別売り)を使用してください。\*7 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 100%を対応しています。\*8 HDRに対応した機器を、テレビのHDMI入力端子に接続してください。\*9 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。\*10 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。\*11 一部の機能にのみ対応。詳細は [www.sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/](http://www.sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/) からご確認ください。\*12 年間消費電力量とは、各エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日(24時間)の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。\*13 新・目標年度2026年度のもので、\*14 およそその値です。\*15 一部のHDDでは使用できません。\*16 一部(電源オン/オフ、チャンネル/センター)操作時は無線(Bluetooth)ではなく有線での操作となります。

## 仕様書

型名 **KJ-49X8000H/BZ**  
**KJ-43X8000H/BZ**




### 製品仕様

	KJ-49X8000H/BZ	KJ-43X8000H/BZ
パネル性能・画質	49V	43V
画面サイズ		
パネル	液晶パネル	
画素数(水平×垂直)	3,840×2,160(4K)	
輝度(cd/m <sup>2</sup> ) *1	430	440
コントラスト *1	1,100:1	
ダイナミックコントラスト *1	390,000:1	400,000:1
応答速度 (Gray to Gray, Ave.) *1	4.8ms	5ms
パネル種別	IPS	
パネル表面処理	非公表	
視野角	178度/178度 (JEITA規格準拠コントラスト比10:1)	
X-Wide Angle	-	
倍速機能	-	
バックライトタイプ	LEDバックライト	
高輝度技術	-	
HDR対応 (High Dynamic Range)	● *(HDR10/HLG/Dolby Vision)	
高画質プロセッサー	高画質プロセッサー [HDR X1]	
超解像エンジン	4K X-Reality PRO	
トリルミナスディスプレイ	●	
ピクセル コントラスト ブースター	-	
音質仕様	フルレンジ×2(パステル型スピーカー) 2ch	
スピーカー数	2	
実用最大出力 (JEITA): W	20 (10 + 10)	
Dolby Atmos対応	●	
センタースピーカーモード	-	
スピーカー機能	-	
チューナー・放送サービス	地上 2 *3	
BS・110度CS	2 *3	
BS4K・110度CS4K	2 *3	
BS8K	-	
CATV:ch	C13-C63	
CATVパススルー *4	●	
データ放送/データサービス *5	●/●	
ハイブリッドキャスト対応	●	
入/出力端子	コンポーネント入力端子 -	
ビデオ入力端子	1 *6	
HDMI入力端子	4 *7	
センタースピーカー入力端子	-	
RS-232C *8	1	
光デジタル音声出力端子 (AAC/PCM/AC3/DTS)	1	
ヘッドホン出力端子	1 *9	
アナログ音声出力端子	-	
USB端子	2	
LAN端子 (100BASE-TX/10BASE-T)	1	
ネットワーク機能	無線LAN機能 *10 IEEE802.11ac/a/b/g/n	
Bluetoothオーディオ機器対応	-	
Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP	
スクリーンミラーリング	-	
Google アシスタント built-in	●	
Works with Google アシスタント	● *11	
Chromecast built-in	●	
Works with Apple AirPlay	●	
Works with Alexa	●	
Works with Apple HomeKit	●	
動作環境・電源部	動作温度 0°C~40°C	
動作湿度	10%~80% (結露なきこと)	
電源	DC19.5V ACアダプター使用	
年間消費電力量:kWh/年 *12	124 *13	108 *13
消費電力[待機時]:W	120[0.5]	108[0.5]
各種寸法・質量	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm 107.4 x 60.4、123.2	
ベゼル幅(上・横・下):mm	11.4 x 11.4 x 18.6	
外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	110.1 x 64.5 x 5.7[110.1 x 70.4 x 28.6]	
質量(本体のみ):kg	11.6	
質量(スタンド含む):kg	12.1	
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm	119.0 x 78.0 x 14.3	
梱包サイズ(質量):kg *14	17	
VESA対応:横×縦(mm)	200×200	
その他	プロモード ●	
Android TV™ 機能	●	
HTML5対応	●	
ARC (オーディオリターンチャンネル)	●	
外付けHDD録画 *15	●	
外付けHDD裏番組録画 *15	●	
リモコン	音声検索機能付リモコン(無線) *16	
付属品	標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター、転倒防止用固定ベルト一式	


\*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。\*2 情報によっては一部対応していないものがあります。最新のHDRの各方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ [sony.jp/support/tv/bv/ba2/](http://sony.jp/support/tv/bv/ba2/) からご確認ください。\*3 1つは視聴専用チューナー、1つは録画専用チューナーとなります。\*4 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数/スループット方式と、周波数変換/スループット方式のすべての周波数に対応しています。\*5 データサービスは、放送局が対応するだけでなく通信経路でもコンテンツが提供されるBS4K・110度CS4K放送のサービスです。\*6 片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売り)を使用してください。\*7 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 100%を対応しています。\*8 HDRに対応した機器をテレビのHDMI入力端子に接続してください。\*9 Stereo Mini(ステレオミニ)端子。\*10 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。\*11 一部の機能にのみ対応。詳細は[www.sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/](http://www.sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/) からご確認ください。\*12 年間消費電力量とは、各エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日0.5時間(4.5時間)を基準に算出した、14時間に使用する電力量です。\*13 新・目標年度2026年度のもので、\*14 おおよその値です。\*15 一部のHDDでは使用できません。\*16 一部の電源オン/オフ、チャンネル(ボタン)操作時は無線(Bluetooth)ではなく赤外線での操作となります。

# 寸法図

## KJ-75X8000H



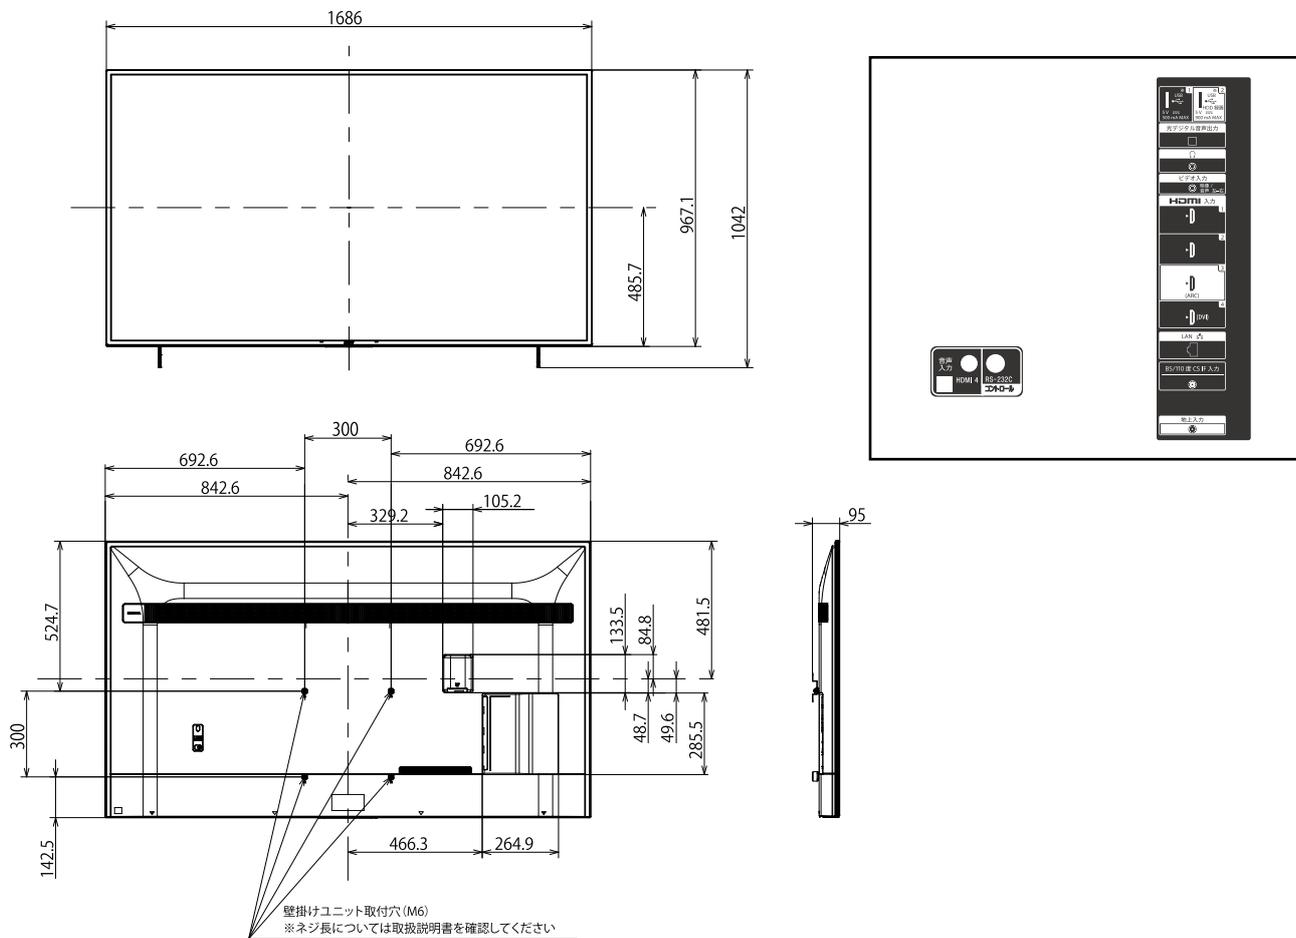


## KJ-65X8000H

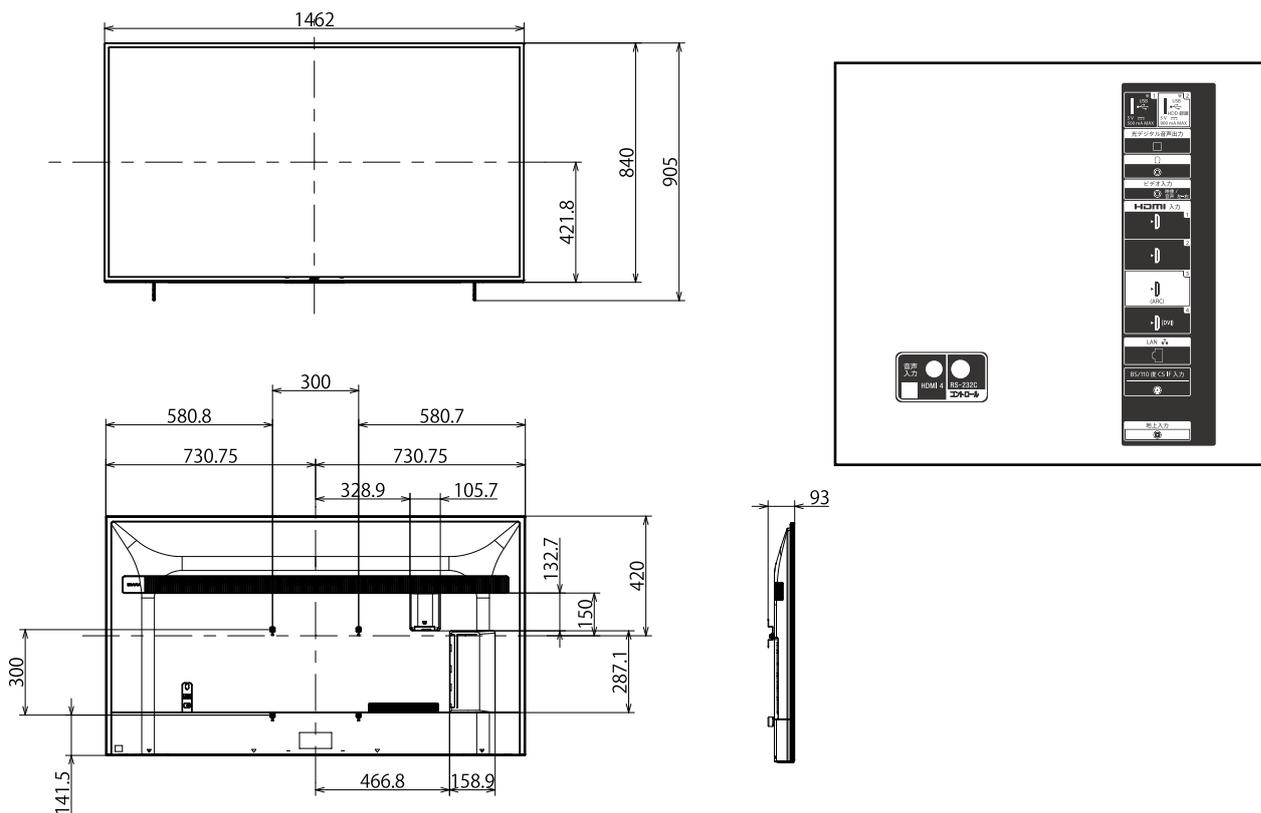


# 寸法図



## KJ-55X8000H

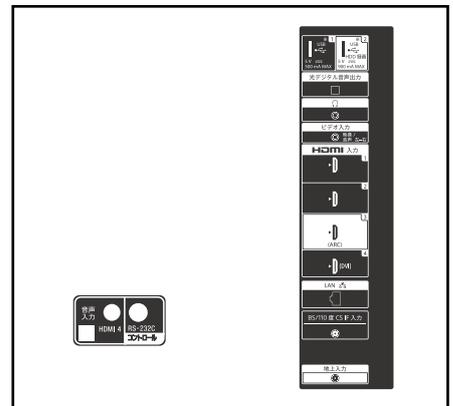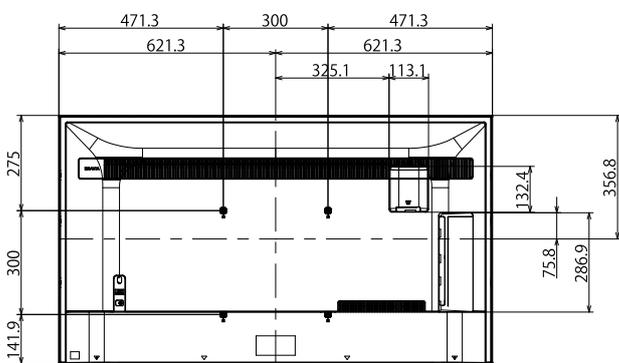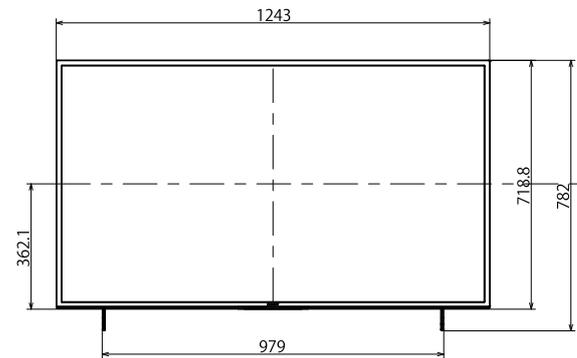

## KJ-49X8000H

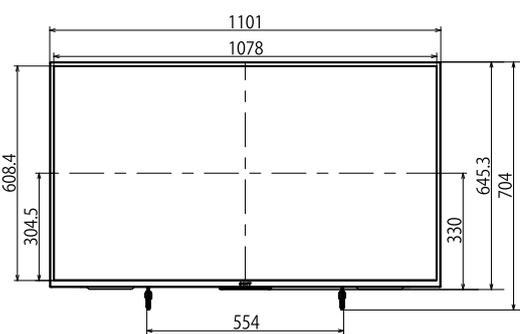


壁掛けユニット取付穴(M6)  
※ネジ長については  
取扱説明書を確認してください

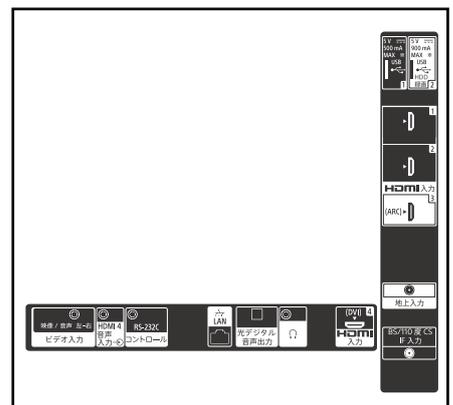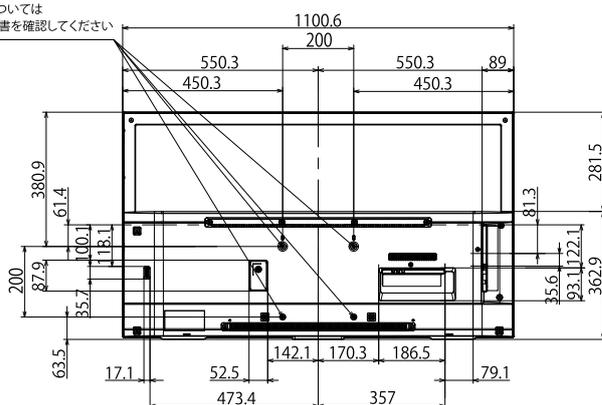

# 寸法図

## KJ-43X8000H

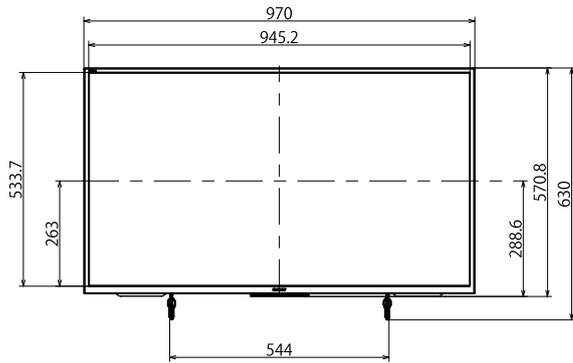

壁掛けユニット取付穴 (M6)  
 ※ネジ長については  
 取扱説明書を確認してください

