



## 仕様書


型名 XRJ-77A80J/LB XRJ-65A80J/LB  
XRJ-55A80J/LB

## 製品仕様

		XRJ-77A80J/LB	XRJ-65A80J/LB	XRJ-55A80J/LB
パネル性能	パネル	有機ELパネル		
	画面サイズ	77V型	65V型	55V型
	画素数	3,840×2,160 (4K)		
	輝度(ピーク輝度):cd/m <sup>2</sup> *1	非公表		
	コントラスト *1	非公表		
	ダイナミックコントラスト *1	非公表		
	応答速度 (Gray to Gray, Ave.):msec *1	非公表		
	パネル種別	非公表		
	パネル表面処理	非公表		
	ヘイズ値	非公表		
	視野角(左右/上下):度 *1	178/178 (JEITA規格準拠コントラスト比10:1)		
	エックス ワイド アングル	—		
	エックス アンチ リフレクション	—		
画質	バックライト	—		
	HDR信号対応 *2	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)		
	高画質プロセッサ	認知特性プロセッサ「XR」		
	超解像エンジン	XR 4K アップスケーリング		
	高色域	XR トリルミナス プロ		
	高コントラスト	XR OLED コントラスト		
音質	倍速機能	倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー		
	スピーカー数	4		
	実用最大出力 (JEITA): W	50(20+20+10)	30(10+10+10)	30(10+10+10)
	スピーカー種類	アクチュエーター×2, サブウーファー×2		
	スピーカー機能	アコースティック サーフェス オーディオ プラス		
	Dolby Atmos対応	●		
入出力端子	センタースピーカーモード	—		
	コンポーネント入力端子	—		
	ビデオ入力端子 *3	1		
	HDMI入力端子 *4	4		
	RS-232C *5	—		
	光デジタル音声出力端子 (AAC/PCM/AC3/DTS)	1		
	ヘッドホン出力端子 *6	1		
	アナログ音声出力端子	—		
	センタースピーカー入力端子	—		
	USB端子	3		
ネットワーク機能	LAN端子 (100BASE-TX/10BASE-T)	1		
	無線LAN機能 *7	IEEE802.11ac/a/b/g/n		
	無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz		
	Bluetoothオーディオ機器対応 *8	●		
	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP *9 /AVRCP		
	Google アシスタント built-in	●		
	Works with Apple AirPlay	●		
	Chromecast built-in	●		
	Works with Apple HomeKit	●		
	Works with Google アシスタント	●		
	Works with Alexa	●		
各種寸法/質量	外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	172.2×99.9×5.4[172.2×102.2×36.7(スタンド外側時)] [172.2×102.2×36.7(スタンド内側時)] [172.2×107.1×36.7(サウンドバースタイル)]	144.8×83.6×5.3[144.8×85.9×33.0(スタンド外側時)] [144.8×85.9×33.0(スタンド内側時)] [144.8×90.8×33.0(サウンドバースタイル)]	122.7×71.2×5.3[122.7×73.5×33.0(スタンド外側時)] [122.7×73.5×33.0(スタンド内側時)] [122.7×78.4×33.0(サウンドバースタイル)]
	スタンド幅:cm	103.4		
	質量[スタンド含む]:kg	28.9[30.1]	22.3[23.5]	17.8[19.0]
	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	169.7×95.5、194.7	142.8×80.4、163.9	121.0×68.0、138.8
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm *10	186×115×19	159×97×19	136×84×19
	梱包サイズ(質量):kg *10	40	31	25
	ベゼル幅(上/左右/下):cm	非公表		
	VESA対応(横×縦):cm	30×30		
	ACアダプター ケーブル:cm	—		
	電源コード:cm	200		
その他	BS4K・110度CS4K/地上・BS・110度CS	3 *11		
	BS8K・スカパープレミアムサービス(4K)	—		
	CATV:ch	C13-C63		
	CATVパススルー *12	●		
	データ放送/データサービス *13	●/●		
	ハイブリッドキャスト対応	●		
	音声検索 *14	●		
	ハンズフリー音声検索 *14	●		
	ブラビアリンク	●		
	自動音場補正	●(部屋環境補正+位置補正)		
	センサー	●(明るさセンサー)		
	外付けHDD録画 *15	●		
	外付けHDD裏番組録画 *15	●(2番組同時録画)		
	省エネ基準達成率(目標年度2012年度)	134%	156%	144%
	省エネ多段階評価(★数)	—		
	動作温度/動作湿度:℃/％	0～40/20～80 (結露なきこと)		
	消費電力[待機時]:W	680[0.5]	463[0.5]	347[0.5]
	年間消費電力量:kWh/年 *16	303 *17	211 *17	183 *17
	電源電圧(周波数)	100 V AC(50/60 Hz)		
	縦置き	—		
	傾斜設置	—		
	プロモード	—		
	IPコントロール	—		
	Google TV *18	●		
	HTML5/javascript	—		
	DICOMガンマ設定	—		
	HDMI2.1に規定される機能	4K/120fps、eARC、VRR、ALLM *19		
	時計/タイマー	● *20/●		
	対応リモコン	音声検索機能付リモコン(無線) *14 *21		
	付属品	標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード		

\*1 仕様標準状態で、保証値ではありません。\*2 使用によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。\*3 片方が4Kミニプログラ録画、音声ケーブルの接続を使用してください。\*4 4K 60p、4K 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KやHDRに対応した機能を、テレビのメニューから設定する必要がある場合があります。\*5 RS-232Cは、別途専用ケーブルが必要で、\*6 動作確認済みの製品との接続はサポートページ [sony.jp/support/itw/qsl/](http://sony.jp/support/itw/qsl/) からご確認ください。なお、本機と接続するBluetoothの機器や通信環境、使用状況によっては、通信が入ったり、音が途切れたりすることがあります。\*7 LANには対応しています。\*8 10 おおよその値です。\*9 11 1つは録画専用チューナー、2つは録画専用チューナーとなります。\*12 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社から地上放送を再放送する際の、同一周波数/ススルー方式と、周波数変換/ススルー方式のすべての周波数に対応しています。\*13 データサービスは、放送局によって送信されるデータが提供される新サービス(録画)のサービスです。\*14 音声検索を使用するには、インターネット環境とGoogleアカウントでのログインが必要です。\*15 一部のHDDでは使用できません。\*16 年間消費電力量とは、省エネ基準に基いて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。\*17 2021年4月現在、有線テレビについては省エネ基準に基づく年間消費電力量が定義されていないため、液晶テレビの基準で算出した参考値です。\*18 一部機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要で、ブラウザの利用には、Google 利用規約及びGoogle のプライバシーポリシーの同意が必要で、\*19 VRRは後日アップデートにて対応いたします。eARCはリモコン(MS)入力端子の対応に、4K/120fps、VRR、ALLMはHDMI2.1入力端子の対応に、\*20 時計を常時表示することはできません。\*21 一部(電源オン/オフ、チャンネル切り替え)動作は無線(Bluetooth)ではなく有線での操作となります。

**XRJ-77A80J/LB**

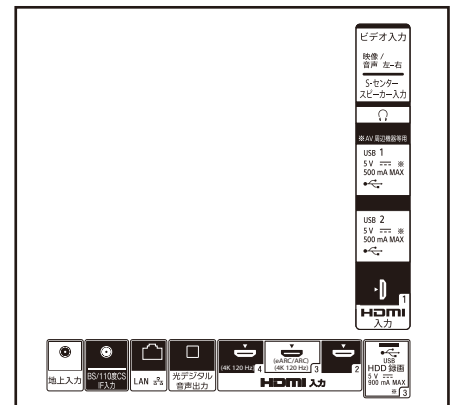

Technical drawing of the M6 wall bracket unit, showing dimensions in millimeters (mm).

**Front View (Top):**

- Overall width: 1448
- Overall height: 859
- Mounting bracket height: 424.9
- Base width: 1034

**Front View (Bottom):**

- Overall width: 1448
- Overall height: 859
- Mounting bracket height: 424.9
- Base width: 1034


**Side View (Right):**

- Overall depth: 74
- Mounting bracket depth: 470

**Detail View (Bottom):**

- Overall width: 1448
- Overall height: 859
- Mounting bracket height: 424.9
- Base width: 1034
- Mounting bracket depth: 470

※ネジ長については取扱説明書を確認してください

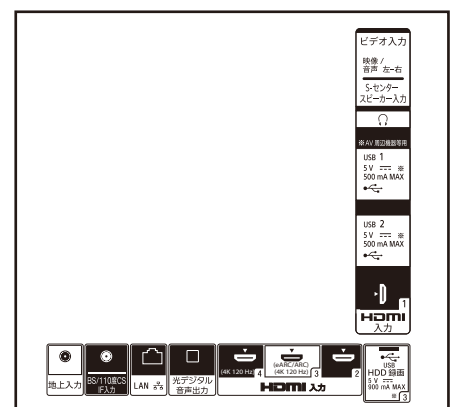

**XRJ-55A80J/LB**

