

# SONY

デジタルスチルカメラ  
総合カタログ

妥協なき高画質を、  
手のひらサイズに凝縮



RX100 VII



HX99



WX800



WX500



# RX100

## シリーズ

### 進化し続ける、プレミアムコンパクトの原点

詳しくはWebへ  
スマートフォンでアクセス！



RX100 V

RX100 VII



**RX100**  
デジタルスチルカメラ  
■DSC-RX100  
オープン価格



**RX100 II**  
デジタルスチルカメラ  
■DSC-RX100M2  
オープン価格



**RX100 III**  
デジタルスチルカメラ  
■DSC-RX100M3  
オープン価格



**RX100 IV**  
デジタルスチルカメラ  
■DSC-RX100M4  
オープン価格



**RX100 V**  
デジタルスチルカメラ  
DSC-RX100M5A  
オープン価格



**RX100 VI**  
デジタルスチルカメラ  
DSC-RX100M6  
オープン価格



**RX100 VII**  
デジタルスチルカメラ  
DSC-RX100M7  
オープン価格

| センサー             | 1.0型CMOSセンサー              | 1.0型裏面照射型CMOSセンサー         | 1.0型裏面照射型CMOSセンサー                | メモリー一体1.0型積層型CMOSセンサー               | メモリー一体1.0型積層型CMOSセンサー           | メモリー一体1.0型積層型CMOSセンサー           | メモリー一体1.0型積層型CMOSセンサー           |
|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 画角(35mm判相当)*1/F値 | 28-100mm*2/<br>F1.8-4.9   | 28-100mm*2/<br>F1.8-4.9   | 24-70mm*2/<br>F1.8-2.8           | 24-70mm*2/<br>F1.8-2.8              | 24-70mm*2/<br>F1.8-2.8          | 24-200mm*2/<br>F2.8-4.5         | 24-200mm*2/<br>F2.8-4.5         |
| 画像処理エンジン         | BIONZ                     | BIONZ                     | BIONZ X                          | BIONZ X                             | BIONZ X                         | BIONZ X                         | BIONZ X                         |
| オートフォーカス         | 25点コントラストAF               | 25点コントラストAF               | 25点コントラストAF                      | 25点コントラストAF                         | 315点像面位相差AF<br>25点コントラストAF      | 315点像面位相差AF<br>25点コントラストAF      | 357点像面位相差AF<br>425点コントラストAF     |
| 最高シャッタースピード      | 1/2000秒                   | 1/2000秒                   | 1/2000秒                          | 1/32000秒                            | 1/32000秒                        | 1/32000秒                        | 1/32000秒                        |
| 高速連写             | 約10コマ/秒*3                 | 約10コマ/秒*3                 | 約10コマ/秒*3                        | 約16コマ/秒*3                           | AF・AE追従<br>約24コマ/秒*4            | AF・AE追従<br>約24コマ/秒*4            | AF・AE追従<br>約20コマ/秒*5            |
| 液晶モニター           | 3.0型                      | 3.0型可動式                   | 3.0型 180度可動式                     | 3.0型 180度可動式                        | 3.0型 180度可動式                    | 3.0型 180度可動式<br>タッチパネル対応        | 3.0型 180度可動式<br>タッチパネル対応        |
| ファインダー           | -                         | -                         | 有機ELファインダー<br>(約144万ドット)         | 有機ELファインダー<br>(約235万ドット)            | 有機ELファインダー<br>(約235万ドット)        | 有機ELファインダー<br>(約235万ドット)        | 有機ELファインダー<br>(約235万ドット)        |
| 動画               | フルハイビジョン動画<br>(AVCHD/MP4) | フルハイビジョン動画<br>(AVCHD/MP4) | フルハイビジョン動画<br>(XAVC S/AVCHD/MP4) | 4K・フルハイビジョン動画<br>(XAVC S/AVCHD/MP4) | 4K・フルハイビジョン動画<br>(XAVC S/AVCHD) | 4K・フルハイビジョン動画<br>(XAVC S/AVCHD) | 4K・フルハイビジョン動画<br>(XAVC S/AVCHD) |
| スーパースローモーション     | -                         | -                         | -                                | ○                                   | ○                               | ○                               | ○                               |
| Wi-Fi®/NFC       | - / -                     | ○ / ○                     | ○ / ○                            | ○ / ○                               | ○ / ○                           | ○ / ○                           | ○ / ○                           |
| ウェブカメラ対応*6*7     | -                         | -                         | -                                | ○                                   | ○                               | ○                               | ○                               |


\*1 最大画素数読み出し時 \*2 カメラに表示、またExifに記録される値 \*3 速度優先連続撮影モード時のみ、1コマ目の露出とピン트에固定されます \*4 連続撮影モード「Hi」時 \*5 電子シャッター使用時、連続撮影モード「Hi」時、シャッタースピードが1/60以上の場合に有効です \*6 対応動作確認機種・対象OSに関してはImaging Edge Webcamホームページをご確認ください(https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/webcam/ja/) \*7 ソニー製カメラを高画質ウェブカメラとして簡単に活用できるPCアプリケーション「Imaging Edge Webcam」(イメージングエッジウェブカム)をインストールしていただく必要があります



専用ケース  
ジャケットケース  
LCJ-RXK\*1  
希望小売価格  
各9,790円(税込)



グリップ感を  
アップ  
アタッチメント  
グリップ  
AG-R2\*2  
希望小売価格  
1,760円(税込)



液晶モニターを  
守る  
モニター保護  
ガラスシート  
PCK-LG1  
希望小売価格  
3,850円(税込)



さまざまなアングル  
での撮影が可能  
シューティンググリップ  
VCT-SGR1\*3  
希望小売価格  
11,000円(税込)

\*1 DSC-RX100M2はケース装着時、NFC接続できない場合があります。その際はケースを外してご使用ください \*2 アタッチメントグリップ装着時には、専用ジャケットケースLCJ-RXKは使用できません \*3 DSC-RX100は非対応

## レンズの性能を余すところなく引きだす、 大型1.0型CMOSセンサー

広い受光面積でレンズの描写を受けとめ、有効約2010万画素\*の高解像度で、細部まで忠実に再現します。また、RX100 III・RX100 IIIは、さらに高感度性能に優れた裏面照射型を採用。RX100 VII・RX100 VI・RX100 V・RX100 IVは、高感度性能に加え、データの高速読み出しが可能になったメモリー一体積層型CMOSセンサーを採用しています。

\* RX100 II・RX100Iは約2020万画素

RX100シリーズ



1.0型

一般的な  
コンパクトデジタルカメラ



1/2.3型

## 高速・高精度な処理を実現する 画像処理エンジンBIONZ(ビオンズ)

CMOSセンサーからの情報を高速処理する画像処理エンジンBIONZ(ビオンズ)を搭載。より高速なBIONZ X(ビオンズエクセス)\*は、自然な質感表現などの高度な画像処理が可能です。RX100 VII・RX100 VI・RX100 VはフロントエンドLSIを搭載し、さらなる高画質化を実現しています。

\* RX100 VII・RX100 VI・RX100 V・RX100 IV・RX100 IIIに搭載



## 一眼カメラのクオリティを手のひらサイズに。 ポケットに入るコンパクトボディ

ソニーの高画質・小型化技術で、コンパクトデジタルカメラの常識を超える大型センサーと大口径レンズを、手のひらサイズの小さなボディに搭載。最適化されたレンズとセンサーの組み合わせにより、レンズ一体型だからこそ引きだせる、圧倒的描写力を実現しています。



## デジタルスチルカメラで手軽に**ライブ配信**始めよう！

カメラをパソコンにUSB接続して、かんたんに高画質なウェブカメラ\*に！  
「大切な人とのビデオ通話」や「オンライン会議」でも活用いただけます。



専用  
アプリケーションを  
インストール  
Imaging Edge  
Webcam

\* 対応動作確認機種・  
対象OSに関しては  
Imaging Edge Webcam  
ホームページをご確認ください



## RX100 VII本体と動画撮影に便利なアクセサリーがセットになったシューティンググリップキット

デジタルスチルカメラ  
DSC-RX100M7G (シューティンググリップキット) オープン価格

映像表現や操作性の向上に加え、より音質にこだわったハイクオリティな映像制作が可能になったRX100 VII。Vlog (Video Blog)などの撮影シーンに便利なアクセサリーをセットにした、シューティンググリップキットもラインアップしています。

<付属品>シューティンググリップ VCT-SGR1、ブラケット、リチャージャブルバッテリーパック NP-BX1 (2個<本体同梱1個を含む>)、ハンドストラップ、コードクランパー、ポーチ 他



# HX99 WX800 WX500

## 手のひらサイズに凝縮された世界最小\*高倍率ズーム

\* DSC-HX99はファインダーおよび画角(35mm判相当)望遠端700mm以上のレンズ搭載のレンズ一体型デジタルスチルカメラとして。DSC-WX800は画角(35mm判相当)望遠端700mm以上のレンズ搭載のレンズ一体型デジタルスチルカメラとして。2018年10月時点。ソニー調べ



WX800

WX500

HX99



**HX99**  
デジタルスチルカメラ  
DSC-HX99 オープン価格



**WX800**  
デジタルスチルカメラ  
DSC-WX800 オープン価格



**WX500**  
デジタルスチルカメラ  
DSC-WX500 オープン価格

| センサー                 | 1/2.3型裏面照射型CMOSセンサー                                                                               | 1/2.3型裏面照射型CMOSセンサー                                                                               | 1/2.3型裏面照射型CMOSセンサー                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画角(35mm判相当)*1/F値     | 24-720mm*2/F3.5-6.4                                                                               | 24-720mm*2/F3.5-6.4                                                                               | 24-720mm*2/F3.5-6.4                                                                                                                                                                                                                                            |
| 画像処理エンジン             | BIONZ X                                                                                           | BIONZ X                                                                                           | BIONZ X                                                                                                                                                                                                                                                        |
| オートフォーカス             | 25点コントラストAF                                                                                       | 25点コントラストAF                                                                                       | 9点コントラストAF                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 最高シャッタースピード*3        | 1/2000秒                                                                                           | 1/2000秒                                                                                           | 1/2000秒                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 高速連写*4*5             | 最高10コマ/秒*6*7                                                                                      | 最高10コマ/秒*6*7                                                                                      | 最高10コマ/秒*7 (最大10枚まで)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 液晶モニター               | 3.0型 180度可動式 タッチパネル対応                                                                             | 3.0型 180度可動式 タッチパネル対応                                                                             | 3.0型 180度可動式                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ファインダー               | 有機ELファインダー (約63.8万ドット)                                                                            | —                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 動画                   | 4K・フルハイビジョン動画 (XAVC S/AVCHD)                                                                      | 4K・フルハイビジョン動画 (XAVC S/AVCHD)                                                                      | フルハイビジョン動画 (XAVC S/AVCHD/MP4)                                                                                                                                                                                                                                  |
| 瞳AF                  | ○                                                                                                 | ○                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wi-Fi®/NFC/Bluetooth | ○ / ○ / ○                                                                                         | ○ / ○ / ○                                                                                         | ○ / ○ / —                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 記録メディア*8             | メモリースティック マイクロ、<br>メモリースティック マイクロ(Mark2)、<br>microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、<br>microSDXCメモリーカード | メモリースティック マイクロ、<br>メモリースティック マイクロ(Mark2)、<br>microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、<br>microSDXCメモリーカード | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、<br>メモリースティック PRO デュオ(High Speed)、メモリー<br>スティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ*9、<br>メモリースティック マイクロ(Mark2)*9、SDメモリーカード、<br>SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード<br>(UHS-I対応)、microSDメモリーカード*9、microSDHC<br>メモリーカード*9、microSDXCメモリーカード*9 |
| ウェブカメラ対応*10*11       | ○                                                                                                 | ○                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                              |

\*1 最大画素数読み出し時 \*2 カメラに表示、またExifに記録される値 \*3 ISO感度が3200より大きくなると、シャッタースピードが1/4より遅くなりません。1/4より遅くしたい場合は、ISO感度を3200以下にしてください。 \*4 撮影モードによっては連写できない場合があります \*5 カメラ内蔵および外部フラッシュ発光時の連写速度は低下します \*6 連写は途中から遅くなります \*7 速度優先連続撮影モード時のみ、1コマ目の露出とピントに固定されます。 \*8 DSC-HX99・WX800の動画撮影時には対応のマイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)、メモリースティック マイクロ(Mark2)が使用可能。DSC-WX500の動画撮影時には対応のSDHCメモリーカードClass4以上、SDXCメモリーカード、メモリースティック デュオ(Mark2)、メモリースティック PRO-HG デュオが使用可能 \*9 アダプター使用時(別売) \*10 対応動作確認機種・対象OSに関してはImaging Edge Webcam ホームページをご確認ください(https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/webcam/ja/) \*11 ソニー製カメラを高画質ウェブカメラとして簡単に活用できるPCアプリケーション「Imaging Edge Webcam」(イメージングエッジウェブカム)をインストールしていただく必要があります



**専用ケース**  
ジャケットケース  
LCJ-HWA  
希望小売価格 各4,950円(税込)



**便利な予備バッテリー**  
リチャージャブルバッテリーパック  
NP-BX1  
希望小売価格 6,490円(税込)



**USB出力が可能**  
バッテリーチャージャー  
BC-TRX  
希望小売価格 6,490円(税込)

詳しくはWebへ  
スマートフォンでアクセス!




遠くの被写体に大きく迫れる24-720mm\*

高倍率ズームレンズ搭載/

1440mm\*全画素超解像ズーム 対応機種 HX99 WX800 WX500

コンパクトなボディに24-720mm\*ズームを搭載。広角24mmから望遠720mmまでの幅広い撮影領域を実現しました。風景をワイドに撮ったり、遠くの被写体をズームアップしたりすることができます。さらに、全画素超解像ズームを使用すれば、1440mm\*まで解像感を保ったまま被写体を拡大可能。静止画だけでなく動画にも使用でき、撮影表現の幅が広がります。

\* 画角(35mm判相当)

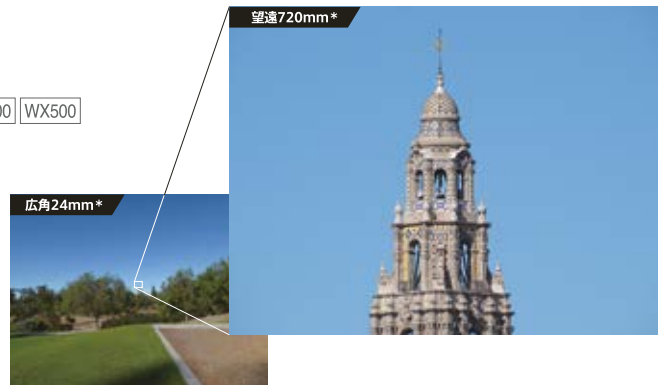

ピント合わせやシャッター操作が  
直感的に行えるタッチパネル搭載

対応機種 HX99 WX800

タッチパネルの採用により、静止画・動画に関わらず、液晶モニター上の被写体にタッチするだけでピントを合わせられます。また、タッチシャッターにも対応。HX99は、ファインダー使用中のタッチパッド操作にも対応しています。



自分撮りがより簡単・快適に行える  
180度可動式液晶モニター

対応機種 HX99 WX800 WX500

液晶モニターは、上方向に約180度まで角度調整が可能。液晶モニターをレンズ側に反転させれば、フレーミングを確認しながら自分撮りやツーショット写真の撮影が快適に楽しめます。また、子どもや動物の目線などのローポジションでも、液晶モニターの角度を調整しながら、楽な姿勢で撮影できます。



全画素読み出しで高精細映像を実現。  
より美しい映像を撮影できる4K動画記録\*

対応機種 HX99 WX800

画素加算のない全画素読み出しにより、モアレやジャギーの少ない高精細な画質を実現。フルHDでは表現しきれなかった質感やディテールまでリアルに再現できます。

\*3 QFHD:3840×2160、連続撮影時間は約5分です。撮影時間は撮影環境によって変わる可能性があります。XAVC S記録方式での動画撮影時は、Class10以上のマイクロSDHC/SDXCメモリーカードが必要です。100Mbps記録時にはUHS-I(U3)のマイクロSDHC/SDXCメモリーカードが必要です



瞳にピントを合わせ、ポートレートを  
より印象的に撮影できる「瞳AF」

対応機種 HX99 WX800

顔が斜めを向いているときも高い精度で瞳を検出し、浅い被写界深度でもピントを合わせます。また、合焦時には合焦エリアが表示されるため、意図通りにピントが合っているか事前に確認可能です。「瞳AF」をカスタムキーに割り当てれば、シーンに合わせてすばやく起動できます。



デジタルスチルカメラで手軽に**ライブ配信**始めよう!  
カメラをパソコンにUSB接続して、かんたんに高画質なウェブカメラ\*に!  
「大切な人とのビデオ通話」や「オンライン会議」でも活用いただけます。

専用  
アプリケーションを  
インストール



USB

\* 対応動作確認機種・  
対象OSに関しては  
Imaging Edge Webcam  
ホームページをご確認ください



# HX400V

## 本格カメラの機能搭載 高倍率光学50倍ズーム

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| デジタルスチルカメラ DSC-HX400V オープン価格 |               |
|                              |               |
| 有効約2040万画素                   | 光学50倍ズーム      |
| 3.0型可動式液晶モニター                | 裏面照射型CMOSセンサー |

**■**高感度ISO12800\*1
**■**フルハイビジョン動画撮影
**■**Wi-Fi®/NFC
**■**5軸\*2手ブレ補正(インテリジェントアクティブ)
**■**GPS
**■**PlayMemories Camera Apps

# WX350

## スマホとつながる 光学20倍プレミアムズーム

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| デジタルスチルカメラ DSC-WX350 オープン価格 |               |
|                             |               |
| 有効約1820万画素                  | 光学20倍ズーム      |
| 3.0型液晶モニター                  | 裏面照射型CMOSセンサー |

**■**高感度ISO12800\*1
**■**フルハイビジョン動画撮影
**■**Wi-Fi®/NFC
**■**光学式手ブレ補正(インテリジェントアクティブ)\*2

# W830

## かんたん手軽な シンプルコンパクト

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| デジタルスチルカメラ DSC-W830 オープン価格 |         |
|                            |         |
| 有効約2010万画素                 | 光学8倍ズーム |
| 2.7型液晶モニター                 | CCDセンサー |

**■**高感度ISO3200
**■**ハイビジョン動画撮影
**■**光学式手ブレ補正



ホワイト(W)



ピンク(P)



ブラック(B)



シルバー(S)



ジャケットケース  
LCJ-HL  
希望小売価格  
4,950円(税込)

対応機種  
HX400V



ホワイト(W)



ライトブラウン(TI)



ブラック(B)

ジャケットケース  
LCJ-WD  
希望小売価格  
各3,630円(税込)

対応機種  
WX350

| 主な仕様                      | RX100 VII                                                                                                                                                     | RX100 VI                                                                     | RX100 V                                                                      | ■RX100 IV                                                                    | RX100 III                                                                    | ■RX100 II                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| センサータイプ                   | 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー                                                                                                                                        | 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー                                                       | 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー                                                       | 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー                                                       | 1.0型 Exmor R CMOSセンサー                                                        | 1.0型 Exmor R CMOSセンサー                                                        |
| 有効画素数                     | 約2010万画素                                                                                                                                                      | 約2010万画素                                                                     | 約2010万画素                                                                     | 約2010万画素                                                                     | 約2010万画素                                                                     | 約2020万画素                                                                     |
| レンズタイプ                    | ツァイス パリオ・ゾナーT＊レンズ<br>(レンズ構成:12群15枚<br>〈非球面レンズ8枚〉)                                                                                                             | ツァイス パリオ・ゾナーT＊レンズ<br>(レンズ構成:12群10枚<br>〈非球面レンズ8枚〉)                            | ツァイス パリオ・ゾナーT＊レンズ<br>(レンズ構成:9群1枚<br>〈非球面レンズ9枚〉)                              | ツァイス パリオ・ゾナーT＊レンズ<br>(レンズ構成:9群1枚<br>〈非球面レンズ9枚〉)                              | ツァイス パリオ・ゾナーT＊レンズ<br>(レンズ構成:6群10枚<br>〈非球面レンズ9枚〉)                             | ツァイス パリオ・ゾナーT＊レンズ<br>(レンズ構成:6群7枚<br>〈非球面レンズ4枚〉)                              |
| 開放F値                      | F2.8(ワイド端時)-4.5(テレ端時)                                                                                                                                         | F2.8(ワイド端時)-4.5(テレ端時)                                                        | F1.8(ワイド端時)-2.8(テレ端時)                                                        | F1.8(ワイド端時)-2.8(テレ端時)                                                        | F1.8(ワイド端時)-2.8(テレ端時)                                                        | F1.8(ワイド端時)-4.9(テレ端時)                                                        |
| NDフィルター                   | －                                                                                                                                                             | －                                                                            | オート / 入(3段分) / 切                                                             | オート / 入(3段分) / 切                                                             | オート / 入(3段分) / 切                                                             | －                                                                            |
| 撮影距離(レンズ先端から)             | 約8cm-∞(ワイド端時)、約100cm-∞(テレ端時)                                                                                                                                  | 約8cm-∞(ワイド端時)、約100cm-∞(テレ端時)                                                 | 約5cm-∞(ワイド端時)、約30cm-∞(テレ端時)                                                  | 約5cm-∞(ワイド端時)、約30cm-∞(テレ端時)                                                  | 約5cm-∞(ワイド端時)、約30cm-∞(テレ端時)                                                  | 約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時)                                                  |
| 画角(35mm判相当)*1             | 24 - 200mm*2                                                                                                                                                  | 24 - 200mm*2                                                                 | 24 - 70mm*2                                                                  | 24 - 70mm*2                                                                  | 24 - 70mm*2                                                                  | 28 - 100mm*2                                                                 |
| 光学ズーム / 全画素超解像ズーム*3       | 8倍 / 16倍                                                                                                                                                      | 8倍 / 16倍                                                                     | 2.9倍 / 5.8倍                                                                  | 2.9倍 / 5.8倍                                                                  | 2.9倍 / 5.8倍                                                                  | 3.6倍 / 7.2倍*4                                                                |
| デジタルズーム(最大画素数時)*3         | 約32倍                                                                                                                                                          | 約32倍                                                                         | 約11倍                                                                         | 約11倍                                                                         | 約11倍                                                                         | 約14倍                                                                         |
| モニタータイプ                   | 3.0型(4:3) / 約92.1万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / マルチアングル(上180度)                                                                                                | 3.0型(4:3) / 約92.1万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / マルチアングル(上180度)               | 3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / マルチアングル(上180度)              | 3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / マルチアングル(上180度)              | 3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / マルチアングル(上180度)              | 3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / マルチアングル                     |
| ビューファインダー                 | ○(電子式(OLED), 0.39型、約235万ドット)                                                                                                                                  | ○(電子式(OLED), 0.39型、約235万ドット)                                                 | ○(電子式(OLED), 0.39型、約235万ドット)                                                 | ○(電子式(OLED), 0.39型、約235万ドット)                                                 | ○(電子式(OLED), 0.39型、約144万ドット)                                                 | －                                                                            |
| 画像処理エンジンBIONZ             | ○(BIONZ X)                                                                                                                                                    | ○(BIONZ X)                                                                   | ○(BIONZ X)                                                                   | ○(BIONZ X)                                                                   | ○(BIONZ X)                                                                   | ○                                                                            |
| 手ブレ補正機能                   | 光学式                                                                                                                                                           | 光学式                                                                          | 光学式                                                                          | 光学式                                                                          | 光学式                                                                          | 光学式                                                                          |
| 動画撮影時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | ○(インテリジェントアクティブモード搭載(回転方向対応、電子式併用))                                                                                                                           | ○(インテリジェントアクティブモード搭載(回転方向対応、電子式併用))                                          | ○(インテリジェントアクティブモード搭載(回転方向対応、電子式併用))                                          | ○(インテリジェントアクティブモード搭載(回転方向対応、電子式併用))                                          | ○(インテリジェントアクティブモード搭載(回転方向対応、電子式併用))                                          | ○(回転方向対応、電子式併用)                                                              |
| 測光モード                     | マルチパターン/中央重点/スポット/画面全体平均/ハイライト重点                                                                                                                              | マルチパターン/中央重点/スポット/画面全体平均/ハイライト重点                                             | マルチパターン/中央重点/スポット                                                            | マルチパターン/中央重点/スポット                                                            | マルチパターン/中央重点/スポット                                                            | マルチパターン/中央重点/スポット                                                            |
| 露出補正                      | ±3.0EV、1/3EVステップ                                                                                                                                              | ±3.0EV、1/3EVステップ                                                             | ±3.0EV、1/3EVステップ                                                             | ±3.0EV、1/3EVステップ                                                             | ±3.0EV、1/3EVステップ                                                             | ±3.0EV、1/3EVステップ                                                             |
| ISO感度(静止画)*5              | AUTO、ISO100～25600*6                                                                                                                                           | AUTO、ISO125～25600*6                                                          | AUTO、ISO125～25600*6                                                          | AUTO、ISO125～25600*6                                                          | AUTO、ISO160～25600*6                                                          | AUTO、ISO160～25600*6                                                          |
| ホワイトバランス設定                | オートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯(温白色/白色/昼白色/昼光色)/フラッシュ/水中オート/色温度&カラーフィルター/カスタムWB                                                                                  | オートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯(温白色/白色/昼白色/昼光色)/フラッシュ/水中オート/色温度&カラーフィルター/カスタムWB | オートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯(温白色/白色/昼白色/昼光色)/フラッシュ/水中オート/色温度&カラーフィルター/カスタムWB | オートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯(温白色/白色/昼白色/昼光色)/フラッシュ/水中オート/色温度&カラーフィルター/カスタムWB | オートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯(温白色/白色/昼白色/昼光色)/フラッシュ/水中オート/色温度&カラーフィルター/カスタムWB | オートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯(温白色/白色/昼白色/昼光色)/フラッシュ/水中オート/色温度&カラーフィルター/カスタムWB |
| シャッタースピード(プログラムオート時)*7    | 30 - 1/32000秒                                                                                                                                                 | 30 - 1/32000秒                                                                | 30 - 1/32000秒                                                                | 30 - 1/32000秒                                                                | 1 - 1/20000秒                                                                 | 1 - 1/20000秒                                                                 |
| 連写(最大画素数時)*8              | [AUTO/電子シャッター] Hi: 最高約20コマ/秒、Mid: 最高約10コマ/秒、Low: 最高約5コマ/秒、(フッシュ連続撮影) Hi: 最高約90コマ/秒*9、Mid: 最高約60コマ/秒*9、Low: 最高約30コマ/秒*9 [Xキャッチャー] Mid: 最高約10コマ/秒、Low: 最高約3コマ/秒 | Hi: 最高約24コマ/秒、Mid: 最高約10コマ/秒、Low: 最高約3コマ/秒                                   | Hi: 最高約24コマ/秒、Mid: 最高約10コマ/秒、Low: 最高約3コマ/秒                                   | 速度優先連続撮影時: 最高約16コマ/秒、連続撮影時: 最高約5.5コマ/秒                                       | 速度優先連続撮影時: 最高約10コマ/秒、連続撮影時: 最高約2.9コマ/秒(AF-S時)                                | 速度優先連続撮影時: 最高約10コマ/秒、連続撮影時: 最高約2.5コマ/秒(AF-S時)                                |
| 入出力端子                     | マルチ/マイクロUSB端子*10、Hi-Speed USB*11、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック)                                                                                            | マルチ/マイクロUSB端子*10、Hi-Speed USB*11、HDMIマイクロ端子                                  | マルチ/マイクロUSB端子*10、Hi-Speed USB*11、HDMIマイクロ端子                                  | マルチ/マイクロUSB端子*10、Hi-Speed USB*11、HDMIマイクロ端子                                  | マルチ/マイクロUSB端子*10、Hi-Speed USB*11、HDMIマイクロ端子                                  | マルチ端子*10、Hi-Speed USB*11、HDMIマイクロ端子                                          |
| Wi-Fi*対応 / NFC対応*12       | ○ / ○                                                                                                                                                         | ○ / ○                                                                        | ○ / ○                                                                        | ○ / ○                                                                        | ○ / ○                                                                        | ○ / ○                                                                        |
| USB充電 / USB給電機能           | ○ / ○                                                                                                                                                         | ○ / ○                                                                        | ○ / ○                                                                        | ○ / ○                                                                        | ○ / ○ (撮影*13、再生*13)                                                          | ○ / ○ (撮影*13、再生*13)                                                          |
| ウェブカメラ対応*14*15            | ○                                                                                                                                                             | ○                                                                            | ○                                                                            | ○                                                                            | －                                                                            | －                                                                            |
| バッテリー使用時間(CIPA準拠)         | 静止画像撮影時*16<br>(EVF時: 約240枚 / 約120分)                                                                                                                           | 約240枚 / 約120分<br>(EVF時: 約220枚 / 約110分)                                       | 約220枚 / 約110分<br>(EVF時: 約210枚 / 約105分)                                       | 約280枚 / 約140分<br>(EVF時: 約230枚 / 約115分)                                       | 約320枚 / 約160分<br>(EVF時: 約230枚 / 約115分)                                       | 約350枚 / 約175分                                                                |
| ※最大サイズ時                   | 実動画像撮影時*17*18                                                                                                                                                 | 約40分(EVF時: 40分)                                                              | 約40分(EVF時: 40分)                                                              | 約45分(EVF時: 約45分)                                                             | 約50分(EVF時: 約50分)                                                             | 約45分                                                                         |
|                           | 連続動画撮影時*17                                                                                                                                                    | 約70分(EVF時: 約70分)*19                                                          | 約75分(EVF時: 約70分)*19                                                          | 約80分(EVF時: 約85分)*19                                                          | 約85分(EVF時: 約90分)*19                                                          | 約80分*19                                                                      |
| 言語表示                      | 日本語                                                                                                                                                           | 日本語                                                                          | 日本語                                                                          | 日本語                                                                          | 日本語                                                                          | 日本語                                                                          |

|                           | ■RX100                                                                | HX400V                                                             | HX99/WX800                                                         | WX500                                                                                               | WX350                                              | W830                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| センサータイプ                   | 1.0型 Exmor CMOSセンサー                                                   | 1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー                                            | 1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー                                            | 1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー                                                                             | 1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー                            | 1/2.3型 ソニーSuper HAD CCD                        |
| 有効画素数                     | 約2020万画素                                                              | 約2040万画素                                                           | 約1820万画素                                                           | 約1820万画素                                                                                            | 約1820万画素                                           | 約2010万画素                                       |
| レンズタイプ                    | ツァイス パリオ・ゾナーT＊レンズ<br>(レンズ構成:10群7枚<br>〈非球面レンズ4枚〉)                      | ツァイス パリオ・ゾナーT＊レンズ<br>(レンズ構成:10群15枚(スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚))  | ツァイス パリオ・ゾナーT＊レンズ<br>(レンズ構成:10群11枚<br>〈非球面レンズ5枚〉)                  | ツァイス パリオ・ゾナーT＊レンズ<br>(レンズ構成:10群11枚<br>〈非球面レンズ5枚〉)                                                   | ソニーG＊レンズ<br>(レンズ構成:7群8枚<br>〈非球面レンズ5枚〉)             | ツァイス パリオ・テッサーレンズ<br>(レンズ構成:7群8枚<br>〈非球面レンズ5枚〉) |
| 開放F値                      | F1.8(ワイド端時)-4.9(テレ端時)                                                 | F2.8(ワイド端時)-6.3(テレ端時)                                              | F3.5(ワイド端時)-6.4(テレ端時)                                              | F3.5(ワイド端時)-6.4(テレ端時)                                                                               | F3.5(ワイド端時)-6.5(テレ端時)                              | F3.3(ワイド端時)-6.3(テレ端時)                          |
| NDフィルター                   | －                                                                     | －                                                                  | －                                                                  | －                                                                                                   | －                                                  | －                                              |
| 撮影距離(レンズ先端から)             | 約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時)                                           | 約1cm-∞(ワイド端時)、約240cm-∞(テレ端時)                                       | 約5cm-∞(ワイド端時)、約250cm-∞(テレ端時)                                       | 約5cm-∞(ワイド端時)、約250cm-∞(テレ端時)                                                                        | 約5cm-∞(ワイド端時)、約200cm-∞(テレ端時)                       | 約5cm-∞(ワイド端時)、約150cm-∞(テレ端時)                   |
| 画角(35mm判相当)*1             | 28 - 100mm*2                                                          | 24 - 1200mm*2                                                      | 24 - 720mm*2                                                       | 24 - 720mm*2                                                                                        | 25 - 500mm*2                                       | 25 - 200mm*2                                   |
| 光学ズーム / 全画素超解像ズーム*3       | 3.6倍 / 7.2倍*4                                                         | 50倍 / 60倍                                                          | 28倍 / 60倍                                                          | 28倍 / 60倍                                                                                           | 20倍 / 40倍                                          | 8倍 / ー                                         |
| デジタルズーム(最大画素数時)*3         | 約14倍                                                                  | 約200倍                                                              | 約120倍                                                              | 約120倍                                                                                               | 約80倍                                               | 約32倍                                           |
| モニタータイプ                   | 3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD                        | 3.0型(4:3) / 約92.1万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / マルチアングル            | 3.0型(4:3) / 約92.1万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / チルト式液晶モニター(上180度)  | 3.0型(4:3) / 約92.1万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / チルト式液晶モニター(上180度)                                   | 3.0型(4:3) / 約46.0万ドット / クリアファット液晶 / TFT LCD        | 2.7型(4:3) / 約23.0万ドット / クリアファット液晶 / TFT LCD    |
| ビューファインダー                 | －                                                                     | ○<br>(電子式、0.2型、約20.1万ドット相当)                                        | [HX99]○(電子式(OLED)、0.2型、約63.8万ドット) [WX800]－                         | －                                                                                                   | －                                                  | －                                              |
| 画像処理エンジンBIONZ             | ○                                                                     | ○(BIONZ X)                                                         | ○(BIONZ X)                                                         | ○(BIONZ X)                                                                                          | ○(BIONZ X)                                         | ○(BIONZ)                                       |
| 手ブレ補正機能                   | 光学式                                                                   | 光学式                                                                | 光学式                                                                | 光学式                                                                                                 | 光学式                                                | 光学式                                            |
| 動画撮影時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | ○(回転方向対応、電子式併用)                                                       | ○(インテリジェントアクティブモード搭載(回転方向対応、電子式併用))                                | ○(インテリジェントアクティブモード搭載(回転方向対応、電子式併用))                                | ○(インテリジェントアクティブモード搭載(電子式併用))                                                                        | ○(インテリジェントアクティブモード搭載(電子式併用))                       | ○<br>(アクティブモード搭載(電子式併用))                       |
| 測光モード                     | マルチパターン/中央重点/スポット                                                     | マルチパターン/中央重点/スポット                                                  | マルチパターン/中央重点/スポット/画面全体平均/ハイライト重点                                   | マルチパターン/中央重点/スポット                                                                                   | マルチパターン/中央重点/スポット                                  | マルチパターン/中央重点/スポット                              |
| 露出補正                      | ±3.0EV、1/3EVステップ                                                      | ±2.0EV、1/3EVステップ                                                   | ±3.0EV、1/3EVステップ                                                   | ±3.0EV、1/3EVステップ                                                                                    | ±2.0EV、1/3EVステップ                                   | ±2.0EV、1/3EVステップ                               |
| ISO感度(静止画)*5              | AUTO、ISO125～25600*6                                                   | AUTO、ISO80～12800*6                                                 | AUTO、ISO80～12800*6                                                 | AUTO、ISO80～12800*6                                                                                  | AUTO、ISO80～12800*6                                 | AUTO、ISO80～3200                                |
| ホワイトバランス設定                | オートホワイトランス/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯(温白色/白色/昼白色/昼光色)/フラッシュ/色温度&カラーフィルター/カスタムWB | オートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯(白色/昼白色/昼光色)/フラッシュ/色温度&カラーフィルター/カスタムWB | オートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯(温白色/昼白色/昼光色)/フラッシュ/色温度&カラフィルター/カスタムWB | オートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯(白色/昼白色/昼光色)/フラッシュ/カスタムWB                                               | オートホワイトバランス/太陽光/曇天/電球/蛍光灯(白色/昼白色/昼光色)/フラッシュ/カスタムWB | オートホワイトバランス/太陽光/曇天/蛍光灯1～3/電球/フラッシュ             |
| シャッタースピード(プログラムオート時)*7    | 1 - 1/4000秒                                                           | 1 - 1/4000秒                                                        | 1 - 1/2000秒                                                        | 1 - 1/2000秒                                                                                         | 1 - 1/2000秒                                        | 1 - 1/1600秒                                    |
| 連写(最大画素数時)*8              | 約10枚 / 秒                                                              | 約10枚 / 秒(最大10枚)                                                    | 速度優先連続撮影時: 最高約10コマ/秒、連続撮影時: 最高約3コマ/秒*20                            | 約10枚 / 秒(最大10枚)                                                                                     | 約10枚 / 秒(最大10枚)                                    | 約0.8枚 / 秒(最大100枚)                              |
| 入出力端子                     | マイクロUSB端子*10、Hi-Speed USB*11、HDMIマイクロ端子                               | マルチ/マイクロUSB端子*10、Hi-Speed USB*11、HDMIマイクロ端子                        | マルチ/マイクロUSB端子*10、Hi-Speed USB*11、HDMIマイクロ端子                        | マルチ/マイクロUSB端子*10、Hi-Speed USB*11、HDMIマイクロ端子                                                         | マルチ/マイクロUSB端子*10、Hi-Speed USB*11、HDMIマイクロ端子        | マルチ端子(AV出力/USB)、Hi-Speed USB*11                |
| Wi-Fi*対応 / NFC対応*12       | － / ー                                                                 | ○ / ○                                                              | ○ / ○                                                              | ○ / ○                                                                                               | ○ / ○                                              | － / ー                                          |
| USB充電 / USB給電機能           | ○ / ○                                                                 | ○ / ○ (撮影*13、再生*13)                                                | ○ / ○                                                              | ○ / ○                                                                                               | ○ / ○ (撮影*13、再生*13)                                | ○ / ○ (撮影*13、再生)                               |
| ウェブカメラ対応*14*15            | －                                                                     | －                                                                  | ○                                                                  | －                                                                                                   | －                                                  | －                                              |
| バッテリー使用時間(CIPA準拠)         | 静止画像撮影時*16<br>実動画像撮影時*17*18                                           | 約330枚 / 約165分<br>約45分                                              | 約300枚 / 約150分<br>(EVF時: 約380枚 / 約190分)<br>約50分(EVF時: 約55分)         | [HX99]約370枚 / 約185分(EVF時: 約300枚 / 約150分) [WX800]約370枚 / 約185分<br>[HX99]約55分(EVF時: 約55分) [WX800]約55分 | 約400枚 / 約200分<br>約75分                              | 約470枚 / 約235分<br>約70分                          |
| ※最大サイズ時                   | 連続動画撮影時*17                                                            | 約80分*19                                                            | 約85分(EVF時: 約95分)*19                                                | [HX99]約95分(EVF時: 約100分) [WX800]約95分                                                                 | 約110分*19                                           | 約100分*19                                       |
|                           |                                                                       | 日本語                                                                | 日本語                                                                | 日本語                                                                                                 | 日本語                                                | 日本語                                            |

\*1 最大画素数読み出し時 \*2 カメラに表示、またEにに記録される値 \*3 光学ズームを含む、ワイド端からのズーム時 \*4 静止画像撮影のみ \*5 推奨露光指数 \*6 DSC-RX100M7-RX100M6-RX100M5A-RX100M4-RX100M3-RX100M2ではISO25600で重ね合わせ写像を使って実現しています。DSC-RX100ではISO12800以上ではISO4000以上の画素解像度を必要とするため、シャッタースピードは約1/4秒より遅くなる場合があります。ISO感度を3200以下にしてください(DSC-RX100M7-RX100M6-RX100M5A-RX100M4-RX100M3-RX100M2を除く) \*8 撮影モードによっては連続写像できない場合があります \*9 10色の商品にはマイクロISD規格に対応した機器をなくことができます \*11 USB2.0対応 \*12 NFC2.0オラム Type 3 Tagに準拠 \*13 別売アクセサリーAC-U0100使用時 \*14 対応動作確認機種: 対象OSに準じてはImaging Edge Webcamホームページをご確認ください。https://support.imaging.sony.co.jp/app/webcam/ja/ \*15 ソニー製カメラを高画質ウェブカメラとして簡単に活用できるPCアプリケーション/Imaging Edge Webcam(イメージングエッジウェブカム)をインストールしていただく必要があります \*16 液晶モニターをON、ズームをW側、100%、それと交互に端点まで移動を繰り返して、さらに1回フラッシュ発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影 \*17 連続で撮影できる時間は約29分です(商品仕様による制限、DSC-RX100M7を除く) \*18 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安 \*19 連続撮影の制限により撮影が終了しても、撮影を続けた場合の撮影時間、その他の操作はしない \*20 連写は途中から遅くなります

サイバーショット対応アクセサリ




リチャージャブルバッテリーパック  
NP-BN オープン価格  
対応機種 

|      |
|------|
| W830 |
|------|



チャージャーとバッテリーのお得なキット  
アクセサリキット  
ACC-TRBX\* 希望小売価格 9,790円(税込)  
対応機種 

|        |        |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| RX100Ⅵ | RX100Ⅴ | RX100Ⅳ | RX100Ⅲ | RX100Ⅱ | RX100 |
| HX400Ⅴ | HX99   | WX800  | WX500  | WX350  |       |



モニター保護シート  
PCK-LS30 希望小売価格 1,210円(税込)  
対応機種 

|        |        |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| RX100Ⅵ | RX100Ⅴ | RX100Ⅳ | RX100Ⅲ | RX100Ⅱ | RX100 |
| HX400Ⅴ | HX99   | WX800  | WX500  | WX350  |       |



リチャージャブルバッテリーパック  
NP-BX1 希望小売価格 6,490円(税込)  
対応機種 

|        |        |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| RX100Ⅵ | RX100Ⅴ | RX100Ⅳ | RX100Ⅲ | RX100Ⅱ | RX100 |
| HX400Ⅴ | HX99   | WX800  | WX500  | WX350  |       |



バッテリーチャージャー  
BC-TRX\* 希望小売価格 6,490円(税込)  
対応機種 

|        |        |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| RX100Ⅵ | RX100Ⅴ | RX100Ⅳ | RX100Ⅲ | RX100Ⅱ | RX100 |
| HX400Ⅴ | HX99   | WX800  | WX500  | WX350  | W830  |



リモコン三脚  
■VCT-VPR1 希望小売価格 11,550円(税込)  
対応機種 

|        |        |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| RX100Ⅵ | RX100Ⅴ | RX100Ⅳ | RX100Ⅲ | RX100Ⅱ | RX100 |
| HX400Ⅴ | HX99   | WX800  | WX500  |        |       |

\* 入力電圧AC100〜240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は国/地域によってさまざまです。お出かけ前にご確認ください ※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください ※ ㊄：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください

### スペシャルWebコンテンツ

※画面はイメージです



RX Cyber-shot × SPECIAL CONTENTS  
進化し続けるプレミアムコンパクトの原点、RXシリーズで撮影した東京カメラ部メンバーの作品やレビューをご紹介します。

▶ [sony.jp/cyber-shot/rx\\_tcc/](http://sony.jp/cyber-shot/rx_tcc/)



α Universe  
プロフェッショナルによるα/RXで撮られた珠玉の作品や撮影秘話をはじめ、カメラファン必見のさまざまな情報を随時配信。

▶ [sony.jp/ichigan/a-universe/](http://sony.jp/ichigan/a-universe/)



## 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください

**安全点検のお願い** このような症状はありませんか

●電源コードが傷んでいる ●変なにおいがしたり、煙が出たりする ●内部に水や異物が入った



**使用を中止** バッテリーをはずすかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください

**安全に使用するための注意** ●裏ボタンをはずしたり、内部の改造をほしたりしないでください ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください ●バッテリーは、火の中に入れて、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください ●濡れた手で充電器やバッテリーパックをさわらないでください **商品使用上の注意** ●サイバーショットの動作温度は、約0〜40℃です。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません ●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●デジタルスチルカメラなどを使用中、万一、これらの不都合により録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なることがあります **SDXCメモリーカードについて** ●SDXCメモリーカードはSDXCに対応している機器で使用することができます。SD/SDHCメモリーカードのみに対応した商品では使用できません **液晶使用商品の使用上の注意** ●液晶モニターは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素があっても、故障ではありません **カタログ上の注意** ●カタログ上のスペック数値は当社測定基準になります ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●㊄：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください

**商品購入時の注意** ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、本カタログに掲載している商品の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年間保有しています。なお、保有期間は機種により異なりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください **各社商標について** ●SONYはソニー株式会社の商標です ●Super HAD (Hole-Accumulation Diode) CCDはソニー株式会社の登録商標です ●Exmor、エクスマオ、Exmor R、Exmor RSおよび **Exmor**、**Exmor R**、**Exmor RS** はソニー株式会社の商標です ●サイバーショットはソニー株式会社の商標または登録商標です ●PlayMemories Camera Appsはソニー株式会社の商標です ●Gレンズおよび **G** は、ソニー株式会社の商標です ●MEMORY STICK、メモリースティック、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック XC-HG デュオ、メモリースティック マイクロおよび **micro** は、ソニー株式会社の商標または登録商標です ●BIONZ、BIONZ X、**BIONZ**、**BIONZ X**、XAVC S、**XAVC S** はソニー株式会社の商標です ●AVCHD/Progressiveおよび **AVCHD** Progressiveはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です ●Wi-FiおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です ●N-Markおよび **N** は、NFC Forum, Inc.の商標あるいは登録商標です ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です ●SDHC、SDXC、SD、microSD、microSDHC、microSDXCはSD-3C、LLCの商標です ●その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません



製品情報は **サクサク** 「My Sony アプリ」で。



シンプル画面で「知りたい」が見つけやすい。製品購入後は「使いこなし情報」を手元にお届け。



ソニー ウェブサイト **sony.jp/**



表示を正しく  
家電取協会員

ソニー株式会社  
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは  
**総合サポートページ** [sony.jp/support/](http://sony.jp/support/)  
**買い物相談窓口** フリーダイヤル ☎ 0120-777-886

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9555  
●受付時間 月〜金 9:00〜18:00 (祝日・年末年始を除く)

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

ソニー ショールーム  
〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-1 銀座プレイス  
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

AVTP-1 Printed in Japan. (84968601)

お買い求めは当店へ

**2021.3**  
カタログ記載内容2021年3月現在  
本カタログは環境に配慮した植物インキを使用