


SONY



Crystal LED S Series

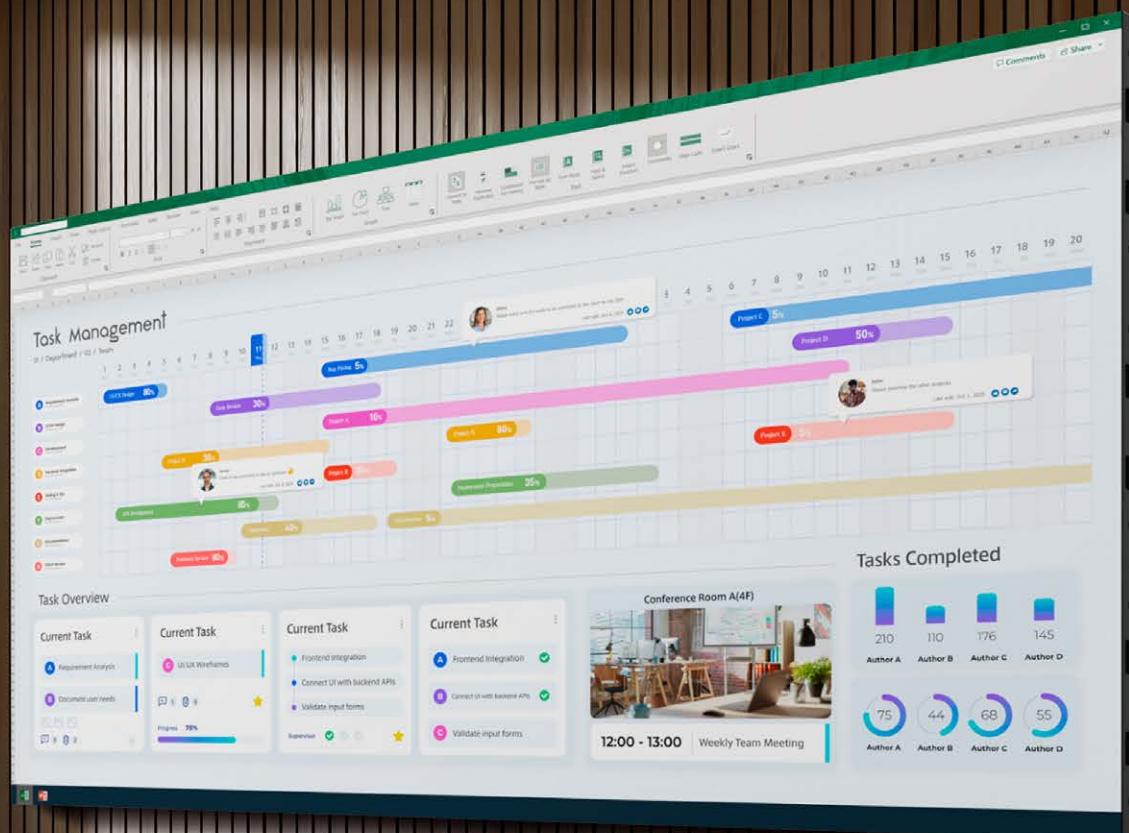

Crystal LED

S Series



明るい環境下でもリアルな映像を実現する新世代Crystal LED

Crystal LED Sシリーズは、会議室やエントランス、講堂など、外光が入る明るい空間においても高品位で鮮明な映像を実現。薄型キャビネットによる省スペース設置と高耐久・低消費電力設計で、多様なオフィス環境に柔軟に対応します。

REALITY

明るい環境での高い視認性

低反射コーティング

「低反射コーティング」と最大輝度800cd/m²により、窓から外光の入る明るい空間でも高い視認性を実現しています。



自然で正確な色再現

自然で正確な色再現が可能で、他のソニー製ディスプレイと統一感のある外観と質感を実現します。

INSTALLABILITY

スマートで柔軟な設置性

スリムなキャビネット

奥行45mmの薄型ディスプレイキャビネットにより、壁設置時の背面スペースを縮小可能です。



奥行45mmの薄型ディスプレイキャビネット

スマートなケーブル管理

必要に応じて開けられる背面の穴を使って配線をすっきり整理でき、1.25mmピッチ 108インチ、1.56mmピッチ 135インチの構成では、電源ケーブルとRJ45ケーブルをすべて最下段から配線可能です。



LONG-TERM USE


長期間の使用に配慮

表面コーティング処理

LEDチップには表面コーティング処理を施し、外部からの衝撃や静電気などによる故障を防止。会議室やエントランスなどの空間でも安心して使用できます




表面コーティング処理を施していないLED
(SMD方式)

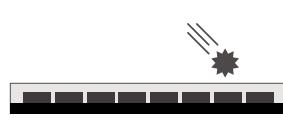

Sシリーズ

低消費電力 / 低表面温度

高効率LED技術によって低消費電力を実現し、運用コストを低減。電力効率の高さから表面温度の上昇も抑え、冷房費用の抑制にも貢献します。

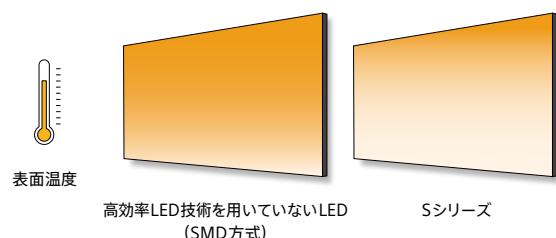

スムーズに導入できるキットモデル

1.56mmピッチ 135インチ、1.25mmピッチ 108インチ向けに、キャビネット、モジュール、ケーブル、コントローラーを一式で揃えたキットモデルをご用意しました。



1.56mmピッチ/135インチ/フルHD キット
ZRK-S15GK/F オープン価格

キット構成

ディスプレイキャビネット : ZRD-S15G (25台)
スペアモジュールキット : ZRA-S15GM
スペアキャビネットキット : ZRA-15GSC
NovaStar製コントローラー : MX30
接続用イーサネットケーブル、電源ケーブル、バキュームリフター
※フレーム設計なしにすぐに使える別売135インチ用スタンド(他社品)をご用意




1.25mmピッチ/108インチ/フルHD キット
ZRK-S12GK/F オープン価格

キット構成


ディスプレイキャビネット : ZRD-S12G (16台)
スペアモジュールキット : ZRA-S12GM
スペアキャビネットキット : ZRA-12GSC
NovaStar製コントローラー : MX30
接続用イーサネットケーブル、電源ケーブル、バキュームリフター
※フレーム設計なしにすぐに使える別売108インチ用スタンド(他社品)をご用意

Sシリーズ設置例

1.25mmピッチ

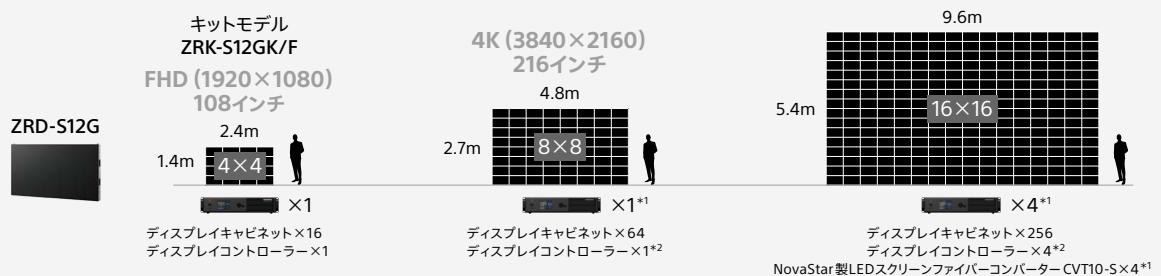

1.56mmピッチ

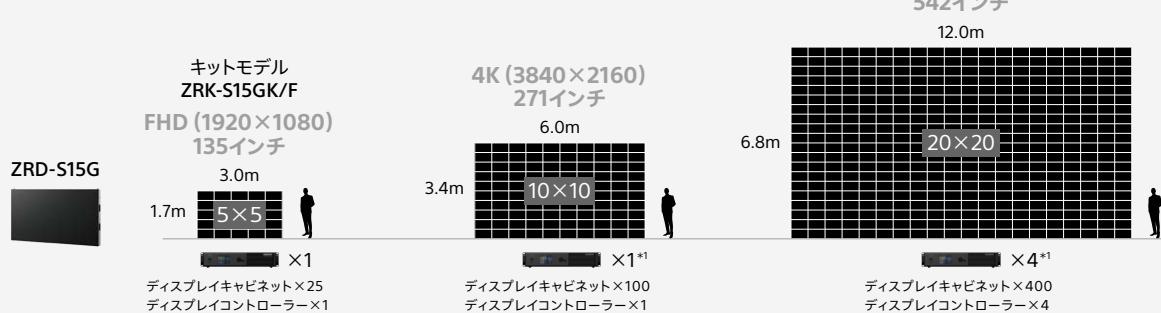

*1 信号のフレームレート、ピット深度により変わります。NovaStar社製品についての詳細はNovaStar社ホームページでご確認ください *2 入力ビット深度8bitの場合。10bitの場合は、NovaStar製LEDスクリーンファイバーコンバーターCVT10-Sが必要です

Crystal LED Sシリーズ 主な仕様

ディスプレイキャビネット		ZRD-S12G	ZRD-S15G	ディスプレイコントローラー (NovaStar社製)	MX30	MX40 Pro
映像系	表面処理	低反射コーティング				
LED画素ピッチ	1.25mm	1.56mm				
解像度(水平×垂直)	480ドット(水平) × 270ライン(垂直)	384ドット(水平) × 216ライン(垂直)				
輝度	800cd/m ²					
コントラスト比(Olx)	1,000,000:1以上					
視野角(H/V)	160度 / 160度					
フレームレート	最大120Hz ^{*1}					
ビット深度	22bit 内部処理					
入出力	入出力端子	AC電源入力端子×1、AC電源出力端子×1 映像信号入力端子(RJ-45)×1、映像信号出力端子(RJ-45)×1				
一般	電源	AC100V～240V、50/60Hz				
	動作条件	温度:0°C～40°C 湿度:20～80%(結露のないこと)				
	保存・輸送条件	温度:-20°C～+60°C 湿度:20～80%(結露のないこと)				
	消費電力 ^{*2} (Calibration mode: Off時)	98W (484W/m ²)				
	消費電力 ^{*2} (Calibration mode: On時) ^{*3}	70W (330W/m ²) (TBD)	60W (290W/m ²) (TBD)			
	外形寸法(幅×高さ×奥行)	約600×338×45mm				
	質量	約5.7kg				
	設置条件	屋内専用				
	付属品	取扱説明書×1 ※電源コードは付属していません				

*1 コントローラー1ポートに接続するキャビネット数およびビット深度により変わります *2 電源設計はインストレーションマニュアルをご確認ください *3 キャリブレーションし輝度100%出力時

オプション製品一覧

スペアモジュールキット ZRA-S12GM ZRA-S12G用スペアモジュール(1枚入り)	スペアキャビネットキット ZRA-12GSC* ZRA-S12G キャビネット用サービスパーティキット
スペアモジュールキット ZRA-S15GM ZRA-S15G用スペアモジュール(1枚入り)	スペアモジュールキット ZRA-15GSC* ZRA-S15G キャビネット用サービスパーティキット *サービスパーティの交換は弊社サービスへご依頼ください


ディスプレイコントローラー



**NovaStar
MX40 Pro / MX30**

業界標準コントローラー NovaStar MX40 Pro / MX30を採用。キャビネットとの距離を100mまで延長可能。

外形寸法図 (突起部含まず)

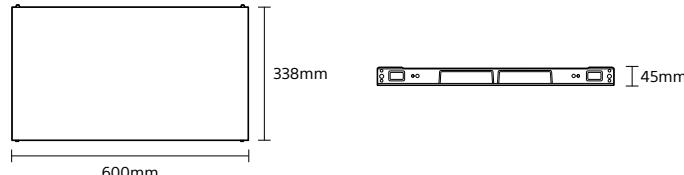

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で少し異なる場合があります **商標について** ●「ソニー」および「SONY」、ならびにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

法人のお客様向け
ソニー ウェブサイト

sony.jp/pro/



ソニーマーケティング株式会社 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル **0120-580-730**

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ(使い方、故障診断など)

フリーダイヤル **0120-788-333** 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

DE-1 (84982086)

2026.2

カタログ記載内容2026年2月現在