


屋内でも屋外でも迫力のあるサウンドを実現

Bluetooth®対応で、スマートフォンやPCと接続して、離れた場所から音楽や動画音声の再生が可能。マイクをつないで拡声器としても利用できます。また、ロングバッテリー内蔵で、電源の場所を気にせず、ケーブルレスな設置が可能です。

※ULT TOWER 9はBluetooth®ver5.3対応、SRS-XV800/SRS-XV500はBluetooth®ver5.2対応、最大通信距離は約30mです

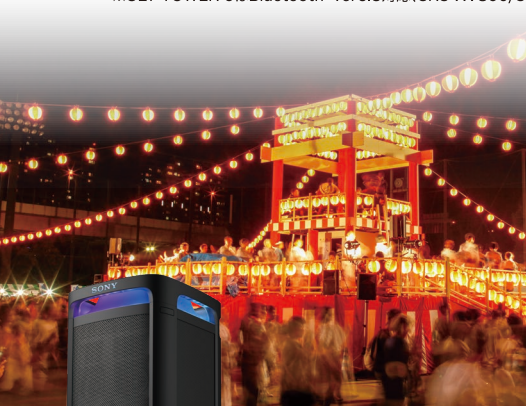

ULT TOWER 9

学校/地域の行事や
屋内外のスポーツ、
音楽イベントなど



SRS-XV800

体育館サイズでの
イベント・ダンス・
セミナーなど



SRS-XV500

教室サイズでの
授業・ダンス・
ワークショップなど

※使用する環境によって、音の広がる範囲や聴こえ方は異なる場合があります

マイク・ギター端子搭載

スピーカーにマイクをつないで拡声器としての使用や、楽器をつないで音楽を再生しながらの演奏も可能

マイク/ギター端子 ×1
マイク端子 ×1



※マイクは別売です

ロングバッテリー

バッテリーを気にせず長時間の使用が可能。
電源の場所を気にせず、ケーブルレスな設置が可能です。

約25時間^{*1}

持ち運びに便利

上部には持ち運びしやすいハンドル付。ULT TOWER 9とSRS-XV800は、屋内外への持ち出し時や使用中のちょっとした移動にも便利なキャリーホイールを搭載

ULT TOWER 9



ハンドル



キャリーホイール

複数台接続してより大音量で

Stereo Pair^{*2}

同機種2台をBluetooth接続することで、それぞれのスピーカーが左チャンネル(Lch)と右チャンネル(Rch)に早変わり。

パーティーコネクト^{*3}

最大100台まで接続可能。複数台で同じ音を再生することで、広い場所でも、より迫力のある大音量を楽しめます

外部接続端子

USB端子搭載で、スマートフォンなどへの充電や音楽再生が可能。オーディオ入力端子も搭載しておりアナログ信号も高品位に再生。ULT TOWER 9とSRS-XV800は、光ケーブル端子搭載で、光デジタル出力があるテレビと接続が可能です

ULT TOWER 9

天面



背面



SRS-XV800

背面



SRS-XV500

背面



^{*1} ULT TOWER 9: ULT1/ULT2オン、ライティングオフ時。音量を約18で使用の場合。音量や再生楽曲、周囲の温度など使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。SRS-XV800: サウンドモードをMEGA BASSモード、音量を約14で使用の場合。ライティングオフ時。音量や再生楽曲、周囲の温度など使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。SRS-XV500: サウンドモードをMEGA BASSモード、音量を約18で使用の場合。ライティングオフ時。当社規定の音源を使用して測定されています。再生する音量や楽曲、周囲の温度や使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。 ^{*2} 同機種を2台ご用意いただく必要があります。Stereo Pair機能使用時、Bluetooth対応コーデックはSBCのみ使用可能です。SRS-XV800/SRS-XV500は、無料アプリ「Music Center」での接続が必要です。 ^{*3} 対応機種はSRS-XB23/SRS-XB33/SRS-XB43/SRS-XE200/SRS-XE300/SRS-XG300/SRS-XG500/SRS-XP500/SRS-XV500/SRS-XV800/ULT FIELD 3/ULT FIELD 5/ULT FIELD 7/ULT TOWER 9/LSPX-S3のみで組み合わせた場合(2025年10月時点)。一部のモデルでアップデートが必要な場合があります。映像と音声若干ズレる場合があります。Bluetooth対応コーデックはSBCのみ使用可能です

主な仕様

		ULT TOWER 9	SRS-XV800	SRS-XV500
基本性能	充電電池持続時間	約25時間*1	約25時間*2	約25時間*3
	最大外形寸法(突起部含む) (幅×高さ×奥行)	約410×910×456mm	約317×720×375mm	約269×564×294mm
スピーカー/ アンプ	質量(充電池含む)	約29.6kg	約18.5kg	約11.2kg
	X-Balanced Speaker Unit	●	●	●
	ステレオ	●	●	●
	型式	パスレフ型	パスレフ型	パスレフ型
	スピーカー口径	約320×320mm(ウーファー) ×1 直径約120mm(ミッドレンジ) ×2 直径約50mm(ツイーター・フロント) ×2 直径約40mm(ツイーター・リア) ×2	約170×170mm(ウーファー) ×2 直径約60mm(ツイーター・フロント) ×3*4 直径約40mm(ツイーター・リア) ×2	約140×140mm(ウーファー) ×2 直径約60mm(ツイーター・フロント) ×2
	ULT POWER SOUND	2(ULT1/ULT2)	—	—
	高音質アップスケーリング	—	DSEE Digital Sound Enhancement Engine	DSEE Digital Sound Enhancement Engine
	「ライブサウンド」モード	—	●	●
Bluetooth®*5	通信方式	●(ver5.3)	●(ver5.2)	●(ver5.2)
	コーデック	SBC AAC LDAC	SBC AAC LDAC	SBC AAC LDAC
ユーザビリティ	耐久性	天面防滴*6	縦置き IPX4*7(防滴) 横置き IPX2*8(防滴)	縦置き/横置き IPX4*7(防滴)
	入力端子(充電端子を除く)	ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)、 USB端子(給電/音楽再生対応)、 マイク/ギター端子、マイク端子 光デジタル入力	ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)、 USB端子(給電/音楽再生対応)、 マイク/ギター端子、マイク端子、 光デジタル入力	ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)、 USB端子(給電/音楽再生対応)、 マイク/ギター端子、マイク端子
アプリ対応	Music Center	—	●	●
	Sound Connect	●	—	—
その他	電源	AC電源、リチウムイオンバッテリー	AC電源、リチウムイオンバッテリー	AC電源、リチウムイオンバッテリー
	主な付属品	電源コード(1)、光デジタルケーブル(1)	電源コード(1)、光デジタルケーブル(1)	電源コード(1)


*1 ULT1/ULT2オン、ライティングオフ時。音量を約18で使用の場合。音量や再生楽曲、周囲の温度など使用状況により、記載の時間と異なる場合があります *2 サウンドモードをMEGA BASSモード、音量を約14で使用の場合。ライティングオフ時。音量や再生楽曲、周囲の温度など使用状況により、記載の時間と異なる場合があります *3 サウンドモードをMEGA BASSモード、音量を約18で使用の場合。ライティングオフ時。当社規定の音源を使用して測定されています。再生する音量や楽曲、周囲の温度や使用状況により、記載の時間と異なる場合があります *4 製品のポジションによって、センサーがレイアウトに合わせてサウンドを最適化し、3つのフロントツイーターのうち 2つが使用されます *5 本機と接続するBluetooth®機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります *6 防滴性能は、キャップが完全に閉まっているときのみ有効です *7 あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当) *8 鉛直から15度の範囲で落下する水滴に対して本体機能を保護するものです(IPX2相当)

寸法


ULT TOWER 9



SRS-XV800

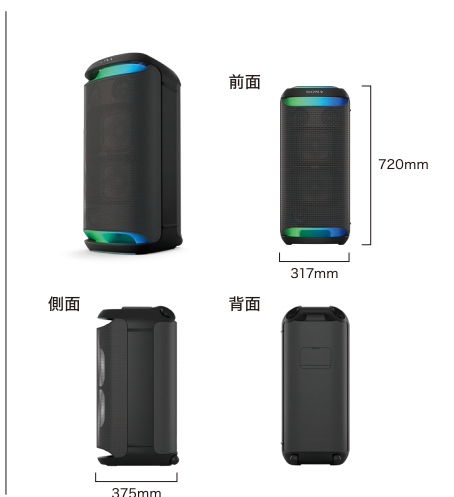

SRS-XV500

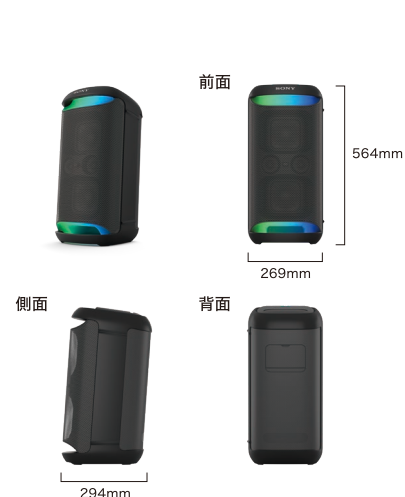

ご購入に関する相談は

法人のお客様向け購入相談デスク
フリーダイヤル

0120-651-833

営業時間 月～金 10:00～18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※ 携帯電話・一部のIP電話などでご利用になれない場合がございます

ご購入・お問い合わせは