

ソニーのB帯ワイヤレスマイクロホンシステムをお使いの方へ

2022年12月1日以降、旧規定にて認証を受けている無線機器は使用出来なくなりますのでご注意下さい。

ソニービジネスソリューション株式会社


- お知らせ -

B型ワイヤレスマイク - スピアス許容値の技術基準改正について

「無線設備のスピアス発射の強度の許容値に係る技術基準」が改正され2005年12月1日より施行されています。これにより、旧技術基準(旧規定)にて認証を受けている無線機器の使用期限が設けられました。ここには、特定小電力機器(B型ワイヤレスマイク)も含まれます。

■旧規定にて認証を受けている機器に関する期限

○使用期限：2022年12月1日以降使用できません。

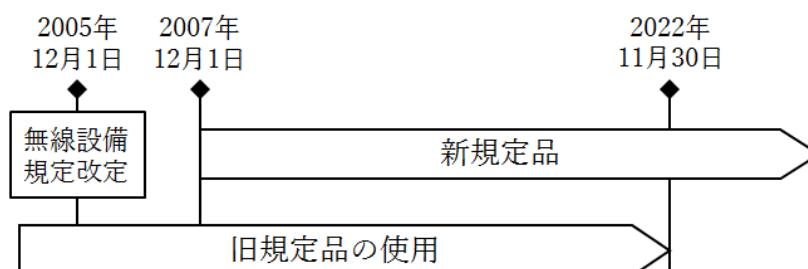

■対象機器リスト (2022年12月1日以降、使用出来なくなる機器のリスト)

品名 (ボディーパック型)	型式	対象シリアル	後継機種
UHF シンセサイザートランスマッター	WRT-805	全数	UTX-B40 or UTX-B03HR
UHF シンセサイザートランスマッター	WRT-822	309000 以前	UTX-B40 or UTX-B03HR
UHF シンセサイザートランスマッター	WRT-824	533000 以前	UTX-B40 or UTX-B03HR
UHF シンセサイザートランスマッター	WRT-850	532000 以前	DWT-B01N/B or DWT-B03R/B
UWP-C1/UWP-X1/UWP-X5 の送信機	UTX-B1	全数	UTX-B40 or UTX-B03HR

品名 (ハンドマイク型)	型式	対象シリアル	後継機種
UHFシンセサイザーワイヤレスマイクロホン	WRT-804	534000 以前	UTX-M40
UHFシンセサイザーワイヤレスマイクロホン	WRT-807	532000 以前	UTX-M40
UHFシンセサイザーワイヤレスマイクロホン	WRT-856	532000 以前	DWM-02N/B
UHFシンセサイザーワイヤレスマイクロホン	WRT-866	532000 以前	DWM-02N/B
UWP-C2/UWP-X2 の送信機	UTX-H1	全数	UTX-M40

後継機種(新規定品)



UTX-B40
50,000円+税



UTX-B03HR
55,000円+税



UTX-M40
50,000円+税



DWM-02N/B
290,000円+税



DWT-B01N/B
350,000円+税



DWT-B03R/B
500,000円+税

後継機種(新規定品)

■ボディーパックトランシッター

UTX-B40

希望小売価格50,000円+税

ワイヤレスマイクロホンパッケージUWP-D21のボディーパックトランシッター

※既設の受信機と使用する場合は、UTX-B40のコンパンダーモードをWL800にして使用してください。



■UHFシンセサイザートランシッター

UTX-B03HR

希望小売価格55,000円+税

SMC9-4S(凹)コネクターを採用した、B型規格のボディーパックトランシッター

※ラベリアマイク別売。ECM-77BC/9X (59,000円+税)

※既設の受信機と使用する場合は、UTX-B03HRのコンパンダーモードをWL800にして使用してください。



■ハンドヘルドマイクロホン

UTX-M40

希望小売価格50,000円+税

ワイヤレスマイクロホンパッケージUWP-D22のハンドヘルドマイクロホン

※既設の受信機と使用する場合は、UTX-M40のコンパンダーモードをWL800にして使用してください。



■デジタルワイヤレスマイクロホン

DWM-02N/B

希望小売価格290,000円+税

別売りのマイクロホンカプセルユニットと組み合わせてさまざまな用途に使用できる、マイクロホンカプセル交換式のデジタルワイヤレスマイクロホン B型規格:806.125MHz - 809.750MHz 音声伝送コーデックモードは、従来のMODE1に加え、MODE2、3にも対応

※デジタル方式になるため、既設の受信機は使用できません。



■デジタルワイヤレストランシッター

DWT-B01N/B

希望小売価格350,000円+税

デジタルならではの高音質を実現し、B型規格の帯域をカバーする小型・軽量のトランシッター B型規格:806.125MHz - 809.750MHz 音声伝送コーデックモードは、従来のMODE1に加え、MODE2、3にも対応

※デジタル方式になるため、既設の受信機は使用できません。



■デジタルワイヤレストランシッター

DWT-B03R/B

希望小売価格500,000円+税

小型・軽量を追求し、汗にも強く、ミュージカルやドラマ撮影等に適したB型規格の帯域の仕込み用ボディーパックトランシッター(帯域:806.125MHz - 809.750MHz)

※デジタル方式になるため、既設の受信機は使用できません。



ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル **0120-580-730**

●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ (使い方、故障診断など)

フリーダイヤル **0120-788-333**

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは050-3754-9550

●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)