

プロフェッショナルメディア

商品一覧

2014年11月現在

ソニービジネスソリューション株式会社
sony.jp/pro-media/

Video

HDCAM-SR / HDCAM

1

HDCAM-SR

1/2インチ幅 HDCAM-SR用ビデオカセットテープ

型名	カセットサイズ	記録時間(分)	テープ長(m)	ケース外寸(cm)	質量(g)	希望小売価格(円)(税抜)
BCT-124SRL	L	124	893	27.1×16.7×3.6	797	24,750
BCT-94SRL	L	94	681	27.1×16.7×3.6	754	17,500
BCT-64SRL	L	64	469	27.1×16.7×3.6	707	12,500
BCT-40SR	S	40	293	17.2×11.2×3.6	314	8,800
BCT-33SR	S	33	243	17.2×11.2×3.6	305	7,400
BCT-6SR	S	6	52	17.2×11.2×3.6	263	3,000
クリーニングテープ						
BCT-HD12CL	S	12	78	17.2×11.2×3.2	275	6,700

HDCAM

1/2インチ幅 HDCAM用ビデオカセットテープ

型名	カセットサイズ	記録時間(分)	テープ長(m)	ケース外寸(cm)	質量(g)	希望小売価格(円)(税抜)
BCT-124HDL	L	124	732	27.1×16.2×3.2	780	OPEN
BCT-94HDL	L	94	557	27.1×16.2×3.2	760	OPEN
BCT-64HDL	L	64	382	27.1×16.2×3.2	677	OPEN
BCT-34HDL	L	34	206	27.1×16.2×3.2	630	OPEN
BCT-124HDLA	L	124	732	27.1×16.7×3.6	815	OPEN
BCT-94HDLA	L	94	557	27.1×16.7×3.6	795	OPEN
BCT-64HDLA	L	64	382	27.1×16.7×3.6	712	OPEN
BCT-34HDLA	L	34	206	27.1×16.7×3.6	665	OPEN
BCT-40HD	S	40	241	17.2×11.2×3.2	308	OPEN
BCT-32HD	S	32	195	17.2×11.2×3.2	295	OPEN
BCT-22HD	S	22	136	17.2×11.2×3.2	277	OPEN
BCT-12HD	S	12	78	17.2×11.2×3.2	270	OPEN
BCT-6HD	S	6	43	17.2×11.2×3.2	260	OPEN
クリーニングテープ						
BCT-HD12CL	S	12	78	17.2×11.2×3.2	275	6,700

SONY

2014年11月現在

Digital Betacam

1/2インチ幅 デジタルベータカム用ビデオカセットテープ

型名	カセットサイズ	記録時間(分)	テープ長(m)	ケース外寸(cm)	質量(g)	希望小売価格(円)(税抜)
BCT-D124L	L	124	732	27.1×16.2×3.2	780	13,950
BCT-D94L	L	94	557	27.1×16.2×3.2	728	10,600
BCT-D64L	L	64	382	27.1×16.2×3.2	677	7,350
BCT-D34L	L	34	206	27.1×16.2×3.2	630	4,950
BCT-D40	S	40	241	17.2×11.2×3.2	308	5,350
BCT-D32	S	32	195	17.2×11.2×3.2	295	4,300
BCT-D22	S	22	136	17.2×11.2×3.2	277	3,450
BCT-D12	S	12	78	17.2×11.2×3.2	270	2,750
BCT-D6	S	6	43	17.2×11.2×3.2	260	2,500
クリーニングテープ						
BCT-D12CL	S	12	93	17.2×11.2×3.2	280	4,200
BCT-HD12CL*	S	12	78	17.2×11.2×3.2	275	6,700

* DVW-2000シリーズに使用

Betacam SP

1/2インチ幅 ベータカムSP用ビデオカセットテープ

型名	カセットサイズ	記録時間(分)	テープ長(m)	ケース外寸(cm)	質量(g)	希望小売価格(円)(税抜)
BCT-90MLA	L	90	670	27.1×16.2×3.2	790	8,800
BCT-60MLA	L	60	457	27.1×16.2×3.2	730	6,300
BCT-30MLA	L	30	243	27.1×16.2×3.2	660	4,200
BCT-30MA	S	30	222	17.2×11.2×3.2	276	3,900
BCT-20MA	S	20	150	17.2×11.2×3.2	256	3,100
BCT-10MA	S	10	78	17.2×11.2×3.2	241	2,550
BCT-5MA	S	5	42	17.2×11.2×3.2	231	2,300
クリーニングテープ						
BCT-5CLN	S	5	38	17.2×11.2×3.2	230	2,800

DigitalMaster						
6.35mm幅 HDV/DVCAM用ビデオカセットテープ						
型名	カセットサイズ	記録時間(分)	テープ長(m)	ケース外寸(cm)	質量(g)	希望小売価格(円)(税抜)
PHDV-276DM	STD	276 ^{*1} / 184 ^{*2}	315	13.9×9.4×2	142	5,470
PHDV-186DM	STD	186 ^{*1} / 124 ^{*2}	214	13.9×9.4×2	135	4,350
PHDV-124DM	STD	124 ^{*1} / 82 ^{*2}	143	13.9×9.4×2	130	3,420
PHDV-64DM	STD	64 ^{*1} / 42 ^{*2}	75	13.9×9.4×2	127	2,600
PHDVM-63DM	mini	63 ^{*1} / 41 ^{*2}	73	10.8×7.8×2	64	2,250
PHDVM-34DM	mini	34 ^{*1} / 22 ^{*2}	41	10.8×7.8×2	62	1,700
クリーニングテープ						
PDV-12CL	STD	12	24	13.9×9.4×2	130	4,500
PDVM-12CL	mini	12	24	10.8×7.8×2	66	3,200

*1 HDVおよびDVフォーマット記録時 *2 DVCAMフォーマット記録時

DVCAM for HDV						
6.35mm幅 HDV/DVCAM用ビデオカセットテープ						
型名	カセットサイズ	記録時間(分)	テープ長(m)	ケース外寸(cm)	質量(g)	希望小売価格(円)(税抜)
PDV-184N	STD	276 ^{*1} / 184 ^{*2}	315	13.9×9.4×2	142	3,900
PDV-124N	STD	186 ^{*1} / 124 ^{*2}	241	13.9×9.4×2	135	3,100
PDV-94N	STD	141 ^{*1} / 94 ^{*2}	163	13.9×9.4×2	132	2,600
PDV-64N	STD	96 ^{*1} / 64 ^{*2}	112	13.9×9.4×2	128	2,200
PDV-34N	STD	51 ^{*1} / 34 ^{*2}	61	13.9×9.4×2	124	1,700
PDVM-41N	mini	63 ^{*1} / 41 ^{*2}	73	10.8×7.8×2	64	1,600
PDVM-32N	mini	48 ^{*1} / 32 ^{*2}	58	10.8×7.8×2	63	1,400
クリーニングテープ						
PDV-12CL	STD	12	24	13.9×9.4×2	130	4,500
PDVM-12CL	mini	12	24	10.8×7.8×2	66	3,200

*1 HDVおよびDVフォーマット記録時 *2 DVCAMフォーマット記録時

Professional Disc

XDCAM用プロフェッショナルディスク

型名	タイプ	記録容量(GB)	カートリッジ外寸(cm)	ケース外寸(cm)	質量(g)	希望小売価格
PFD23A	1層リライタブル	23.3	13.1×12.9×0.9	15.8×14.5×1.4	189	OPEN
PFD23AG*	1層リライタブル	23.3	13.1×12.9×0.9	17.2×16×1.9	220	OPEN
PFD50DLA	2層リライタブル	50	13.1×12.9×0.9	15.8×14.5×1.4	189	OPEN
PFD50DLAG*	2層リライタブル	50	13.1×12.9×0.9	17.2×16×1.9	220	OPEN
PFD100TLA	3層リライタブル	100	13.1×12.9×0.9	15.8×14.5×1.4	189	OPEN
PFD100TLAG*	3層リライタブル	100	13.1×12.9×0.9	17.2×16×1.9	220	OPEN
PFD128QLW	4層ライトワンス	128	13.1×12.9×0.9	15.8×14.5×1.4	189	OPEN
PFD128QLWG*	4層ライトワンス	128	13.1×12.9×0.9	17.2×16×1.9	220	OPEN

*アーカイブケースモデル

◆Professional Disc記録時間(XDCAM)

記録フォーマット	圧縮率	記録時間			
		PFD23A	PFD50DLA	PFD100TLA	PFD128QLW
XAVC HD	100Mbps*	約21分	約46分	約92分	約120分
MPEG HD422	50Mbps	約43分	約95分	約190分	約240分
MPEG HD	35Mbps	約65分	約145分	約290分	約360分
	25Mbps	約85分	約190分	約380分	約480分
	18Mbps	約112分	約248分	約496分	約600分
MPEG IMX	50Mbps	約45分	約100分	約200分	約240分
	40Mbps	約55分	約120分	約240分	約300分
	30Mbps	約68分	約150分	約300分	約360分
DVCAM	25Mbps	約85分	約185分	約450分	約450分

※記録/再生時間は目安であり、クリップやオーディオチャンネル数によって異なります。仕様は変更される場合があります。

*フレーム周波数29.97及び59.94iの場合

SxS-1

2015年1月発売予定

XDCAM / XDCAM EX用 SxSメモリーカード

型名	容量(GB)	カード外寸(cm)	ケース外寸(cm)	質量(g)	希望小売価格
SBS-128G1B	128	7.5×3.4×0.5	4.8×9×1.3	48	OPEN
SBS-64G1B	64	7.5×3.4×0.5	4.8×9×1.3	48	OPEN
SBS-32G1B	32	7.5×3.4×0.5	4.8×9×1.3	48	OPEN

●新商品発売と同時に、現行モデルの「SBS-64G1A」「SBS-32G1A」は販売終了となります。

※実際にご使用いただける容量(ユーザー領域)とシステム領域があるため、表示されている容量より小さくなります。32GBのユーザー領域の

目安は約29GB、64GBは約59.4GB、128GBは約118.8GBです。ユーザー領域の目安は予告なく変更になる可能性があります。

※カムコーダーやデッキで使用するためには、機器のバージョンアップが必要な場合があります。

※PCでご使用の際は、PCに最新のSxSデバイスドライバをインストールしてください。

※SBS-32G1B/64G1B/128G1BをSxSメモリーカードUSBリーダーライタ「SBAC-US20」で使用する場合は、Memory Media UtilityでSBAC-US20のファームアップが必要です。

◆SxSメモリーカード記録時間(XDCAM / XDCAM EX)

ファイル形式	記録モード	記録時間		
		SBS-32G1B	SBP-64C SBS-64G1B	SBP-128C SBS-128G1B
MXF	MPEG HD422 (50Mbps)	約60分	約120分	約240分
	MPEG HD (35Mbps)	約90分	約180分	約360分
	MPEG IMX (50Mbps)	約60分	約120分	約240分
	DVCAM (25Mbps)	約110分	約220分	約440分
MP4	HQ (35Mbps)	約100分	約200分	約400分
	SP (25Mbps)	約140分	約280分	約560分
AVI	DVCAM (25Mbps)	約130分	約260分	約520分

※記録時間は、機種や撮影状況によって異なる場合があります。本記録時間は、XDCAM / XDCAM EXシリーズ各製品で使用した場合の参考値です。

SxS PRO+

CineAlta 4Kカメラ / XDCAM / XDCAM EX用 SxSメモリーカード

型名	容量 (GB)	カード外寸 (cm)	ケース外寸 (cm)	質量 (g)	希望小売価格
SBP-128C	128	7.5×3.4×0.5	4.8×9×1.3	48	OPEN
SBP-64C	64	7.5×3.4×0.5	4.8×9×1.3	48	OPEN

※ 実際にご使用いただける容量(ユーザー領域)とシステム領域があるため、表示されている容量より小さくなります。64GBのユーザー領域の目安は約59.4GB、128GBは約118.8GBです。ユーザー領域の目安は予告なく変更になる可能性があります。

※ カムコーダーやデッキで使用するためには、機器のバージョンアップが必要な場合があります。

※ PCでご使用の際は、PCに最新のSxSデバイスドライバをインストールしてください。


※ SBP-64C/128CをSxSメモリーカードUSBリーダーライター「SBAC-US20」で使用する場合は、Memory Media UtilityでSBAC-US20のファームアップが必要です。

◆ SxS PRO+記録時間(CineAlta 4Kカメラ)

解像度	コーデック	フレームレート	データレート	記録時間	
				SBP-64C	SBP-128C
4K (4096x2160)	XAVC Intra 4:2:2	23.98p	240Mbps	約26分	約52分
		29.97p	300Mbps	約20分	約40分
		59.94p	600Mbps	約10分	約20分
QFHD (3840x2160)	XAVC Intra 4:2:2	23.98p	240Mbps	約26分	約52分
		29.97p	300Mbps	約20分	約40分
		59.94p	600Mbps	約10分	約20分
2K (2048x1080)	XAVC Intra 4:2:2	23.98p	80Mbps	約72分	約144分
		29.97p	100Mbps	約60分	約120分
		59.94p	200Mbps	約30分	約60分
HD (1920x1080)	XAVC Intra 4:2:2	23.98p	80Mbps	約72分	約144分
		29.97p	100Mbps	約60分	約120分
		59.94p	200Mbps	約30分	約60分
	MPEG2 4:2:2	23.98p	50Mbps	約120分	約240分
		29.97p	50Mbps	約120分	約240分
	SR-Lite(SStP) 4:2:2	23.98p	176Mbps	約38分	約72分
		29.97p	220Mbps	約30分	約56分
	SR-SQ(SStP) 4:4:4/4:2:2	23.98p	352Mbps	約18分	約40分
		29.97p	440Mbps	約14分	約30分
HD (1280x720)	MPEG 4:2:2	59.94p	50Mbps	約120分	約240分

■ Memory Media Utility

SxSメモリーカードのライブライ管理、3箇所同時バックアップとベリファイ、SxSメモリーカードUSBリーダーライター「SBAC-US10」「SBAC-US20」のファームウェアアップデートなどが可能なユーティリティソフト。プロメディアホームページから無償でダウンロード可能です。(sony.jp/pro-media)

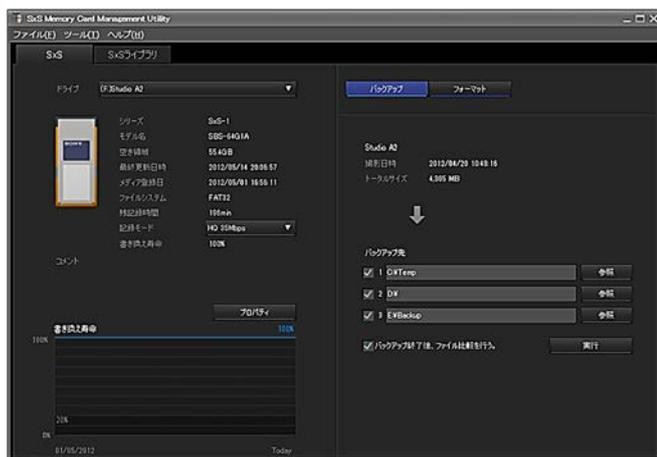

Optical Disc Archive Cartridge

オプティカルディスク・アーカイブカートリッジ

型名	タイプ	容量(GB)	カートリッジ外寸(cm)	ケース外寸(cm)	質量(g)	希望小売価格
ODC300R	追記型	300GB	13.2×13.0×2.67	15.6×14.8×3.6	453	OPEN
ODC300RE	書換型	300GB	13.2×13.0×2.67	15.6×14.8×3.6	453	OPEN
ODC600R	追記型	600GB	13.2×13.0×2.67	15.6×14.8×3.6	453	OPEN
ODC600RE	書換型	600GB	13.2×13.0×2.67	15.6×14.8×3.6	453	OPEN
ODC1200RE	書換型	1.2TB	13.2×13.0×2.67	15.6×14.8×3.6	453	OPEN
ODC1500R	追記型	1.5TB	13.2×13.0×2.67	15.6×14.8×3.6	453	OPEN

◆オプティカルディスク・アーカイブカートリッジ記録時間

型名	タイプ	記録容量	記録時間			
			4K XAVC 600Mbps	HD XAVC 100Mbps	MPEG HD422 50Mbps	MPEG HD422 35Mbps
ODC300R	追記型	300GB	0.9 時間	4.3 時間	8.5 時間	13 時間
ODC300RE	書換型	300GB				
ODC600R	追記型	600GB	1.9 時間	9.2 時間	18.5 時間	27.5 時間
ODC600RE	書換型	600GB				
ODC1200RE	書換型	1.2TB	3.9 時間	19 時間	38 時間	57 時間
ODC1500R	追記型	1.5TB	4.9 時間	24 時間	48 時間	72 時間

※ 記録時間は1ファイルとしてフルに記録した場合の参考値です。

※ 記録するファイル数やデータサイズにより、実際に記録できるデータ容量は異なります。

※ 書換型は、ディスク上のファイルを消去する場合はインデックスの参照だけ消去するため、消去後もディスク上の空き容量は増えません。

ロールバック機能により最後に記録された記録領域の復活が可能です。また、再フォーマットすることにより初期記録容量を復活させることができます。

Portable Storage

ポータブルストレージ

型名	タイプ	容量	本体外寸(cm)	ケース外寸(cm)	質量(g)	希望小売価格
PSZ-HA50	HDD	500GB	90×28.4×150.6	166×176×36	598	OPEN
PSZ-HA1T	HDD	1TB	90×28.4×150.6	166×176×36	598	OPEN
PSZ-HA2T	HDD	2TB	90×28.4×150.6	166×176×36	598	OPEN
PSZ-SA25	SSD	256GB	90×28.4×150.6	166×176×36	548	OPEN

Pro-MO

業務用3.5型MOディスク

型名	ディスク径(cm)	記録容量(MB)	カートリッジ外寸(cm)	ケース外寸(cm)	質量(g)	希望小売価格
PREDMG13	8.6	1,175 *	9.0×9.4×0.6	13.5×13.5×1.8	125	OPEN

* 出荷時(Windows用 FAT16 フォーマット済み)

※質量表記は、ケース重量含む

※希望小売価格は税抜表記です。ご購入時には消費税分をあわせてお支払いください。