


コンピューターを接続する

コンピューターを接続する場合

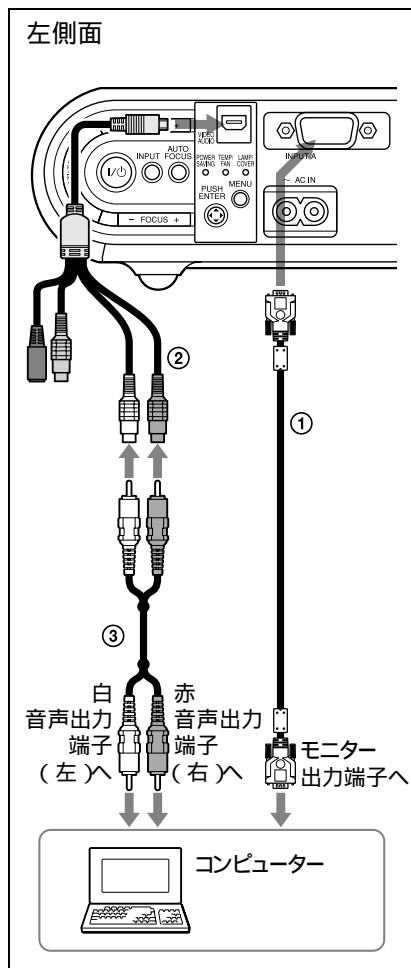

- ① HD D-sub 15ピンケーブル (付属)
- ② A/V接続アダプター (付属)
- ③ 音声ケーブル (別売り)
(プロジェクターのスピーカーから音声を出す場合のみ接続します。)


ご注意

- ・本機は、VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+ 信号に対応していますが、接続するコンピューターの外部モニターの出力信号をXGA(VPL-CX21)またはSVGA(VPL-CS21)に設定することをお勧めします。
- ・ノート型のコンピューターなどで、出力信号をコンピューターの液晶ディスプレイと外部モニターの両方に出力するように設定すると、外部モニターに正しく映像が出ない場合があります。この場合は、外部モニターにのみ信号が出力されるように、コンピューターを設定してください。
詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

Macintoshで出力端子のピン配列が2列タイプのを接続する場合は、市販のアダプターをご使用ください。

ビデオ機器を接続する

映像出力、S映像出力端子に接続する場合

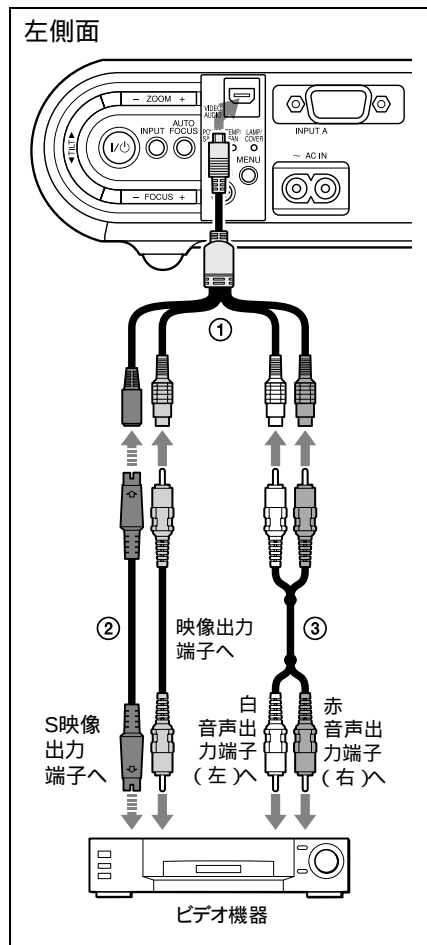


- ① A/V接続アダプター(付属)
- ② ビデオ接続ケーブル(別売り)
またはSビデオ接続ケーブル(別売り)
- ③ ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗無しのものをお使いください。)

ご注意

S映像出力端子、映像出力端子のいずれかに接続します。

ビデオGBR/コンポ - ネットの出力端子に接続する場合

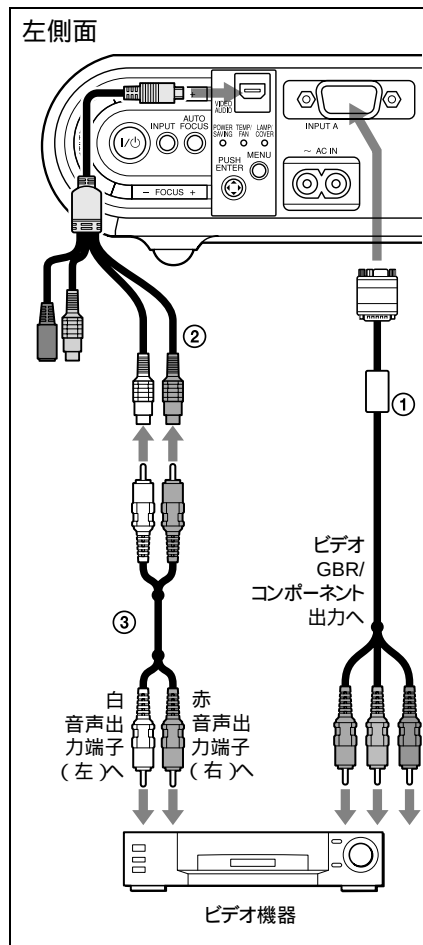

- ① シグナルケーブル(別売り)
HD D-sub 15ピン(凸) → 3 × ピンジャック
- ② A/V接続アダプター(付属)
- ③ ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください。)

ご注意

入力する信号に応じて、信号設定メニューの「ワイドモード」を設定してください。