


コンピューターを接続する

コンピューターを接続する場合

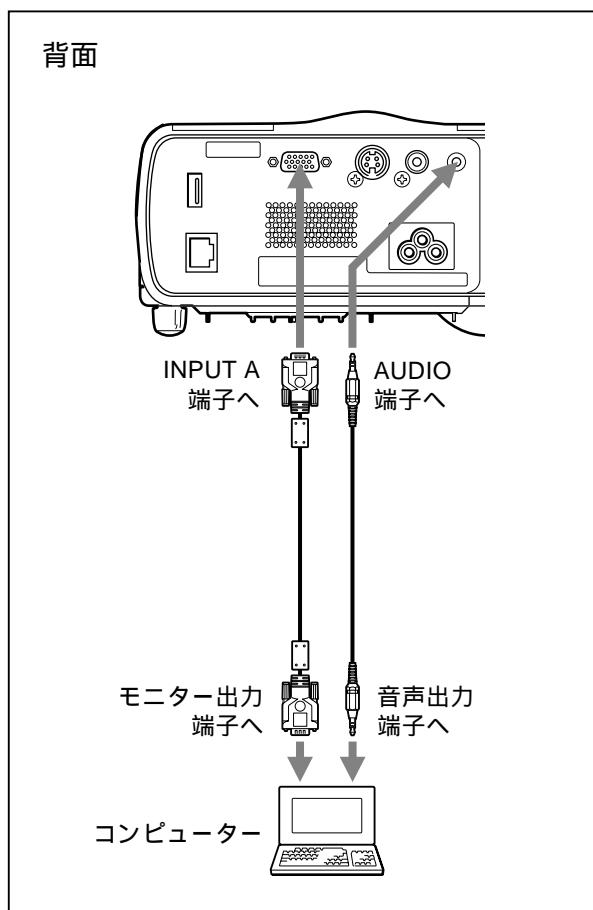

ステレオオーディオ接続ケーブル(別売)

(抵抗なしのものをお使いください。)

HD D-sub 15ピンケーブル


ご注意

- 本機は、VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+信号に対応していますが、接続するコンピューターの外部モニターの出力信号をXGAに設定することをおすすめします。
- ノート型のコンピューターなどで、出力信号をコンピューターの液晶ディスプレイと外部モニターの両方に outputするように設定すると、外部モニターに正しく映像が出ない場合があります。
この場合は、外部モニターにのみ信号が出力されるように、コンピューターを設定してください。
- Macintoshで出力端子のpin配列が2列タイプのものを接続する場合は、市販のアダプターをご使用ください。

詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。


ビデオ機器を接続する

映像出力端子に接続する場合

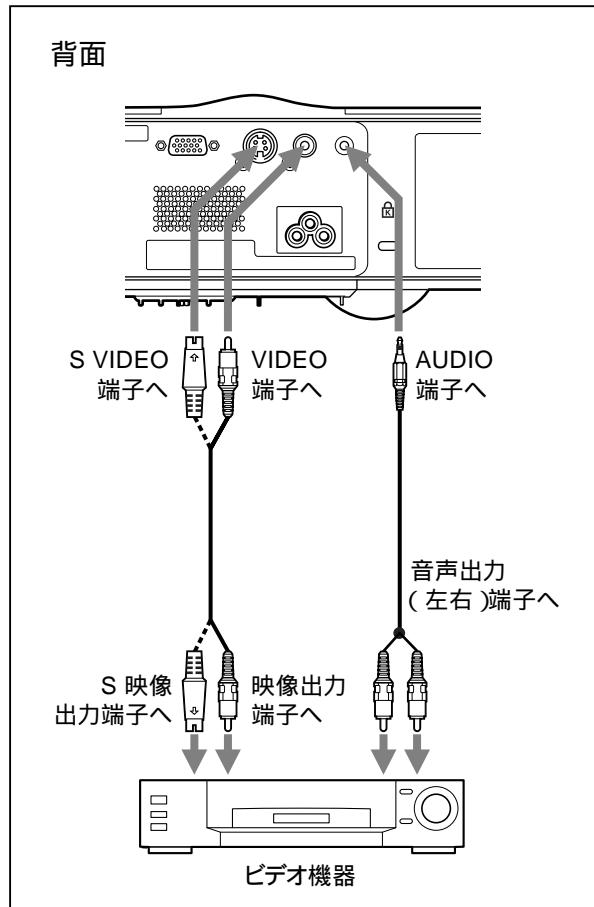

ステレオオーディオ接続ケーブル(別売)
(抵抗なしのものをお使いください。)
ビデオ接続ケーブル(別売)または
Sビデオ接続ケーブル(別売)

ビデオGBR / コンポーネントの出力端子に接続する場合

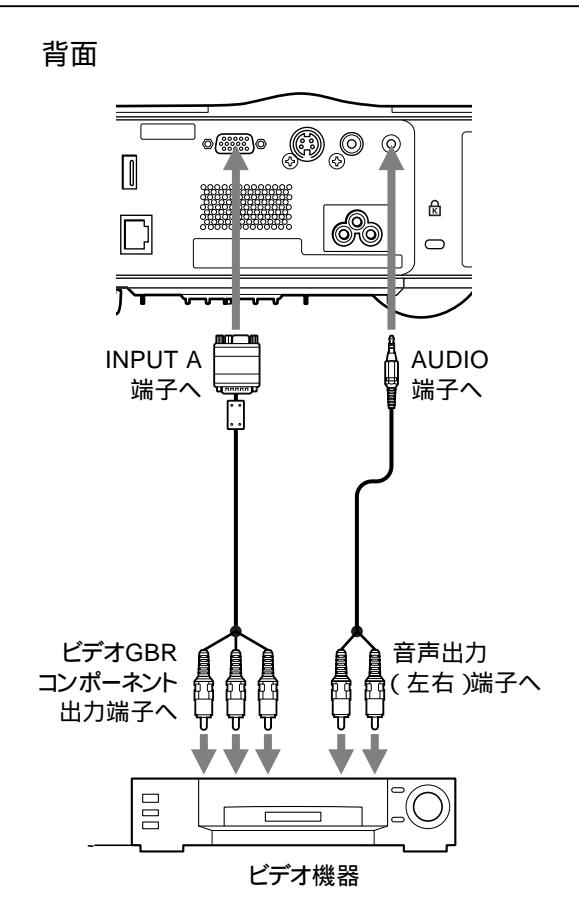

ステレオオーディオ接続ケーブル(別売)
(抵抗なしのものをお使いください。)
シグナルケーブル(別売)
HD D-sub 15pin(凸) 3×ピンプラグ

ご注意

- ・入力する信号に応じて、信号設定メニューの「アスペクト」を設定してください。
- ・ビデオGBRの出力端子に接続する場合は初期設定メニューの「入力A信号種別」をビデオGBRに、コンポーネントの出力端子に接続する場合はコンポーネントに切り換えてください。

ネットワークに接続する(VPL-DX15のみ)

ネットワークへの接続のしかたは、付属のCD-ROMに収録されている「取扱説明書(ネットワーク / USBファイルビューアー編)」をご覧ください。

USB機器を接続する(VPL-DX15のみ)

USB機器の接続のしかたは、付属のCD-ROMに収録されている「取扱説明書(ネットワーク / USBファイルビューアー編)」をご覧ください。