


コンピューターを接続する

コンピューターを接続する場合

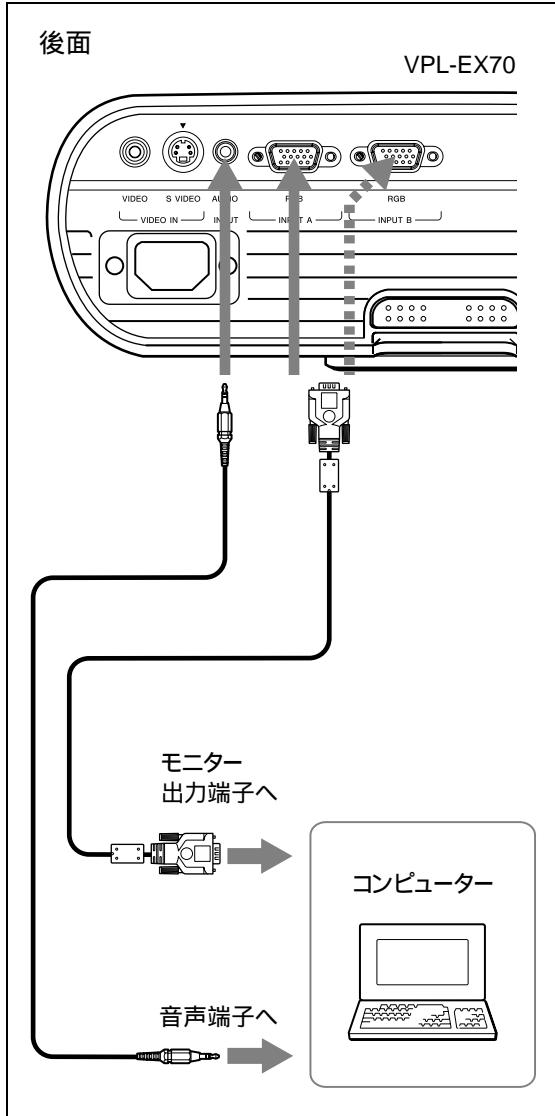

ご注意

- オーディオ接続ケーブルはAUDIO INPUT端子に接続します。
- 本機は、VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+、WXGA信号に対応していますが、接続するコンピューターの外部モニターの出力信号をXGA(VPL-EX70/EX7)に設定することをお勧めします。
- ノート型のコンピューターなどで、出力信号をコンピューターの液晶ディスプレイと外部モニターの両方に输出するように設定すると、外部モニターに正しく映像が出ない場合があります。この場合は、外部モニターにのみ信号が出力されるように、コンピューターを設定してください。

詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。


ご注意

Macintoshで出力端子のピン配列が2列タイプのものを接続する場合は、市販のアダプターをご使用ください。

HD D-sub 15ピンケーブル(付属)
ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)(抵抗なしのものをお使いください。)


ビデオ機器を接続する

映像出力、S映像出力端子に接続する場合

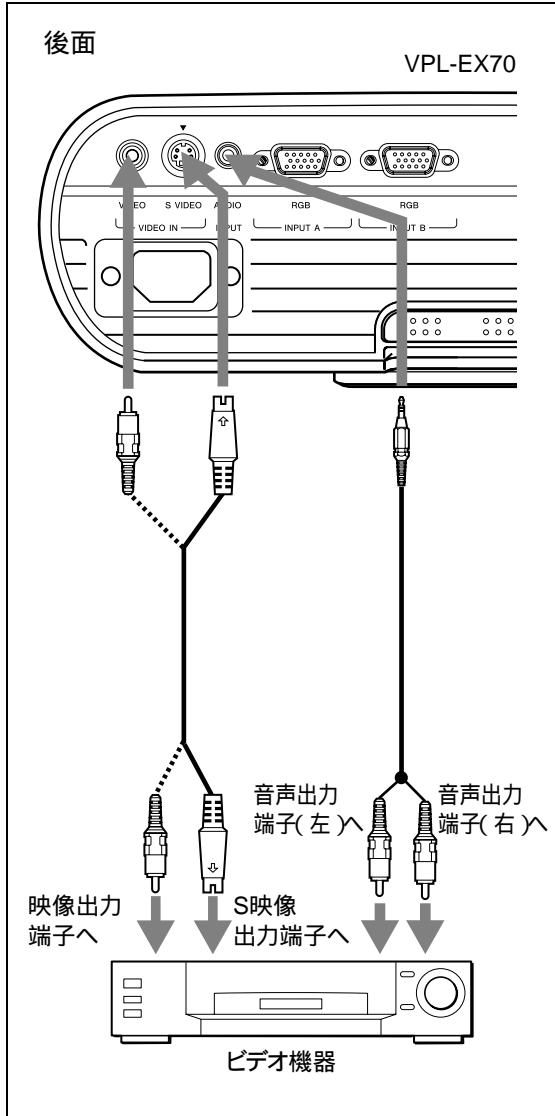

ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください)
ビデオ接続ケーブル(別売り)または
Sビデオ接続ケーブル(別売り)

ビデオGBR/コンポーネントの出力端子に接続する場合

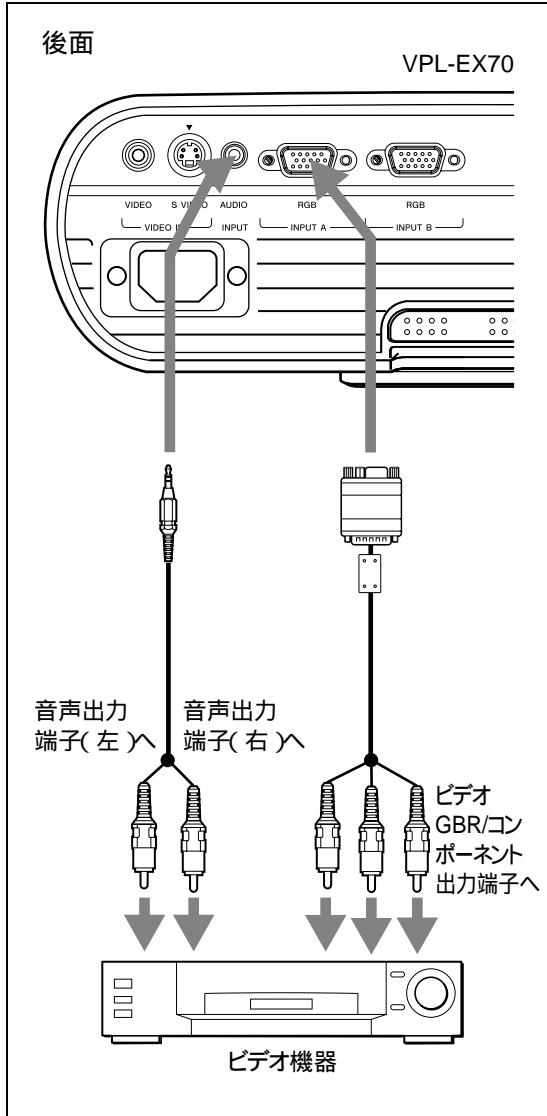

シグナルケーブル(別売り)
HD D-sub 15pin(凸) 3×ピンジャック
ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください。)

ご注意

- ・オーディオ接続ケーブルはAUDIO INPUT端子に接続します。
- ・入力する信号に応じて、信号設定メニューの「アスペクト」を設定してください。
- ・ビデオGBRの出力端子に接続する場合は初期設定メニューの「入力A信号種別」をビデオGBRに、コンポーネントの出力端子に接続する場合はコンポーネントに切り換えてください。