
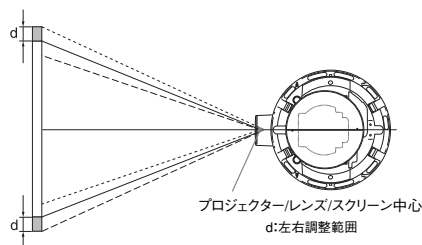


床置き

プロジェクターを机などの上に置いて設置する場合の設置例を示します。

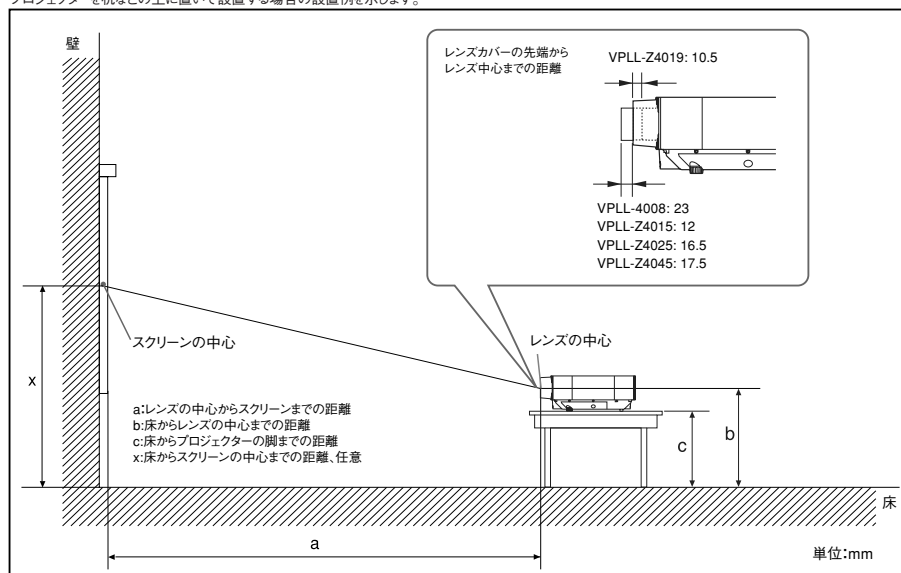

■ VPLL-Z4019 (標準ズームレンズ)

VPL-FH300L

SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	N 1660	2560	3450	4340	5240	6580	7920	8810	11050	13280	17750	22220	26690
	M 2150	3280	4420	5550	6690	8390	10090	11220	14060	16900	22570	28240	33910
b	N x-261	x-391	x-521	x-652	x-782	x-977	x-1173	x-1303	x-1629	x-1955	x-2607	x-3258	x-3910
	M						x-0						
c	N x-459	x-589	x-719	x-850	x-980	x-1175	x-1371	x-1501	x-1827	x-2153	x-2805	x-3456	x-4108
	M						x-198						
d	90	135	180	225	270	337	405	450	562	674	899	1124	1349

$$a(N) = \{(ss \times 51.92 / 1.1850) - 123.5\} \times 1.02$$

$$a(M) = \{(ss \times 68.59 / 1.1850) - 122.4\} \times 0.98$$

$$b(N) = x - (ss / 1.1850 \times 7.722)$$

$$c(N) = x - (ss / 1.1850 \times 7.722 + 198)$$

$$d = ss / 1.1850 \times 2.66$$

VPL-FW300L

SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	N 1620	2490	3360	4230	5100	6410	7720	8590	10770	12940	17300	21660	26010
	M 2090	3200	4300	5410	6520	8180	9840	10940	13710	16470	22000	27530	33070
b	N x-282	x-424	x-565	x-706	x-847	x-1059	x-1271	x-1412	x-1765	x-2118	x-2824	x-3530	x-4236
	M						x-0						
c	N x-480	x-622	x-763	x-904	x-1045	x-1257	x-1469	x-1610	x-1963	x-2316	x-3022	x-3728	x-4434
	M						x-198						
d	88	132	175	219	263	329	395	438	548	658	877	1096	1315

$$a(N) = \{(ss \times 51.91 / 1.2153) - 123.7\} \times 1.02$$

$$a(M) = \{(ss \times 68.59 / 1.2153) - 122.4\} \times 0.98$$

$$b(N) = x - (ss / 1.2153 \times 8.58)$$

$$c(N) = x - (ss / 1.2153 \times 8.58 + 198)$$

$$d = ss / 1.2153 \times 2.66$$

■ VPLL-4008 (短焦点固定レンズ)

VPL-FH300L

SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	670	1040	1420	1790	2170	2730	3290	3660	4600	5530	7400	9270	11140
b													
c													

VPL-FW300L

SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	650	1020	1380	1750	2110	2660	3200	3570	4480	5390	7220	9040	10860
b													
c													

■VPLL-Z4015 (短焦点ズームレンズ)

VPL-FH300L

SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600	
a	N	1270	1960	2650	3340	4030	5060	6100	6790	8510	10240	13690	17140	20590
	M	1700	2600	3510	4410	5310	6660	8010	8920	11170	13430	17940	22450	26960
b	N	x-261	x-391	x-521	x-652	x-782	x-977	x-1173	x-1303	x-1629	x-1955	x-2607	x-3258	x-3910
	M							x-0						
c	N	x-459	x-589	x-719	x-850	x-980	x-1175	x-1371	x-1501	x-1827	x-2153	x-2805	x-3456	x-4108
	M							x-198						
d		90	135	180	225	270	337	405	450	562	674	899	1124	1349
a (N) = (ss×39.49/1.1850) −106.3] ×1.035							c (N) = x − (ss/1.1850×7.722+198)							
a (M) = { (ss×54.26/1.1850) −104.5} ×0.985							d=ss/1.1850×2.66							
b (N) = x − (ss/1.1850×7.722)														

VPL-FW300L

SS		40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	N	1230	1910	2580	3250	3920	4930	5940	6610	8300	9980	13340	16700	20060
	M	1660	2540	3410	4290	5170	6490	7810	8690	10890	13090	17490	21880	26280
b	N	x-282	x-424	x-565	x-706	x-847	x-1059	x-1271	x-1412	x-1765	x-2118	x-2824	x-3530	x-4236
	M							x-0						
c	N	x-480	x-622	x-763	x-904	x-1045	x-1257	x-1469	x-1610	x-1963	x-2316	x-3022	x-3728	x-4434
	M							x-198						
d		88	132	175	219	263	329	395	438	548	658	877	1096	1315
a (N) = {(ss×39.48/1.2153)−106.5}×1.035							c (N) =x−(ss/1.2153×8.58+198)							
a (M) = {(ss×54.26/1.2153)−104.5}×0.985							d=ss/1.2153×2.66							
b (N) =x−(ss/1.2153×8.58)														

■VPLL-Z4025 (中焦点ズームレンズ)

VPL-FH300L

SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600	
a	N	2080	3210	4330	5450	6570	8260	9940	11060	13870	16680	22290	27900	33520
	M	3950	6000	8060	10110	12160	15240	18310	20370	25500	30620	40880	51140	61400
b	N	x-261	x-391	x-521	x-652	x-782	x-977	x-1173	x-1303	x-1629	x-1955	x-2607	x-3258	x-3910
	M							x-0						
c	N	x-459	x-589	x-719	x-850	x-980	x-1175	x-1371	x-1501	x-1827	x-2153	x-2805	x-3456	x-4108
	M							x-198						
d		90	135	180	225	270	337	405	450	562	674	899	1124	1349
a (N) = { (ss×64.14/1.1850) − 155.3} × 1.037							c (N) = x - (ss/1.1850×7.722+198)							
a (M) = { (ss×124.04/1.1850) − 154.1} × 0.98							d = ss/1.1850×2.66							
b (N) = x - (ss/1.1850×7.722)														

VPL-FW300L

SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600	
a	N	2030	3120	4220	5310	6400	8050	9690	10780	13520	16250	21720	27190	32670
	M	3850	5850	7850	9850	11850	14850	17850	19850	24860	29860	39860	49860	59860
b	N	x-282	x-424	x-565	x-706	x-847	x-1059	x-1271	x-1412	x-1765	x-2118	x-2824	x-3530	x-4236
	M							x-0						
c	N	x-480	x-622	x-763	x-904	x-1045	x-1257	x-1469	x-1610	x-1963	x-2316	x-3022	x-3728	x-4434
	M							x-198						
d		88	132	175	219	263	329	395	438	548	658	877	1096	1315
a (N) = { (ss×64.12/1.2153) −156.1} ×1.037							c (N) =x− (ss/1.2153×8.58+198)							
a (M) = { (ss×124.04/1.2153) −153.7} ×0.98							d=ss/1.2153×2.66							
b (N) =x− (ss/1.2153×8.58)														

■VPLL-Z4045 (長焦点ズームレンズ)

VPL-FH300L

SS	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600	
a	N	5940	7990	10050	12100	15180	18260	20310	25440	30570	40840	51100	61360
	M	10350	13880	17400	20930	26220	31510	35030	43850	52660	70290	87920	105550
b	N	x-391	x-521	x-652	x-782	x-977	x-1173	x-1303	x-1629	x-1955	x-2607	x-3258	x-3910
	M	x-0											
c	N	x-589	x-719	x-850	x-980	x-1175	x-1371	x-1501	x-1827	x-2153	x-2805	x-3456	x-4108
	M	x-198											
d	135	180	225	270	337	405	450	562	674	899	1124	1349	
a (N) = { (ss×119.00/1.1850) −211.3} ×1.022						c (N) =x− (ss/1.1850×7.722+198)							
a (M) = { (ss×217.40/1.1850) −236.1} ×0.961						d=ss/1.1850×2.66							
b (N) =x− (ss/1.1850×7.722)													

VPL-FW300L

SS	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600	
a	N	5790	7800	9800	11800	14800	17800	19800	24810	29810	39820	49830	59830
	M	10090	13530	16970	20410	25560	30720	34160	42760	51350	68540	85730	102920
b	N	x-424	x-565	x-706	x-847	x-1059	x-1271	x-1412	x-1765	x-2118	x-2824	x-3530	x-4236
	M	x-0											
c	N	x-622	x-763	x-904	x-1045	x-1257	x-1469	x-1610	x-1963	x-2316	x-3022	x-3728	x-4434
	M	x-198											
d		132	175	219	263	329	395	438	548	658	877	1096	1315
a (N) = { (ss×119.00/1.2153) −206.0} ×1.022						c (N) =x− (ss/1.2153×8.58+198)							
a (M) = { (ss×217.40/1.2153) −230.2} ×0.961						d=ss/1.2153×2.66							
b (N) =x− (ss/1.2153×8.58)													

イラスト、表および計算式のアルファベットは以下の意味を示します。

SS:スクリーンサイズ対角(型)

a:レンズの中心からスクリーンまでの距離

b:床からレンズの中心までの距離

c:床からプロジェクターの脚までの距離

d:左右調整範囲

x:床からスクリーンの中心までの距離、任意



N:最小値

M:最大値

※表の数値の単位は「mm」です。

天井つり

プロジェクターを天井からつり下げて設置する場合の設置例を示します。
天井つりの場合は、プロジェクターサスペンションサポートPSS-630（別売）をご使用ください。
設置は、代理店またはソニーサービス（有償）におまかせください。

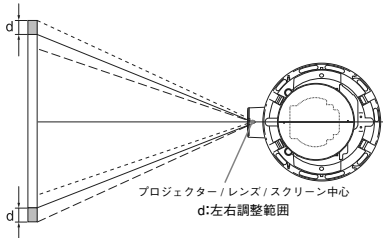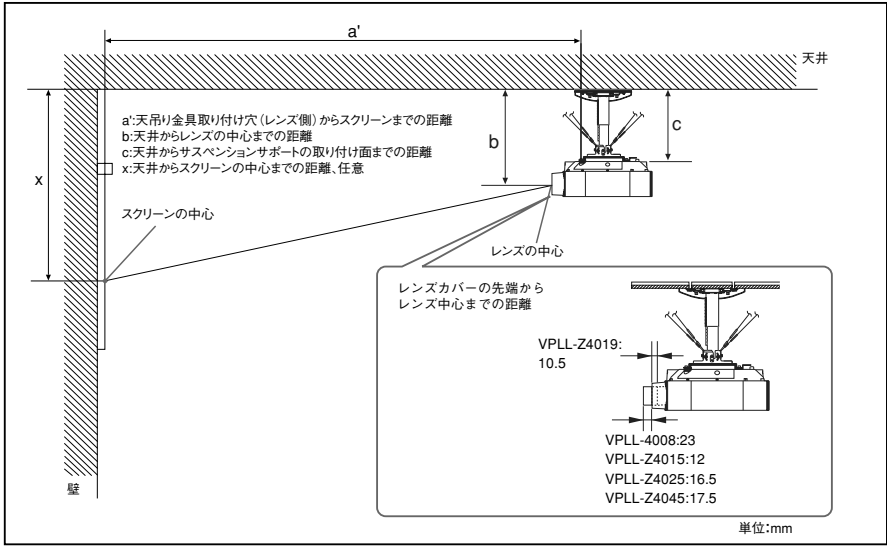

■VPLL-Z4019（標準ズームレンズ）

VPL-FH300L

SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a'	N	1810	2710	3600	4490	5390	6730	8070	8960	11200	13430	17900	26840
	M	2290	3430	4560	5700	6830	8530	10240	11370	14210	17040	22710	34060
b	N	c+180											
	M	c+188											
d	90	135	180	225	270	337	405	450	562	674	899	1124	1349
x	N	c+180											
	M	c+459	c+589	c+719	c+850	c+980	c+1175	c+1371	c+1501	c+1827	c+2153	c+2805	c+3456

$a'(N) = \{(ss \times 51.92 / 1.1850) - 25.1\} \times 1.02$
 $a'(M) = \{(ss \times 68.59 / 1.1850) - 26.2\} \times 0.98$
 $d = ss / 1.1850 \times 2.66$
 $x(M) = ss / 1.1850 \times 7.722 + 198$

VPL-FW300L

SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a'	N	1770	2640	3510	4380	5250	6560	7870	8740	10920	13100	17450	26170
	M	2240	3340	4450	5560	6660	8320	9980	11090	13850	16620	22150	33210
b	N	c+180											
	M	c+188											
d	88	132	175	219	263	329	395	438	548	658	877	1096	1315
x	N	c+180											
	M	c+480	c+622	c+763	c+904	c+1045	c+1257	c+1469	c+1610	c+1963	c+2316	c+3022	c+4434

$a'(N) = \{(ss \times 51.91 / 1.2153) - 24.9\} \times 1.02$
 $a'(M) = \{(ss \times 68.59 / 1.2153) - 26.2\} \times 0.98$
 $d = ss / 1.2153 \times 2.66$
 $x(M) = ss / 1.2153 \times 8.58 + 198$

■VPLL-4008（短焦点固定レンズ）

VPL-FH300L

SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a'	850	1230	1600	1970	2350	2910	3470	3840	4780	5710	7580	9450	11320
b	c+180												
x	c+180												

VPL-FW300L

SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a'	830	1200	1560	1930	2290	2840	3390	3750	4660	5570	7400	9220	11050
b	c+180												
x	c+180												

■VPLL-Z4015 (短焦点ズームレンズ)

VPL-FH300L												
SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	600
a'	N	1450	2140	2830	3520	4210	5240	6280	6970	8690	10420	20760
	M	1870	2770	3670	4580	5480	6830	8180	9090	11340	13600	27120
b	N	c+180										
	M	c+188										
d	90	135	180	225	270	337	405	450	562	674	899	1349
x	N	c+180										
	M	c+459	c+589	c+719	c+850	c+980	c+1175	c+1371	c+1501	c+1827	c+2153	c+4108
a' (N) = { (ss×39.49/1.1850) - 64.8 } × 1.035							d=ss/1.1850×2.66					
a' (M) = { (ss×54.26/1.1850) - 66.6 } × 0.985							x (M) = ss/1.1850×7.722+198					

VPL-FW300L												
SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	600
a'	N	1410	2080	2760	3430	4100	5110	6120	6790	8470	10150	20240
	M	1820	2700	3580	4460	5340	6660	7980	8860	11060	13260	26450
b	N	c+180										
	M	c+188										
d	88	132	175	219	263	329	395	438	548	658	877	1315
x	N	c+180										
	M	c+480	c+622	c+763	c+904	c+1045	c+1257	c+1469	c+1610	c+1963	c+2316	c+4434
a' (N) = { (ss×39.48/1.2153) - 64.6 } × 1.035							d=ss/1.2153×2.66					
a' (M) = { (ss×54.26/1.2153) - 66.6 } × 0.985							x (M) = ss/1.2153×8.58+198					

■VPLL-Z4025 (中焦点ズームレンズ)

VPL-FH300L												
SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	600
a'	N	2270	3390	4510	5630	6760	8440	10120	11250	14050	16860	33700
	M	4120	6180	8230	10280	12330	15410	18490	20540	25670	30800	61570
b	N	c+180										
	M	c+188										
d	90	135	180	225	270	337	405	450	562	674	899	1349
x	N	c+180										
	M	c+459	c+589	c+719	c+850	c+980	c+1175	c+1371	c+1501	c+1827	c+2153	c+4108
a' (N) = { (ss×64.14/1.1850) - 20.3 } × 1.037							d=ss/1.1850×2.66					
a' (M) = { (ss×124.04/1.1850) - 21.5 } × 0.98							x (M) = ss/1.1850×7.722+198					

VPL-FW300L												
SS	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	600
a'	N	2210	3300	4400	5490	6590	8230	10960	13700	16430	21910	32850
	M	4020	6020	8020	10020	12020	15020	18030	20030	25030	30030	60040
b	N	c+180										
	M	c+188										
d	88	132	175	219	263	329	395	438	548	658	877	1315
x	N	c+180										
	M	c+480	c+622	c+763	c+904	c+1045	c+1257	c+1469	c+1610	c+1963	c+2316	c+4434
a' (N) = { (ss×64.12/1.2153) - 19.5 } × 1.037							d=ss/1.2153×2.66					
a' (M) = { (ss×124.04/1.2153) - 21.9 } × 0.98							x (M) = ss/1.2153×8.58+198					

■VPLL-Z4045 (長焦点ズームレンズ)

VPL-FH300L												
SS	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a'	N	6120	8180	10230	12280	15360	18440	20490	25620	30750	41020	61540
	M	10520	14050	17570	21100	26390	31680	35200	44020	52830	70460	105720
b	N	c+180										
	M	c+188										
d	135	180	225	270	337	405	450	562	674	899	1124	1349
x	N	c+180										
	M	c+589	c+719	c+850	c+980	c+1175	c+1371	c+1501	c+1827	c+2153	c+2805	c+4108
a' (N) = { (ss×119.00/1.1850) - 34.7 } × 1.022							d=ss/1.1850×2.66					
a' (M) = { (ss×217.40/1.1850) - 59.5 } × 0.961							x (M) = ss/1.1850×7.722+198					

VPL-FW300L												
SS	60	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a'	N	5970	7980	9980	11980	14980	17980	19980	24990	29990	40000	60010
	M	10260	13700	17140	20580	25730	30890	34330	42930	51520	68710	103090
b	N	c+180										
	M	c+188										
d	132	175	219	263	329	395	438	548	658	877	1096	1315
x	N	c+180										
	M	c+622	c+763	c+904	c+1045	c+1257	c+1469	c+1610	c+1963	c+2316	c+3022	c+4434
a' (N) = { (ss×119.00/1.2153) - 29.4 } × 1.022							d=ss/1.2153×2.66					
a' (M) = { (ss×217.40/1.2153) - 53.6 } × 0.961							x (M) = ss/1.2153×8.58+198					

イラスト、表および計算式のアルファベットは以下の意味を示します。
SS:スクリーンサイズ対角 (型)
a':天井り金具取り付け穴 (レンズ側) からスクリーンまでの距離
b:天井り金具取り付け穴 (レンズ側) の中心までの距離
c:天井り金具取り付け穴 (レンズ側) の取り付け面までの距離
※天井り金具取り付け穴 (レンズ側) の取り付け面までの距離はサスペンションボルトPSS-630P (別売) 、サスペンションボルトジョイントボールPSS-630P (別売) を使用すると、次の範囲で調節可能です。
PSS-630P (1本) 使用時:350/380/410/440/470/500mm
PSS-630P (2本) 使用時:330/660/690/720/750/780mm
PSS-630P (3本) 使用時:910/940/970/1000/1030/1060mm
PSS-630P (3本) 使用時:1190/1220/1250/1280/1310/1340mm
d:左右調整範囲
x:天井り金具取り付け穴 (レンズ側) の中心までの距離、任意
N:最小値
M:最大値
※表の数値の単位は「mm」です。


床置き、ツインスタック

スタックが可能なスクリーンサイズ

80インチから600インチのスクリーンがご使用になれます。
プロジェクターを机などでツインスタックにして設置する例を示します。

■スタックをする際のご注意

- ※スタックの設置例のa値に従ってプロジェクターを設置する。
- ※ズームを使って上下のプロジェクターからの画像がスクリーンいっぱいに映るように画像サイズを調整してください。
- ※安全にお使いになるため、またメンテナンスのために、設置する際は壁から距離を左右後方各50cm以上離して設置ください。
- ※水平スタックは非対応です。

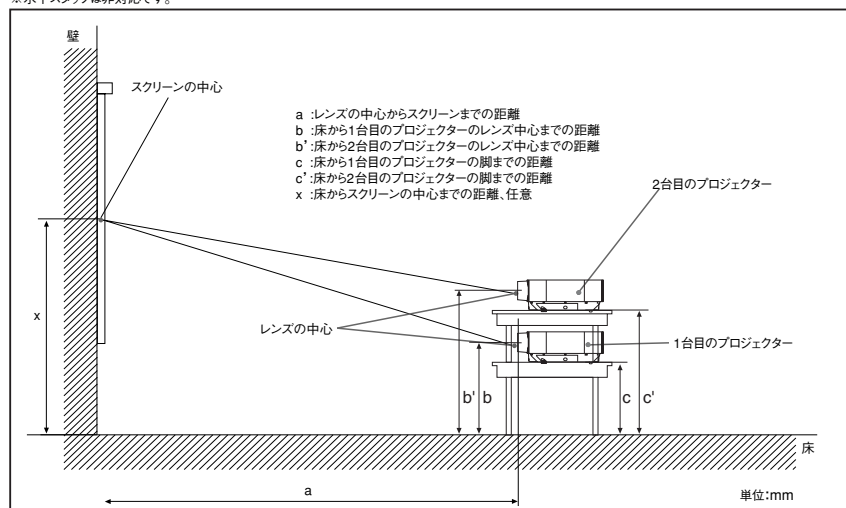

■VPLL-Z4019 (標準ズームレンズ)

VPL-FH300L

SS	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	4420	5550	6690	8390	10090	11220	14060	16900	22570	28240	33910
b	N	x-521	x-652	x-782	x-977	x-1173	x-1303	x-1629	x-1955	x-2607	x-3258
	M	x-394	x-395	x-396	x-397	x-397	x-398	x-398	x-399	x-399	x-399
b'							b+400				
c	N	x-719	x-850	x-980	x-1175	x-1371	x-1501	x-1827	x-2153	x-2805	x-3456
	M	x-592	x-593	x-594	x-595	x-595	x-596	x-596	x-597	x-597	x-597
c'							c+400				

$$a = \{(ss \times 68.59 / 1.1850) - 122.4\} \times 0.98$$

$$b(N) = x - (ss / 1.1850 \times 7.722)$$

$$b(M) = x - \{400 - (400 / ss \times 1.1850)\}$$

$$c(N) = x - (ss / 1.1850 \times 7.722 + 198)$$

$$c(M) = x - \{400 - (400 / ss \times 1.1850) + 198\}$$

VPL-FW300L

SS	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	4300	5410	6520	8180	9840	10940	13710	16470	22000	27530	33070
b	N	x-565	x-706	x-847	x-1059	x-1271	x-1412	x-1765	x-2118	x-2824	x-3530
	M	x-394	x-395	x-396	x-397	x-397	x-398	x-398	x-399	x-399	x-399
b'							b+400				
c	N	x-763	x-904	x-1045	x-1257	x-1469	x-1610	x-1963	x-2316	x-3022	x-3728
	M	x-592	x-593	x-594	x-595	x-595	x-596	x-596	x-597	x-597	x-597
c'							c+400				

$$a = \{(ss \times 68.59 / 1.2153) - 122.4\} \times 0.98$$

$$b(N) = x - (ss / 1.2153 \times 8.58)$$

$$b(M) = x - \{400 - (400 / ss \times 1.2153)\}$$

$$c(N) = x - (ss / 1.2153 \times 8.58 + 198)$$

$$c(M) = x - \{400 - (400 / ss \times 1.2153) + 198\}$$

VPL-FH300L／FW300L 設置例

■VPLL-Z4015 (短焦点ズームレンズ)

VPL-FH300L

SS	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	3510	4410	5310	6660	8010	8920	11170	13430	17940	22450	26960
b	N	x-521	x-652	x-782	x-977	x-1173	x-1303	x-1629	x-1955	x-2607	x-3258
	M	x-394	x-395	x-396	x-397	x-397	x-398	x-398	x-398	x-399	x-399
b'	b+400										
c	N	x-719	x-850	x-980	x-1175	x-1371	x-1501	x-1827	x-2153	x-2805	x-3456
	M	x-592	x-593	x-594	x-595	x-595	x-596	x-596	x-596	x-597	x-597
c'	c+400										
a=[(ss×54.26/1.1850)−104.5]×0.985						c(N)=x−(ss/1.1850×7.722+198)					
b(N)=x−(ss/1.1850×7.722)						c(M)=x−[400−(400/ss×1.1850)+198]					
b(M)=x−[400−(400/ss×1.1850)]											

VPL-FW300L

SS	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	3410	4290	5170	6490	7810	8690	10890	13090	17490	21880	26280
b	N	x-565	x-706	x-847	x-1059	x-1271	x-1412	x-1765	x-2118	x-2824	x-3530
	M	x-394	x-395	x-396	x-397	x-397	x-398	x-398	x-398	x-399	x-399
b'	b+400										
c	N	x-763	x-904	x-1045	x-1257	x-1469	x-1610	x-1963	x-2316	x-3022	x-3728
	M	x-592	x-593	x-594	x-595	x-595	x-596	x-596	x-596	x-597	x-597
c'	c+400										
a=($(ss \times 54.26/1.2153) - 104.5$) $\times 0.985$						c(N)=x-($ss/1.2153 \times 8.58 + 198$)					
b(N)=x-($ss/1.2153 \times 8.58$)						c(M)=x-[400-($400/ss \times 1.2153$) + 198]					
b(M)=x-[400-($400/ss \times 1.2153$)]											

■VPLL-Z4025 (中焦点ズームレンズ)

VPL-FH300L

SS	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	8060	10110	12160	15240	18310	20370	25500	30620	40880	51140	61400
b	N	x-521	x-652	x-782	x-977	x-1173	x-1303	x-1629	x-1955	x-2607	x-3258
	M	x-394	x-395	x-396	x-397	x-397	x-398	x-398	x-398	x-399	x-399
b'	b+400										
c	N	x-719	x-850	x-980	x-1175	x-1371	x-1501	x-1827	x-2153	x-2805	x-3456
	M	x-592	x-593	x-594	x-595	x-595	x-596	x-596	x-596	x-597	x-597
c'	c+400										
a=($(ss \times 124.04 / 1.1850) - 154.1$) $\times$ 0.98						c(N)= $x - (ss / 1.1850 \times 7.722 + 198)$					
b(N)= $x - (ss / 1.1850 \times 7.722)$						c(M)= $x - [400 - (400 / ss \times 1.1850) + 198]$					
b(M)= $x - [400 - (400 / ss \times 1.1850)]$											

VPL-FW300L

SS	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	7850	9850	11850	14850	17850	19850	24860	29860	39860	49860	59860
b	N	x-565	x-706	x-847	x-1059	x-1271	x-1412	x-1765	x-2118	x-2824	x-3530
	M	x-394	x-395	x-396	x-397	x-397	x-398	x-398	x-399	x-399	x-399
b'	b+400										
c	N	x-763	x-904	x-1045	x-1257	x-1469	x-1610	x-1963	x-2316	x-3022	x-3728
	M	x-592	x-593	x-594	x-595	x-595	x-596	x-596	x-597	x-597	x-597
c'	c+400										
a=[(ss×124.04/1.2153)−153.7]×0.98						c(N)=x−(ss/1.2153×8.58+198)					
b(N)=x−(ss/1.2153×8.58)						c(M)=x−[400−(400/ss×1.2153)+198]					
b(M)=x−[400−(400/ss×1.2153)]											

■VPLL-Z4045 (長焦点ズームレンズ)

VPL-FH300L

SS	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	9020	11320	13630	17100	20560	22870	28640	34410	45960	57500	69040
b	N	x-521	x-652	x-782	x-977	x-1173	x-1303	x-1629	x-1955	x-2607	x-3258
	M	x-394	x-395	x-396	x-397	x-397	x-398	x-398	x-399	x-399	x-399
b'	b+400										
c	N	x-719	x-850	x-980	x-1175	x-1371	x-1501	x-1827	x-2153	x-2805	x-3456
	M	x-592	x-593	x-594	x-595	x-595	x-596	x-596	x-596	x-597	x-597
c'	c+400										
a=[(ss×136.80/1.1850)−219.0]						c(N)=x−(ss/1.1850×7.722+198)					
b(N)=x−(ss/1.1850×7.722)						c(M)=x−[400−(400/ss×1.1850)+198]					
b(M)=x−[400−(400/ss×1.1850)]											

VPL-FW300L

SS	80	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600
a	8790	11040	13290	16660	20040	22290	27920	33550	44800	56060	67320
b	N	x-565	x-706	x-847	x-1059	x-1271	x-1412	x-1765	x-2118	x-2824	x-3530
	M	x-394	x-395	x-396	x-397	x-397	x-398	x-398	x-398	x-399	x-399
b'	b+400										
c	N	x-763	x-904	x-1045	x-1257	x-1469	x-1610	x-1963	x-2316	x-3022	x-3728
	M	x-592	x-593	x-594	x-595	x-595	x-596	x-596	x-596	x-597	x-597
c'	c+400										
a=[(ss×136.80/1.2153)−219.3]						c(N)=x−(ss/1.2153×8.58+198)					
b(N)=x−(ss/1.2153×8.58)						c(M)=x−[400−(400/ss×1.2153)+198]					
b(M)=x−[400−(400/ss×1.2153)]											


イラスト、表および計算式のアルファベットは以下の意味を示します。
SS: スクリーンサイズ対角 (型)
a: レンズの中心からスクリーンまでの距離
b: 床から1台目のプロジェクターのレンズ中心までの距離
b': 床から2台目のプロジェクターのレンズ中心までの距離
c: 床から1台目のプロジェクターの脚までの距離
c': 床から2台目のプロジェクターの脚までの距離
x: 床からスクリーンの中心までの距離、任意
N: 最小値
M: 最大値
※表の数値の単位は「mm」です。

プロジェクターサスペンションサポートPSS-630 (別売)を使って天井に取り付けた場合の寸法


※天井への設置に関して詳しくは、PSS-630の取付説明書をご覧ください。

※VPL-FH300L/FW300L本体標準レンズ(VPLL-Z4019)使用時


上から見た図

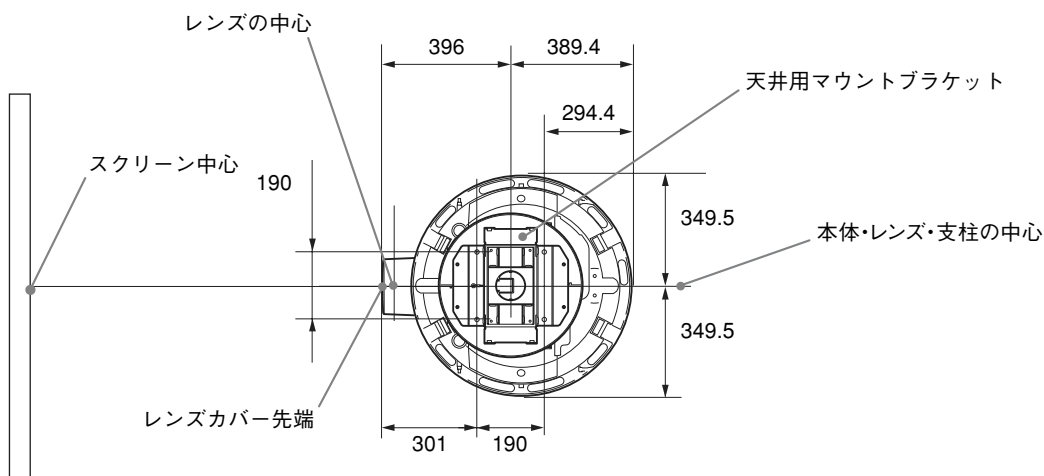

前から見た図

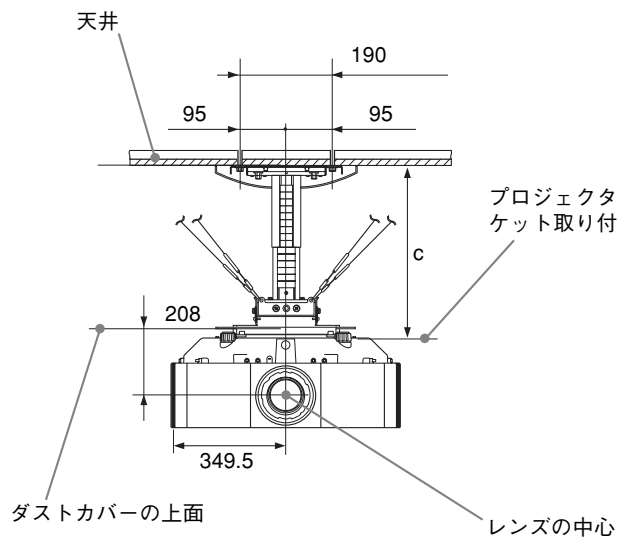

横から見た図

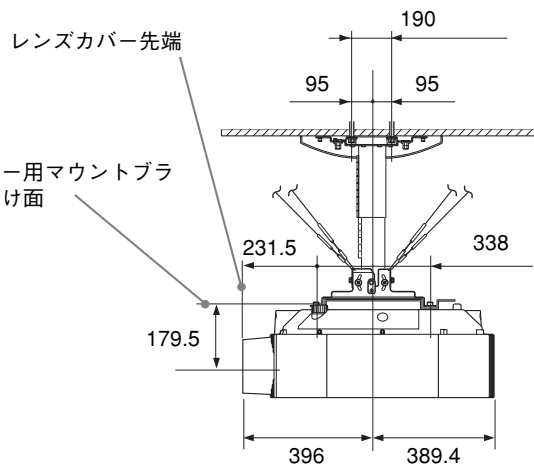

単位: mm