

VPL-CS6は、スタイリッシュなデザインにソニー独自のインテリジェントオートセットアップ機能を搭載し、約2.7kgと軽量ながら、1,800ANSIルーメンの高輝度を実現しました。また、従来機種比約20%の短焦点化により、狭いスペースでのプレゼンにも対応可能です。

主な仕様

光学系

投影方式	: 3LCDパネル、1レンズ、3原色液晶シャッター方式
LCDパネル	: 0.7型SVGA超高開口パネル、144万画素(480,000×3)
レンズ	: 1.2倍ズームレンズ(マニュアル) f 23.0 ~ 27.6mm / F 1.8 ~ 2.1
ランプ	: 165W UHP
投影画面サイズ	: 40 ~ 150型
光出力	: 1,800ANSIルーメン(ランプモード高のとき)

投影距離(床置き)XGA入力時 : スクリーンサイズ40型...	1.2 ~ 1.5m
スクリーンサイズ60型...	1.9 ~ 2.3m
スクリーンサイズ80型...	2.5 ~ 3.0m
スクリーンサイズ100型...	3.2 ~ 3.8m
スクリーンサイズ120型...	3.8 ~ 4.6m
スクリーンサイズ150型...	4.7 ~ 5.7m

設計値のため多少の誤差があります。

電気系

カラー方式	: NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N 自動切り替え / 手動切り替え
解像度	: 水平解像度600TV本(ビデオ入力時) 800×600ドット(RGB入力時)
対応コンピューター信号	: fH...19 ~ 72kHz, fV...48 ~ 92Hz
	最高入力解像度信号...XGA 1,024×768ドット(fV:85Hz)
	接続するコンピューターの信号の解像度と周波数は、プリセット信号の範囲内に設定してください。

対応ビデオ信号	: 15kHz RGB / コンポーネント50/60Hz、コンポジットビデオ、S映像
スピーカー	: モノラルスピーカーシステム40×20mm、最大1W

入出力

ビデオ	: VIDEO...ビンジャック
	コンポジットビデオ1Vp-p ± 2dB、同期負(75 終端)
	S映像...Y/C、4ビンミニDIN(オス)
	Y(輝度)信号...1Vp-p ± 2dB、同期負(75 終端)
	C(クロマ)信号...
	バースト0.286Vp-p ± 2dB(NTSC) 75 終端)
	バースト0.3Vp-p ± 2dB(PAL) 75 終端)

INPUT A(入力A)	: HD D-sub15pin
	アナログRGB / コンポーネント
	R / R - Y...0.7Vp-p ± 2dB(75 終端)
	G...0.7Vp-p ± 2dB、同期負(75 終端)
	G / Y...1Vp-p ± 2dB、同期負(75 終端)
	B / B - Y...0.7Vp-p ± 2dB(75 終端)

SYNC / HD...複合同期入力	1 ~ 5Vp-p、ハイインピーダンス、正負極性
	水平同期入力 1 ~ 5Vp-p、ハイインピーダンス、正負極性

VD...垂直同期入力	1 ~ 5Vp-p、ハイインピーダンス、正負極性
	AUDIO : ステレオミニジャック、500mVrms、インピーダンス47k 以上

USB	: アップ(アップストリーム)×1
-----	-------------------

安全規格	: 電気法、VCCIクラスB、本機は「高調波ガイドライン適合品」です。
------	-------------------------------------

ANSI基準ルーメンは、American National Standard IT7.228に定められた測定方法によります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。


一般

電源	: AC100 ~ 240V, 50/60Hz
消費電力	: 最大240W(スタンバイモード時...5W)
発熱量	: 819.0BTU
動作温度	: 0 ~ +35
保存温度	: -20 ~ +60
動作湿度	: 35 ~ 85% (結露なきこと)
保存湿度	: 10 ~ 90%
質量	: 約2.7kg
外形寸法	: 約285(幅)×68(高さ)×228(奥行)mm(突起部含まず)

付属品

リモートコマンダー(1)	単3形乾電池(2)	HD D-sub15ピンケーブル2m(1)	USBケーブルAタイプ - Bタイプ(1)
ソフトケース(1)	電源ケーブル(1)	交換用エアーフィルター(1)	取扱説明書(1)
保証書(1)	早わかりカード(1)		セキュリティラベル(1)

外形寸法図

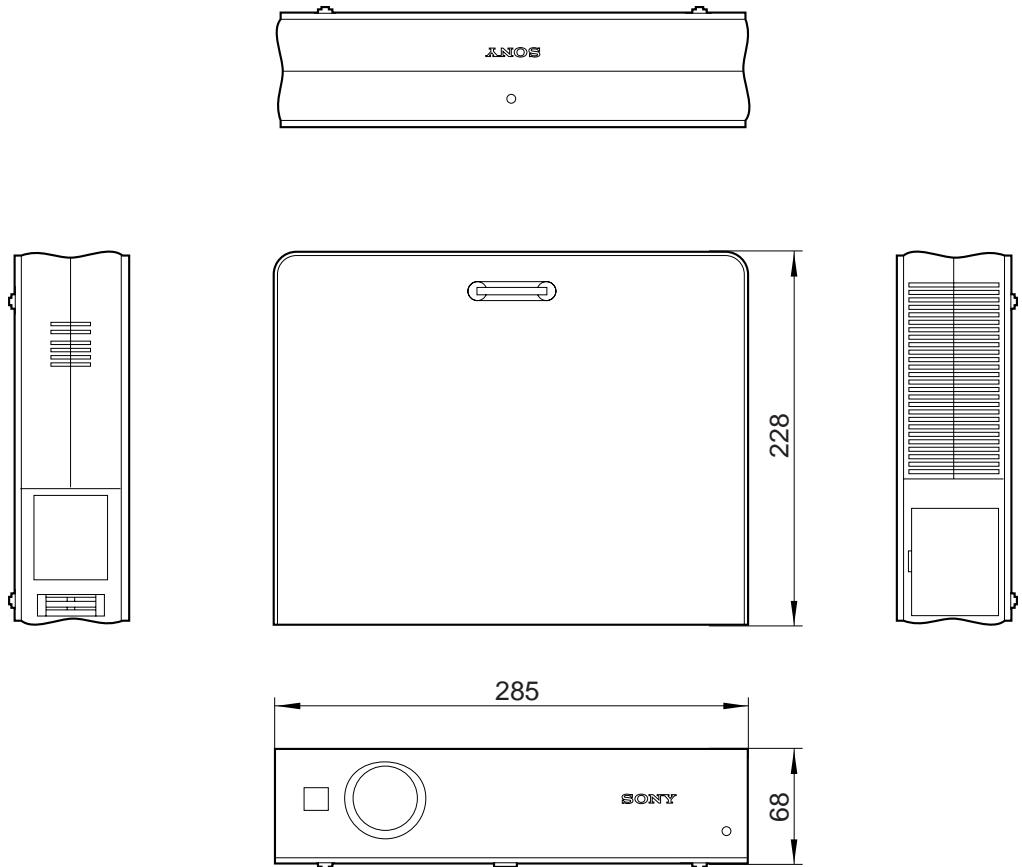

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。