


VPL-CX21は、3LCD方式ながら、厚さ52mmの薄型設計、1.9kgのモバイルタイプ、XGA / 2,100ルーメンを実現したデータプロジェクターです。オフ&ゴー機能、アドバンスドインテリジェントオートセットアップ機能搭載でモバイル用途に最適です。

主な仕様

光学系	
投影方式	: 3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター投写方式
LCDパネル	: 0.63型XGA LCDパネル×3、約236万画素(786,432×3)
レンズ	: 電動ズーム(1.2倍) 電動オートフォーカス、f 18.8～22.6mm、F 1.6～1.94
ランプ	: 165W
投影画面サイズ	: 40～300型(対角線) 40～150型(オートフォーカス動作範囲)
光出力 ^{*1}	: 高...2,100ルーメン、標準...1,600ルーメン
投影距離(床置き)	: 40型...1.2～1.4m、80型...2.3～2.8m、100型...2.9～3.6m、150型...4.4～5.4m、 200型...5.9～7.2m、300型...8.8～10.7m(設計値のため多少の誤差があります)
電気系	
カラー方式	: NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60
解像度	: ビデオ入力時...750TV本、RGB入力時...1,024×768ドット
対応コンピューター信号 ^{*2}	: RGB(水平19～92kHz、垂直48～92Hz) 最高入力解像度信号...SXGA+(垂直60Hz)
対応ビデオ信号	: 15kHz RGB / コンポーネント50/60Hz / プログレッシブコンポーネント50/60Hz、 DTV(480/60i、575/50i、480/60p、575/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i) コンポジットビデオ、Y/Cビデオ
スピーカー	: モノラル(40×20mm)
入出力端子	
VIDEO IN	
ビデオ	: AV接続アダプター(付属) ピンジャック×1
Sビデオ	: AV接続アダプター(付属) ミニDIN4ピン×1
オーディオ	: AV接続アダプター(付属) ピンジャック×2(VIDEO IN / INPUT A共用)
INPUT A	
映像	: アナログRGB / コンポーネント...HD D-sub 15ピン(凹)×1
オーディオ	: AV接続アダプター(付属) ピンジャック×2(VIDEO IN / INPUT A共用)
一般	
電源	: AC100～240V、50/60Hz
消費電力	: 最大220W(待機時...約0.8W)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約273×52×210mm(突起部含まず)
質量	: 約1.9kg
*1: 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています	
*2: 接続するコンピューター信号の解像度と周波数は、「プリセット信号表」の範囲内に設定してください	
付属品	
リモートコンマダー(1) リチウム電池(CR2025)(1) HD D-sub 15ピンケーブル(1-791-992-XX)(2m)(1)	
AV接続アダプター(1-830-658-XX)(1) キャリングケース(1) 電源コード(1) 取扱説明書(CD-ROM)(1)	
簡易説明書(1) 安全のために(1) 保証書(1) セキュリティーラベル(1)	

外形寸法図

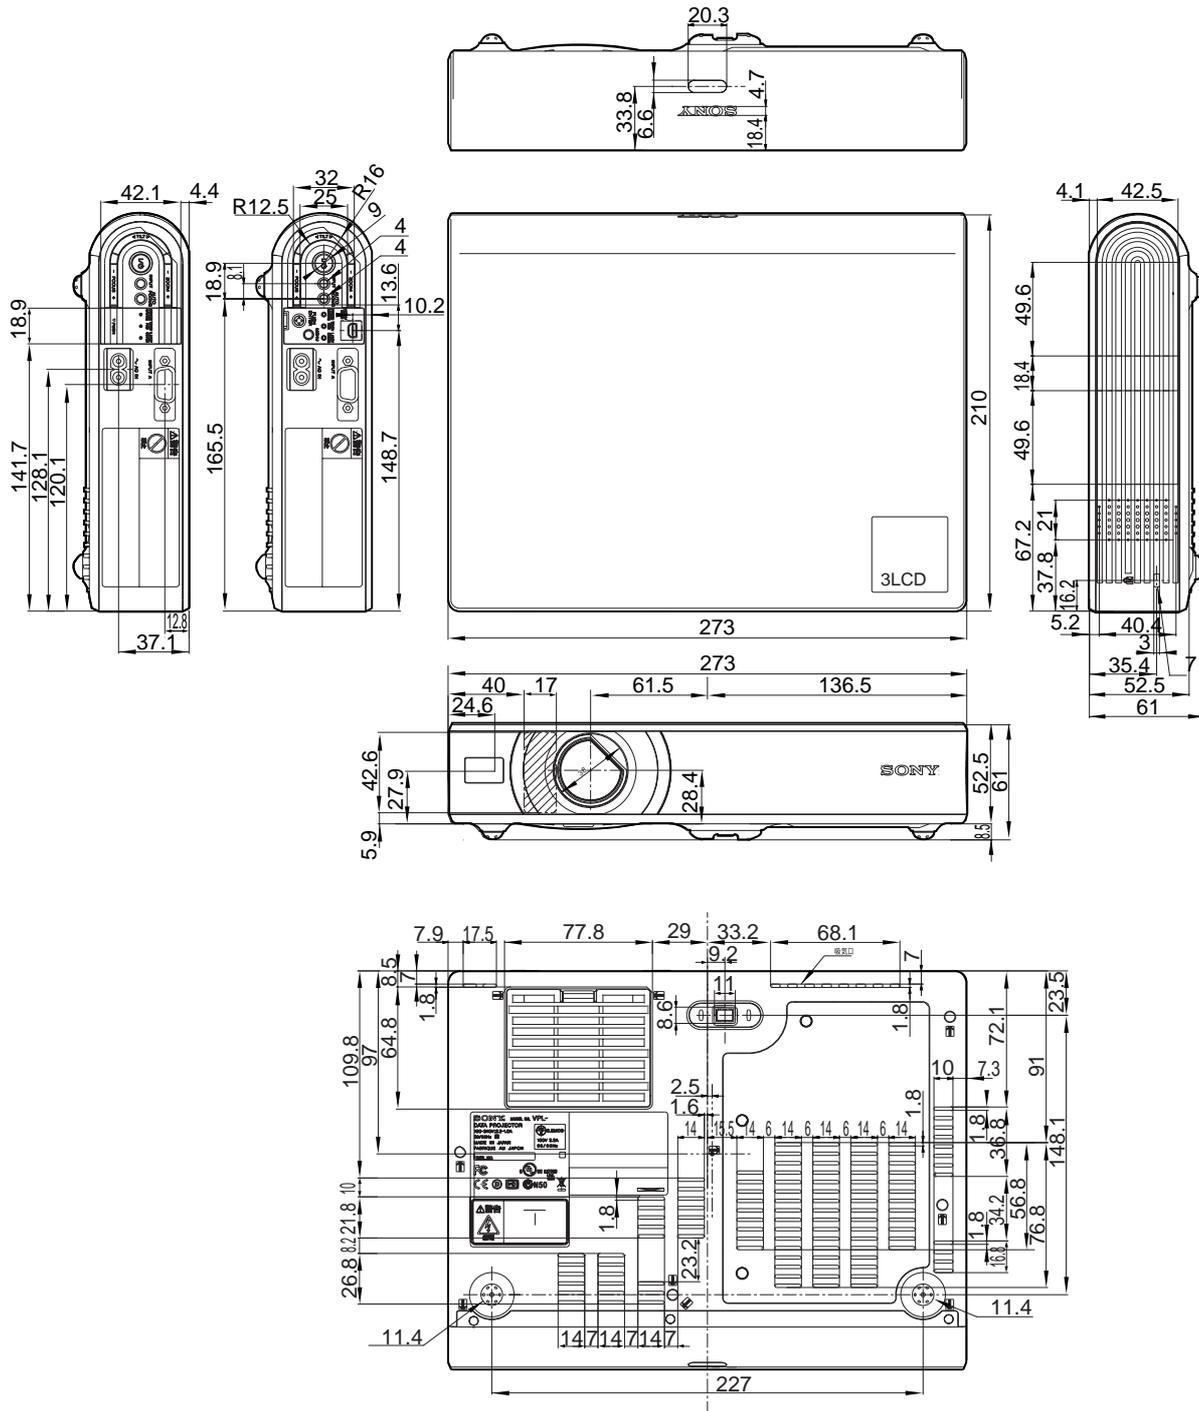

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。