

VPL-CX76は、ワイヤレスプレゼンテーション機能「Air Shot ver.2 ( 802.11b/g対応 )」とオートフォーカス付きアドバンストインテリジェントオートセットアップ機能を搭載したデータプロジェクターです。2,500ルーメン / リアルXGAの高輝度・高解像度を再現します。

### 主な仕様

#### 光学系

投影方式	: 3LCDパネル、1レンズ、3原色液晶シャッター投写方式
LCDパネル	: 0.79型XGA LCDパネル×3、約236万画素(786,432×3)
レンズ	: 電動ズーム(1.2倍) 電動オートフォーカス、f 23.5 ~ 28.2mm、F 1.6 ~ 1.78
ランプ	: 165W
投影画面サイズ	: 40 ~ 300型(対角線)
光出力 <sup>*1</sup>	: 高...2,500ルーメン、標準...2,000ルーメン
投影距離(床置き)	: 40型...1.2 ~ 1.4m、80型...2.4 ~ 2.7m、100型...2.9 ~ 3.4m、 200型...6.0 ~ 6.9m、300型...9.0 ~ 10.4m( 設計値のため多少の誤差が有ります )

#### 電気系

カラー方式	: NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60(自動 / 手動切換)
解像度	: ビデオ入力時...750TV本、RGB入力時...1,024×768ドット
対応コンピューター信号 <sup>*2</sup>	: RGB( 水平19 ~ 92kHz、垂直48 ~ 92Hz ) 最大入力解像度信号...SXGA+( 垂直 60Hz )
対応ビデオ信号	: 15kHz RGB / コンポーネント50/60Hz、プログレッシブコンポーネント50/60Hz、 DTV( 480/60i、575/50i、480/60p、575/50p、540/60p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i ) コンポジットビデオ、Y/Cビデオ
スピーカー	: モノラル( 40×20mm )

#### 入出力端子

VIDEO IN	
ビデオ	: ピンジャック×1
Sビデオ	: ミニDIN4ピン×1
オーディオ	: ステレオミニジャック×1(VIDEO IN / INPUT A共用)
INPUT A	
映像	: アナログRGB / コンポーネント...HD D-sub 15ピン(凹)×1
オーディオ	: ステレオミニジャック×1(VIDEO IN / INPUT A共用)
その他	

USB	: アップ( アップストリーム・凹 )×1
メモリースティックスロット	: ×1

#### 一般

電源	: AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力	: 最大240W( 待機時...約9W )
外形寸法(幅×高さ×奥行):	約298×69×243.5mm( 突起部含まず )
質量	: 約2.9kg

\*1:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。


\*2:接続するコンピューター信号の解像度と周波数は、「プリセット信号表」の範囲内に設定してください。

#### 付属品


リモートコマンダー(1)	単3形乾電池(2) HD D-sub15ピンケーブル(2m)(1) USBケーブル Aタイプ - Bタイプ(1)
プレゼンテーションツール(1)	単4形乾電池(2) ワイヤレスLANカード(1) USBワイヤレスLANモジュール(IFU-WLM2)(1)
キャリングケース(1)	電源コード(1) 交換用エアーフィルター(1) CD-ROM( アプリケーションソフトウェア、取扱説明書 )(1)
簡易説明書(1)	安全のために(1) 保証書(1) セキュリティーラベル(1)

## 外形寸法図


前面

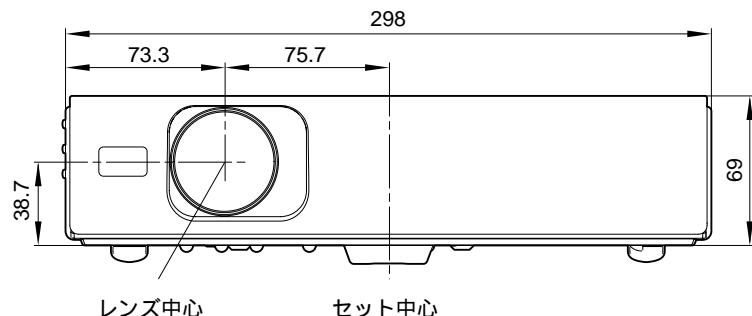

側面

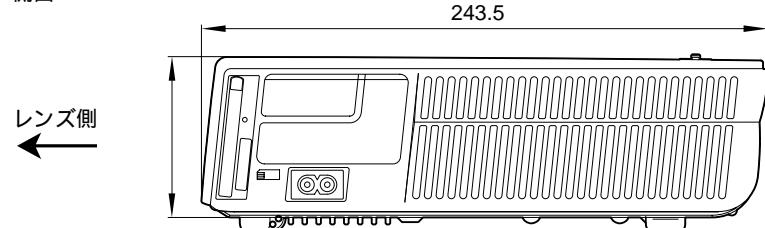

天面

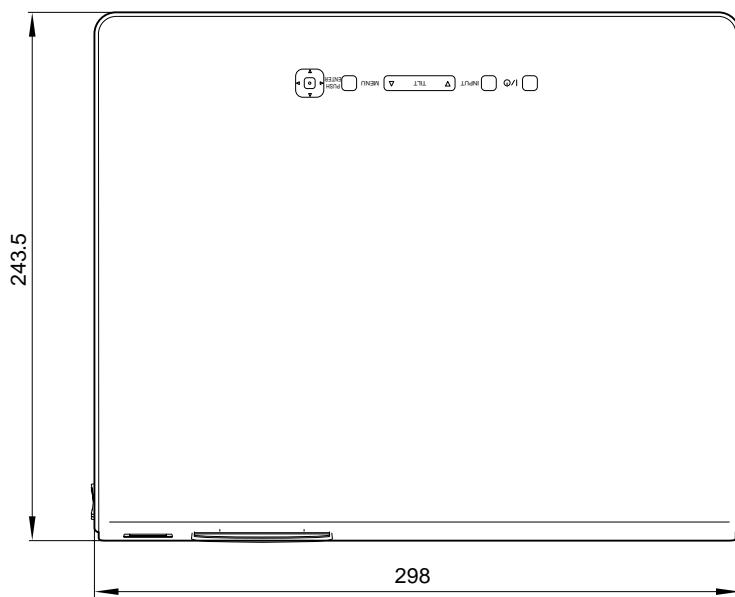

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。