

VPL-EX130は、3,000ルーメンの高輝度にRGB入力2系統、モニター出力、及びRS-232Cを装備した、天吊り可能なプロジェクターです。

主な仕様

光学系

投影方式	: 3LCDパネル、1レンズ、3原色液晶シャッター投写方式
LCDパネル	: 0.63型XGA LCDパネル×3、約236万画素(1,024×768×3)
レンズ	: 1.2倍ズームレンズ(マニュアル) f = 18.63 ~ 22.36mm, F = 1.65 ~ 1.8
ランプ	: 210W
投影画面サイズ	: 40 ~ 300型(対角線)
光出力 ^{*1}	: ランプモード高...3,000ルーメン、 ランプモード標準...2,000ルーメン
投影距離(床置き / アジャスター伸ばさず、キーストーン補正あり)	
投影画面サイズ(対角)	: 40型...1.2 ~ 1.4m、80型...2.4 ~ 2.7m、 100型...3.0 ~ 3.4m、150型...4.5 ~ 5.2m、 200型...6.0 ~ 6.9m、250型...7.5 ~ 8.6m、 300型...9.0 ~ 10.3m (設計値のため多少の誤差が有ります)

電気系

カラー方式	: NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60(自動/手動切換) (NTSC4.43とは、NTSC方式で録画されたビデオカセットを、NTSC4.43方式のビデオデッキで再生したときのカラー方式です。)
解像度	: ビデオ入力時...750TV本、RGB入力時...1024×768ドット
対応コンピューター信号 ^{*2}	: RGB(水平19 ~ 92kHz、垂直48 ~ 92Hz) 最高入力解像度信号...SXGA+(1,400×1,050、fV 60Hz)
対応ビデオ信号	: 15kHz RGB、コンポーネント 50/60Hz プログレッシブコンポーネント 50/60Hz DTV(480/60i、575/50i、480/60p、575/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i) コンポジットビデオ、Y/Cビデオ
スピーカー	: モノラル(40×28.5mm)
スピーカー出力	: 最大1W×1

入出力

VIDEO IN(ビデオ入力)

VIDEO	: ピンジャック×1
S VIDEO	: ミニDIN 4ピン×1
AUDIO	: ステレオミニジャック×1

INPUT A(入力A)

映像	: アナログRGB / コンポーネント...HD D-sub 15ピン(凹)×1
AUDIO	: ステレオミニジャック×1(INPUT A / B共用)

INPUT B(入力B)

映像	: アナログRGB...HD D-sub 15ピン(凹)×1
AUDIO	: ステレオミニジャック×1(INPUT A / B共用)

OUTPUT

映像	: MONITOR OUT...HD D-sub 15ピン(凹)×1 ^{*3}
AUDIO OUT(出力可変)	: ステレオミニジャック×1

その他

REMOTE	: RS-232C...D-sub 9ピン×1
安全規格	: 電気用品安全法技術基準省令2項、VCCIクラスB情報技術装置
本体キャビネット塗装色	: ホワイト&ブラック

一般	
電源	: AC100V、2.7A、50/60Hz
消費電力	: 最大270W(待機時...約3W・低設定1W)
発熱量	: 921 BTU
動作温度	: 0 ~ 40
動作湿度	: 35 ~ 85% (結露なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行):	約313×114×269mm(突起部含まず)
質量	: 約3.1kg
付属品	
リモートコマンダー(RM-PJ6)(1) リチウム電池(CR2025)(1) HD D-sub 15ピンケーブル(1.8m)(1) 電源コード(1)	
レンズキャップ(1) 取扱説明書(CD-ROM)(1) 簡易説明書(1) 安全のために(1) 保証書(1) セキュリティラベル(1)	

*1:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。


測定方法、測定条件については附属図2に基づいています。

*2:接続するコンピューターの信号の解像度と周波数は、プリセット信号の範囲内に設定してください。


*3:INPUT A / Bに接続し、選択されているコンピューター(アナログRGB)信号のみ出力できます。

外形寸法図


側面

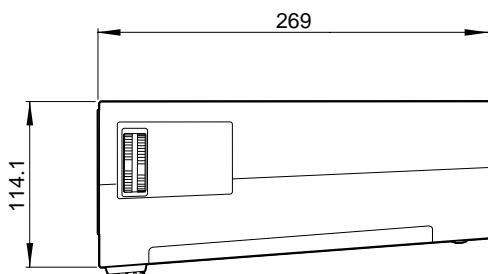

前面

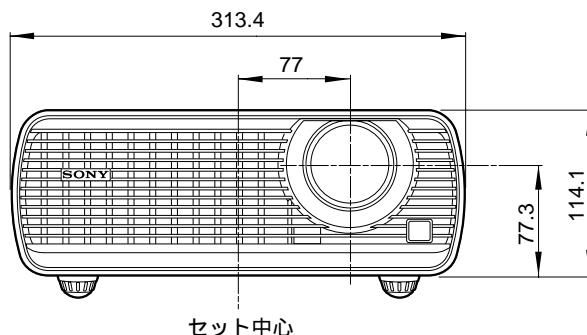

天面

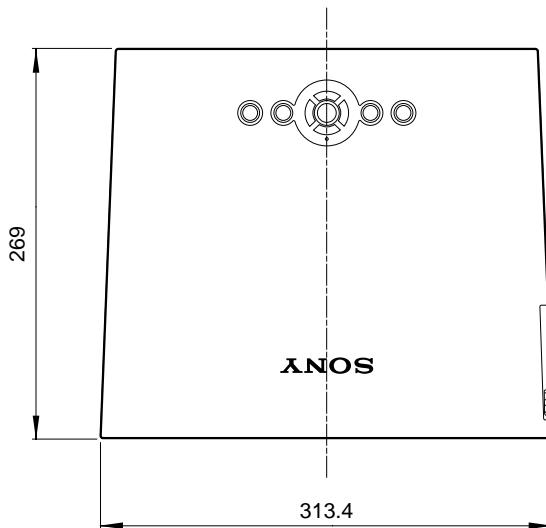

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。