

VPL-EX7は、2,000ルーメンにRS-232Cを装備した、エントリーデータプロジェクターです。
ミーティングスペースや教室などにも常設しやすい小型モデルです。


主な仕様

光学系	
投影方式	: 3LCDパネル、1レンズ、3原色液晶シャッター投写方式
LCDパネル	: 0.63型XGA LCDパネル×3、約236万画素(1,024×768×3)
レンズ	: 1.2倍ズームレンズ(マニュアル) f = 18.53 ~ 22.18mm、F = 1.65 ~ 1.93
ランプ	: 190W
投影画面サイズ	: 40 ~ 300型(対角線)
光出力 ^{*1}	: ランプモード高...2,000ルーメン、 ランプモード標準...1,500ルーメン
投影距離(床置き / アジャスター伸ばさず、キーストーン補正あり)	
投影画面サイズ(対角)	: 40型...1.2 ~ 1.3m、80型...2.4 ~ 2.7m、 100型...3.0 ~ 3.4m、150型...4.5 ~ 5.1m、 200型...6.0 ~ 6.8m、250型...7.5 ~ 8.5m、 300型...9.1 ~ 10.2m (設計値のため多少の誤差があります)
電気系	
カラー方式	: NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60(自動/手動切換) (NTSC4.43とは、NTSC方式で録画されたビデオカセットを、NTSC4.43方式のビデオデッキで再生したときのカラー方式です。)
解像度	: ビデオ入力時...750TV本、RGB入力時...1,024×768ドット
対応コンピューター信号 ^{*2}	: RGB(水平19 ~ 92kHz、垂直48 ~ 92Hz) 最高入力解像度信号...SXGA+(1,400×1,050、fV 60Hz)
対応ビデオ信号	: 15kHz RGB、コンポーネント 50/60Hz プログレッシブコンポーネント 50/60Hz DTV(480/60i、575/50i、480/60p、575/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i) コンボジットビデオ、Y/Cビデオ
スピーカー	: モノラル(40×28.5mm)
スピーカー出力	: 最大1W×1
入出力	
VIDEO IN(ビデオ入力)	
VIDEO	: ビンジャック×1
S VIDEO	: ミニDIN 4ピン×1
AUDIO	: ステレオミニジャック×1(VIDEO IN / INPUT A 共用)
INPUT A(入力A)	
映像	: アナログRGB / コンポーネント...HD D-sub 15ピン(凹)×1
AUDIO	: ステレオミニジャック×1(VIDEO IN / INPUT A 共用)
OUTPUT	
映像	: MONITOR OUT...HD D-sub 15ピン(凹)×1 ^{*3}
AUDIO OUT(出力可変)	: ステレオミニジャック×1
その他	
REMOTE	: RS-232C...D-sub 9ピン×1
安全規格	: 電気用品安全法技術基準省令2項、VCCIクラスB情報技術装置
本体キャビネット塗装色: ホワイト&ブラック	


一般	
電源	: AC100V、2.6A、50/60Hz
消費電力	: 最大260W(待機時...約3W)
発熱量	: 884 BTU
動作温度	: 0 ~ 35
動作湿度	: 35 ~ 85%(結露なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約314 × 109 × 269mm(突起部含まず)
質量	: 約2.9kg
付属品	
リモートコマンダー(RM-PJ6 Ⅹ1) リチウム電池(CR2025 Ⅹ1) HD D-sub 15ピンケーブル(1.8m Ⅹ1)	
キャリングケース(1) 電源コード(1) レンズキャップ(1) 取扱説明書(CD-ROM Ⅹ1) 簡易説明書(1)	
安全のために(1) 保証書(1) セキュリティラベル(1)	
*1: 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。 測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。	
*2: 接続するコンピューターの信号の解像度と周波数は、プリセット信号の範囲内に設定してください。	
*3: INPUT Aに接続し、選択されているコンピューター(アナログRGB)信号のみ出力できます。	

外形寸法図


側面

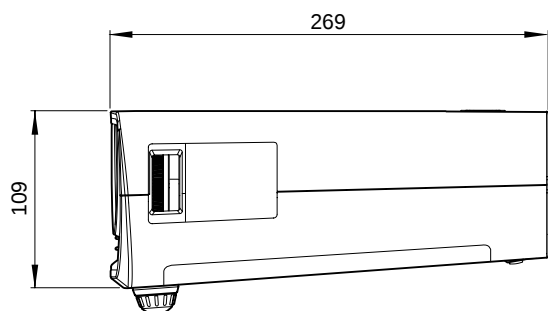

前面

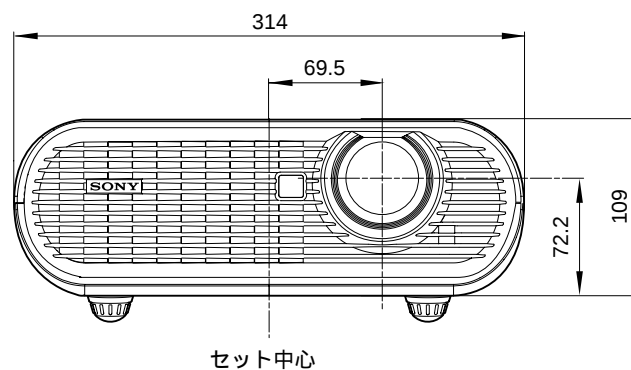

天面

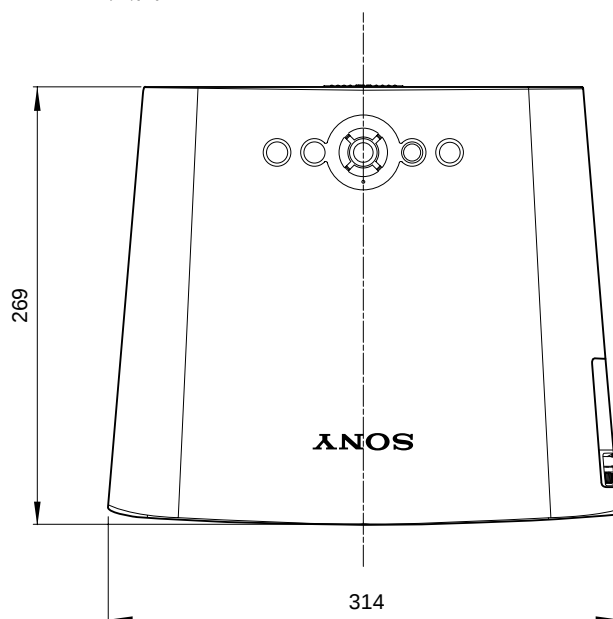

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。