

SONY

31型4K液晶マスターモニター

BVM-HX3110

希望小売価格 4,378,000円+税

17型4K液晶マスターモニター

(IP対応モデル) **BVM-HX1710N**

希望小売価格 2,980,000円+税

(IP非対応モデル) **BVM-HX1710**

希望小売価格 2,480,000円+税

高輝度と高速動画応答機能を実現
深い黒色と正確な色再現を持つマスターモニター



TRIMASTER HX NETWORKED LIVE

4K

HDR

SR Live
for HDR

- ※ 高速動画応答はライセンス『BVML-F10』により機能します
- ※ BVM-HX1710はNETWORKED LIVEには対応していません
- ※ 掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません

sony.jp/pro-monitor/

TRIMASTER HX

ソニーの制御技術とHDRに適した新型液晶パネルを組み合わせた新技術です。



独自仕様の新型液晶パネル

4000・3000cd/m²の高輝度を実現^{*1}、複数のHDR輝度設定が選択可能

ソニーが設計・製造した新型二層液晶パネルと、ソニー独自の信号処理を用いたTRIMASTER HX™技術を搭載。従来モデル(BVM-HX310)以上の高輝度映像信号の階調と色を確認できます。暗部からハイライトまで、黒潰れや白飛びすることなく表示します。またクリップするピーク輝度を4000/3000/2000/1000/700/600/500/400cd/m²の中から必要に応じて設定が可能です。




HDR高輝度モードオフ



HDR高輝度モードオン

SDRの各種ガンマモードに加え、2.4 (HDR)、S-Log3、SMPTE ST 2084 (PQ)、ITU-R BT.2100 (HLG)、S-Log3 (Live HDR) の各種EOTF^{*2}に対応します。

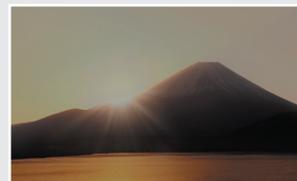

SDR



HDR

^{*1} BVM-HX3110のピーク輝度は4000cd/m²、BVM-HX1710/HX1710Nのピーク輝度は3000cd/m²です。本輝度は10%白色ウィンドウ画像かつD65(x,y=0.3127, 0.329)時の標準値であり、保証値ではありません。本機の電流量及びスクリーン温度が許容値を超えようとする場合、本機を保護するため自動輝度制御 (ABL) 機能が働きます

^{*2} Electro-Optical Transfer Function : 各放送方式における、電光変換関数 (電気信号の信号レベルを光に変換する時の関数) を定めたものです

主な特長

高速動画応答性

ライセンス^{*}により、動く被写体・テロップ等に対する動画応答性が向上します。これにより、動体ボケが映像素材自体によるものか、映像表示によるものか判別できます。

^{*} 高速動画応答ライセンス [BVML-F10]

※ ライセンスはモニター本体の購入後240時間まで試用可能です



高速動画応答モードOFF時



高速動画応答モードON時


IPインターフェースを標準搭載 (BVM-HX3110、BVM-HX1710N)^{*1}

IPインターフェースを標準搭載しSMPTE ST 2110に対応。他のIP機器と接続が可能になりWebメニューで監視や設定ができます。さらに2つのライセンス^{*2}により、SNMPに対応し遠隔で監視や設定をしたり、JPEG XSデコーダーに対応し非圧縮映像と圧縮映像の同時表示やカメラ側で設定したJPEG XSの圧縮レートに自動で追従します。

^{*1} BVM-HX1710はIP非対応


^{*2} JPEG XSデコーダー対応ライセンス [BVML-JD10]、SNMP対応ライセンス [BVML-SN10]

※ ライセンスはモニター本体の購入後240時間まで試用可能です

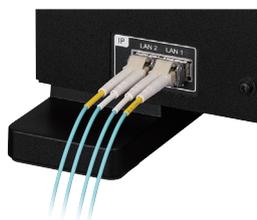

12G-SDIに対応


12G/6G/3G/HD-SDIの2入出力に対応し、スクエアディビジョン信号と2サンプルインターリーブディビジョン信号に対応します。

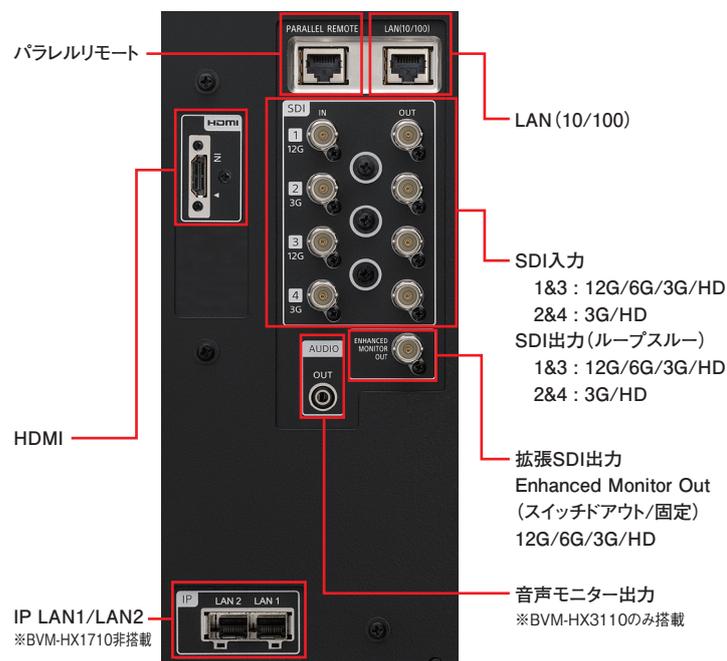

ソニー独自の制御技術

100万対1以上の高コントラスト

深い黒色の再現によりHDR表示時にBVM-HX3110は400万対1、BVM-HX1710/HX1710Nは300万対1、SDR表示時は100万対1の高コントラストを実現。暗い場面や輝度の差が大きい場面も、低輝度から高輝度まで正確な色を再現します。

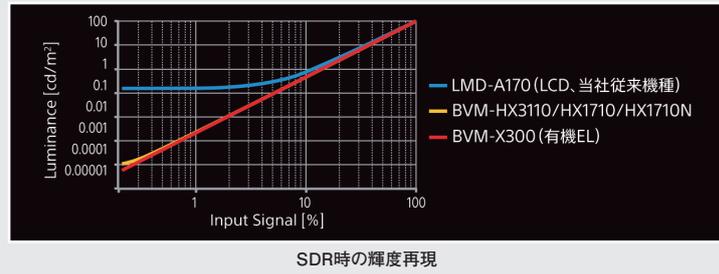


広い視野角

新規光学設計による広視野角化を実現し、複数人での画質評価をより快適にサポートします。

新型低反射パネル搭載

新AR技術*を採用し低反射性能を搭載。これにより深い黒の表現と高コントラストを実現します。

* AR: アンチリフレクション(低反射)

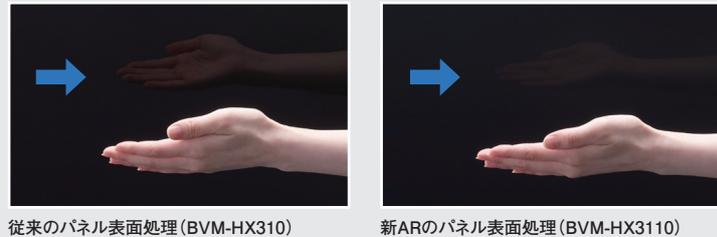


広色域と入力信号に忠実な色再現

ITU-R BT.709を包含する広色域の液晶パネルを用い、4K制作に求められる色域ITU-R BT.2020やDCI-P3に対応します。『BVM-HX310』やPVM-Xシリーズ、LMD-Aシリーズ*と同じ色域を採用しており、一貫した色再現を実現します。

* LMD-A220を除く

- ◆ ITU-R BT.2020
- ◆ DCI-P3
- ◆ ITU-R BT.709
- ◆ BVM-HX3110 / BVM-HX310
- ◆ BVM-HX1710 / BVM-HX1710N
- ◆ PVM-X3200 / PVM-X2400 / PVM-X1800
- ◆ LMD-A240 / LMD-A180

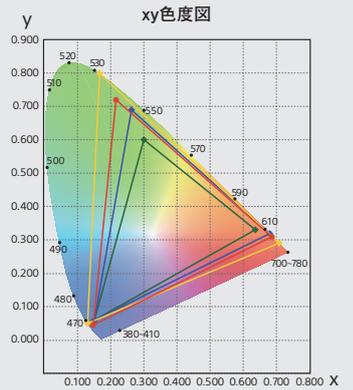

独自の12bit精度の出力信号処理

12bit、10bit信号それぞれの精度に応じて、マスターモニターに求められる精度で信号に不要なバンドリングを出さず、滑らかな階調を表現します。



1画素を忠実に再現

例えば、暗い夜空に光る星のような1画素ほどの小さな光も、入力信号に従って正確に表示。品質管理を問われるノイズも忠実に再現します。



豊富なスコープ機能に対応

ウェーブフォームモニター(WFM)、ベクトルスコープ(Vector)、CIE1931 xy色度図のカラーガマツスコープ(CG5)、オーディオレベルメーター(ALM)は、リアルタイムに追従し高精細に表示します。WFMは輝度/RGB/YCC切り替え、暗部階調の拡大、1ライン表示にも対応し、各種EOTFに合わせたモニタリングが可能です。機材を減らし省スペースでの撮影を実現します。

Ver. 2.0以降では、映像を縮小し、映像の外側にスコープを表示するPicture Out表示機能や、単画面表示でもスコープの2倍の拡大表示に対応します。

Quad View表示

HD×4系統をモニター画面に4分割表示し、各映像に合わせた設定値(EOTF、ユーザーLUT、色域、伝送マトリクス、色温度など)を分割画面ごとに適用することが可能です。SDRとHDRの各映像を同じ画面内で比較できます。



Side by Side表示

4K×2系統をそれぞれダウンコンバートして、HD×2画面を横並びに表示します。下段には、各画面に対応するWFMなどのスコープを表示し、リアルタイムに比較しながらモニタリングできます。




主な特長

ユーザーLUT*

USBメモリーをUSBポートに直接接続することで、モニター本体にユーザーLUTを30個まで登録・保存することができます。その後はモニター本体のみでLUTデータを読み出して、表示映像に適用できます。ルックを共有することで撮影と編集の連携を深めたり、色域やEOTFの異なるフォーマットに合わせたLUTを適用して違いを確認できます。

*LUT：ルックアップテーブル

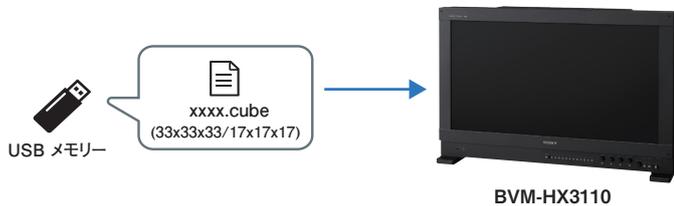

信号変換機能に対応

目的に応じた3つのライセンス*によりモニター内部で4K HDRからHD SDRへ信号を変換・表示し、拡張SDIから出力が可能です。また、ユーザーLUT適用後の信号も拡張SDIから出力できます。HDR-SDR変換は手動で設定できるだけでなく、システムカメラなどから重畳されるSR Live Metadataに応じた設定の自動切替が可能です。拡張SDI出力は、画面表示に従って追従するか、またはオフライン編集などの録画用に出力CHを固定するか選択できます。

* HDR-SDR変換ライセンス「BVML-H10」、解像度変換出力ライセンス「BVML-S10」、3D LUT変換出力ライセンス「BVML-T10」

※ライセンスはモニター本体の購入後240時間まで試用可能です

拡張SDI出力適用仕様	HDR-SDR変換 ライセンス BVML-H10	解像度変換出力 ライセンス BVML-S10	3D LUT変換出力 ライセンス BVML-T10
デュアルリンク▶シングルリンク	●	●	●
クアドリンク▶シングルリンク	●	●	●
3D LUT変換	●	●	●
1080p▶1080i変換	●	●	
2160p▶1080i変換	●	●	
2160p▶1080p変換	●	●	
HDR▶SDR変換	●		
SR Live Metadataによる変換	●		

VPID(ビデオペイロードID)による自動設定に対応

ペイロードIDに重畳されるEOTF、色域、RGBレンジのメタデータに基づき、モニターの自動設定に対応します。人為的なミスが減らし、複雑になったモニター設定をサポートします。これまで通り手動設定も可能です。

ガマットメーカー


色域ITU-R BT.709もしくはDCI-P3の色域外をゼブラパターンで表示し、広色域ITU-R BT.2020制作をサポートします。これまでの色域とは異なる広色域を視覚的に把握できます。

300%拡大のPIXEL ZOOM


映像や撮像素子の画素エラーを探しやすくします。カメラのバックフォーカスの調整にも有用です。SELECT/ENTERノブで簡単に画面内を遷移できます。

HD映像表示

HD映像の1ドットを4ドットに拡大して表示 (Native Scan: ON) と、4倍にしたことで生じる段差に対し画素補完を行うことでなめらかにスケーリングして表示 (Native Scan: Off) を切り替えられます。

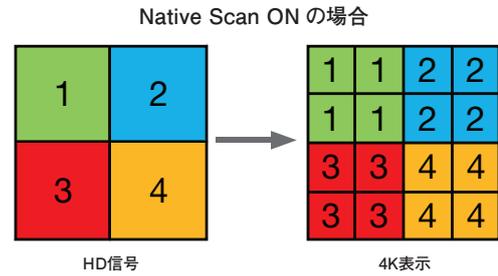

インターレース表示は、インターレース信号をI/P変換処理を通さず、黒のラインを挿入することでインターレース画像として表示します。本来の信号方式に忠実でカット編集において、編集点でのODD/EVENフィールドの組み合わせ確認が容易になります。

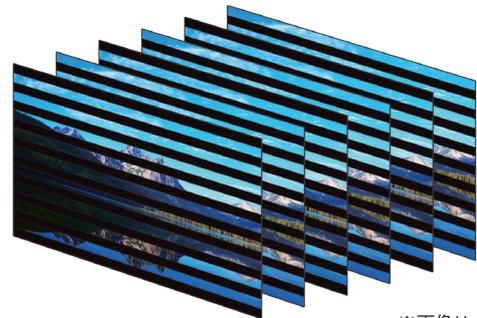

※画像はイメージです

EIA19インチラックマウントに対応

BVM-HX1710およびBVM-HX1710Nは、EIA19インチラックマウント* (高さ6U) に対応します。中継車、送出確認時などのラックマウント用途や、映画、ドラマ制作などのフィールド現場でもご利用いただけます。

また、ラックマウントした状態でプロテクションパネル「BVMK-P1710」を着脱できます。

* ラックマウント金具「BVMK-M1710」が必要です

その他の特長


- 各種マーカー同時表示 (センター/アスペクト/エリア・フレキシブルエリア)
- グリッドディスプレイ表示
- タイムコード表示
- IMD (In Monitor Display) 機能
- CHや色温度などにユーザーが名前を付けられるNAME機能
- フォルスカラー
- カメラフォーカス
- アンダースキャン
- 12個のファンクションキーアサイン
- ファンクションキー長押しによるダイレクト設定
- 起動設定機能
- ユーザープリセット機能
- 設定保存や初期化リセット、ファームウェアアップデート時のパスワード管理
- BVM-HX3110/HX1710N/HX1710間のUSB経由の設定コピー
- クロマップ機能
- パラレルリモートの自由設定
- ユーザーによるファームウェアアップデートに対応
※ファームウェアはWEBサイトに掲載

ほか


外形寸法図

BVM-HX3110


前面

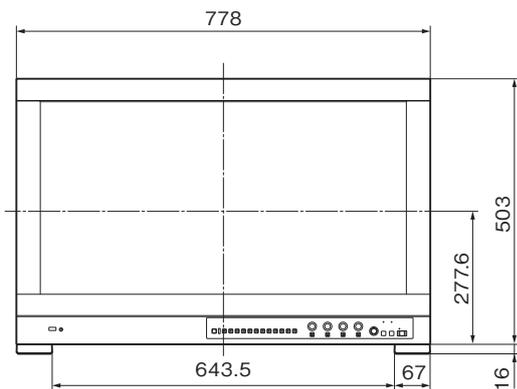


底面

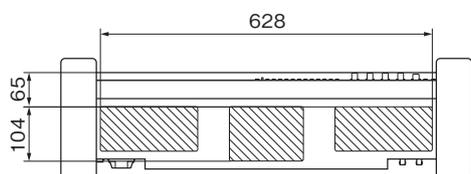

後面

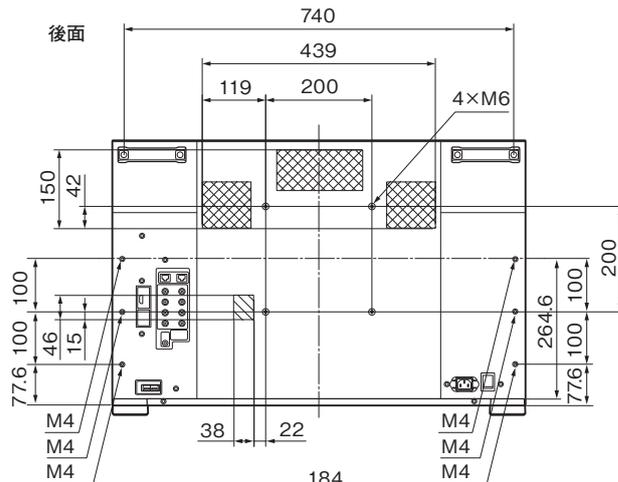


側面

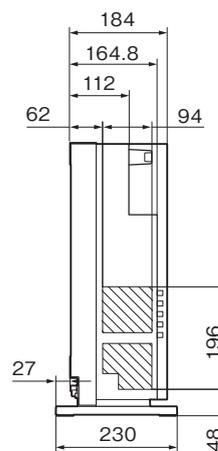


: 排気孔
 : 吸気孔
 (単位: mm)

BVM-HX1710N (IP対応) / HX1710 (IP非対応)


前面

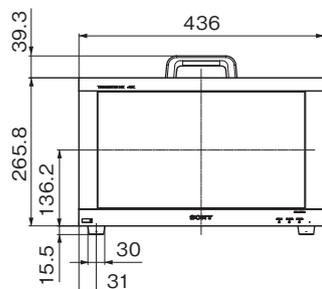


底面

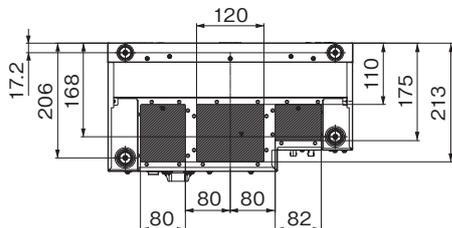

後面

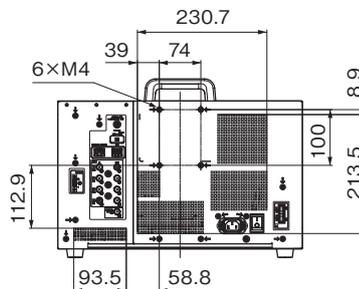


側面

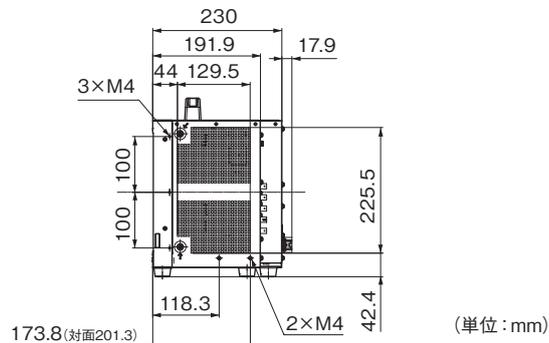


※BVM-HX1710にはIP接続端子はありません

BVMK-R10


前面

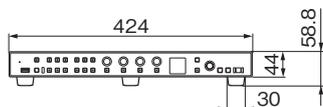

天面

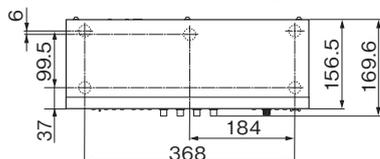

側面

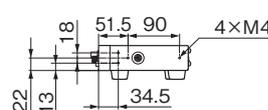

質量: 約2.0kg
 (単位: mm)

オプション品

拡張ソフトウェアライセンス

高速動画応答ライセンス BVML-F10

希望小売価格 220,000円+税

動画応答性を向上させる「Fast Response High/Medium」機能が有効になります。動く被写体やテロップ等に対する動画応答性が向上し、動体ボケが映像素材によるものか、映像表示によるものか判別しやすくなります。

SNMP 対応ライセンス BVML-SN10

希望小売価格 121,000円+税

BVM-HX3110/BVM-HX1710N用のSNMPプロトコル対応ライセンス。SNMPエージェントとSNMP管理システムを使用して遠隔でモニターの状態を監視できます。またWebメニュー上でSNMP関連の設定が可能になります。

JPEG XS デコーダー対応ライセンス BVML-JD10

希望小売価格 330,000円+税

BVM-HX3110/BVM-HX1710N用のJPEG XSデコーダー対応ライセンス。非圧縮映像と圧縮映像の同時表示や、カメラ側で設定したJPEG XSの圧縮レートに自動で追従でき、ネットワーク帯域を有効活用できます。

HDR-SDR 変換ライセンス BVML-H10

希望小売価格 330,000円+税

モニター内部で信号変換(HDR-SDR内部変換、4K→HDへの解像度変換、User LUT適用)し、拡張SDI出力に対応するライセンス。

解像度変換出力ライセンス BVML-S10

希望小売価格 264,000円+税

モニター内部で信号変換(HDR-SDR内部変換、4K→HDへの解像度変換)し、拡張SDI出力に対応するライセンス。

3D LUT 変換出力ライセンス BVML-T10

希望小売価格 107,800円+税

モニター内部で信号変換(User LUT適用)し、拡張SDI出力に対応するライセンス。

※すべてのライセンス機能は、モニター本体の購入後Operation Time+240時間まで試用できます
※モニター本体に対してライセンスが適用されます。アクティベーション後、ライセンスを機種間で移動することはできません

BVM-HX1710N/HX1710用アクセサリ



スタンドキット BVMK-S1710

希望小売価格 62,000円+税



マウンティングブラケット BVMK-M1710

希望小売価格 45,000円+税



プロテクションパネル BVMK-P1710

希望小売価格 45,000円+税

遠隔操作用コントローラー



モニターコントロールユニット BVMK-R10

希望小売価格 350,000円+税



エクステンションケーブル BVMK-C1020

希望小売価格 45,000円+税

※BVM-HX1710/HX1710Nを操作するにはモニターコントロールユニットが必要です

主な仕様

		BVM-HX3110	BVM-HX1710N	BVM-HX1710
画像系				
液晶パネル		a-Si TFT アクティブマトリクスLCDパネル		
画面サイズ		30.5型	16.5型	16.5型
表示エリア (幅×高さ)		685.67×361.58mm	366.34×206.06mm	
アスペクト比		17:9	16:9	
解像度		4,096×2,160ピクセル	3,840×2,160ピクセル	
有効画素率		99.99%		
表示色		10.7億色		
視野角 (パネルの使用)		89度/89度/89度/89度 (上/下/左/右、コントラスト>10:1、Typical値)		
輝度		4000cd/m ² (ピーク輝度) / ABL* ¹ 1000cd/m ² (全白時) * ²	3000cd/m ² (ピーク輝度) / ABL* ¹ 700cd/m ² (全白時) * ²	
標準輝度 (SDR100%白色信号入力時)		100cd/m ² (XYZフォーマット以外)、48cd/m ² (XYZフォーマット時)		
スキャン		ノーマルスキャン: 0%、アンダースキャン: 3%		
色温度		D65* ³ 、D93* ³ 、D60* ³ 、D50* ³ 、DCI* ⁴ 、DCI XYZ* ⁴ 、User1~10		
色域		ITU-R BT.2020* ⁵ 、ITU-R BT.709、EBU、SMPTE-C、DCI-P3* ⁵ 、S-Gamut/S-Gamut3* ⁵ 、S-Gamut3.Cine* ⁵		
伝送マトリクス		ITU-R BT.2020* ⁶ 、ITU-R BT.709		
EOTF		2.2、2.4、2.6、CRT、2.4 (HDR)、S-Log3、S-Log3 (Live HDR)、SMPTE ST 2084、ITU-R BT.2110 (HLG)		
入力系				
SDI入力		BNC×2 (12G/6G/3G/HD)、BNC×2 (3G/HD)		
HDMI入力		HDMIコネクタ×1 (HDCP2.3対応)		
リモート入力	パラレルリモート	RJ-45 モジュラーコネクタ8ピン×1 (ピンアサイン可能)		
	シリアルリモート	RJ-45 (100BASE-TX) ×1		
出力系				
SDI出力		BNC×2 (12G/6G/3G/HD-SDI) 出力インピーダンス: 75Ω不平衡、 BNC×2 (3G/HD-SDI) 出力インピーダンス: 75Ω不平衡		
拡張SDI出力* ⁷		BNC×1 (12G/6G/3G/HD) 出力インピーダンス: 75Ω不平衡		
音声モニター出力		ステレオミニジャック×1	-	
ヘッドホン出力		ステレオミニジャック×1	-	
DC12V OUT		-	丸形4ピン(凹)×1 (コントロールユニットへの電源供給用)	
入出力系				
IP入出力		ネットワーク (LAN1/LAN2) : SFP28コネクタ×2 (25GBASE) * ⁸		-
一般				
電源		AC100~240V、6.6~2.5A、50/60Hz	AC100~240V、3.3~1.3A、50/60Hz	AC100~240V、3.0~1.1A、50/60Hz
消費電力		約610W (最大) 0.3W (オフモード時: 電源スイッチオフ時)	約315W (最大) 0.3W (Auto Power Down動作によるオフモード時)	約280W (最大) 0.3W (Auto Power Down動作によるオフモード時)
ウォームアップ時間		約30分		
動作条件	温度	0~35℃		
	推奨使用温度	20~30℃		
	湿度	20~80%以下 (結露のないこと)		
	気圧	700~1,060ヘクトパスカル		
保存条件	温度/湿度	-20~38℃/10~80% (結露のないこと) 39~50℃/10~42% (結露のないこと) 51~60℃/10~28% (結露のないこと)		
	気圧	700~1,060ヘクトパスカル		
質量		約29kg	約12.5kg	約12kg
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)		778×519×230mm	436×281.3×230mm (突起部、ハンドル除く) 436×265.8×230mm (突起部、ハンドル、スタンド除く)	
付属品		AC電源コード×1、 3極→2極変換プラグ×1、 ACプラグホルダー×1、M4ネジ×4、 ご使用になる前に×1、保証書×1	AC電源コード×1、3極→2極変換プラグ×1、ACプラグホルダー×1、 ハンドル×1、モニターインターフェースケーブル×1、 ご使用になる前に×1、保証書×1	

*1 ピーク輝度は、D65 (x、y=0.3127、0.329) で10%範囲表示時のtypical値です。この値は保証値ではありません。パネルの損傷を避けるために、電流または画面温度の合計量が各モニターの最大容量を超えると、ABLが有効になります

*2 パネル仕様。インターレース (Interlace) および高速動画応答 (Fast Response) オフ時。この輝度値はD65 (x、y=0.3127、0.329) のtypical値であり、保証値ではありません

*3 CRTおよびBVM-X300へのカラーマッチングを考慮したオフセットを加えて調整されています (CIE1931 (x、y) 値に対し、(x:-0.006、y:-0.011) を適用しています)

*4 DCI: x=0.314、y=0.351

*5 本色域はRGB色度点を完全に包含していません

*6 非定輝度に対応します

*7 BVML-H10/S10/T10のいずれか一つを有効にすることで機能します。Operation Time+240時間まで試用できます

*8 ソニー製のトランシーバーOTM25GSR、OTM-25GLRおよび消費電力1.0W以下のモジュールに対応。銅線タイプのDAC (Direct Attached Cable) は使用できません

※BVM-HX1710/HX1710Nを操作するためには別売りのコントロールユニットが必要です

映像品質を維持する色管理ソリューション

Professional Monitor キャリブレーションサービス



解説ムービーは
こちら



弊社エンジニアが調整作業を行う色管理ソリューションです。
マスターモニターの精度を保つために、校正済みのプローブを用いて出荷精度に準じたキャリブレーションを行います。
2年目以降、年1回以上の実施を推奨しています。
詳しくはWebサイトをご覧ください。

! 安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

液晶画面についてのご注意 ●液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください **商品使用上の注意** ●静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがあります。表示内容を変えたり画面全体を白表示にすることで徐々に解消されますが、長期にわたり同じ表示をし続けると元に戻らなくなることがありますので、ご注意ください ●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償いたしかねますのでご了承ください **カタログ上の注意** ●仕様・外観・オプションは、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります ●画像はイメージです **商標について** ●「ソニー」および「SONY」、ならびにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です ●HDMI、**HDMI**、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です ●その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません

法人のお客様向け
ソニー ウェブサイト

sony.jp/pro/



ソニーマーケティング株式会社 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-580-730

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ(使い方、故障診断など)

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333 携帯電話・一部のIP電話からは050-3754-9550

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

OP/BXOP-1 Printed in Japan. (84982102)

2026.3
カタログ記載内容2026年3月現在
本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用