


SONY


LEDディスプレイ

ZRD-S12G / ZRD-S15G
ZRK-S12GK/F / ZRK-S15GK/F

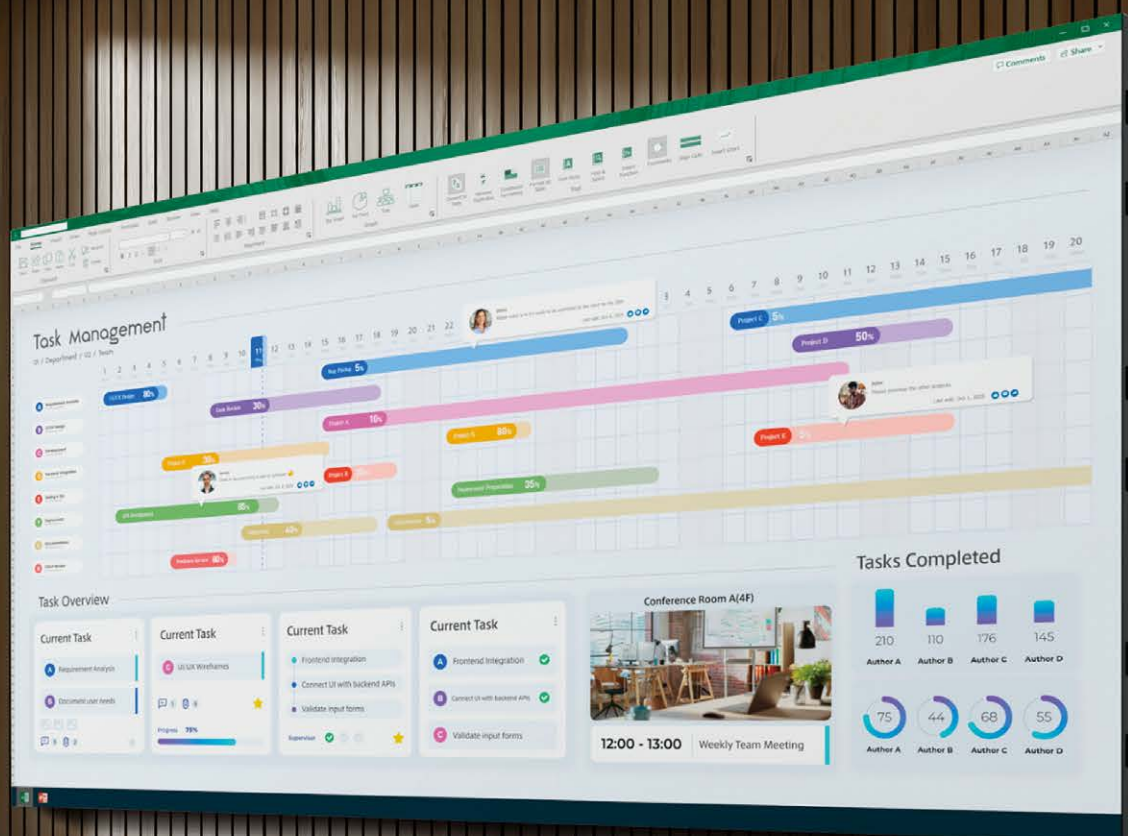

Crystal LED

S Series

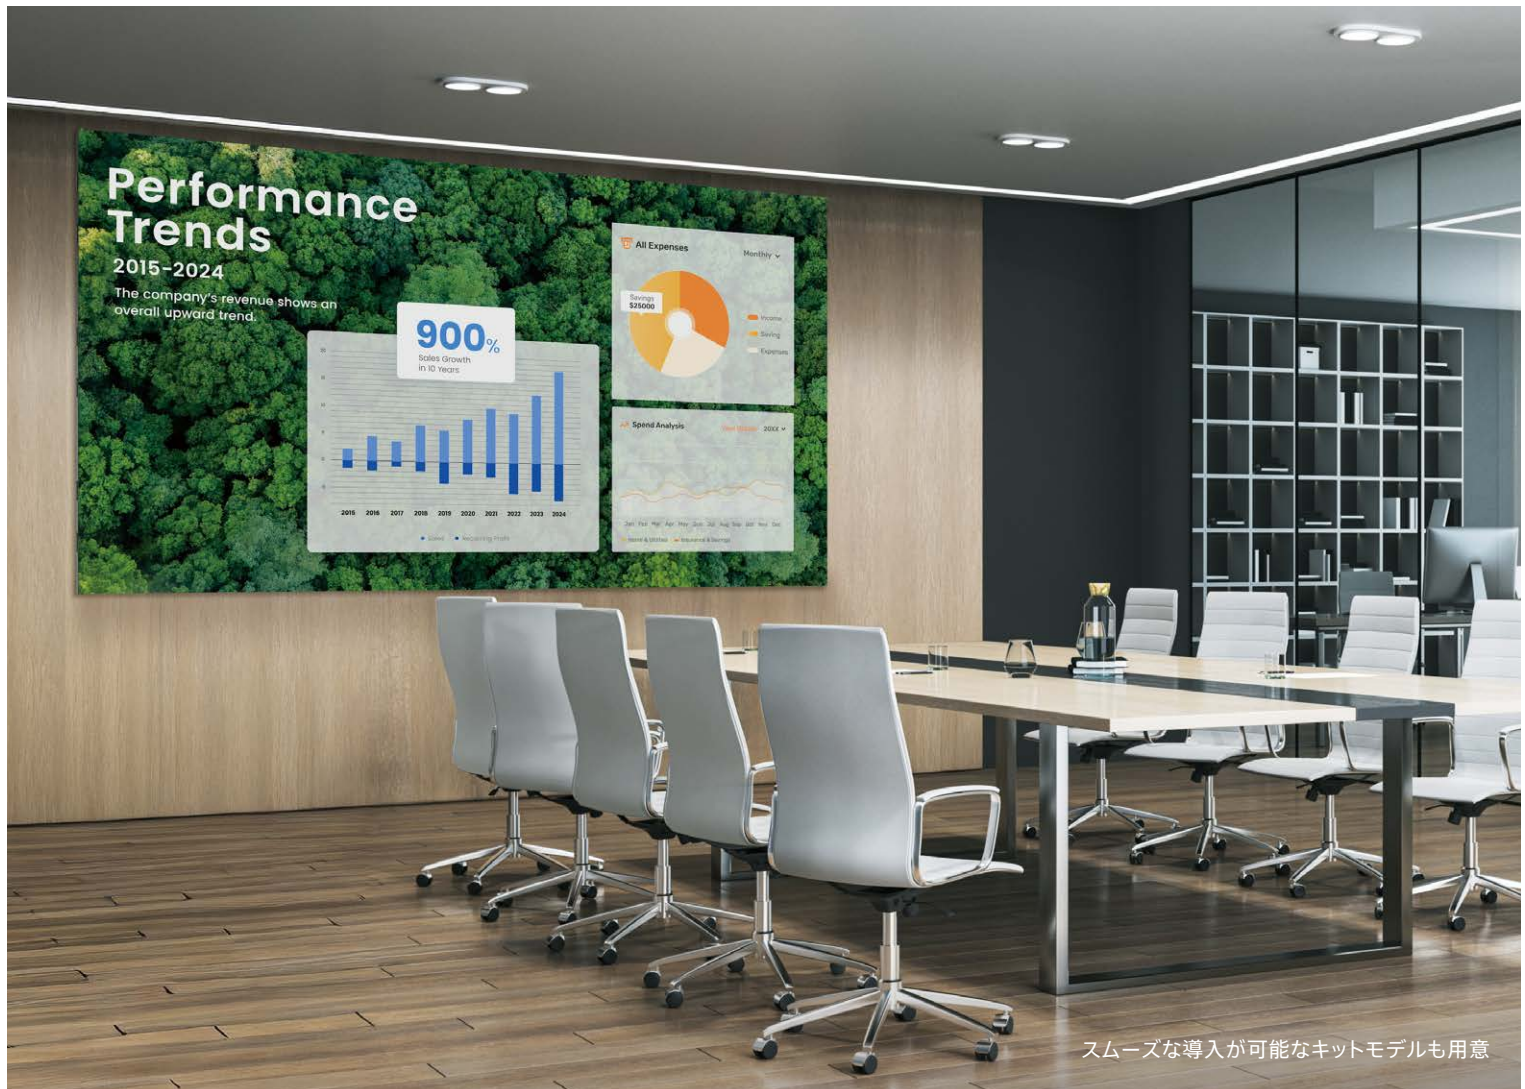

Crystal LED

S Series



さまざまなサイズ・形状で設置可能



エントランス/ロビー



講堂

明るい環境下でもリアルな映像を実現する新世代Crystal LED

Crystal LED Sシリーズは、会議室やエントランス、講堂など、
外光が入る明るい空間においても高品位で鮮明な映像を実現。
薄型キャビネットによる省スペース設置と高耐久・低消費電力設計で、
多様なオフィス環境に柔軟に対応します。


REALITY 明るい環境での高い視認性

低反射コーティング


「低反射コーティング」と最大輝度800cd/m²により、窓から外光の入る明るい空間でも高い視認性を実現しています。

自然で正確な色再現

自然で正確な色再現が可能で、他のソニー製ディスプレイと統一感のある外観と質感を実現します。



低反射コーティングなし



低反射コーティングあり

INSTALLABILITY スマートで柔軟な設置性

スリムなキャビネット

奥行45mmの薄型ディスプレイキャビネットにより、壁設置時の背面スペースを縮小可能です。



奥行45mmの薄型ディスプレイキャビネット

スマートなケーブル管理

必要に応じて開けられる背面の穴を使って配線をすっきり整理でき、1.25mmピッチ 108V型、1.56mmピッチ 135V型の構成では、電源ケーブルとイーサネットケーブルのいずれも最下段から配線できます*。

* フレームレート、ビット深度の設定により変わります



イーサネットケーブル ▶ ◀ 電源ケーブル

LONG-TERM USE 長期間の使用に配慮

表面コーティング処理

LEDチップには表面コーティング処理を施し、外部からの衝撃や静電気などによる故障を防止。会議室やエントランスなどの空間でも安心して使用できます




表面コーティング処理を施していないLED (SMD方式)




Sシリーズ

低消費電力 / 低表面温度


高効率LED技術によって低消費電力を実現し、運用コストを低減。電力効率の高さから表面温度の上昇も抑え、冷房費用の抑制にも貢献します。



表面温度



高効率LED技術を用いていないLED (SMD方式)



Sシリーズ

スムーズに導入できるキットモデル

1.56mmピッチ 135V型、1.25mmピッチ 108V型向けに、キャビネット、モジュール、ケーブル、ディスプレイコントローラーを一式で揃えたキットモデルをご用意しました。



1.56mmピッチ/135V型/フルHD キット
ZRK-S15GK/F オープン価格

キット構成

ディスプレイキャビネット：ZRD-S15G (25台)
スベアモジュールキット：ZRA-S15GM
スベアキャビネットキット：ZRA-S15GSC
NovaStar社製ディスプレイコントローラー：MX30
イーサネットケーブル、電源ケーブル、バキュームリフター
※別売135V型用スタンド(他社品)をご用意




1.25mmピッチ/108V型/フルHD キット
ZRK-S12GK/F オープン価格

キット構成


ディスプレイキャビネット：ZRD-S12G (16台)
スベアモジュールキット：ZRA-S12GM
スベアキャビネットキット：ZRA-S12GSC
NovaStar社製ディスプレイコントローラー：MX30
イーサネットケーブル、電源ケーブル、バキュームリフター
※別売108V型用スタンド(他社品)をご用意

Sシリーズ設置例

1.25mmピッチ

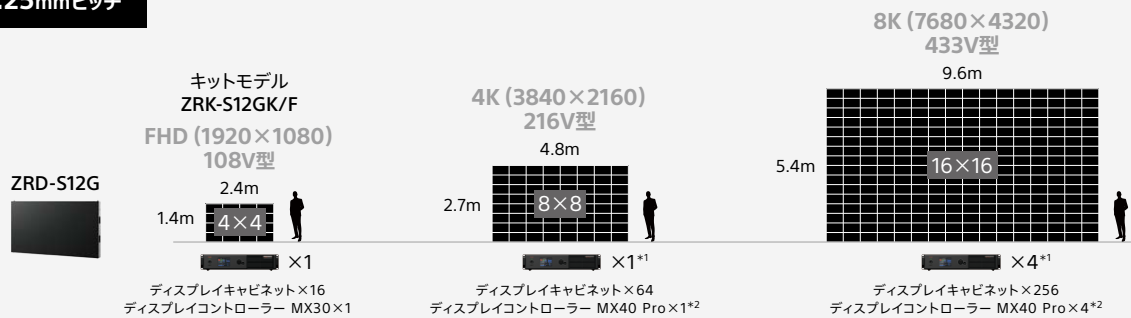

1.56mmピッチ

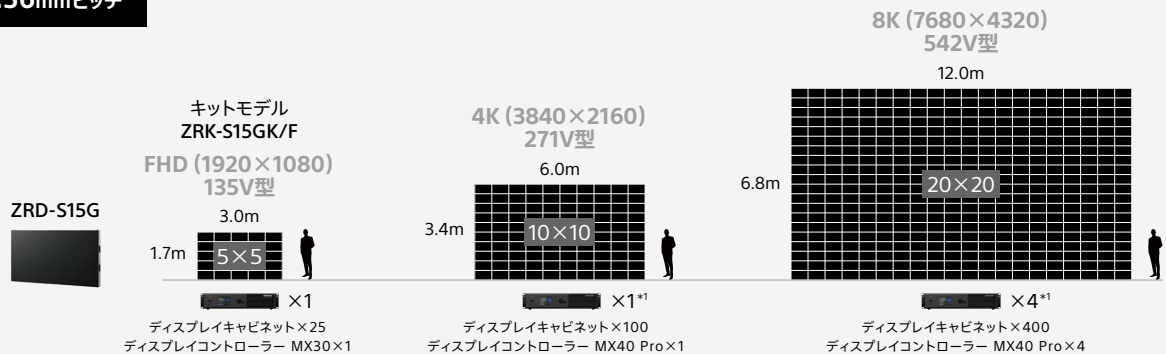

*1 信号のフレームレート、ビット深度により変わります。NovaStar社製品についての詳細はNovaStar社ホームページでご確認ください *2 入力ビット深度8bitの場合、10bitの場合は、NovaStar社製LEDスクリーンファイバーコンバーターCVT10が必要です

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用