SONY

135V型オールインワンLEDディスプレイ

ZRL-135SG/J



Crystal LED

UNIFY



135V型のオールインワンLEDディスプレイ

必要なものをすべてひとつにパッケージし、短時間設置を可能にするシンプルな設計。
「低反射コーティング」と最大輝度500cd/m²、最適化された色再現で明るい環境でも高い視認性を実現します。
さらに、法人向けブラビアと同様の操作感でのスムーズな設定を追求。
オフィス空間へ新たな体験価値をもたらします。

Crystal LED
UNIFY






INSTALLABILITY シンプルな設置性、メンテナンス性

必要なものをひとつのパッケージに


135V型ディスプレイを構成するディスプレイユニット、コントロールユニット、壁掛け用ブラケットなど、必要な一式を同梱しています。

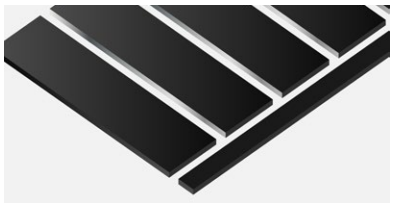

約1時間（2名）で設置可能


5分割されたディスプレイユニットを壁かけブラケットに固定し、コントロールユニットを接続することで設置が完了します。電源は、100V1系統に対応しています。

※設置時間は、環境により異なります

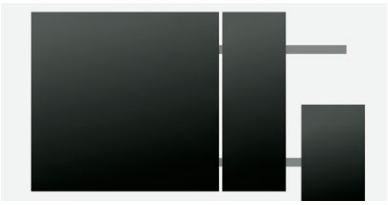

前面からメンテナンス可能


スライドイン式のコントロールユニットを採用し、設置後も前面からメンテナンスできます。

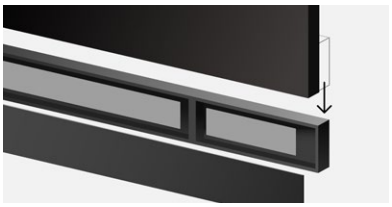

OPERABILITY 法人向けブラビアと同様の操作感でのスムーズな設定

ブラビアと共通のインターフェース


法人向けブラビアと共通のユーザーインターフェースにより、スムーズなセットアップを実現しました。

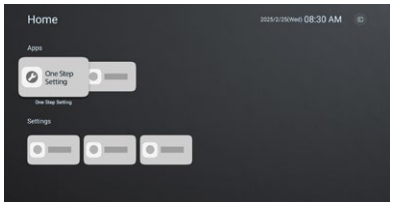

ブラビアと連携した機器設定


法人向けブラビアのリモートデバイスマネージャーに対応しています。

※一部機能については、アップデートで対応予定です



複数ディスプレイを使用可能


4K入力対応により、4K、2K解像度のディスプレイが混在した会議室でもスムーズにシステム構築できます。

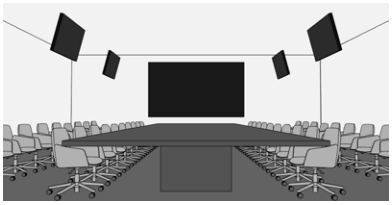

REALITY 明るい環境でも見やすい映像表現

低反射コーティング

「低反射コーティング」と最大輝度500cd/m²により、照明の反射を抑え、明るい空間でも高い視認性を実現しています。



自然で正確な色再現


自然で正確な色再現が可能で、法人向けブラビアと統一感のある外観と質感を実現します。



LONG-TERM USE 長期間の使用に配慮


表面コーティング処理

LEDチップには表面コーティング処理を施し、外部からの衝撃や静電気などによる故障を防止。会議室やエントランスなどの空間でも安心して使用できます。



低消費電力 / 低表面温度

高効率LED技術によって低消費電力を実現し、運用コストを低減。電力効率の高さから表面温度の上昇も抑え、冷房費用の抑制にも貢献します。



※画像はすべてイメージです

Crystal LED

UNIFY






主な仕様

モデル名		ZRL-135SG/J
映像系	表面処理	低反射コーティング
	スクリーンサイズ	135V型
	LED画素ピッチ	1.56mm
	解像度（水平×垂直）	1,920×1,080
	輝度	500cd/m²
	コントラスト比（0lx）	1,000,000:1以上
	視野角（H/V）	160度 / 160度
入出力	入力端子	HDMI×2
	入力信号	4096×2160p（24、50、60Hz）、3840×2160 p（24、25、30、50、60Hz）、 1080p（24、30、50、60Hz）、1080i（50、60Hz）、720p（24、30、50、60Hz）、576p、480p
	音声出力	デジタル（SPDIF）×1 / アナログ×1
	その他端子	USB×2、RJ45（LAN）×１、RS-232C×1
	コントロールプロトコル	IP Control、RS-232C Control、HDMI-CEC
一般	電源	AC 100V、50/60Hz
	動作条件	温度：0℃～40℃　湿度：20～80%（結露のないこと）
	保存・輸送条件	温度：－20℃～＋60℃　湿度：20～80%（結露のないこと）
	消費電力（最大）	約1,225W
	消費電力（スタンバイ時）	0.5W未満
	外形寸法（幅×高さ×奥行）	壁掛け金具を含む：約3,009×1,705×92mm、壁掛け金具を除く：約3,009×1,705×83mm
	質量	壁掛け金具を含む：約172.5kg、壁掛け金具を除く：約153.7kg
	設置条件	屋内専用
	付属品	ディスプレイユニット×5、コントロールユニット×1、ボトムカバー（2枚1組）×1、壁掛けブラケット×1セット、リモートコントローラー×1、スペアモジュール×10、モジュールリムーバー×1、取扱説明書×1、安全のために×1、電源ケーブル×1

外形寸法図 （突起部含まず）

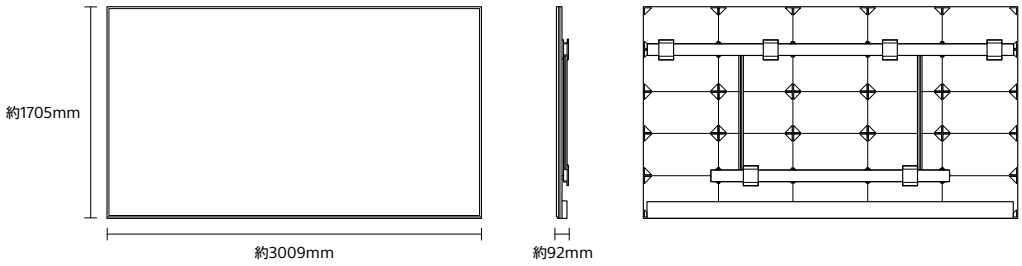

⚠ 安全に関する注意　**商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。**

カタログ上の注意　●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります　●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で少し異なる場合があります　**商標について**　●「ソニー」および「SONY」、ならびにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

法人のお客様向け
ソニー ウェブサイト　**sony.jp/pro/**

ソニーマーケティング株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ
業務用商品購入相談窓口
フリーダイヤル 0120-580-730
受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

製品に関するお問い合わせ（使い方、故障診断など）
フリーダイヤル 0120-788-333　携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550
受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

DE/BXOP-1　Printed in Japan.　(84982580)

2026.12
カタログ記載内容2026年12月現在
本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用