



後面パネル

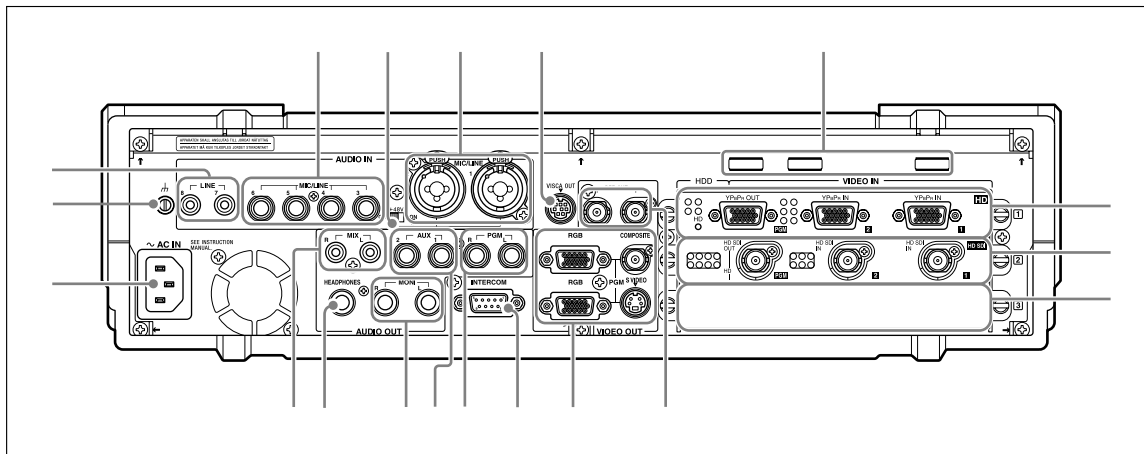

- アース端子
- ライン入力端子( LINE ) 7/8 ( ピンジャック )
- マイク / ライン入力端子( MIC/LINE ) 3/4/5/6 ( TRS バランスタイプ )
- + 48V スイッチ
- マイク / ライン入力端子( MIC/LINE ) 1/2 ( XLR 3 ピン、TRS 共用バランスタイプ )
- VISCA 端子
- ケーブルクリップ
- HD ビデオインターフェースモジュール( BKAW-560 )
- HD SDIモジュール( BKAW-590 )
- オプションモジュール用スロット
- リファレンス出力端子( REF OUT ) x 2
- PGM 映像出力端子
- インターカム接続端子
- PGM 音声出力端子( PGM ) L/R ( TRS バランスタイプ )
- AUX 出力端子( AUX ) 1/2 ( TRS バランスタイプ )
- モニター出力端子( MONI ) L/R ( TRS バランスタイプ )
- ヘッドホン端子( HEADPHONES ) ( 標準PHONE )
- MIX 出力端子( MIX ) L/R ( ピンジャック )
- 電源端子( ~ AC IN )

側面パネル

保護パネルを開いた状態

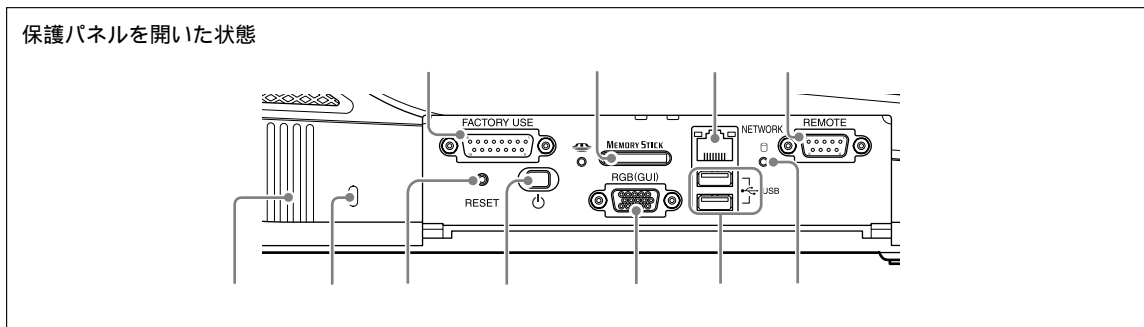

- FACTORY USE 端子
- 「メモリースティック」スロット
- ネットワーク端子( NETWORK ) ( RJ-45 )
- リモートコントロール端子( REMOTE )
- 内蔵ハードディスクアクセスランプ
- USB 端子( USB ) ( USB 準拠 )
- オペレーション画面モニター端子( RGB( GUI ) ) ( D-Sub 15 ピン )
- 電源ボタン
- リセットボタン( RESET )
- 盗難防止ワイヤー取り付け穴
- 通気孔