



FWD-42PX2/S、FWD-42PX2/B コネクターパネル

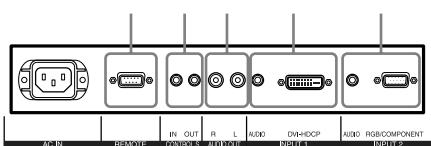

〔底面端子部〕

REMOTE(RS-232C)用端子(D-sub 9ピン)
CONTROL S IN/OUT(コントロールS信号入力 /
出力)端子(ミニジャック)
AUDIO OUT L/R(音声出力)端子(ピンジャック)
INPUT 1(DVI-D:デジタルRGB信号入力)端子
およびAUDIO(音声入力)端子(ステレオミニジャック)
INPUT 2(アナログRGB/COMPONENT信号入力)端子
およびAUDIO(音声入力)端子(ステレオミニジャック)



〔側面端子部〕

OPTION1スロット(VIDEO/COMポート)

映像信号および通信機能に対応したスロットです。

工場出荷時には BKM-FW10が装着されています。

- S VIDEO IN(映像入力)端子(ミニDIN4ピン)
- S VIDEO OUT(映像出力)端子(ミニDIN4ピン)
- VIDEO IN(映像入力)端子(BNC)
- VIDEO OUT(映像出力)端子(BNC)
- AUDIO IN L/R(音声入力)端子(ピンジャック)

OPTION2スロット(VIDEO)

映像信号に対応したスロットです。

工場出荷時は、ブランクパネルを装着。

スピーカー出力 7W + 7W(6)

通信機能を持つオプションアダプター
(BKM-FW32、BKM-FW50など)は、
のOPTION1スロットに取り付けてください。