


2画面機能

P in P、P&P

- PC(デジタル/アナログ)画像やビデオ映像(コンポジット、Y/C、コンポーネント、デジタルビデオ)を一画面に同時に表示できる機能。(詳細下記参照)

< P in P >



< P & P >



		INPUT1		INPUT2		ビデオ(BNC もしくはS端子)
		PC-デジタル	デジタルビデオ	アナログRGB	コンポーネント	
INPUT1	PC-デジタル	-	-	×	○	○
	デジタルビデオ	-	-	×	○	○
INPUT2	アナログRGB	×	×	-	-	○
	コンポーネント	○	○	-	-	○
ビデオ(コンポジットもしくはS端子)		○	○	○	○	-
BKM-FW11	アナログRGB	×	×	×	○	×
	コンポーネント	○	○	○	○	×
BKM-FW12	アナログRGB	×	×	×	○	×
	コンポーネント	○	○	○	○	×

OPTION1スロットとOPTION2スロットから入力された信号の組み合わせによる2画面表示はできません。

P in P

サブ画面サイズ(大)




サブ画面サイズ(小)




サブ画面サイズ
大 : サブ画面高さがメイン画面の約1/3
小 : サブ画面高さがメイン画面の約1/4

サブ画面ポジション(4ポジション)



P&P

画面入替え

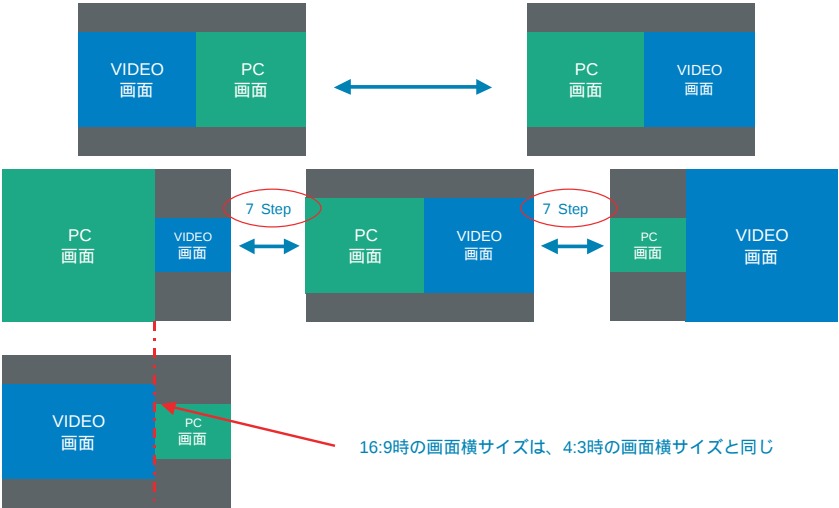

16:9時の画面横サイズは、4:3時の画面横サイズと同じ