



HFU-X310/3 構成例

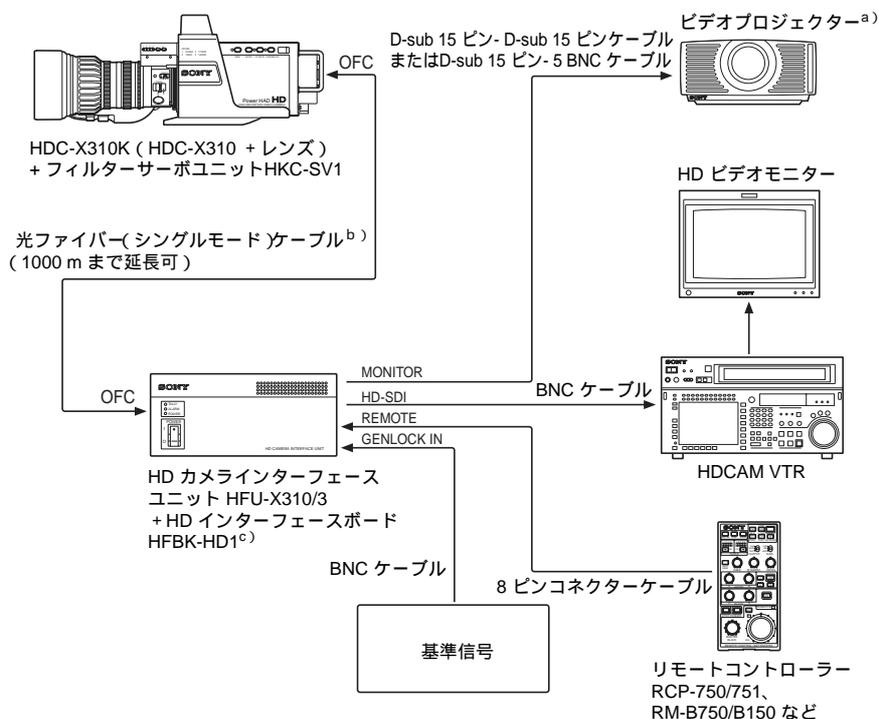

a) 1080 入力対応のプロジェクターを使用してください。対応していない場合、画像の縦横比がおかしくなったり、画像の一部が欠けてしまう場合があります。

b) 両端LCコネクタを使用してください。光伝送による最大伝送距離は、光中継コネクタの使用個数などの条件により変動します。光中継コネクタの使用時には、接続損失により所定の伝送ができなくなる場合があります。できるだけ使用個数が少なくなる形態で使用してください。

c) 両方のスロットにオプション基板を装着してケーブルを接続した場合、ケーブルの重みで本機が傾くことがあります。

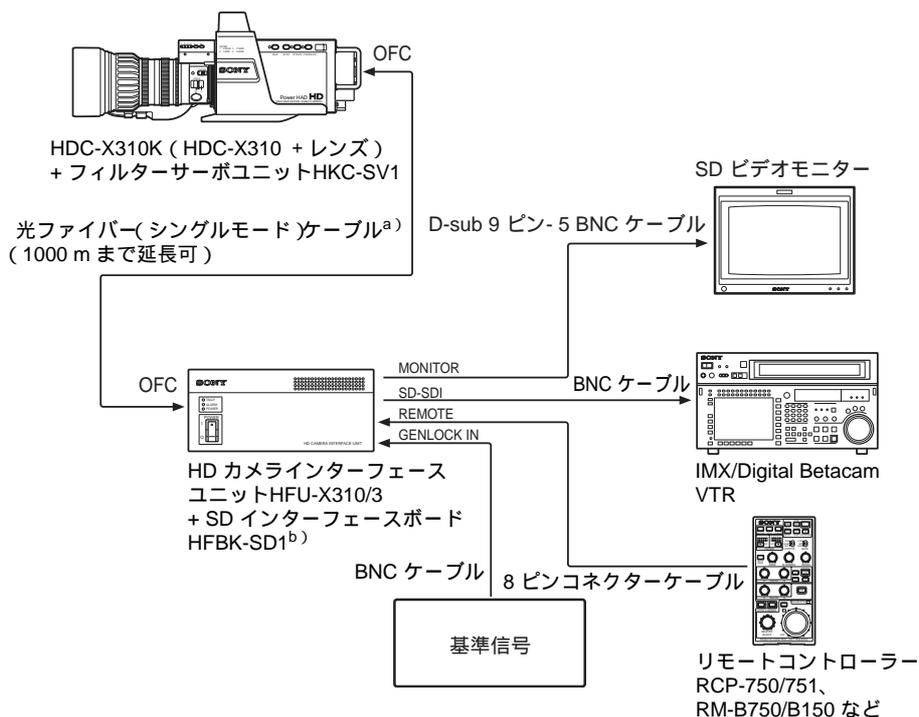

a) 両端LCコネクタを使用してください。光伝送による最大伝送距離は、光中継コネクタの使用個数などの条件により変動します。光中継コネクタの使用時には、接続損失により所定の伝送ができなくなる場合があります。できるだけ使用個数が少なくなる形態で使用してください。

b) 両方のスロットにオプション基板を装着してケーブルを接続した場合、ケーブルの重みで本機が傾くことがあります。