


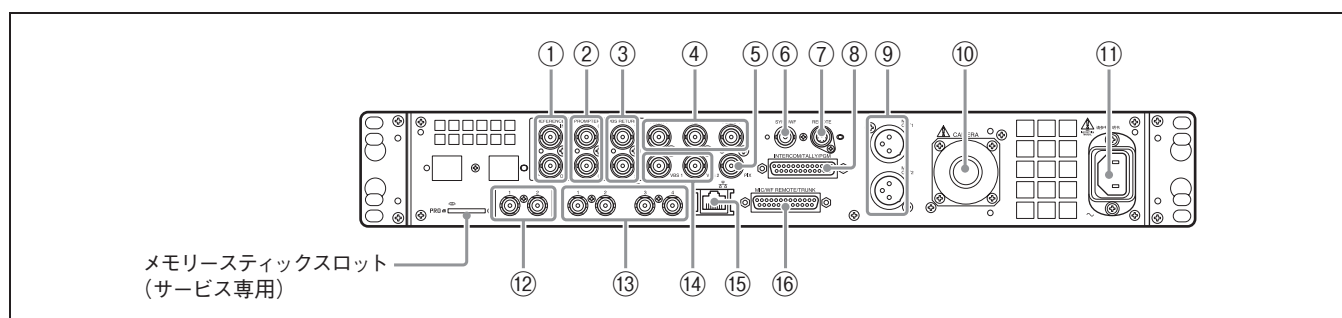

- | | |
|--|--|
| ① REFERENCE IN/OUT (リファレンス入力) 端子 (BNC 型) | ⑨ MIC OUT1、MIC OUT2 (マイク出力1、2) 端子 (XLR 3 ピン) |
| ② PROMPTER 1、2 (プロンプター入力1、2) 端子 (BNC 型) | ⑩ CAMERA(カメラ)端子(トライアックスコネクター) |
| ③ VBS RETURN 1、2(VBS リターンビデオ1、2 入力) 端子(BNC 型) | ⑪ AC 電源入力端子 |
| ④ Pr/R/R-Y、Y/G/Y、Pb/B/B-Y(コンポーネント信号) 端子(BNC 型) | ⑫ SDI RETURN 1、2(SDI リターンビデオ1、2 入力) 端子(BNC 型) |
| ⑤ PIX(映像モニター出力)端子(BNC 型) | ⑬ SDI OUTPUT 1 ~ 4(SDI 出力)端子(BNC 型) |
| ⑥ SYNC/WF(同期信号出力/波形モニター出力) 端子 (BNC型) | ⑭ VBS 1、2(コンボジットビデオ信号1、2)端子(BNC 型) |
| ⑦ REMOTE(リモート)端子(8 ピン) | ⑮ 品 (LAN)端子(RJ-45 型 8 ピン) |
| ⑧ INTERCOM/TALLY/PGM (インターカム/タリー /プログラムオーディオ)端子(D-sub 25 ピン) | ⑯ MIC/WF REMOTE/TRUNK(マイク/波形モニター リモート/トランク)端子(D-sub 25 ピン) |