



[ LMD-2451W ]

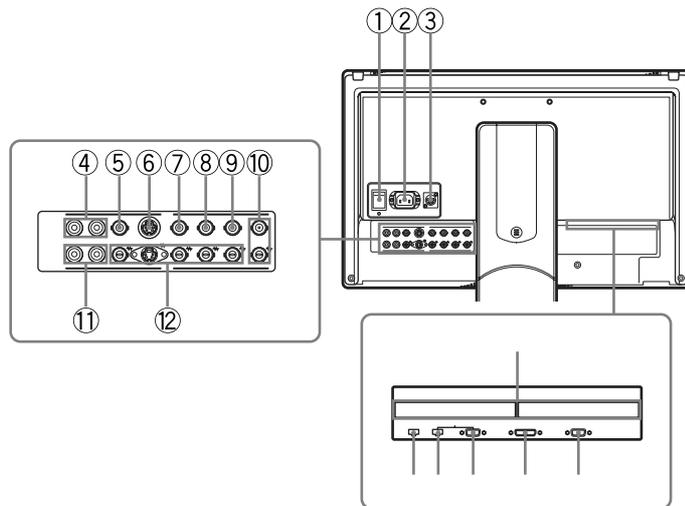

- ① 主電源スイッチ
- ② AC INソケット
- ③ DC 24V IN端子
- ④ AUDIO L/R IN( 音声入力 )端子( ピンジャック )
- ⑤ COMPOSITE IN( コンポジット入力 )端子( BNC )
- ⑥ Y/C IN端子( 4ピンミニDIN )
- ⑦ G/Y IN端子( BNC )
- ⑧ B/Pb IN端子( BNC )
- ⑨ R/Pr IN端子( BNC )
- ⑩ EXT SYNC IN/OUT( 外部同期入出力 )端子( BNC )
- ⑪ AUDIO L/R OUT( 音声出力 )端子( ピンジャック )
- ⑫ ループスルーアウト端子
- ⑬ 入力オプションスロット
- ⑭ PARALLEL REMOTE( パラレルリモート )端子( モジュラーコネクター、8ピン )
- ⑮ SERIAL REMOTE( シリアルリモート )端子( RJ-45 )
- ⑯ SERIAL REMOTE( シリアルリモート )RS-232C端子( D-sub 9ピン、凹 )
- ⑰ DVI-D 入力端子( DVI-D )
- ⑱ HD15 入力端子( HD D-sub 15ピン、凹 )

[ BKM-243HS ]



シリアルデジタルコンポーネント信号を入力します。  
シリアルデジタルコンポーネントモニター信号を出力します。