



側面パネル

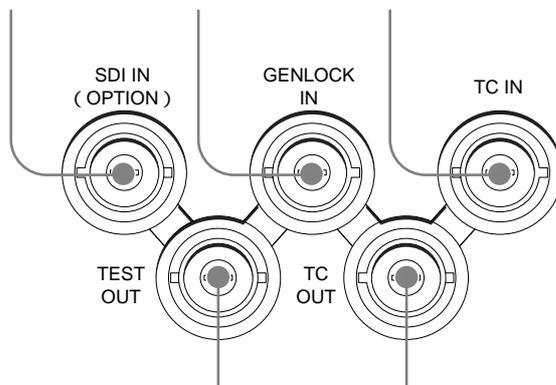

- SDI IN(OPTION)(SDI IN(オプション))端子(BNC)
- GENLOCK IN(ゲンロック用入力)端子(BNC)
- TC IN(タイムコード入力)端子(BNC)
- TEST OUT(テスト出力)端子(BNC)
- TC OUT(タイムコード出力)端子(BNC)

後面パネル

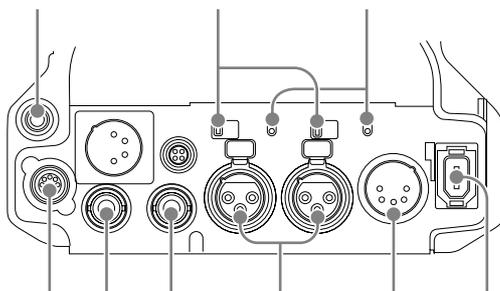

- EARPHONE(イヤホン)端子(ステレオ、ミニジャック)
- LINE / AES/EBU / MIC(ライン入力 / AES/EBU入力 / マイク入力切り換え)スイッチ
- +48V/OFF(+48V外部電力供給オン/オフ)スイッチ
- REMOTE(リモートコントロール)端子(8ピン)
- SDI OUT 1端子(BNC)
- SDI OUT 2端子(BNC)
- AUDIO IN CH-1/CH-2(音声入力チャンネル1/2)端子(XLRタイプ、3ピン、凹)
- AUDIO OUT(音声出力)端子(XLRタイプ、5ピン、凸)
- i.LINK S400端子(6ピン、IEEE1394準拠)