


## VPL-EX145 / EX175 コネクターパネル

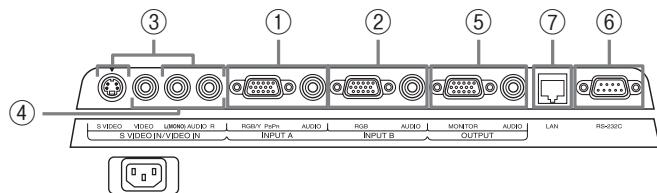

### ① 入力 A (INPUT A)

映像:RGB/Y Pb Pr 入力端子

(ミニD-sub15ピン、凹)

音声:音声入力端子 (ステレオミニジャック)

### ② 入力 B (INPUT B)

映像:RGB入力端子 (ミニD-sub15pin、凹)

音声:音声入力端子 (ステレオミニジャック)

### ③ S ビデオ (S VIDEO IN)

映像:Sビデオ入力端子 (ミニDIN4pin)

音声:音声入力端子 (ピンジャック×2)

### ④ ビデオ (VIDEO IN)

映像:ビデオ入力端子 (ピンジャック)

音声:音声入力端子 (Sビデオ入力と共用)

### ⑤ 出力 (OUTPUT)

映像:モニター出力端子 (ミニD-sub15pin、凹)

音声:音声出力端子 (ステレオミニジャック)

### ご注意

投写している映像または音声が输出されます。映像については、RGB入力端子 (入力A、入力B) からコンピューター信号を入力しているとき、またはY Pb Pr 入力端子 (入力A) からビデオ信号を入力しているときに出力できます。

### その他

⑥ RS-232C 端子 (D-sub9pin、凹)

⑦ LAN 端子 (RJ-45)

### ご注意

Sビデオとビデオは同じ音声入力を使用します。