

AWS-750は、タッチパネルで簡単操作できるオールインワン型の映像制作機器です。

### 主な仕様

#### ビデオスイッチャー

##### 構成

入力 : 6ビデオ  
1M/E + 2PinP + 2Title + 2Logo

出力 : PGM/AUX

##### キーティプ

ルミナスキー／アルファ／クロマキー

#### オーディオミキサー

##### 構成

入力 : 6アナログモノラル／6ステレオエンベッドオーディオ

ミキシング : 5ステレオミキシング

出力 : PGM(ステレオ)、MIX(ステレオ)

#### レコーディング

記録フォーマット : XDCAM MPEG HD 35Mbps(MXF)、FLASH(F4V)

記録ソース : PGMまたはAUX

記録メディア : 内蔵SSD(192GB)

#### ストリーミング

フォーマット(コーデック)／プロトコル  
: FLASH(H.264, AAC)／RTMP

#### カメラコントロール

推奨カメラ : BRC-Z330／Z700／H700／H900、SRG-300H、EVI-H100S／H100V(VISCAプロトコル)

#### テキストタイピングツール

入力言語 : 10言語(英語、日本語、中国語(簡体、繁体)、韓国語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、フランス語)

キーボード : 内蔵ソフトウェアキーボード

#### 映像信号

##### ビデオ入力

HD/SD SDI : BNC × 4

コンポジット : RCAピン×2

RGB : ミニD-Sub15ピン(凹) × 2

HDMI : Type A × 2

##### ビデオ出力

HD/SD SDI : BNC × 2

HD SDI : BNC × 1

RGB : ミニD-Sub15ピン(凹) × 1

HDMI : Type A × 1

REF OUT : BNC × 1

#### 音声信号

##### オーディオ入力

アナログ入力1～4 : XLR／TRS複合×4

アナログ入力5～6 : RCAピン×2

##### オーディオ出力

PGM OUT : TRSフォン×2

MIX OUT : RCAピン×2

ヘッドホン : 1/4"ステレオフォン×1


## その他インターフェース

LAN	: RJ-45 × 2 (LAN2は将来拡張用)
USB3.0	: Type A × 4
GPI	: 9ピン × 1
VISCA	: 5ピン × 1 (RS-422、ボーレート 38400bps)
タッチパネル	: 15.6型LCD(1920 × 1080) × 1、10.6型LCD(1280 × 768) × 1
スピーカー	: ビルトイン × 2

## 一般

対応フォーマット	: 1080/59.94i, 1080/50i, 480/59.94i, 576/50i
電源電圧	: DC19.5V, 9.2A
消費電力	: 約 160W
動作温度	: 5°C ~ 35°C
質量	: 約 7.2kg

## 外形寸法図

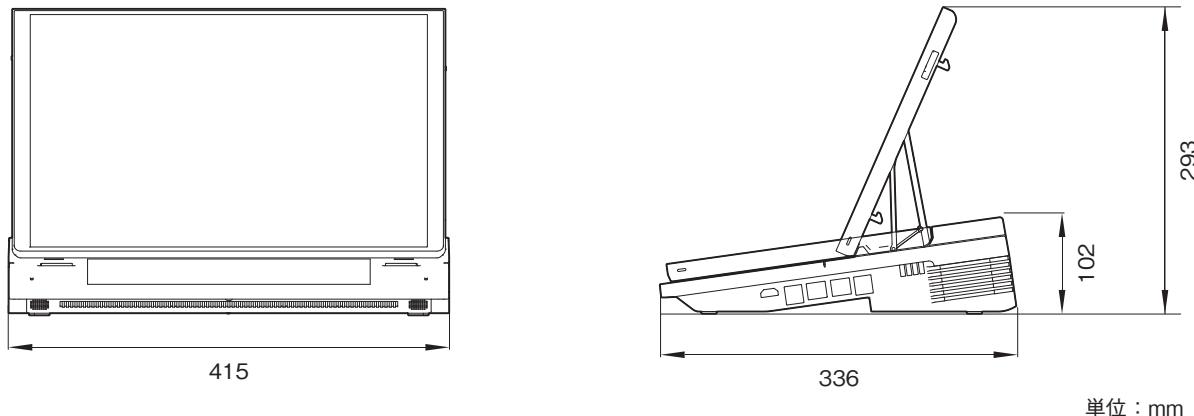

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。