

AWS-G500HDは、ハイビジョン映像制作にも対応したポータブルオールインワンライブシステムです。AWS-G500に、HD-SDIボード、HDアナログコンポーネントボードを1枚ずつ標準搭載しています。




主な仕様

映像信号	
ビデオ入力(標準構成)	
Y Pb/Pr IN	: ミニD-Sub 15ピン(凹)×2 720/50p、720/59.94p、1080/50i、1080/59.94i Y:1.0Vp-p(75)同期付き Pb/Pr:0.7Vp-p(75)
HD-SDI IN	: BNC×2、800mVp-p、75 ビデオ:SMPTE 292M準拠 1080/50i、1080/59.94i、720/50PsF、720/59.94PsF オーディオ:SMPTE 299M準拠 20ビット48kHz 1/2chもしくは3/4ch の選択
ビデオ出力	
Y Pb/Pr OUT*	: ミニD-Sub 15ピン(凹)×1 720/50p、720/59.94p、1080/50i、1080/59.94i Y:1.0Vp-p(75)同期付き Pb/Pr:0.7Vp-p(75)
HD-SDI OUT*	: BNC×1、800 mVp-p、75 ビデオ:SMPTE 292M準拠 1080/50i、1080/59.94i、720/50PsF、720/59.94PsF オーディオ:SMPTE 299M準拠 20ビット48kHz 1/2ch
コンボジット	: BNC×1 VIDEO:1.0Vp-p(75)同期負
S 映像	: 4ピンミニDIN×1 Y:1.0Vp-p(75)同期負 C(BURST):0.286Vp-p(75) (NTSC)
RGB	: ミニD-Sub 15ピン(凹)×2 XGA(1024×768、60Hz、75Hz) WXGA(1280×768、60Hz) SXGA(1280×1024、60Hz) RGB VIDEO OUT 15kRGB(50Hz/59.94Hz) R:0.7Vp-p(75) G:0.7Vp-p(75) B:0.7Vp-p(75) SYNC:複合同期TTL出力
REF OUT	: BNC×2 Sync:0.286Vp-p(75) (NTSC) C(BURST):0.286Vp-p(75) (NTSC)
音声信号	
オーディオ入力	
アナログ入力1-2	: XLRタイプ / TRSコンボ×2 基準レベル: +4dBu、-20dBu、-44dBu Mic.Power: +48V
アナログ入力3-6	: TRS×4 基準レベル: +4dBu、-20dBu、-44dBu
アナログ入力7-8	: ピンジャック×2 基準レベル:-10dBu

オーディオ出力	
PGM OUT	: TRS x 2 基準レベル: +4dBu / インピーダンス: 150
MIX OUT	: ピンジャック x 2 基準レベル: -10dBu / インピーダンス: 470
AUX OUT	: TRS x 2 基準レベル: +4dBu / インピーダンス: 150
MONITOR OUT	: TRS x 2 基準レベル: +4dBu / インピーダンス: 150
HEADPHONES	: ステレオ標準ジャック x 1 70mW x 2 / インピーダンス: 47
INTERCOM	: D-Sub 9ピン(凹) x 1 独自方式パラレルI/O
その他インターフェース	
ネットワーク	: RJ-45 x 1 10BASE-T / 100BASE-TX
USB	: Aタイプ x 2 / USB準拠
RGB(GUI)	: ミニD-Sub 15ピン(凹) x 1 WXGA(1280 x 800, 60Hz)
REMOTE	: D-Sub 9ピン(凸) x 1
(将来の拡張機能用です。)	RS-232C
FACTORY USE	: D-Sub 15ピン(凸) x 1
(タリ-出力用として使用)	独自方式パラレルI/O
メモリスティック	: メモリスティックスロット
VISCA	: DIN 8ピン x 1 RS-232C(ソニーVISCAカメラコマンドをサポートしています。)
液晶パネル	: 15.4型 高輝度液晶、WXGA(1280 x 800, 60Hz)
スピーカー	: 内蔵スピーカー x 2、サイズ: 20 x 40mm
一般	
電源	: AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力	: 1.6 ~ 0.8A
動作温度	: 5 ~ 40
外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)	: 424 x 114 x 339mm(ハンドルおよび突起部含まず)
質量	: 約8.0kg
付属品	
CD-ROM(1) CD-ROMの使い方(1) BNC75 終端器(1) 電源ケーブル(1) 3極 2極変換プラグ(電源)(1)	
バッテリー(CR2032)(1) 取扱説明書(AWS-G500 x 1、AWS-G500HD x 1)(1)	
キーボード(85キー + ポインター / 赤外線通信、電源... + 5V(AWS-G500HDから供給))	
バッテリー(CR2032またはCR2032H) x 2(1)	

*1: この出力はPGM OUTアスペクト設定が16:9HDの場合に出力されます。

外形寸法図

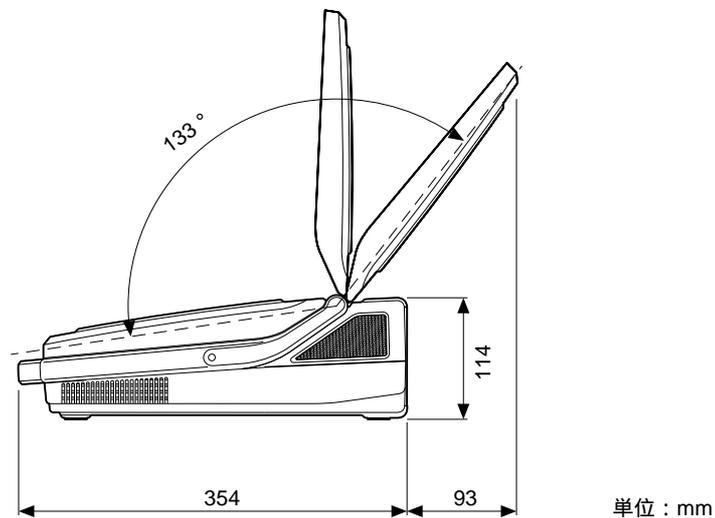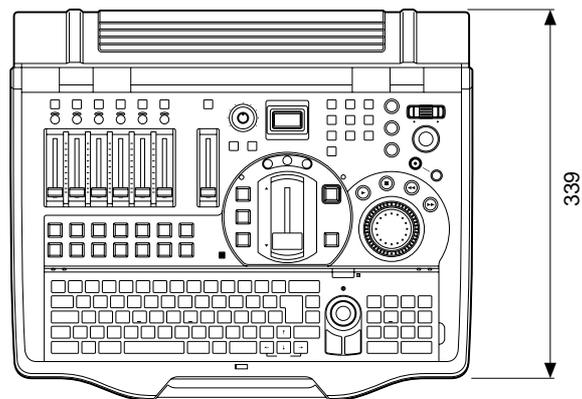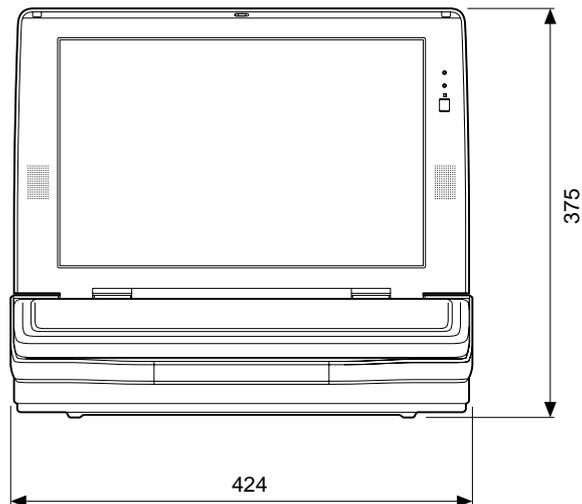

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。