


BKM-16Rは、液晶マスターモニター、高性能液晶モニター用のコントロールユニットです。電源の入／スタンバイ状態の切り換えやメニュー操作などのモニターの動作をコントロールするとともに、モニターの調整やセットアップを実行します。

主な仕様

入／出力	
LAN 端子	: RJ-45 × 1(10BASE-T/100BASE-TX)
DC5V/12V IN 端子	: 丸型4ピン(凸) × 1
一般	
電源	
BKM-16R	: DC IN…5V、1.1A(モニター本体から供給) DC IN…12V、0.5A(ACアダプターから供給)
ACアダプター	: AC IN…100V、50/60Hz DC OUT…12V、3A
定格電流	: DC5V、1.1A/DC12V、0.5A
消費電力	: 約6W
動作温度	: 0～35℃(推奨使用温度20～30℃)
動作湿度	: 0～90%(結露なきこと)
動作気圧	: 700～1,060hPa
保存温度	: -10～+40℃
保存湿度	: 0～90%
保存気圧	: 700～1,060hPa
最大外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約424 × 58.8 × 174.9mm
質量	: 約2.1kg
付属品	
ACアダプター(1)、電源コード(1)、ラックマウントブラケット(2)、ラックマウントブラケット取付ネジ(4)、 オペレーションマニュアル(1)、ファンクションラベル(2)、保証書(1)	

外形寸法図

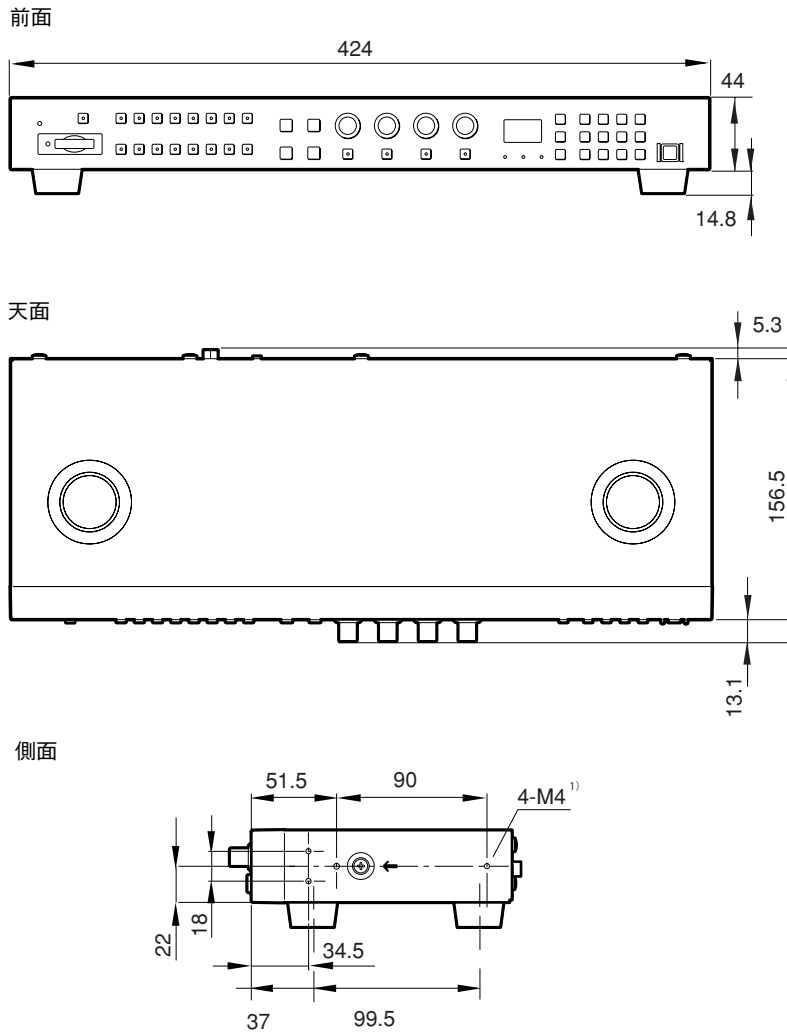

1) このネジ穴を使用するときは、本機に入る部分が6~9 mmになるネジを使用してください。

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。