
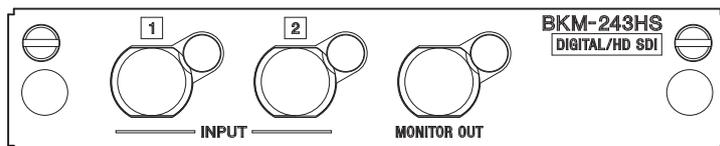


BKM-243HSは、2入力HD-SDI入力アダプターです。モニター本体のオプションスロットに挿入して使用します。

## 主な仕様

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>入出力端子</b>       |   |
| デジタル入力             | : BNC×2、モニター出力付き  |
| <b>信号特性</b>        |   |
| デジタル信号             |   |
| サンプリング周波数          | : D1-SDI Y / R-Y / B-Y…13.5MHz<br>HD-SDI Y / Pb / Pr…74.25MHz |
| 量子化                | : 10ビット/サンプル  |
| <b>MONITOR OUT</b> |   |
| 端子                 | : BNC×1   |
| 出力信号振幅             | : 800mVp-p±10%  |
| 出力インピーダンス          | : 75Ω不平衡  |
| <b>伝送距離</b>        |   |
| D1-SDI             | : 最大200m〔(株)フジクラ製の同軸ケーブル5C-2Vまたは同等品使用時〕                       |
| HD-SDI             | : 最大100m〔(株)フジクラ製の同軸ケーブル5C-FBまたは同等品使用時〕                       |
| 対応信号方式             | : (左から…システム、総走査線数、有効走査線数、フレーム周波数、信号規格)                        |
|                    | 480/60i、525、483、30、SMPTE-259M                                 |
|                    | 575/50i、625、575、25、ITU-R BT.656                               |
|                    | 1035/60i、1125、1035、30、SMPTE-292M                              |
|                    | 1080/50i、1125、1080、25、SMPTE-292M                              |
|                    | 1080/60i、1125、1080、30、SMPTE-292M                              |
|                    | 1080/25PsF、1125、1080、25、SMPTE-292M                            |
|                    | 1080/30P、1125、1080、30、SMPTE-292M                              |
|                    | 1080/25P、1125、1080、25、SMPTE-292M                              |
|                    | 1080/24P、1125、1080、24、SMPTE-292M                              |
|                    | 1080/24PsF、1125、1080、24、SMPTE-292M                            |
|                    | 720/60p、750、720、60、SMPTE-292M                                 |
| <b>一般</b>          |   |
| 電源                 | : +3.3V、+5V(本体より供給)   |
| 消費電力               | : 約2W   |
| 動作温度               | : 0～35℃(推奨使用温度20～30℃)   |
| 動作湿度               | : 0～90%(結露のないこと)  |
| 動作気圧               | : 700～1,060hPa  |
| 保存温度               | : -10～+40℃  |
| 保存湿度               | : 0～90%   |
| 保存気圧               | : 700～1,060hPa  |
| 質量                 | : 約250g   |
| 最大外形寸法(幅×高さ×奥行)    | : 約100×20×161mm   |
| <b>付属品</b>         |   |
| 取扱説明書(1)           |   |

### 外形寸法図

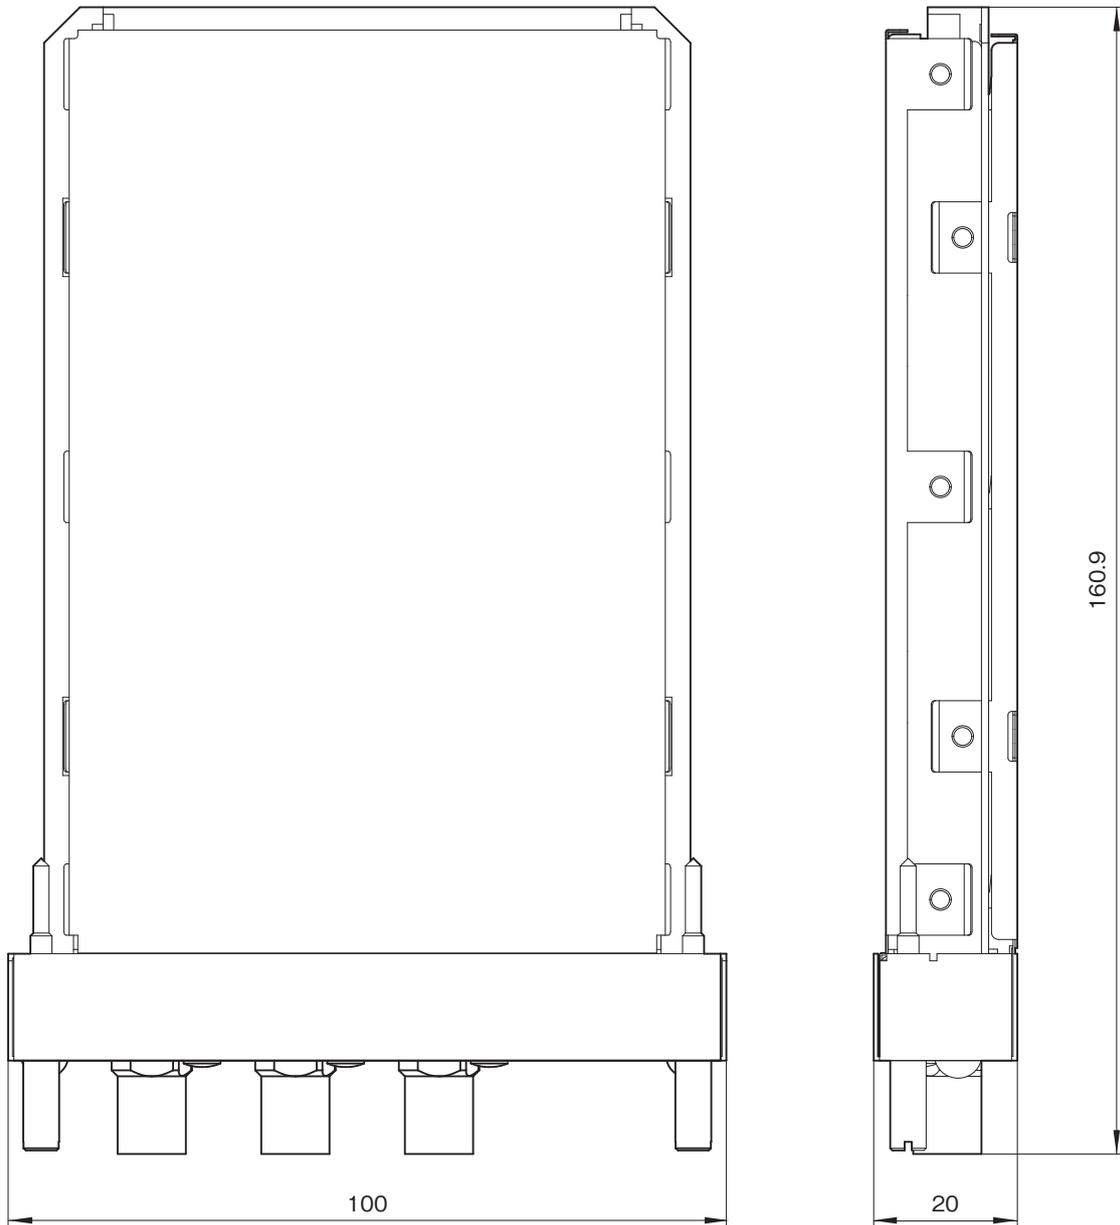

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。