

BKM-320Dは、SDフォーマット / ラックマウント液晶モニター用のSDI信号入力アダプターです。液晶モニター背面のSDIオプション入力端子に装着することで、シリアルデジタルコンポーネント信号(525 / 625)が入力できます。

対応機器 : LMD-1420 / 1420MD / 1530W / 2020 / 2030W / 440 / 4420 / 530 / 5320 / 720W / 7220W

主な仕様

入出力端子

デジタル入力	: BNC
オプション出力	: D-Sub9ピン

信号特性

入力信号フォーマット : SMPTE 259M 270Mbps、10ビット4:2:2コンポーネントデジタルビデオ


一般

電源	: +5V(LCDモニターより供給)
消費電力	: 1.7W
動作温度	: 0 ~ +40
動作湿度	: 0 ~ 90%(結露なきこと)
動作気圧	: 700 ~ 1,060hPa
保存温度	: -10 ~ +40
保存湿度	: 0 ~ 90%
保存気圧	: 700 ~ 1,060hPa
質量	: 約75g
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約68 × 20 × 56mm(突起部含まず)

付属品

インストレーションマニュアル(1)

外形寸法図

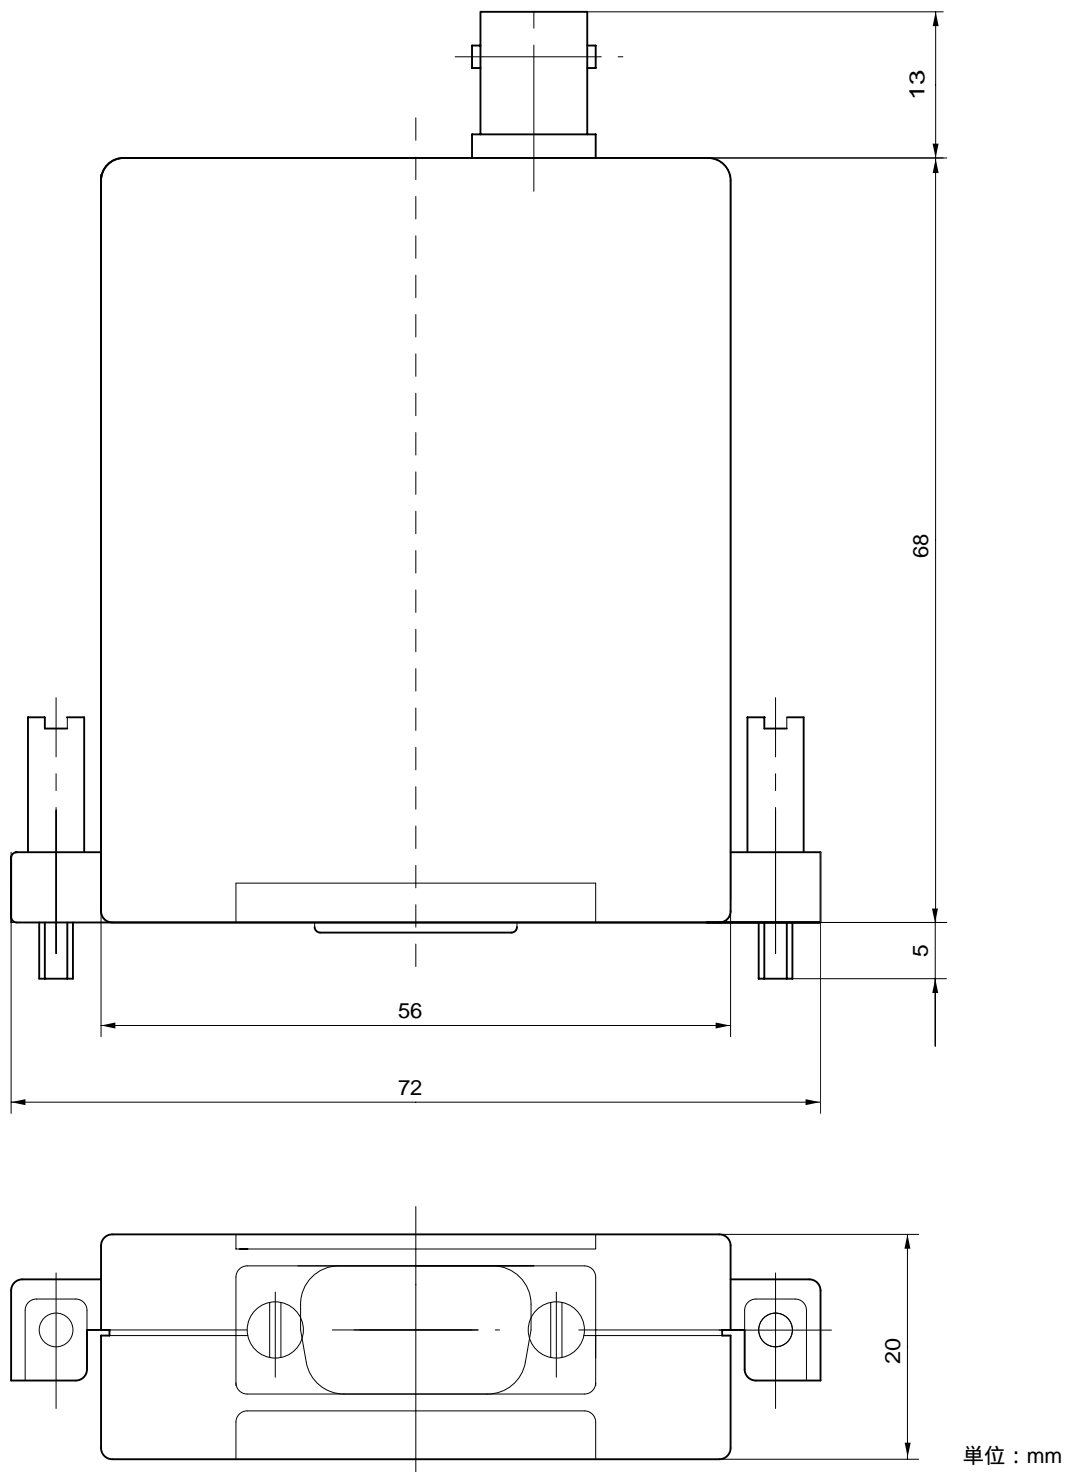

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。