


BRC-X1000は、1.0型CMOSイメージセンサー搭載の旋回型4Kカメラです。

主な仕様


システム	
映像信号	: 2160/29.97p、25p、23.98p 1080/59.94p、59.94i、50p、50i、23.98p 720/59.94p、50p
撮像素子	: 1.0型 Exmor R CMOS
内蔵フィルター	: OFF、1/4ND、1/16ND、1/64ND
レンズ	: ズーム…光学12倍 焦点距離… $f=9.3\sim 111.6\text{mm}$ (35mm換算: 29.0~348.0mm) F値…F2.8~4.5
最低被写体照度	: 1.7ルクス(50IRE、シャッタースピード: 1/30、最大ゲイン)
シャッタースピード	: 1/8~1/10000秒
パン/チルト機能	: 水平±170度、速度0.3度/秒~60度/秒 垂直+90~-30度、速度0.3度/秒~60度/秒
プリセットポジション	: 100*
入/出力端子	
MONITOR OUT	: BNC×2(3G-SDI)
LINE OUT	: BNC×2(3G-SDI)
HDMI OUT	: タイプA×1
EXT SYNC IN	: BNC×1
VISCA RS-422 IN	: RJ-45×1
VISCA RS-422 OUT	: RJ-45×1
LAN	: RJ-45×1
一般	
電源	: DC12V(DC10.8~13.2V)、PoE+(IEEE802.3at準拠)
消費電力	: DC12V入力時: 21.5W、PoE+入力時: 25.5W
動作温度	: 0~40℃
保存温度	: -20~+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約198×260×238mm(突起部含まず)
質量	: 約4.3kg
付属品	
赤外線リモコン×1、シーリングブラケット(A)×1、シーリングブラケット(B)×1、ワイヤーロープ×1、 取り付け用ネジ(M3×8)×7、ステンレスネジ(M4×8)×1、HDMIケーブル抜け止めプレート×1	
* 使用するリモコンによって、使えるプリセットは数は異なります。(RM-IP500: 100、RM-IP10: 16、赤外線リモコン: 6)	
** AC電源アダプター、電源コードは付属していません。必要な場合には、下記商品をご購入ください。 AC電源アダプター AC-UES1230/UES1230MT(電源コード付属)	

外形寸法図


正面

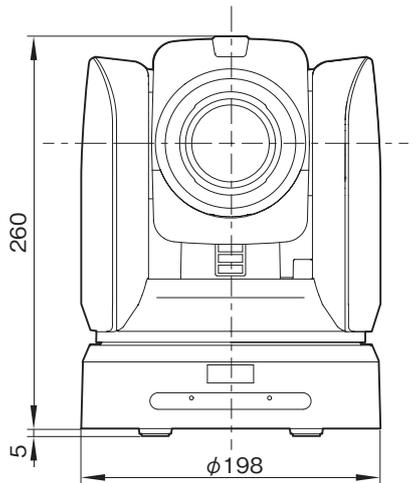

側面

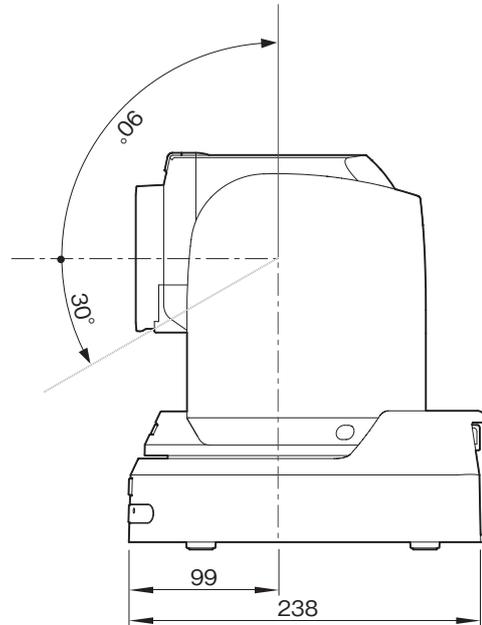

底面

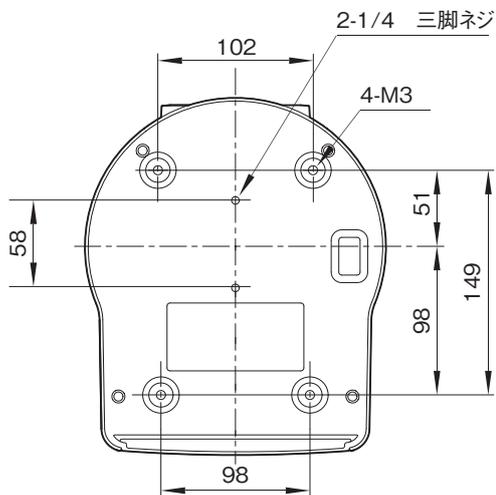

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。