

CA-D50は、低価格でSDI信号伝送が可能なカメラアダプター。CA-D50とCCU-D50との組み合わせ時においてSDI伝送が可能。また従来のアナログ出力であるマルチ伝送も可能です。

対応機器:DXC-D30シリーズ / D35シリーズ / D50シリーズ / D55シリーズ

主な仕様

入出力端子

CCU / VTR / CMA :CCZ 26ピン × 1

PROMPTER OUT / GENLOCK IN

:BNC × 1、1.0Vp-p、75

DC-IN :XLRタイプ4ピン × 1(10.5 ~ 17V)

カメラ接続端子 :PRO76ピンDIGITAL × 1

SDI OUT :BNC × 1、0.8Vp-p、75 、270Mbps

INTERCOM :ミニジャック × 1

EARPHONE :ミニジャック × 1、8

一般

電源 :CCU端子からの供給時...DC12V

DC IN端子からの供給時...DC12V(10.5 ~ 17V)

消費電力 :3.8W

動作温度 : - 10 ~ + 45

動作湿度 :20 ~ 90%

保存温度 : - 20 ~ + 60


外形寸法(幅×高さ×奥行) :約113 × 183 × 168mm

質量 :約1.1kg

付属品

取扱説明書(1) CD-ROMマニュアル(1) 保証書(1)

外形寸法図

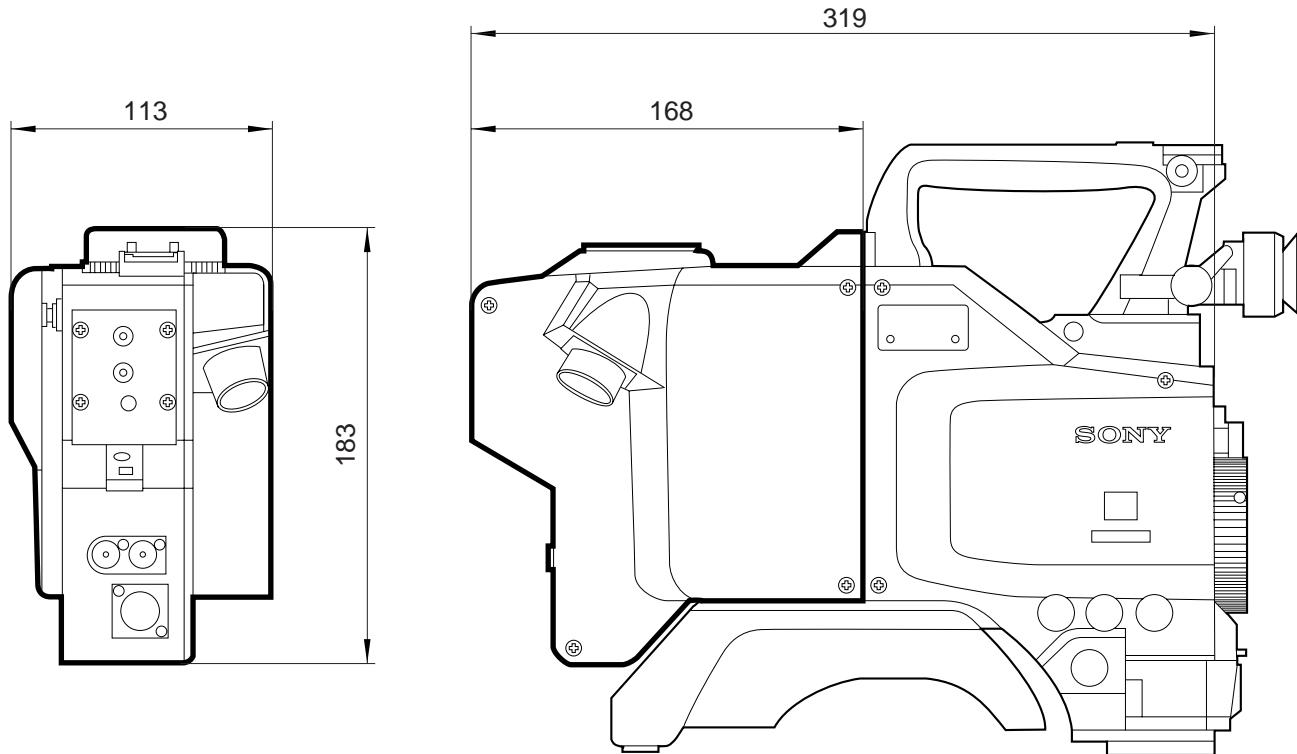

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。