

DSR-1800Aは、これまでのDSR-1800にi.LINKを標準装備したリニューアルモデルです。充実したアナログインターフェースを装備し、オプションにてデジタルインターフェースやHDアップコンバート出力に対応することも可能です。

### 主な仕様

#### テープ走行系

テープ走行速度	: 28.193mm/秒
記録 / 再生時間	: 標準サイズカセットPDV-184ME使用時...最長184分 ミニサイズカセットPDVM-40ME使用時...最長40分
早送り / 巻き戻し時間	: 標準サイズカセットPDV-184ME使用時...3分以内 ミニサイズカセットPDVM-40ME使用時...1分以内
サーチ速度	: RS-422A経由でリモートコントロール時...最大 ± 60倍速 リモートコントロールユニットDSRM-10使用時... ジョグモード 0 ~ ± 2倍速、 シャトルモード 8段階(静止画 ~ ± 16倍速)

#### ビデオ特性

帯域	: コンポジット...30Hz ~ 4.2MHz ± 1.0dB(Y) S映像...30Hz ~ 5.0MHz ± 1.0dB(Y) 5.75MHz + 0 / - 3.0dB(Y) (TM)
	: コンポーネント入出力...30Hz ~ 5.0MHz ± 1.0dB(Y) 5.75MHz + 0 / - 3.0dB(Y) (TM)
	: 30Hz ~ 1.3MHz ± 1.0dB(C)
	: 1.5MHz + 0 / - 5.0dB(C)

#### SN比

SN比	: コンポジット入出力(Y)...53dB以上 S映像入出力(Y)...55dB以上
	: コンポーネント入出力(Y)...55dB以上

#### Y/Cディレイ

Y/Cディレイ	: 30ns以内
Kファクター	: 2.0%以下(K2T, KPB)

#### プロセッサー調整範囲

ビデオレベル	: ± 3dB( - ~ + 3dB選択可 )
クロマレベル	: ± 3dB( - ~ + 3dB選択可 )
セットアップレベル	: ± 30 IRE
クロマ位相	: ± 30 °
Y/Cディレイ	: ± 100ns
システム位相	: SYNC...± 1 μs(TBCリモコン使用時は + 2 ~ - 3 μs) SC...± 180 °

#### オーディオ特性

周波数特性	: 2チャンネルモード(48kHz)...20Hz ~ 20kHz + 0.5 / - 1.0dB 4チャンネルモード(32kHz)...20Hz ~ 14.5kHz + 0.5 / - 1.0dB
ダイナミックレンジ	: 90dB以上

ひずみ率( THD + N )	: 0.05%以下(48kHz)
-----------------	------------------

## 入力端子

## デジタル入力(別売のDSBK-1801使用時)

SDI IN : BNC×2(アクティブスルー)

i.LINK DV IN / OUT : 6ピン、IEEE1394コネクター×1

## アナログビデオ入力

REF. VIDEO IN : BNC×2(ループスルー)

VIDEO IN : BNC×2(ループスルー)

COMPONENT VIDEO IN : BNC×3

S映像IN : 4ピンミニDIN×1

## アナログオーディオ入力

AUDIO IN : XLRタイプ3ピン(凹)×4

## デジタルオーディオ入力(別売のDSBK-1801使用時)

DIGITAL AUDIO(AES/EBU)IN : BNC×2

## タイムコード入力

TIME CODE IN : BNC×1

## 出力端子

## デジタル出力(別売のDSBK-1801使用時)

SDI OUT : BNC×2

i.LINK DV IN / OUT : 6ピン、IEEE1394コネクター×1

## アナログビデオ出力

REF. VIDEO OUT : BNC×1

VIDEO OUT 1, 2(SUPER) : BNC×2

COMPONENT VIDEO OUT : BNC×3

S映像OUT : 4ピンミニDIN×1

## アナログオーディオ出力

AUDIO OUT : XLRタイプ3ピン(凸)×4

AUDIO MONITOR OUT : ピンジャック×1

## デジタルオーディオ出力(別売のDSBK-1801使用時)

DIGITAL AUDIO(AES/EBU)OUT : BNC×2

## ヘッドホン出力

HEADPHONES : ステレオ標準ジャック×1

## タイムコード出力

TIME CODE OUT : BNC×1

## 制御用端子

REMOTE : D-sub9ピン(凹)×1、編集コントローラー接続用、RS-422A準拠

CONTROL S : ステレオミニジャック×1

VIDEO CONTROL : D-sub15ピン(凸)×1

i.LINK DV IN / OUT : 6ピン、IEEE1394コネクター×1

## 一般

信号方式 : NTSC方式

電源 : AC100V、50/60Hz

消費電力 : 95W

動作温度 : 5~40

保存温度 : -20~+60

動作湿度 : 80%以下

保存湿度 : 90%以下


外形寸法 : 約427(幅)×174(高さ)×400(奥行)mm(突起部含まず)

質量 : 約13kg

## 付属品

電源ケーブル(1) 取扱説明書(1) 保証書(1)

## 外形寸法図

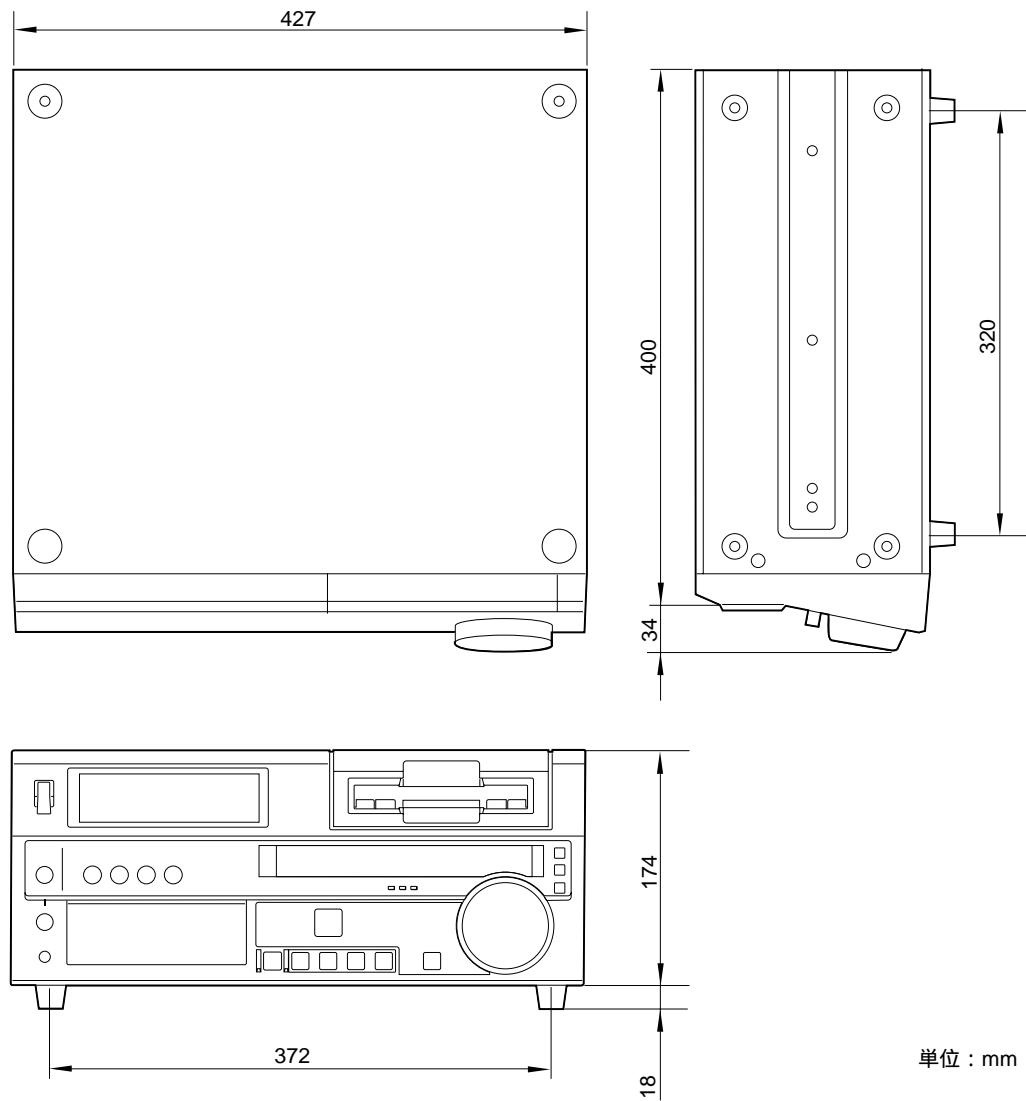

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。