


DWA-F01Dは、豊富な機能を装備し、幅広いアプリケーションに対応可能なワイヤレスアダプターです。

主な仕様

オーディオ部	
アナログ出力端子	: XLR-3-32タイプ (OUTPUT 1/OUTPUT 2)
アナログ出カインピーダンス	: 150 Ω以下
デジタル出力端子	: BNC-R
AES3-id 出カインピーダンス	: 75 Ω
WORD SYNC IN 端子	: BNC-R、75 Ω (装着したDWR-S01Dにて終端時)
OUTPUT 1/2 端子	: φ 3.5mmTRSジャック
OUTPUT 1/2 端子出力レベル (MIC LEVEL 選択時)	: -52dBu
OUTPUT 1/2 端子出力レベル (PHONES 選択時)	: 50mW (16 Ω負荷、T.H.D = 1%時)
一般	
定格電源	: DC 12V (DC IN) DC 7.2V (バッテリー)
動作電圧	: DC 10V ~ 17V (DC IN) DC 6V ~ 8.4V (バッテリー)
連続動作時間	: 約5時間 (外気温25°C、ソニーリチウムイオンバッテリー NP-F570 満充電時、OUTPUT 1/2出力未使用、DWR-S01D CH1,CH2 オン、ワイヤレスリモートコントロール機能OFF、ディスプレイの自動消灯設定AUTO DIMMER)
許容動作温度	: 0°C ~ 50°C
許容保存温度	: -20°C ~ +60°C
外形寸法図 (幅×高さ×奥行)	: 約39 × 125 × 142mm (最大突起部含まず)
質量	: 約400g (受信機、電池未装着時)
付属品	
DC電源ケーブル (4ピン端子用) (1)、保証書 (1)、取扱説明書 (1)、CD-ROM (1)	

外形寸法図

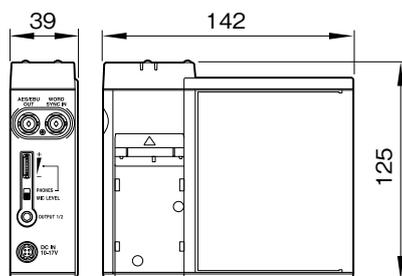

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。