


DWT-B03R/Bは、小型・軽量を追求し、汗にも強く、ミュージカルやドラマ撮影等に適したB型規格の帯域の仕込み用ボディパケットランスミッター（帯域：806.125MHz～809.750MHz）です。

主な仕様

送信部	
発振方式	: 水晶制御PLLシンセサイザー
使用周波数(送信周波数)	: 806.125MHz～809.750MHz、125kHz間隔
空中線電力(送信電力)	: 2mW/10mW切り換え
アンテナ型式	: $\lambda/4$ フレキシブルワイヤー
占有周波数帯幅	: 192kHz以下(工事設計認証における占有周波数帯幅は288kHz)
音声遅延時間(送受信機トータル)	
	: MODE1…送受2.7msec
	: MODE2…送受1.2msec
	: MODE3…送受3.7msec
	: MODE4…(2018年度中のファームウェアアップデートにより追加予定)
周波数の許容偏差	: ± 6.5 ppm
電波型式	: G1EまたはG1D
変調方式	: $\pi/4$ Shift QPSK
オーディオ部	
最大入力レベル	: マイク… -22 dBu(アッテネーター0dB設定時) ライン… $+24$ dBu
音声アッテネーター	: $0\sim 48$ dB(3dBステップ可変、マイクレベル入力設定時のみ)
入力インピーダンス	: $4.7k\Omega$ 以上
マイク入力端子	: ロック付き小型3極端子
周波数特性	: $20\sim 22,000$ Hz
全高調波ひずみ率	: MODE1/MODE2… 0.03% 以下、MODE3… 0.3% 以下
ダイナミックレンジ	: 106 dB以上(0dBu= 0.775 V)
一般	
電源	: DC 3.6 V(専用充電電池NP-BX1使用)
消費電流	: 最大DC 240 mA(DC 3.6 V、空中線電力 10 mW時)
専用充電電池寿命	: 10 mW出力時…連続使用約7時間 (外気温 25°C 、リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、オーディオコーデックモードの設定 MODE1、ワイヤレスリモートコントロール機能OFF、ディスプレイの自動消灯設定AUTO OFF)
ワイヤレスリモートコントロール	
	: … 2.4 GHz帯 IEEE802.15.4準拠
許容動作温度	: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$
許容保存温度	: $-20\sim +60^{\circ}\text{C}$
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約 $53\times 60\times 17$ mm 約 $60\times 60\times 17$ mm(突起部含む。アンテナ含まず)
質量	: 約 99 g(リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1含む)
付属品	
	: ベルトクリップ(1)、キャリングケース(1)、専用充電電池NP-BX1(1)、ネームラベル(1)、帯域識別ラベル(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、ご使用になる前に(1)

外形寸法図

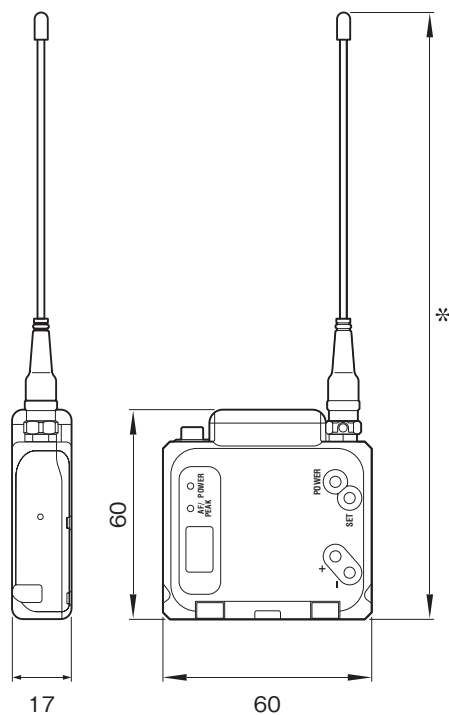

- * DWT-B03R/L : 214 mm
- DWT-B03R/MH : 181 mm
- DWT-B03R/B : 149 mm
- DWT-B03R/G : 117 mm

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。