


DXC-D55WSLは、業務用SDカメラとしてトップクラスの14ビットA/D、D/Aコンバーターを搭載した高画質デジタルビデオカメラです。アスペクト比4:3と16:9の切り換え可能。(付属レンズ無し、ワイドスイッチャブルモデル)

主な仕様

撮像素子	: インターライン転送方式2/3型CCD、3板式、Power HAD EX CCD
総画素数	: 1,038 × 1,008
有効画素数	: 980(水平) × 494(垂直)
撮像範囲	: 9.6mm × 5.4mm
スミアレベル	: -145dB
映像SN比	: 65dB
レジストレーション	: 0.05% (全ゾーン、レンズなし)
内蔵フィルター	: 1...Clear 2...1/4ND 3...1/16ND 4...1/64ND
レンズマウント	: ソニー2/3型バヨネットマウント
信号方式	: EIA標準方式、NTSCカラー方式
走査方式	: 走査線数525本、2:1インターレース、60フィールド/秒
走査周波数	: 水平...15.734kHz、垂直...59.94Hz
同期方式	: 内部同期および外部同期方式、VBS信号またはBS信号
走査サイズ	: 4:3 / 16:9切り換え
水平解像度	: 16:9時800TV本、4:3時850TV本
垂直解像度	: 400TV本(EVS無し) 450TV本(EVS有り)
最低被写体照度	: 0.5ルクス (F1.4、ハイバーゲイン 36dB)
感度	: F11(2,000ルクス、3,200Kにて)
ゲイン切り換え	: -3dB、0dB、3dB、6dB、9dB、12dB、18dB、24dB、30dB、36dB
シャッタースピード	: OFF(1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000秒
クリアスキャン	: 60.1 ~ 6,000Hz
映像出力	: BNC VBS...1.0Vp-p、同期負 26ピンコネクター(CA-D50) VBS...1.0Vp-p、同期負 Y/R - Y/B - Y Y...1.0Vp-p、同期負 R - Y...700mVp-p B - Y...700mVp-p RGB信号...1.4Vp-p Y/Cセパレート信号 Y...1.0Vp-p、同期負 C...286mVp-p(バーストレベル)
入/出力端子	: INTERFACE端子...Pro76ピンデジタル、Pro50ピン VIDEO OUT端子...BNC LENS端子...12ピン VF端子...20ピン REMOTE端子...10ピン MONITOR OUT端子...BNC MIC IN端子...XLRタイプ3ピン

電源電圧	: DC12V(10.5 ~ 17V)
消費電力	: 14W
使用温度	: - 10 ~ + 45
保存温度	: - 20 ~ + 60
使用湿度	: 85%以下
保存湿度	: 90%以下
外形寸法(幅×高さ×奥行):	約119 × 258 × 265mm
質量	: 約2.2kg(カメラ本体のみ)
ピューファインダー(DXF-801)の主な仕様	
ブラウン管	: 1.5型、白黒
スキャンサイズ	: 16:9 / 4:3スイッチャブル
表示ランプ	: REC / TALLY(×2), TAKE, BATT, SHUTTER, GAIN UP
解像度	: 600TV本
電源電圧	: DC12V
消費電力	: 2.1W
最大外形寸法(幅×高さ×奥行):	約241 × 91 × 203mm
質量	: 約620g
ピューファインダーの単品購入はできません。サービスパーツ扱いになります。	
付属品	
ピューファインダーDXF-801(1) マイク(1) ウィンドスクリーン(1) 三脚アタッチメントVCT-U14(1) レンズマウントキャップ(1) フランジバック調整用チャード(1) 取扱説明書(1) 保証書(1)	

外形寸法図

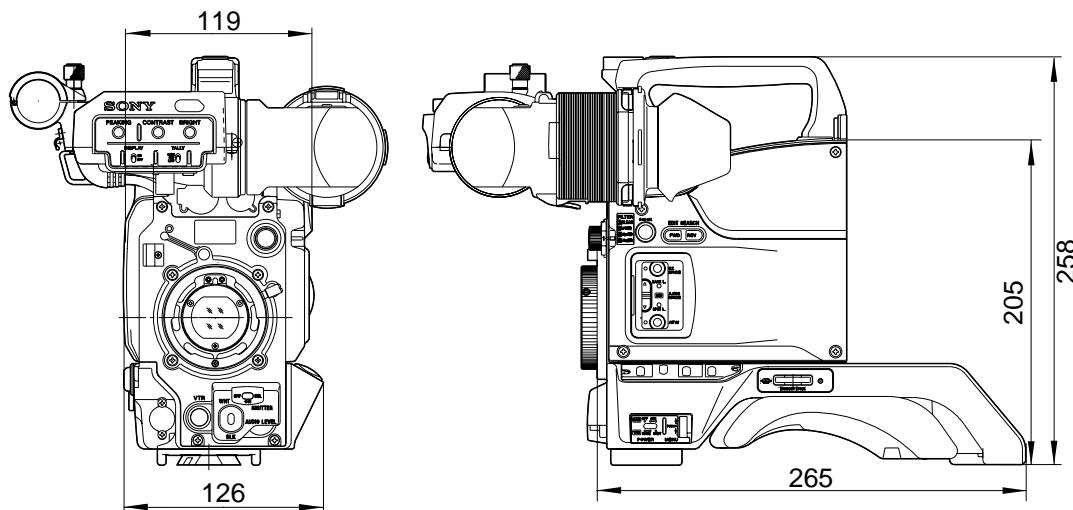

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。