


ECM-310BMPは、ワイヤレスマイクロホンシステムのトランスミッターWRT-824、UWP-C1、UWP-X1用のヘッドセット型マイクロホンです。口元にマイクをセットできることでハウリングしにくく、安定した収音が行えます。小型・軽量で装着感に優れ、マイクの位置調整も容易です。接続端子はロック付のステレオミニプラグです。

主な仕様

性能	
型式	: エレクトレットコンデンサー型
周波数特性	: 70Hz ~ 12kHz
指向特性	: 広単一指向性
出力インピーダンス	: 800Ω ± 30%、不平衡型
正面感度	: - 44.0(6.3mV) ± 3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
雑音	
固有雑音	: 34dB SPL以下
風雑音*1	: 63dB SPL以下(ウインドスクリーン装着時)
外部磁界の誘導雑音	: 5dB SPL以下(1 × 10 ⁻⁷ T、A-weighted)
最大入力音圧レベル	: 123dB SPL以上(at 1kHz THD 1%)
許容動作温度	: 0 ~ + 60
一般	
電源	: DC3 ~ 10V(ソニーワイヤレストランスミッターなど外部から供給)
外形寸法(マイク部直径 × 幅 × 奥行)	: 約 φ 10 × 130 × 172mm
質量	: 約46g(コネクターを除く)
コネクター	: 3極小型(φ 3.5mm) 単頭プラグ、ロック付き
マイクケーブル	: φ 2.3mm 2芯シールド、長さ約1.2m
付属品	
ウインドスクリーン(1) 取扱説明書(1)	

*1: マイクロホンの各方向に風速2m/秒の気流を当てたとき、マイクロホンに発生する雑音出力の平均値を等価入力音圧に換算した値。(0dB=2 × 10⁻⁵Pa)

外形寸法図

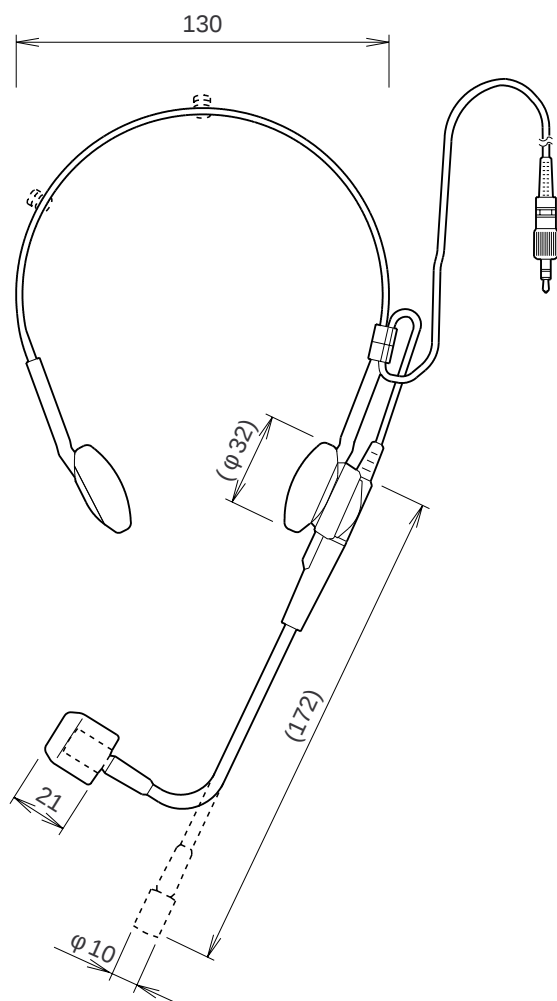

単位 : mm