


F-112は、オフマイクでもクリアに収音できる高感度全指向性ダイナミックマイクロホン。スリムでスマートなデザインで、インタビュー・取材用途に好適です。

### 主な仕様

性能	
型式	ダイナミック型
周波数特性	60Hz ~ 18kHz
指向特性	全指向性
出力インピーダンス	400 ± 20%、平衡型
正面感度	- 52 ± 3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
雑音	
風雑音*1	50dB SPL以下(0dB=2 × 10 <sup>-5</sup> Pa)
外部磁界の誘導雑音	5dB SPL/1 × 10 <sup>-7</sup> T(1mG)以下
出力端子	XLR-3-12Cタイプ(凸)
許容動作温度	0 ~ 55
許容保存温度	- 20 ~ + 60
一般	
外形寸法(径 × 長さ)	約 41.4 × 220mm
質量	約215g
外装仕上げ処理	焼付塗装(黒色)
付属品	取扱説明書(1) 保証書(1)

\*1:マイクロホンの各方向に風速2m/秒の気流を当てたとき、マイクロホンに発生する雑音出力の平均値を等価入力音圧に換算した値。(0dB = 2 × 10<sup>-5</sup>Pa)

### 外形寸法図

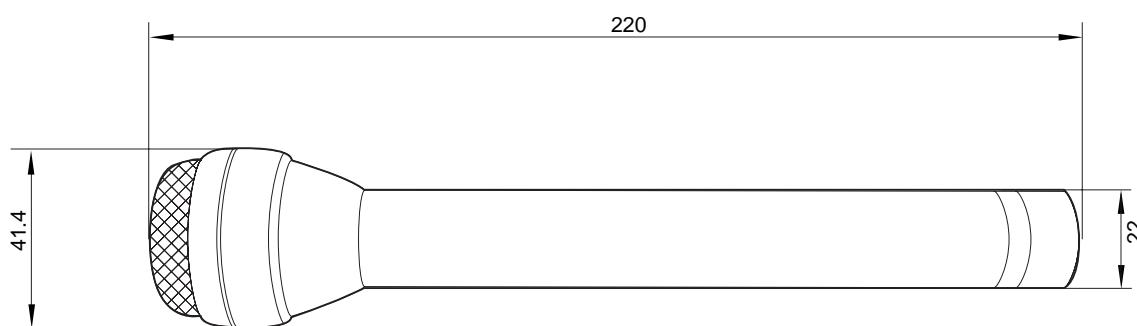

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。