

FWD-32B1は、ステレオスピーカーを本体背面キャビネットに内蔵した32V型WXGA液晶ディスプレイ(1366×768)です。

主な仕様

映像系	
パネル方式	: アモルファスシリコンTFTアクティブラチクス
バックライト	: CCFL
画素数(水平×垂直)	: 1366×768ドット
ドットピッチ(水平×垂直)	: 0.51×0.51mm
パネル輝度 ^{*1}	: 450cd/m ²
コントラスト比 ^{*1}	: 3,000:1
視野角上下/左右(JEITA) ^{*1}	: 178度 / 178度
有効表示寸法(水平×垂直)	: 約 697.7 × 392.3mm
画面サイズ	: 32V型(対角約800mm)
表示色	: 1677万色
電気系	
カラー方式	: NTSC/PAL
サンプリング周波数	: 13.5 ~ 162MHz
入/出力端子	
HDMI IN	: HDMI(1080p) × 1
HD15(RGB/COMPONENT)	: IN…高密度D-sub 15ピンコネクター(凹) × 1(アクティブスルー出力付き) AUDIO IN ^{*2} …ステレオミニジャック × 1
DVI	: IN…DVI-D(DVI規格1.0準拠)(凹) × 1 HDCP(コピー保護技術対応): デジタルRGB AUDIO IN ^{*2} …ステレオミニジャック × 1
VIDEO	: COMPONENT IN…RCAピンジャック VIDEO IN…BNC × 1(ループスルー出力付き) ^{*3} AUDIO IN ^{*2} …ステレオミニジャック × 1
SPEAKER	: 内蔵スピーカー…7W+7W(6Ω)
AUDIO OUT	: RCAピンジャックL/R × 1
REMOTE(LAN)	: 10BASE-T/100BASE-TX
REMOTE(RS-232C)	: D-sub9ピン(凹) × 1
一般	
電源	: AC100 ~ 240V、50/60Hz、1.1A(最大)
消費電力	: 最大…約110W ECOモード[切]…約85W ECOモード[低]設定時…約70W ECOモード[高]設定時…約55W スタンバイ時…0.5W以下 ^{*4}
動作温度	: 0 ~ 40°C
保存温度	: -10 ~ +40°C
湿度	: 20 ~ 90%(結露なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約 763.3 × 457.9 × 116.9mm(突起部含まず)
質量	: 約 13.4kg
付属品	
電源コード(1)、ACプラグホルダー(2)、ケーブルホルダー(3)、変換プラグアダプター(1)、リモートコマンダー(RM-FW002)(1)、単3形乾電池(2)、取扱説明書(1)、保証書(ソニー業務用商品相談窓口のご案内)(1)	

*1: パネルの仕様数値です。製品としての性能を保証するものではありません。視野角はJEITA規格準拠(コントラスト比10:1)


*2: オーディオ信号のみ入力しても、スピーカー(別売)から出力されません

*3: NTSC/PALのみ

*4: 通信機能を停止した状態です

外形寸法図

別売のスタンド装着時

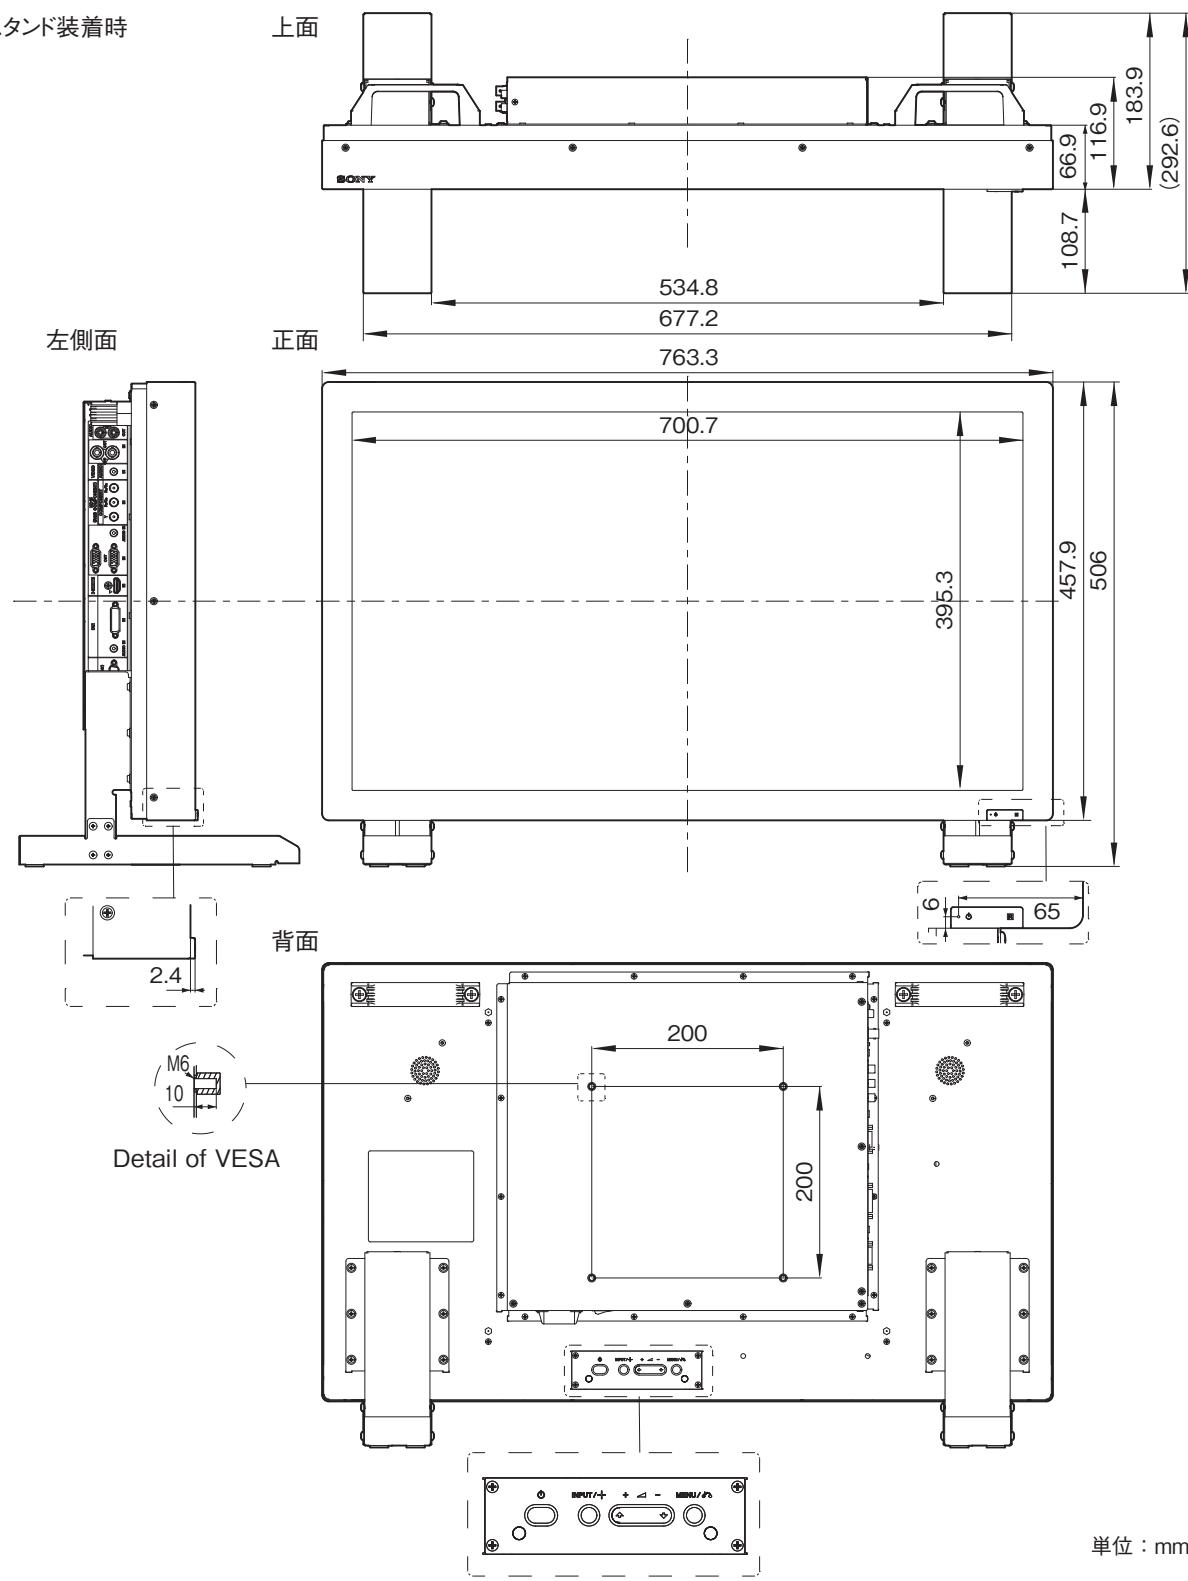

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。