

FWD-32LX1/S

FWD-32LX1/W

FWD-32LX1/B

仕様書

FWD-32LX1は、WXGA(1,366×768ドット)の高解像度パネルを採用し、PC(デジタル/アナログ)画像やビデオ映像(コンポジット、Y/C、コンポーネント、デジタルビデオ)を一画面に同時に表示が可能です。

主な仕様


映像処理系	
サンプリング周波数	: 13.5~140MHz
パネル方式	: a-Si TFT Active Matrix LCD Panel
解像度	: 1,366ドット(水平)×768ライン(垂直)
ピクセルピッチ	: 0.510(水平)×0.510(垂直)mm
有効表示寸法	: 698(水平)×392(垂直)mm
画面サイズ	: 32(V)型(対角801mm)
入出力	
INPUT1	
DVI	: DVI(DVI規格1.0準拠)
AUDIO	: ステレオミニジャック×1 500mVrms、ハイインピーダンス
INPUT2	
RGB/COMPONENT	
	: D-sub15ピン(メス)×1
AUDIO	: ステレオミニジャック×1 500mVrms、ハイインピーダンス
CONTROL-S IN/OUT	: ミニジャック×2
AUDIO OUT	: ピンジャック×2 500mVrms、ハイインピーダンス
REMOTE(RS-232C)	
	: D-sub9ピン×1
ビデオ/S映像入出力アダプター	
対応信号	: NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL60、PAL-M、PAL-N
VIDEO IN	: BNC型×1 コンポジットビデオ、1Vp-p±2dB同期負、75Ω自動終端
VIDEO OUT	: BNC型×1、ループスルー
S映像IN	: 4ピンミニDIN×1 Y(輝度)…1Vp-p±2dB同期負、75Ω終端 C(クロマ)…バースト0.286Vp-p±2dB(NTSC)、75Ω終端 バースト0.3Vp-p±2dB(PAL)、75Ω終端
S映像OUT	: 4ピンミニDIN×1、ループスルー
AUDIO IN	: ピンジャック×2 500mVrms、ハイインピーダンス
SPEAKER	: 7W+7W(6Ω) 適合負荷インピーダンス…6~16Ω

FWD-32LX1/S FWD-32LX1/W FWD-32LX1/B

仕様書

一般	
電源	: AC100～240V、50/60Hz、
消費電力	: 170W
消費電流	: 1.7A～0.8A
使用温度	: 0～+35℃
使用湿度	: 20～90% (結露のないこと)
保存温度	: -10～+40℃
保存湿度	: 20～90% (結露のないこと)
外形寸法	: 約802(幅)×492(高さ)×107(奥行)mm (最大突起部含まず)
質量	: 約17.5kg
付属品	
電源ケーブル×1、ACプラグホルダー×2、ケーブルホルダー×6、変換プラグアダプター×1、リモコンRM-980×1、単4形乾電池×2、取扱説明書×1、保証書(ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内)×1	

外形寸法図

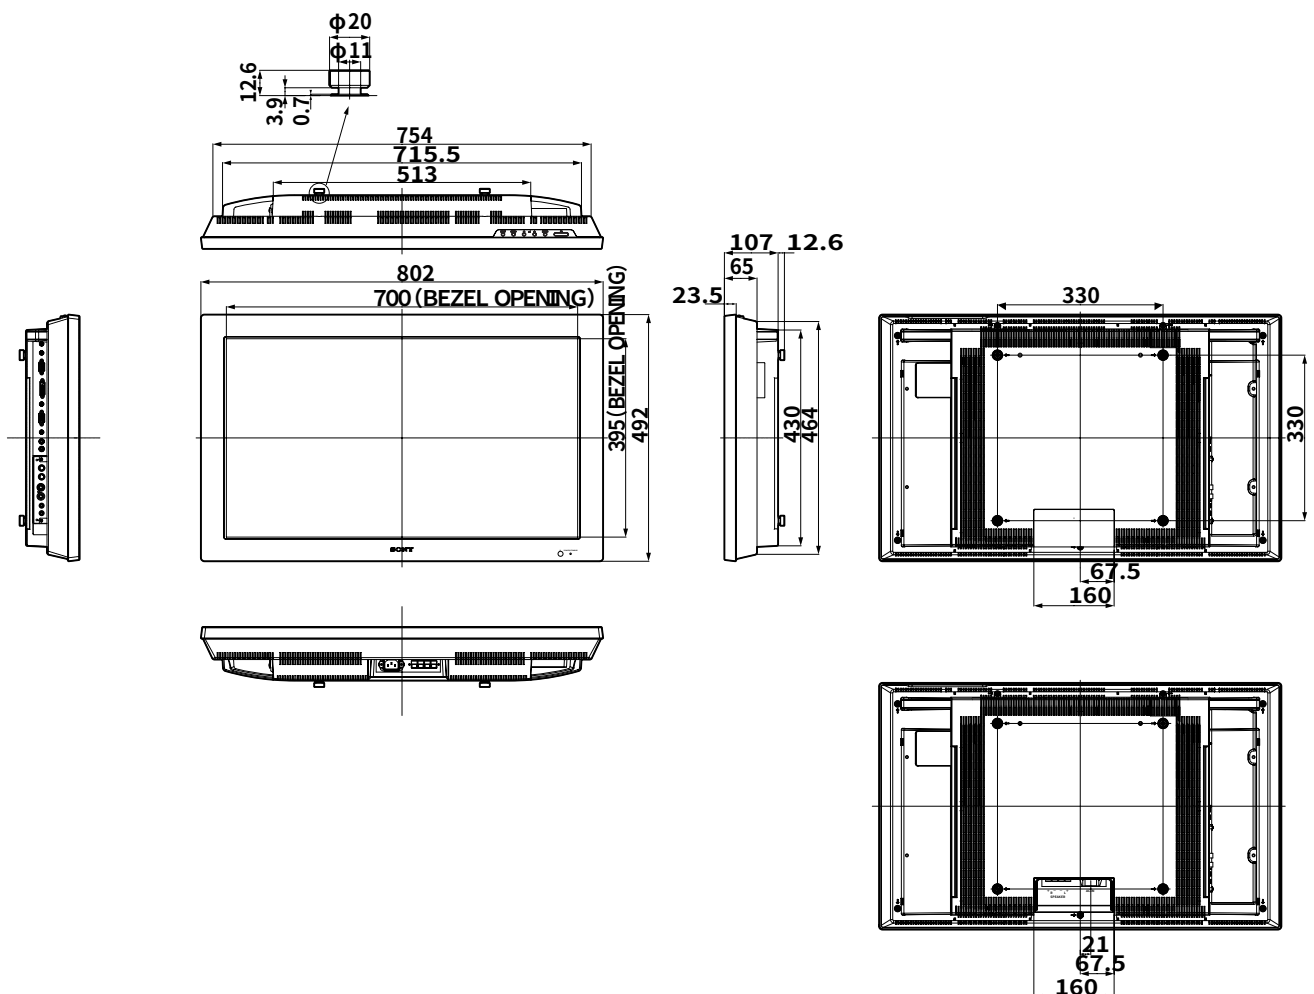

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。