

FWD-40LX2Fは、スタイリッシュデザインの40V型WXGA(1,366 × 768ドット)液晶ディスプレイです。

主な仕様

映像系

映像デバイス : アモルファスシリコンTFTアクティブマトリックス

画素数(水平 × 垂直) : 1,366 × 768ドット

ドットピッチ(水平 × 垂直) : 0.648 × 0.648mm

視野角上下左右(JEITA)¹ : 178度 / 178度(輝度半減値)

有効表示寸法(水平 × 垂直) : 885 × 498mm

画面サイズ(対角) : 1,016mm

表示色 : 1,677万色

電気系

カラー方式 : NTSC / PAL / SECAM / PAL-M / PAL-N / NTSC4.43 / PAL60

サンプリング周波数 : 13.5 ~ 140MHz

入出力端子

HDMI 1 IN : HDMI × 1

HDMI 2 IN : HDMI × 1

RGB/COMPONENT IN : 高密度D-sub 15ピンコネクター(凹) × 1

AUDIO IN² : ステレオミニジャック × 1

SPEAKER : 7W + 7W(6)

OPTION1スロット

REMOTE(RS-232C) : D-sub 9ピンコネクター(凹) × 1

CONTROLS(IN/OUT) : ミニジャック × 2

OPTION2スロット

VIDEO IN : BNC(IN/OUT) × 1(ループスルー出力付き)

S VIDEO IN : ミニDIN4ピン(IN/OUT) × 1(ループスルー出力付き)

AUDIO IN : ピンジャック × 2(L/R)

一般

電源 : AC100 ~ 240V、50/60Hz

: 2.3A(最大)

消費電力

: 最大...約230W

ECOモード(切)...約200W

ECOモード(低 段定時)...約120W

ECOモード(高 段定時)...約100W

スタンバイ時...1.2W以下

動作温度 : 0 ~ 35

保存温度 : - 10 ~ + 40

湿度 : 20 ~ 90%(結露ないこと)

外形寸法(幅 × 高さ × 奥行) : 988 × 591 × 125mm(突起部を含まず)

質量 : 約25.0kg

*1 JEITA規格準拠(コントラスト比10:1)

*2 HDMIのオーディオ入力端子に初期設定されています。メニュー画面でHDMI1またはHDMI2入力端子に設定することもできます。


付属品

電源コード(1) ACプラグホルダー(2) ケーブルホルダー(4) 変換プラグアダプター(1)

コンポーネントビデオ信号ケーブル(D-sub 15ピン - ピン × 3 × 1) BNC - ピン変換アダプター(1)


リモートコマンダー(RM-FW001) (1) 単3形乾電池(2) 取扱説明書(1) 保証書(1)

外形寸法図

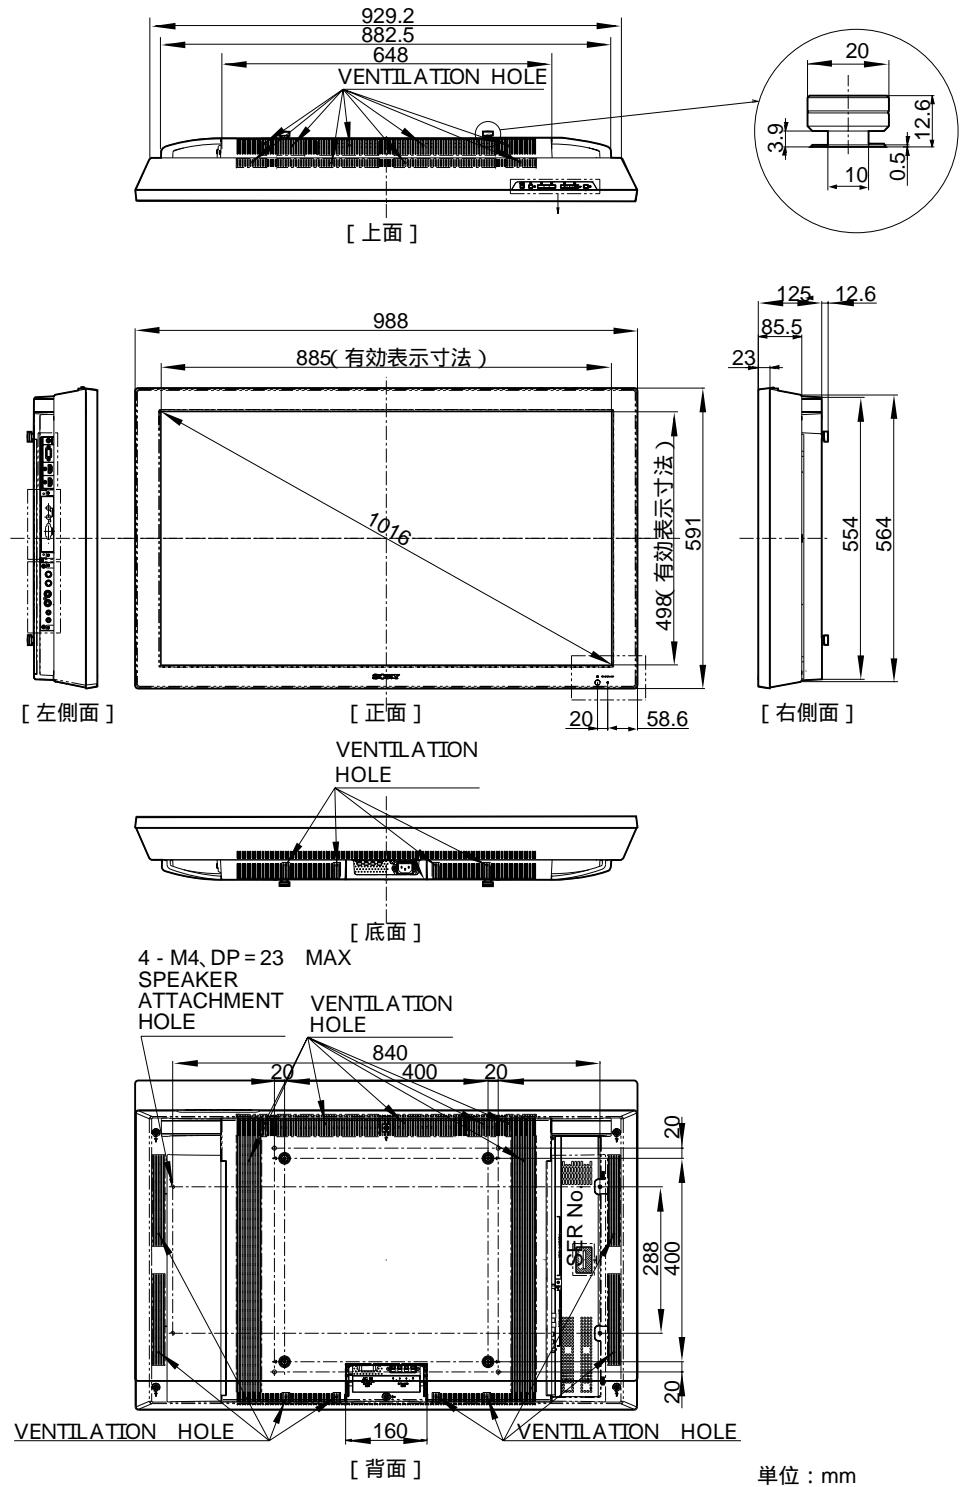

外形寸法図

〔別売:スピーカー(SS-SP40FW) / スタンド(SU-42FW)装着時〕

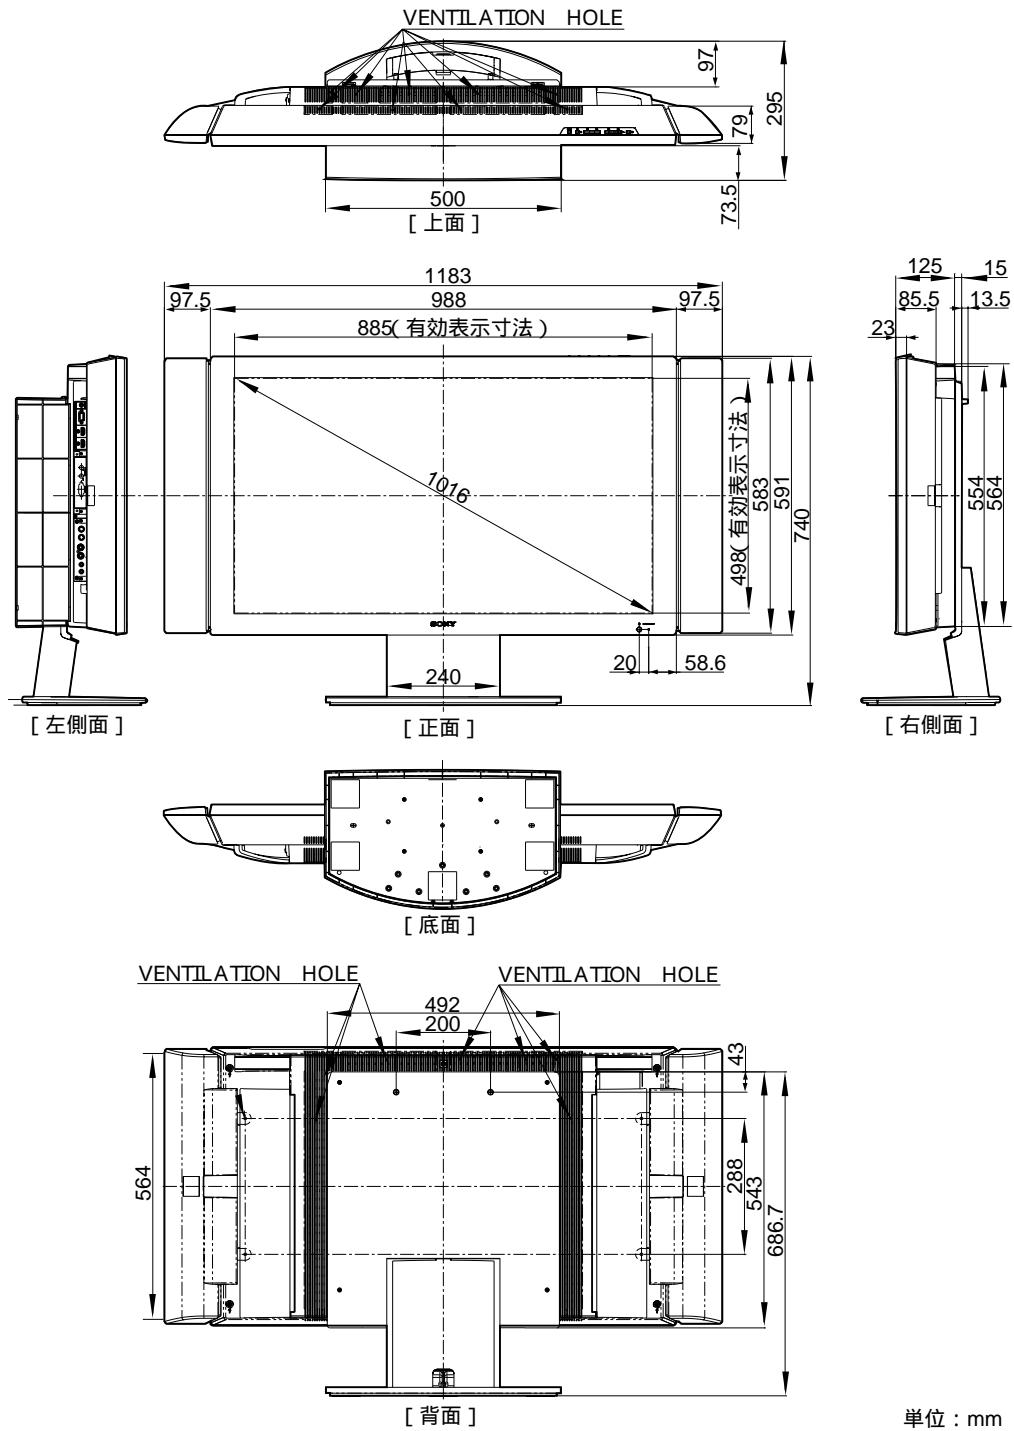

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。