

FWD-50PX2は、コントラスト比10,000:1の50V型プラズマディスプレイです。WXGA(1,366 × 768ドット)の高解像度パネルを採用し、2画面機能を使うことでパソコン(デジタル / アナログ)画像やビデオ映像(コンポジット、Y / C、コンポーネント、デジタルビデオ)を一画面に同時に表示可能です。

主な仕様

映像処理系

サンプリング周波数	: 13.5 ~ 140MHz
パネル方式	: プラズマディスプレイパネル
解像度	: 1,366(水平) × 768(垂直) ドット
ピクセルピッチ	: 0.81(水平) × 0.81(垂直) mm
有効表示寸法	: 1,106(水平) × 622(垂直) mm
画面サイズ	: 50(V)型(対角1,270mm)

入出力

INPUT1

DVI	: DVI(DVI規格1.0準拠(凹) × 1、(HDCP=コピー・プロテクション対応)
AUDIO	: ステレオミニジャック × 1

INPUT2

RGB / COMPONENT	: D-sub15ピン(凹) × 1
AUDIO	: ステレオミニジャック × 1
CONTROL S IN / OUT	: ミニジャック × 2
AUDIO OUT	: ピンジャック × 2(L / R)
REMOTE(RS-232C)	: D-sub9ピン(凹) × 1
SPEAKER	: 7W + 7W(6)

ビデオ / S映像入出力

対応VIDEO信号	: NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL60、PAL-M、PAL-N
VIDEO IN	: BNC × 1、コンポジットビデオ
VIDEO OUT	: BNC × 1(ループスルー)
S映像IN	: 4ピンミニDIN × 1
S映像OUT	: 4ピンミニDIN × 1(ループスルー)
AUDIO IN	: ピンジャック × 2(L / R)


一般

電源	: AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電流	: 4.6A(最大)
消費電力	: 440W
動作温度	: 0 ~ + 35
動作湿度	: 20 ~ 90% (結露なきこと)
動作気圧	: 800 ~ 1,100hPa
保存温度	: - 10 ~ + 40
保存湿度	: 20 ~ 90% (結露なきこと)
保存気圧	: 700 ~ 1,100hPa
外形寸法	: 約1,256(幅) × 753(高さ) × 112(奥行) mm
質量	: 約44kg

付属品

電源ケーブル(1)	変換プラグアダプター(1)	ACプラグホルダー(2)	デジタルRGB(DVI-D)信号ケーブル(シングルリンク) (1)
コンポーネントビデオ信号ケーブル(D-sub15ピン × 3) (1)	BNC	ピンジャック変換アダプター(1)	
ケーブルホルダー(6)	リモコン(RM-980) (1)	単4形乾電池(2)	取扱説明書(1)
保証書(ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内) (1)			

外形寸法図

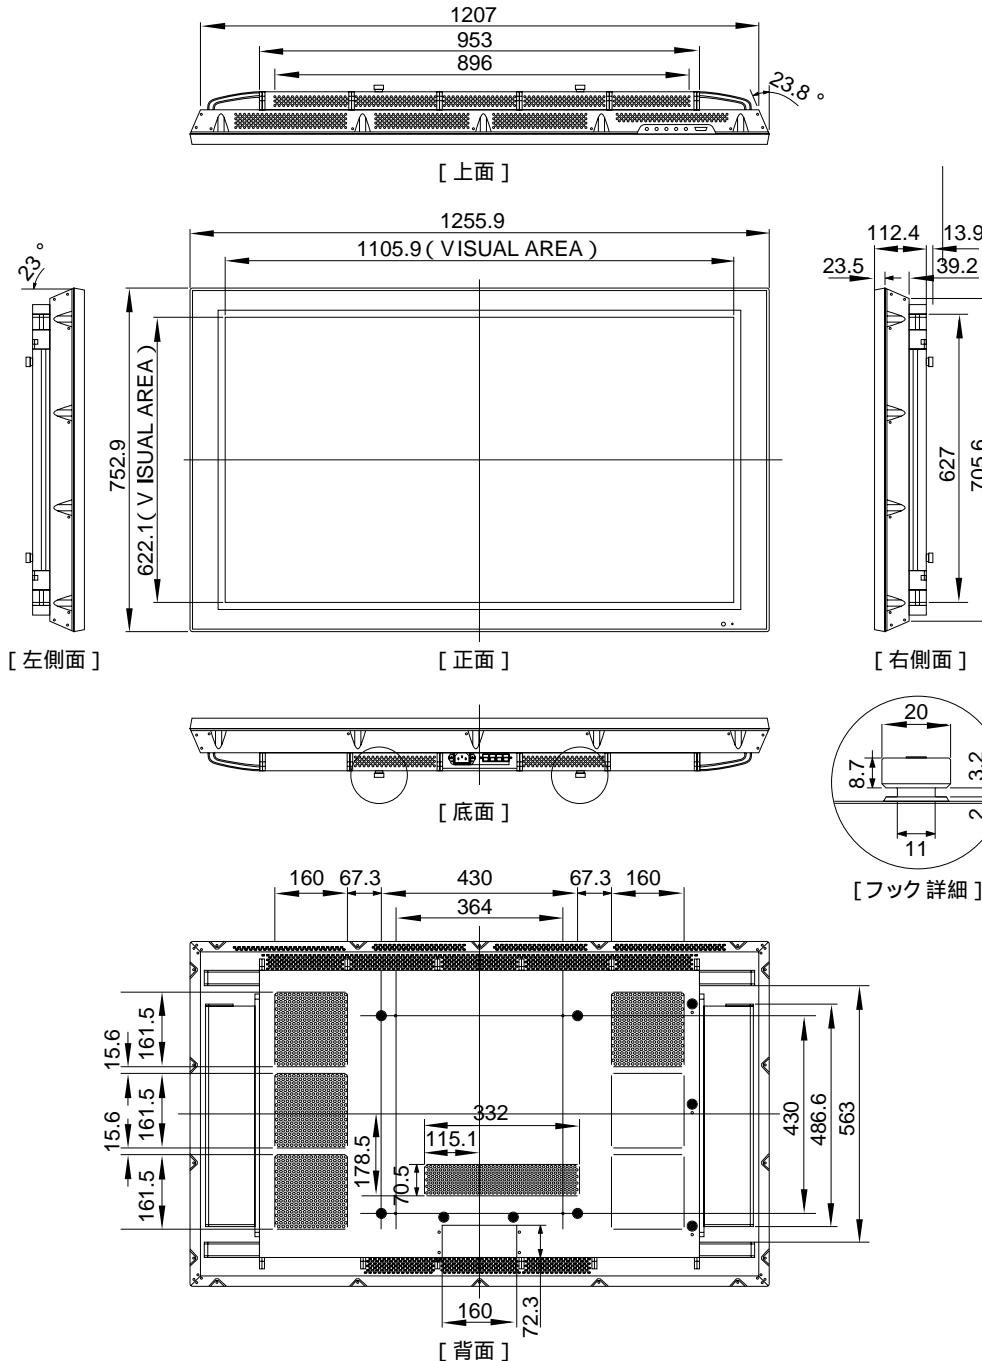

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。