


FWD-50PX3は、コントラスト比10,000:1の50V型プラズマディスプレイです。WXGA(1,365×768ドット)の高解像度パネルを採用し、擬似輪郭のない美しい映像表示を実現しました。ネットワーク端子を標準で装備しており、ネットワークを利用したディスプレイ管理も可能です。

## 主な仕様

<b>映像系</b>	
映像デバイス	: プラズマディスプレイパネル
画素数(水平×垂直)	: 1,365×768ドット
ドットピッチ(水平×垂直)	: 0.81×0.81mm
有効表示寸法(水平×垂直)	: 1,106×622mm
画面サイズ(対角)	: 1,270mm
表示色	: 10億7千万色
<b>電気系</b>	
カラー方式	: NTSC / PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC4.43 / PAL60
サンプリング周波数	: 13.5～140MHz
<b>入出力端子</b>	
DVI IN	: DVI-D(DVI規格1.0準拠)×1 : HDCP(コピープロテクション対応).. <b>デジタルRGB</b>
AUDIO IN*1	: ステレオミニジャック×1
RGB / COMPONENT IN	: 高密度D-sub 15ピンコネクタ(凹)×1
AUDIO IN*1	: ステレオミニジャック×1
SPEAKER	: 7W + 7W(6 )
AUDIO OUT	: <b>ピンジャック×2(L/R)</b>
REMOTE(LAN)	: 10BASE-T / 100BASE-TX
<b>OPTION 1スロット</b>	
REMOTE(RS-232C)	: D-sub 9ピンコネクタ(凹)×1
CONTROL S(IN/OUT)	: <b>ミニジャック×2</b>
<b>OPTION 2スロット</b>	
S VIDEO IN	: ミニDIN4ピンコネクタ×1(ループスルー出力付き)
VIDEO IN	: BNC×1(ループスルー出力付き)
AUDIO IN*1	: <b>ピンジャック×2(L/R)</b>
<b>一般</b>	
電源	: AC100～240V、50/60Hz 4.6A(最大)
消費電力(標準)	: 約440W
消費電力(スタンバイ時)	: 1W以下*2
動作温度	: 0～35
保存温度	: -10～+40
湿度	: 20～90%(結露しないこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 1,256×753×112mm(突起部を含まず)
質量	: 約44kg
*1 オーディオ信号のみ入力しても、スピーカー(別売)から出力されません。	
*2 通信機能を停止した状態です。	
<b>付属品</b>	
電源コード(1)、ACプラグホルダー(2)、ケーブルホルダー(6)、変換プラグアダプター(1)	
LANケーブル(1)、コンポーネントビデオ信号ケーブル(D-sub 15ピン - ピン×3)(1)	
リモートコマンダー(RM-FW002)(1)、単3形乾電池(2)、取扱説明書(1)、保証書(1)	


### 外形寸法図

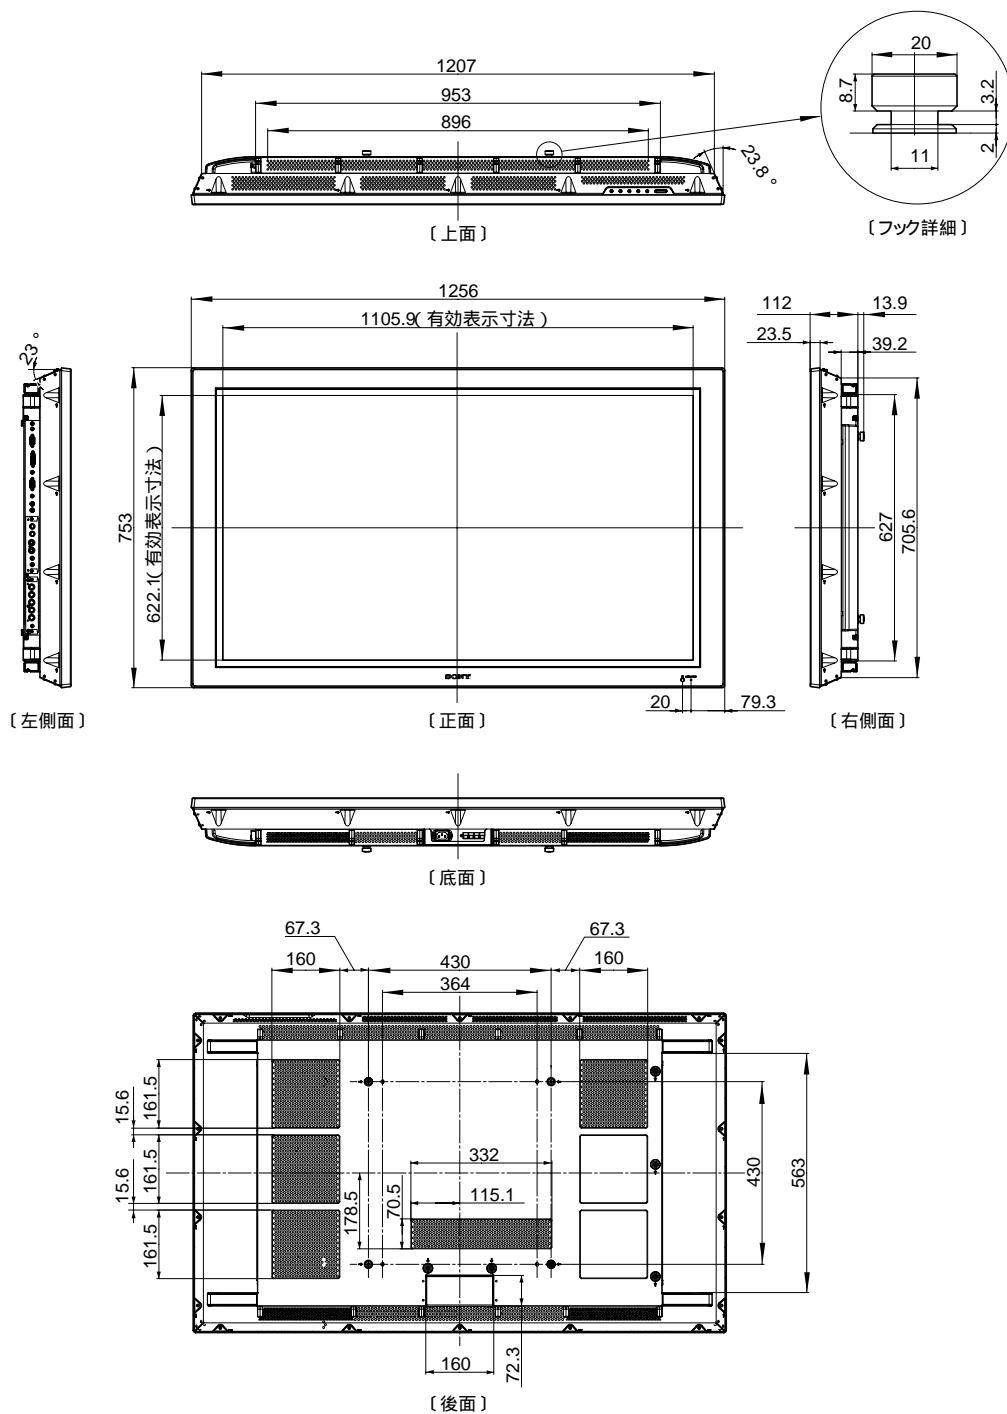

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

### 外形寸法図

〔別売:スピーカー( SS-SP50FW )/ スタンド( SU-50FW )装着時〕

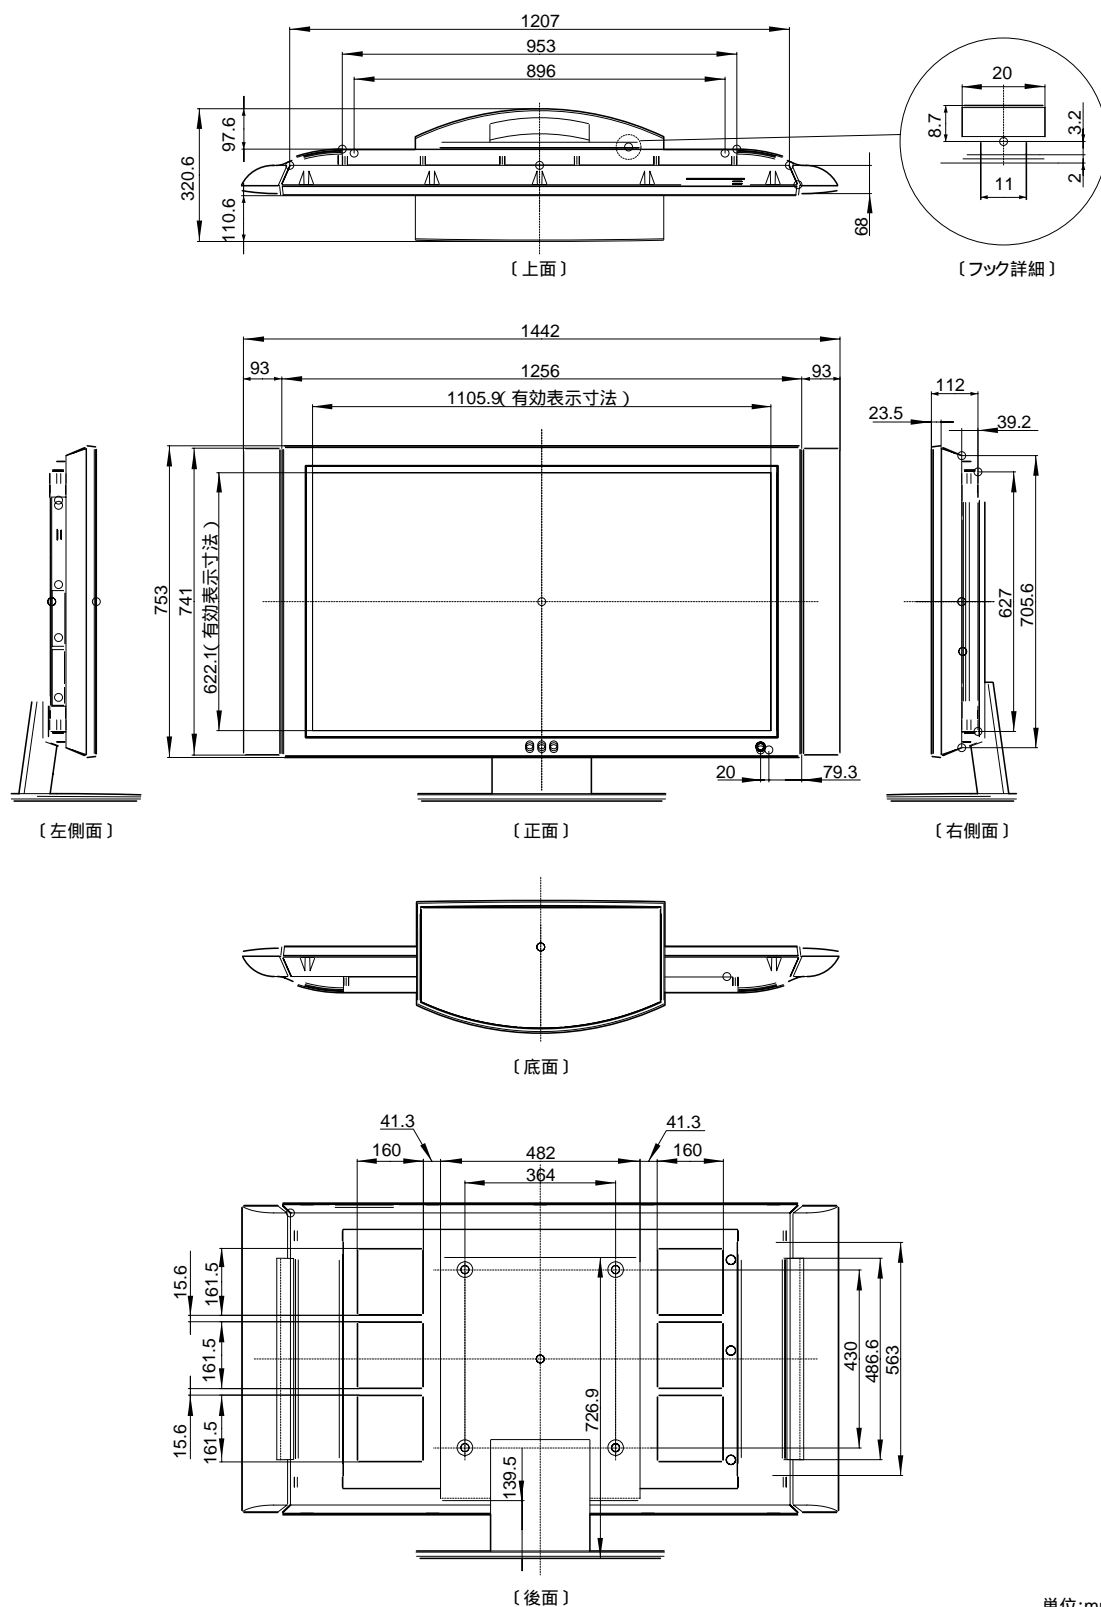

単位:mm