

FWD-S42E1は、スリムベゼルデザイン、省電力設計の42V型フルHD液晶ディスプレイです。

主な仕様

映像系	
映像デバイス	: アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス
画素数(水平×垂直)	: 1,920×1,080ドット
ドットピッチ(水平×垂直)	: 約0.5×0.5mm
視野角上下/左右*1	: 178度/178度[JEITA規格基準(コントラスト比10:1)]
有効表示寸法(水平×垂直)	: 約930×523mm
画面サイズ(対角)	: 約1,067mm
表示色	: 10億6千万色
パネル輝度*1	: 500cd/m ²
コントラスト比*1	: 1,000:1
電気系	
サンプリング周波数	: 13.5～162MHz
入出力端子	
HD15(RGB / COMPONENT)	
HD15(RGB / COMPONENT) IN	: 高密度D-sub 15ピンコネクタ(凹)×1
AUDIO IN*2	: ステレオミニジャック×1、500mVrms、ハイインピーダンス
DVI	
DVI IN	: DVI-D(DVI規格1.0準拠) (凹)×1 HDCP(コピープロテクション対応: デジタルRGB)
AUDIO IN*2	: ステレオミニジャック×1、500mVrms、ハイインピーダンス
SPEAKER OUT	: 7W + 7W(6)
REMOTE(RS-232C)	: D-sub9ピン(凹)×1
CONTROL S OUT	: ミニジャック×1
OPTIONスロット	: 空き
一般	
電源	: AC100～240V、50/60Hz、1.7A(最大)
消費電力	: 最大...約160W
	ECOモード(切)...約150W
	ECOモード(低)設定時...約125W
	ECOモード(高)設定時...約98W
	スタンバイ時...0.5W以下*3
動作温度	: 0～40
保存温度	: -10～+40
湿度	: 20～90%(結露なきこと)
ブラケット取付仕様(背面)	: VESA準拠4点留め(ピッチ...縦横400mm、ネジ...M6)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約973×566×125mm(突起部含まず)
質量	: 約25.5kg
付属品	
電源コード(1)、ACプラグホルダー(2)、ケーブルホルダー(9)、変換プラグアダプター(1)	
リモートコマンダー(RM-FW002) (1)、単3形乾電池(2)、取扱説明書(1)、保証書(ソニー業務用商品ご相談窓口のご案内) (1)	


*1: パネルの仕様数値です。製品としての性能を保証するものではありません。

*2: オーディオ信号のみ入力しても、スピーカー(別売)から出力されません。

*3: 通信機能を停止した状態です。

外形寸法図

〔別売のスタンドとスピーカー装着時〕

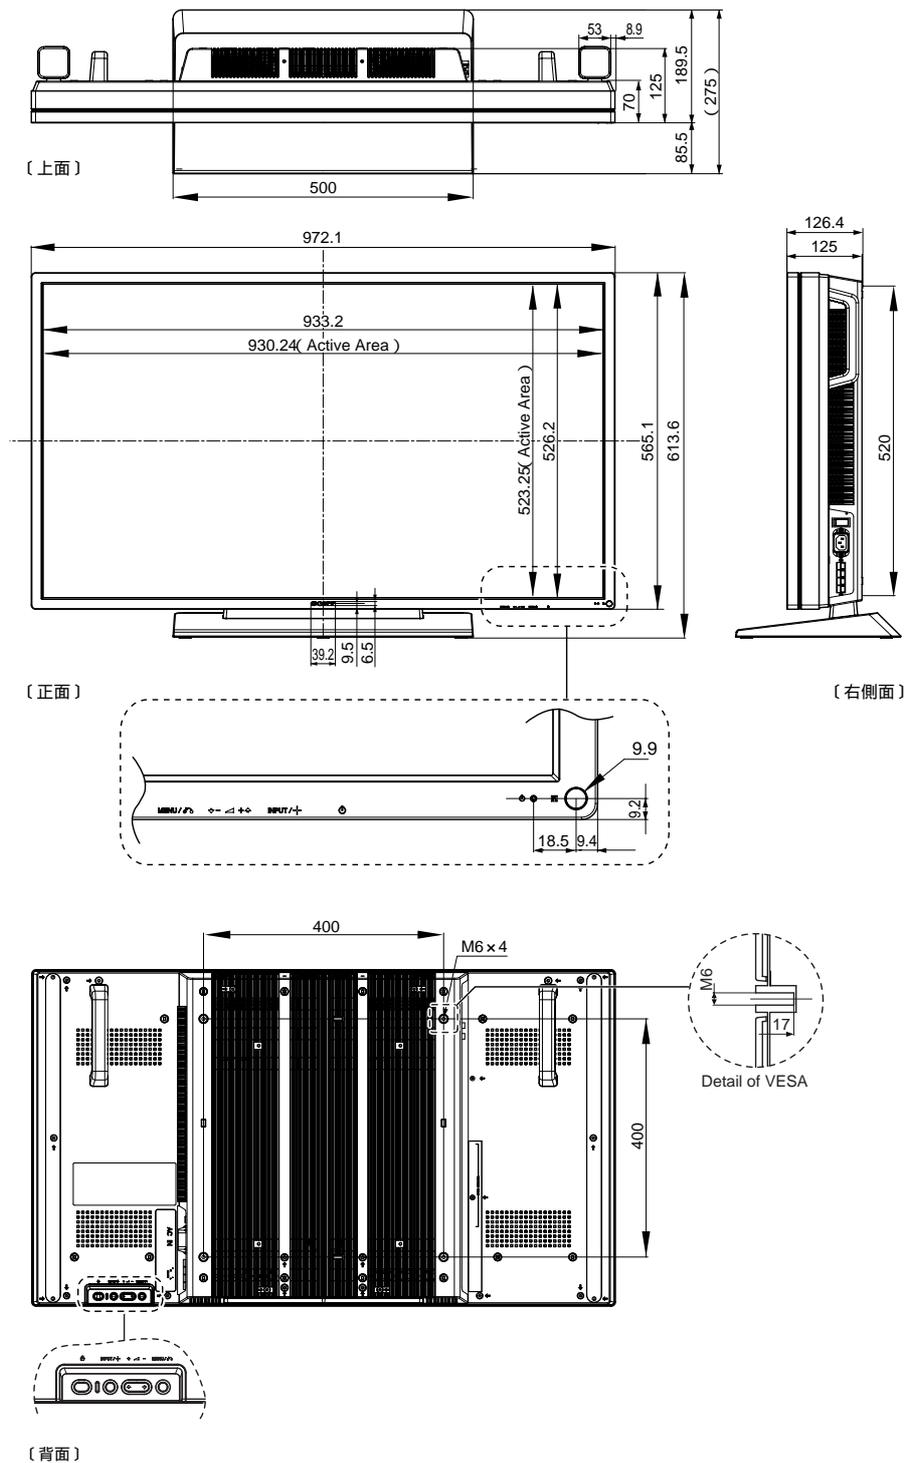

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。